

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

na drodze gminnej w Maliniaku, gmina Morąg

Inwestor : Gmina Morąg

Sporządził : Jacek Babicki

mgr inż. Jacek Babicki
uprawniony projektant w zakresie dróg,
projekt i typowych przepisów
upr. WAM/0095/POOD/07

Klauzula zatwierdzenia projektu organizacji ruchu

Zgodnie z art. 10 ust.3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz §3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

1. Niniejszą organizację ruchu zatwierdzam: w całości/ w części

a) bez zmian,

☒ (b) ze zmianami lub

uwagami: *zawalić 8-1 na drodze powiatowej
ze względu na obrót kierunkowy
zawalić na zwałach A-6a i A-6b*

2. Numer ewidencyjny projektu organizacji ruchu

3. Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu

4. Termin ważności czasowej organizacji ruchu

5. Zatwierdzona i zrealizowana organizacja ruchu ważna do momentu wprowadzenia nowej organizacji ruchu na podstawie nowego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu lub przywrócenia obowiązującej stałej organizacji ruchu

Uwaga: Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o planowanym rozpoczęciu prac, podając datę, czas i miejsce ich wykonywania, co najmniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem. Organizacja ruchu może być wprowadzona pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony organu zarządzającego ruchem

28.07.2021

data

STAROSTA OSTRODZK
ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 O S T R Ó D A

STAROSTA
Andrzej Wiczowski

podpis

Opinie/ Uzgodnienia

Opiniuję 2 uwagi: zmian D-1 na
drodze powiatowej ze względu na obszar
niezabudowany należy zastąpić zmianami
A-6a i A-6b

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
14-100 Ostroda, ul. Grunwaldzka 62 A
tel. 89 646 24 14, fax 89 642 17 62
REGON: 510751190, NIP: 741-17-72-021

DYREKTOR

Małgorzata Ostrowska

Opis techniczny

Do projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej w Maliniaku ,
w związku z projektowaną przebudową drogi.

1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo po ruchu drogowym /Dz.U.nr 98 poz.602 (tekst ujednolicony Dz. U. z 2015r.
- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Tekst ujednolicony Dz. U. z 2015r. poz. 460,774,870,1336)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017r. poz. 784)
- Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12.10.2002r. poz.1393)
- Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich usytuowania na drodze (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z późn. zm.)

2. Przedmiot opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu na projektowanej przebudowie drogi gminnej w Maliniaku.

3. Stan istniejący

Obecnie droga posiada nawierzchnię zwirową o szerokości około 4,5m. Na całym odcinku drogi o długości 713m nie występuje żadne oznakowanie pionowe i poziome.

4. Projektowana organizacja ruchu

Droga jest przewidziana do przebudowy polegającej na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,0m. Projektuje się wykonanie oznakowania dotyczącego całego odcinka drogi dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Dla uspokojenia ruchu kołowego zaprojektowano dwa progi zwalniające płytowe o najazdach dł. 1,0m i długości progu 2,5m. Wysokość najazdu 10cm.

4.1. Oznakowanie pionowe

Na całym odcinku projektuje się oznakowanie znakami D-40 na początku każdego odcinka i D-41 na końcu każdego odcinka.

Skrzyżowania z drogą powiatową oznakowano znakami A-7 od strony drogi gminnej i D-1 na drodze powiatowej.

Trzy przejścia dla pieszych oznakowano znakami D-6 z obu stron przejścia.

4.2. Oznakowanie poziome

Trzy przejścia dla pieszych oznakowano znakami poziomymi P-10 .
Progi zwalniające oznakować znakami P-25

5. Parametry projektowanych znaków pionowych

Oznakowanie pionowe powinno spełniać warunki techniczne jak dla dróg gminnych podane w załącznikach do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. z sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach poz.2181 Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r.

6. Zestawienie znaków pionowych


1. Znaki A-7 szt. 2
2. Znaki D-1 szt.4
3. Znaki D-6 szt.6
5. Znaki D-40 szt.3
6. Znaki D-41 szt. 3

7. Zestawienie oznakowania poziomego


1. Znak P-10 12m²
2. Znak P-25 4m²

8. Termin wprowadzenia oznakowania

Planuje się wprowadzenie projektowanego oznakowania do 31.12.2022r.

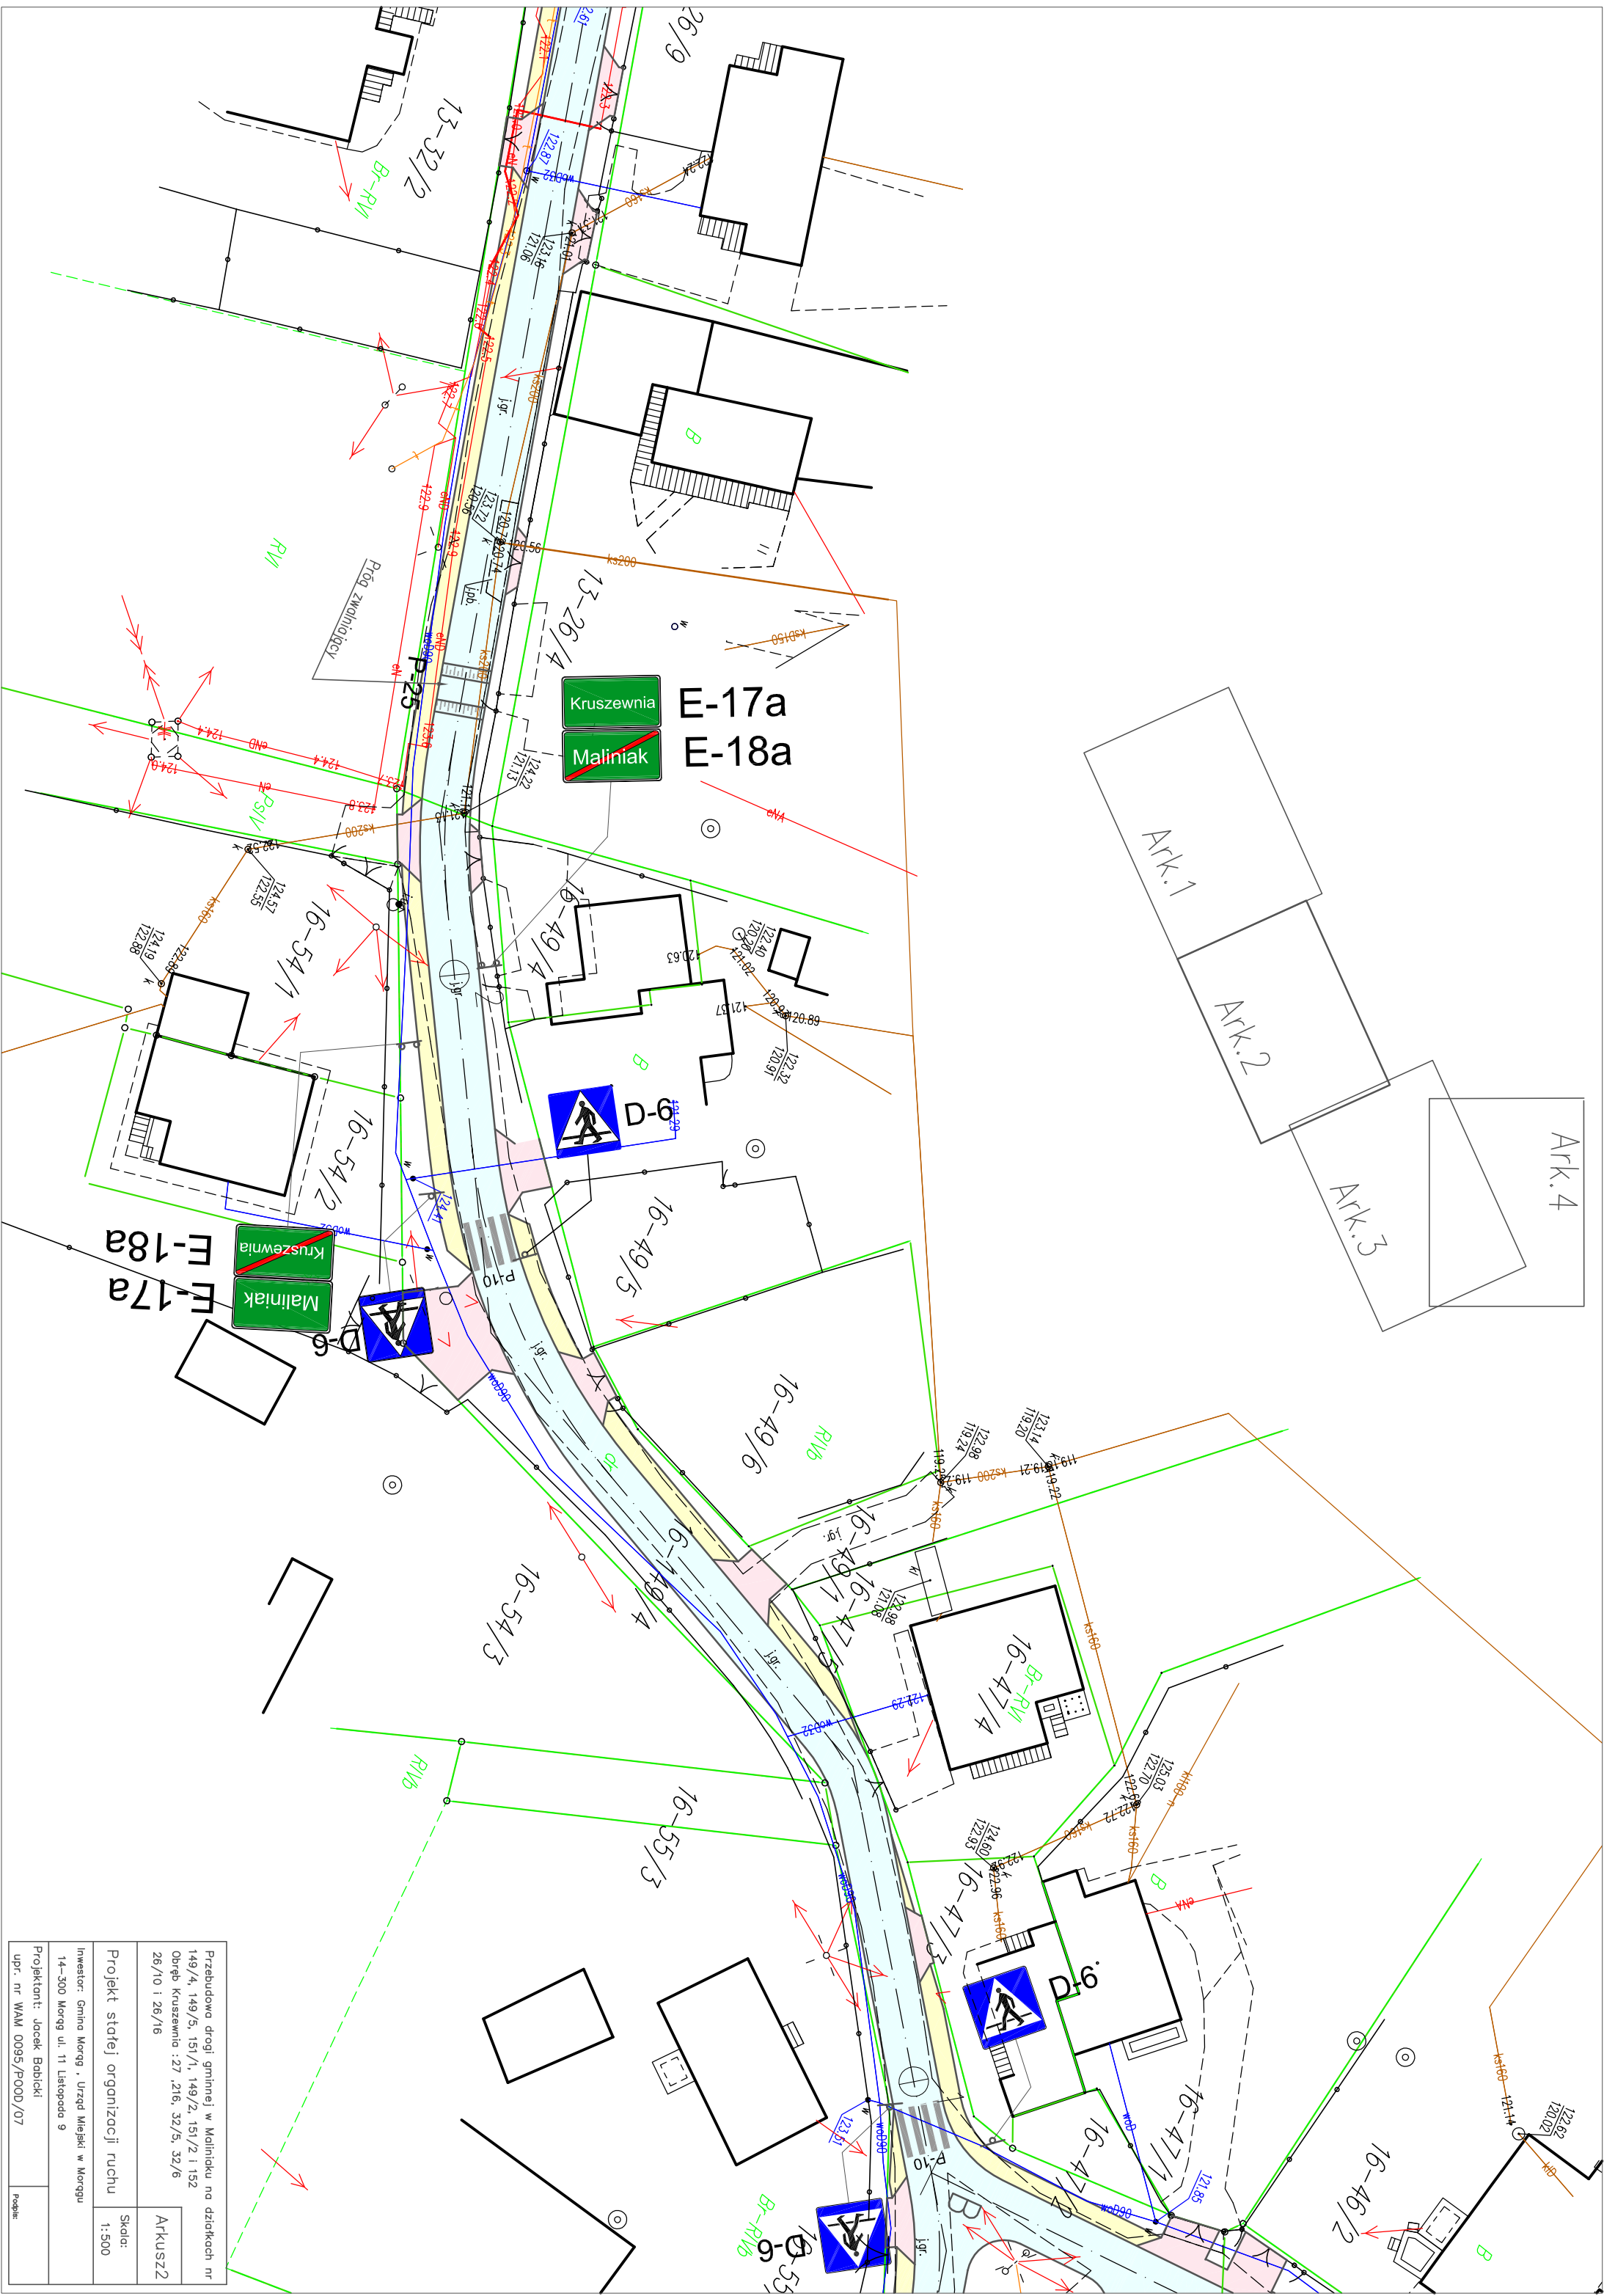

Przebudowa drogi gminnej w Maliniuku na działkach nr 149/4, 149/5, 151/1, 149/2, 151/2 i 152 Obręb Kruszwia : 27, 216, 32/5, 32/6 26/10 i 26/16	
Projekt stulej organizacji ruchu	Arkusz2
Skala: 1:500	
Inwestor: Gmina Morgu , Urząd Miejski w Morgu 14-300 Morgu ul. 11 Listopada 9	
Projektant: Jacek Babicki	
upr. nr WAM 0095/POOD/07	
Podpis	

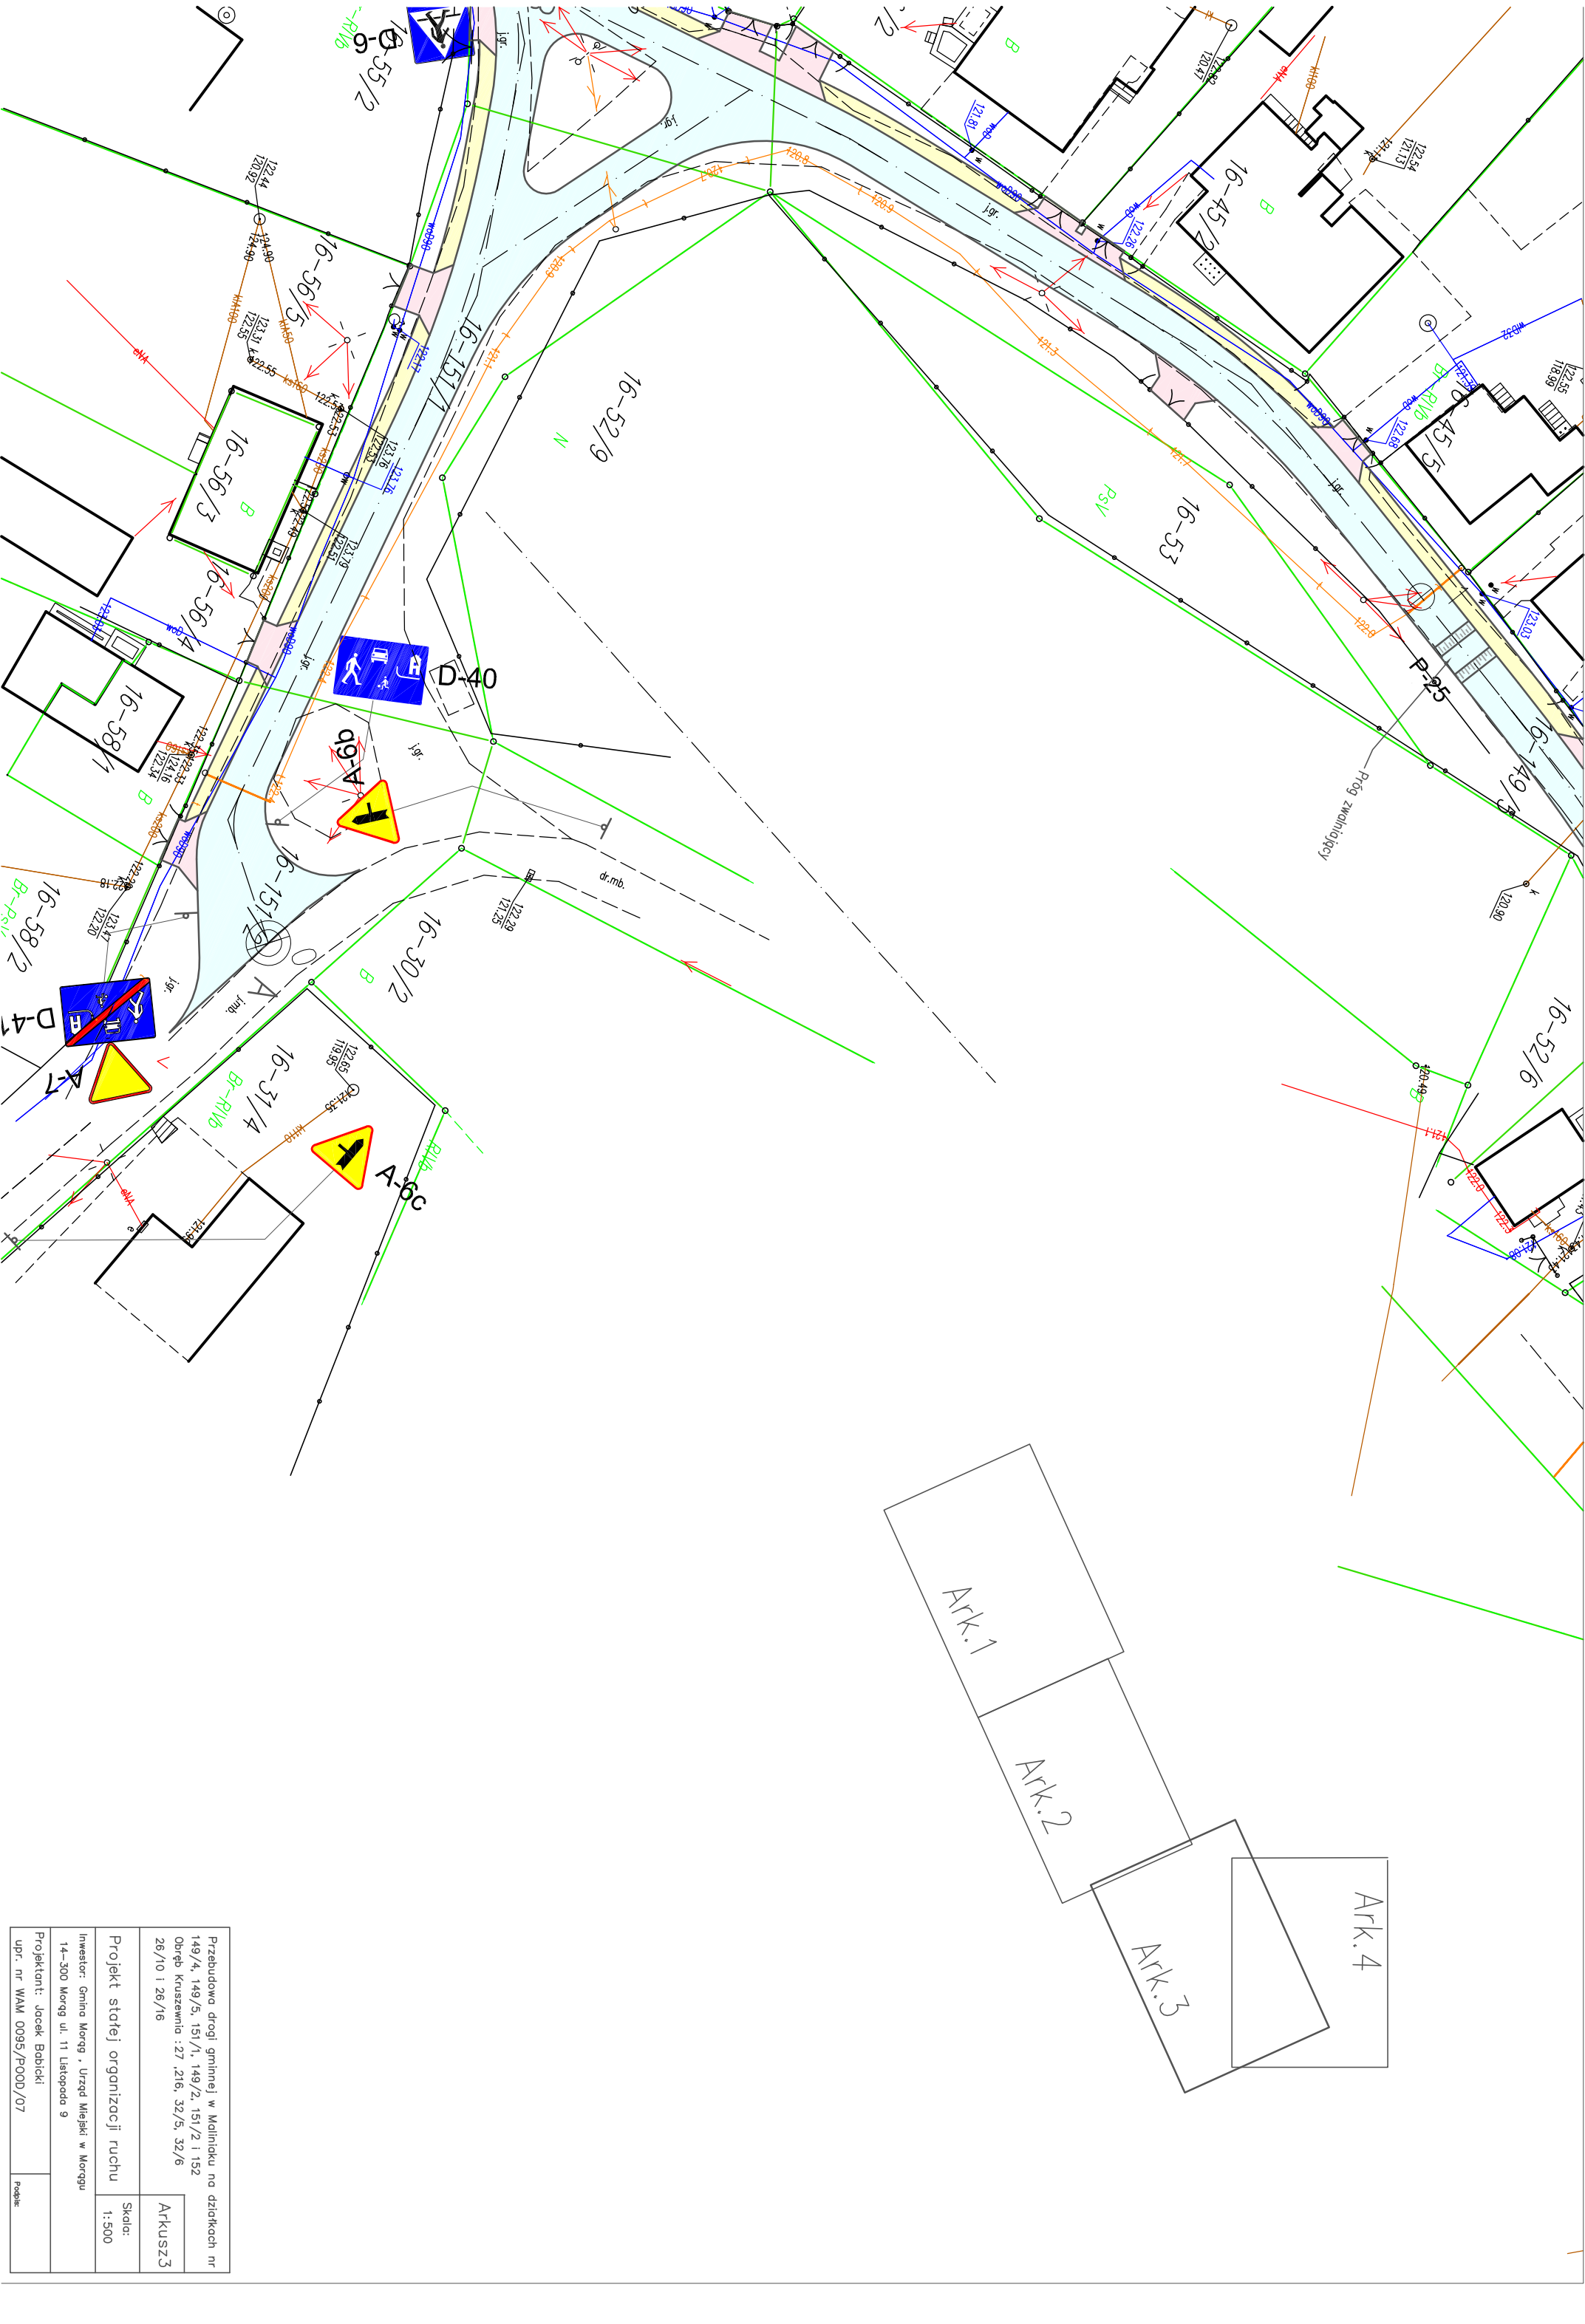


Ark. 1

Ark. 2

Ark. 3

Ark. 4

Przebudowa drogi gminnej w Malinku na działkach nr 149/4, 149/5, 151/1, 149/2, 151/2 i 152	
Obręb Kuszewnia : 27, 216, 32/5, 32/6	
26/10 i 26/16	
Projekt stątej organizacji ruchu	Arkusz 3
Skala: 1:500	
Inwestor: Gmina Morąg , Urząd Miejski w Morągu	
14-300 Morąg ul. 11 Listopada 9	
Projektant: Jacek Babicki	
upr. nr WAM 0095/POOD/07	
Proble	

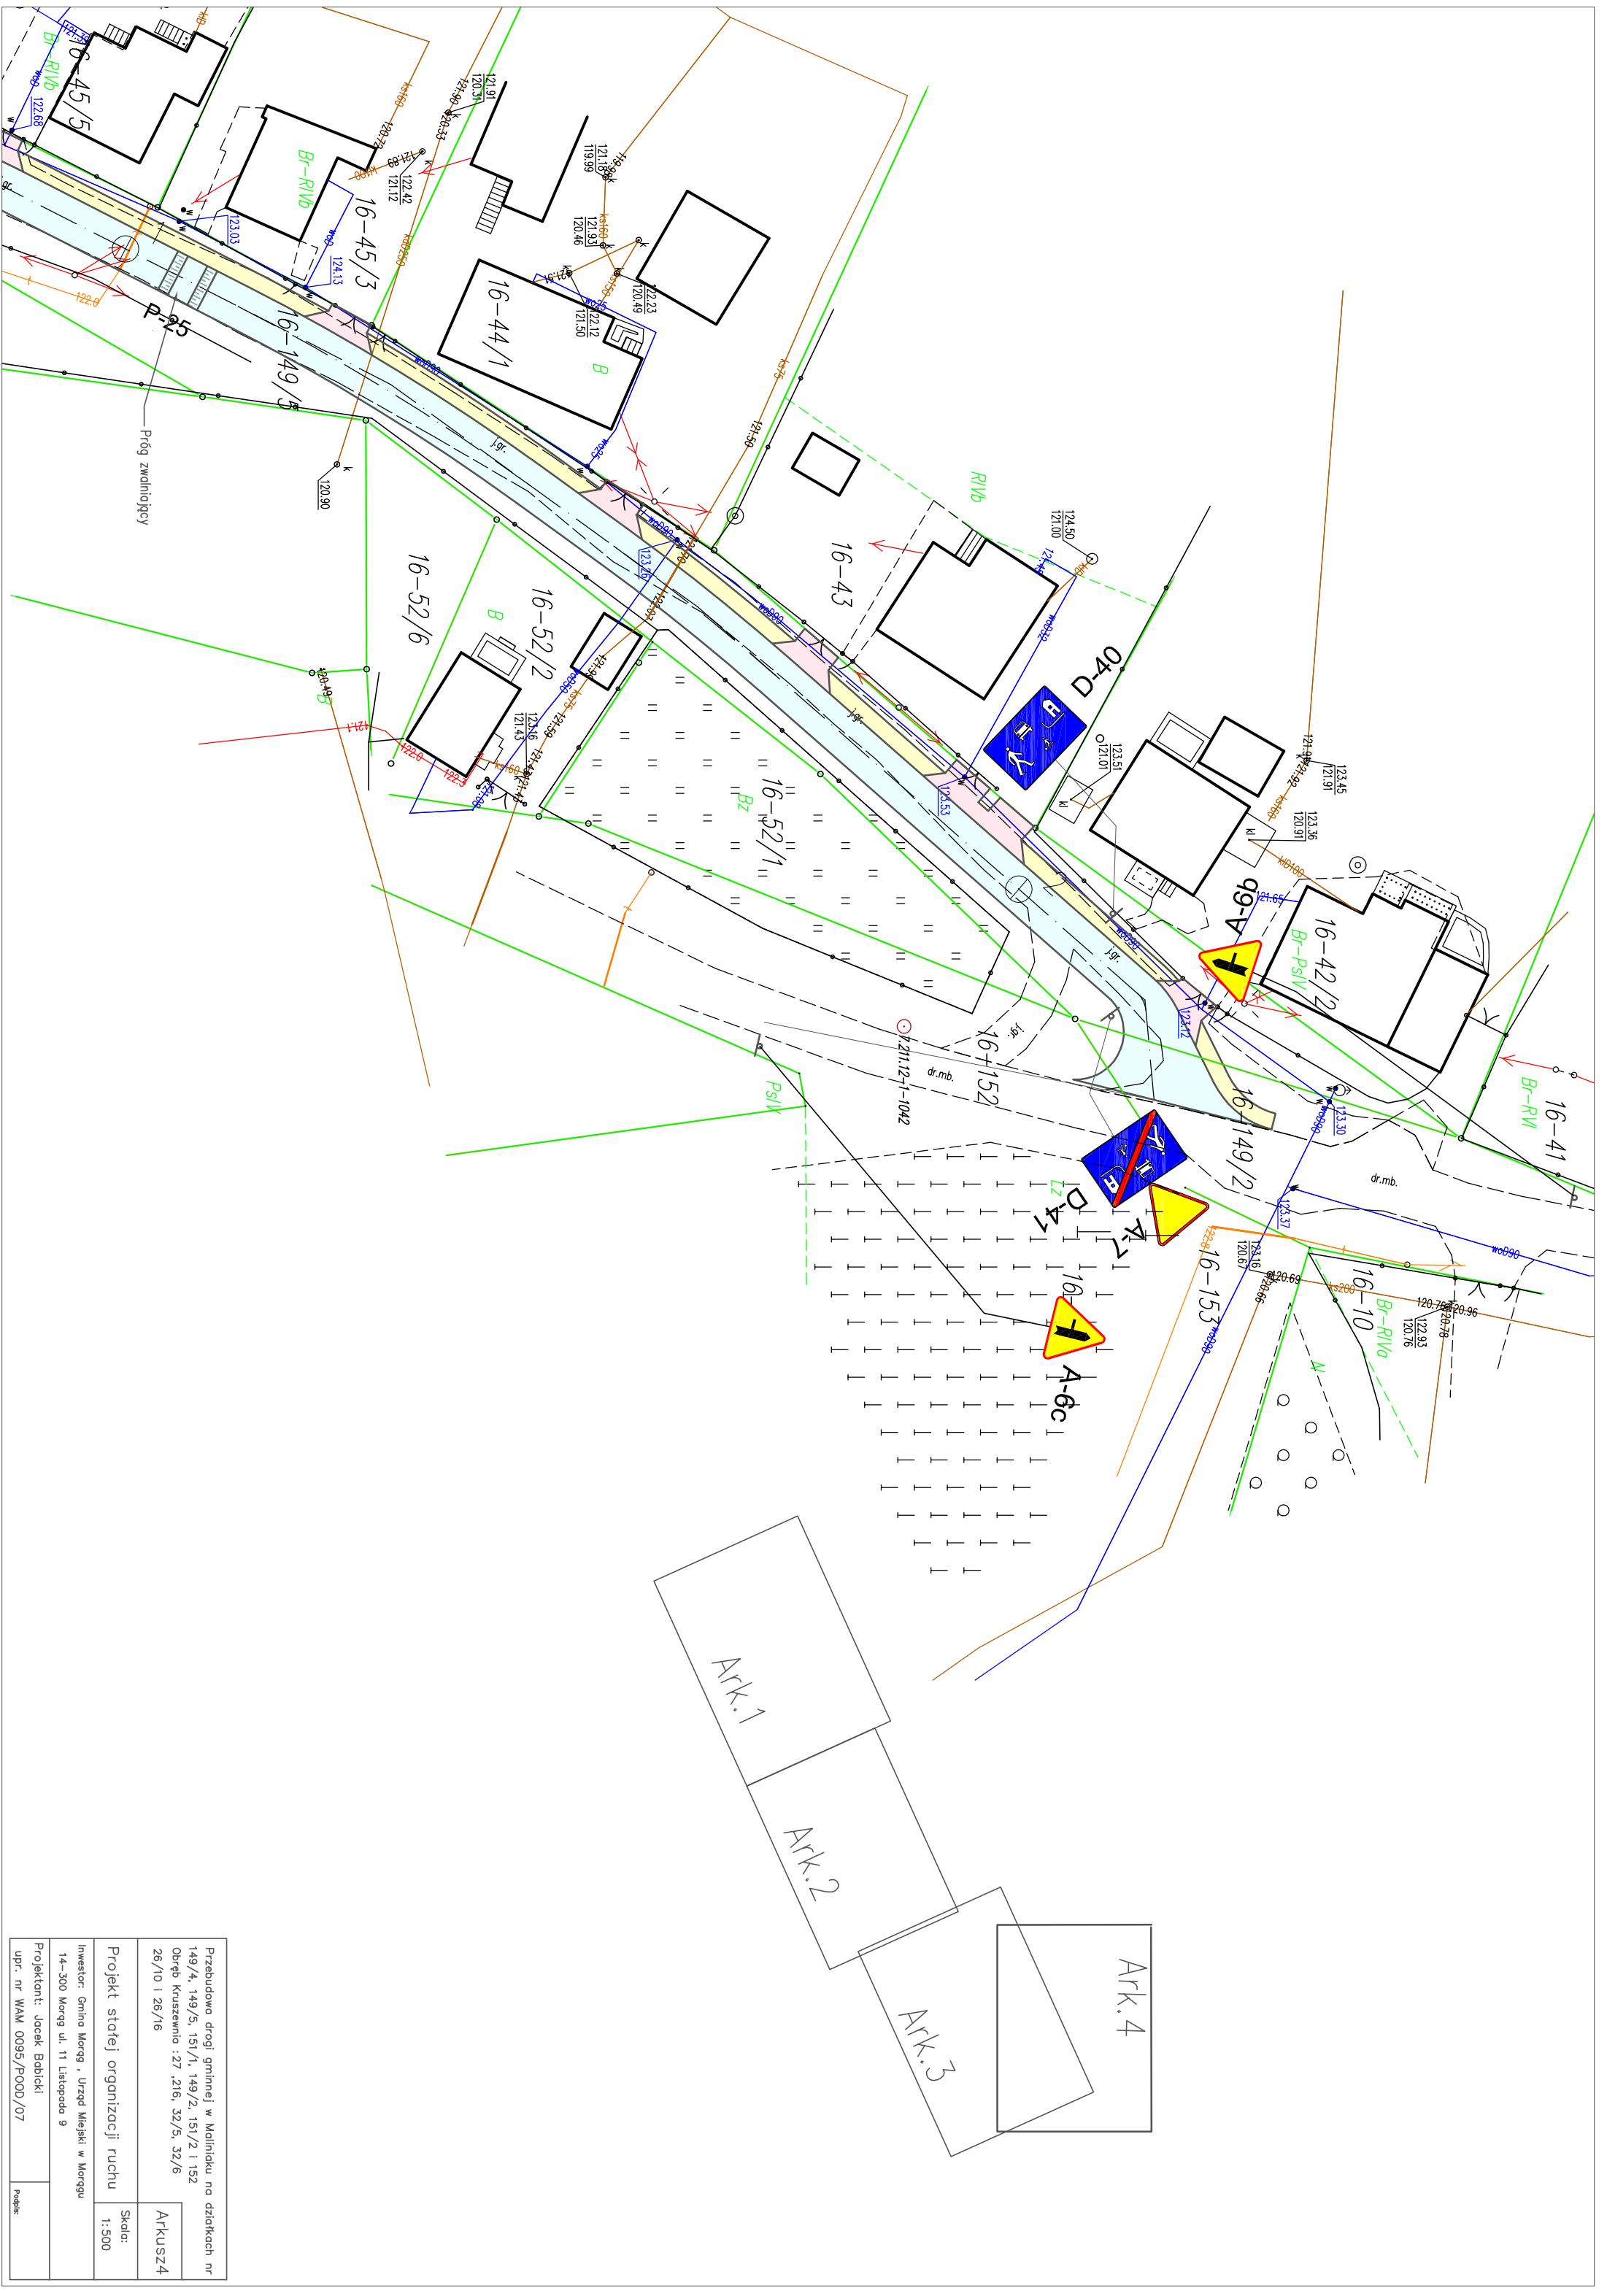

Przebudowa drogi gminnej w Moliniuku na działkach nr 149/4, 149/5, 151/1, 149/2, 151/2 i 152 Obręb Krużewnia : 27 ,216, 32/5, 32/6 26/10 i 26/16		Arkusz4
Projekt stacji organizacji ruchu		Skala: 1:500
Inwestor: Gmina Moryg , Urząd Miejski w Morygu 14-300 Moryg ul. 11 Listopada 9		
Projektant: Jacek Bobicki upr. nr WAM 0095/P000/07		Proble

KARTA UZGODNIEN

Projekt stałej organizacji ruchu na drodze gminnej w Maliniaku

<p>KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OSTRÓDZIE</p>	<p>2021-07-12</p> <p>NACZELNIK Wydziału Prewencji Komisariatu Policji w Morągu asp.szt. Rafał Jankowski</p> <p>5/12</p>
<p>GMINA MORĄG</p>	<p>uzgodniono Przybycie</p> <p>19.07.2021</p> <p>Z upoważnienia Burmistrza NACZELNIK Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego Zenon Jankowski</p>