



RZUT PARTERU 1:100

- UWAGI:
1. Ściany należy murować oraz zbroić zgodnie z zaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych oraz wiedza techniczna dla poszczególnych systemów. Głównie należy zwrócić uwagę na dodatkowe zbrojenie spoin, murów w miejscach otworów okiennych, drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.
  2. Stupy wykonywane w grubości muru należy przewiązać z murem za pomocą strzepy zachowując min. przekrój słupa wraz z jego osią. Słupy w ścianach zewnętrznych ocieplić polistyrenem ekstrudowanym.
  3. Poziomy okien podane wg. stanu wykończonego posadzki w danym pomieszczeniu.
  4. Wymiary otworów okiennych podane są w świetle ościeżnicy.
  5. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić z natury (na budowie).
  6. Rzut rozpartyczyć łącznie z pozostałymi rysunkami i opisać technicznie.
  7. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:
    - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
    - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano- instalacyjnych.
  8. Wymiary podano w centymetrach, rzędne podano w metrach.
  9. Wymiary należy sprawdzić na budowie!!!

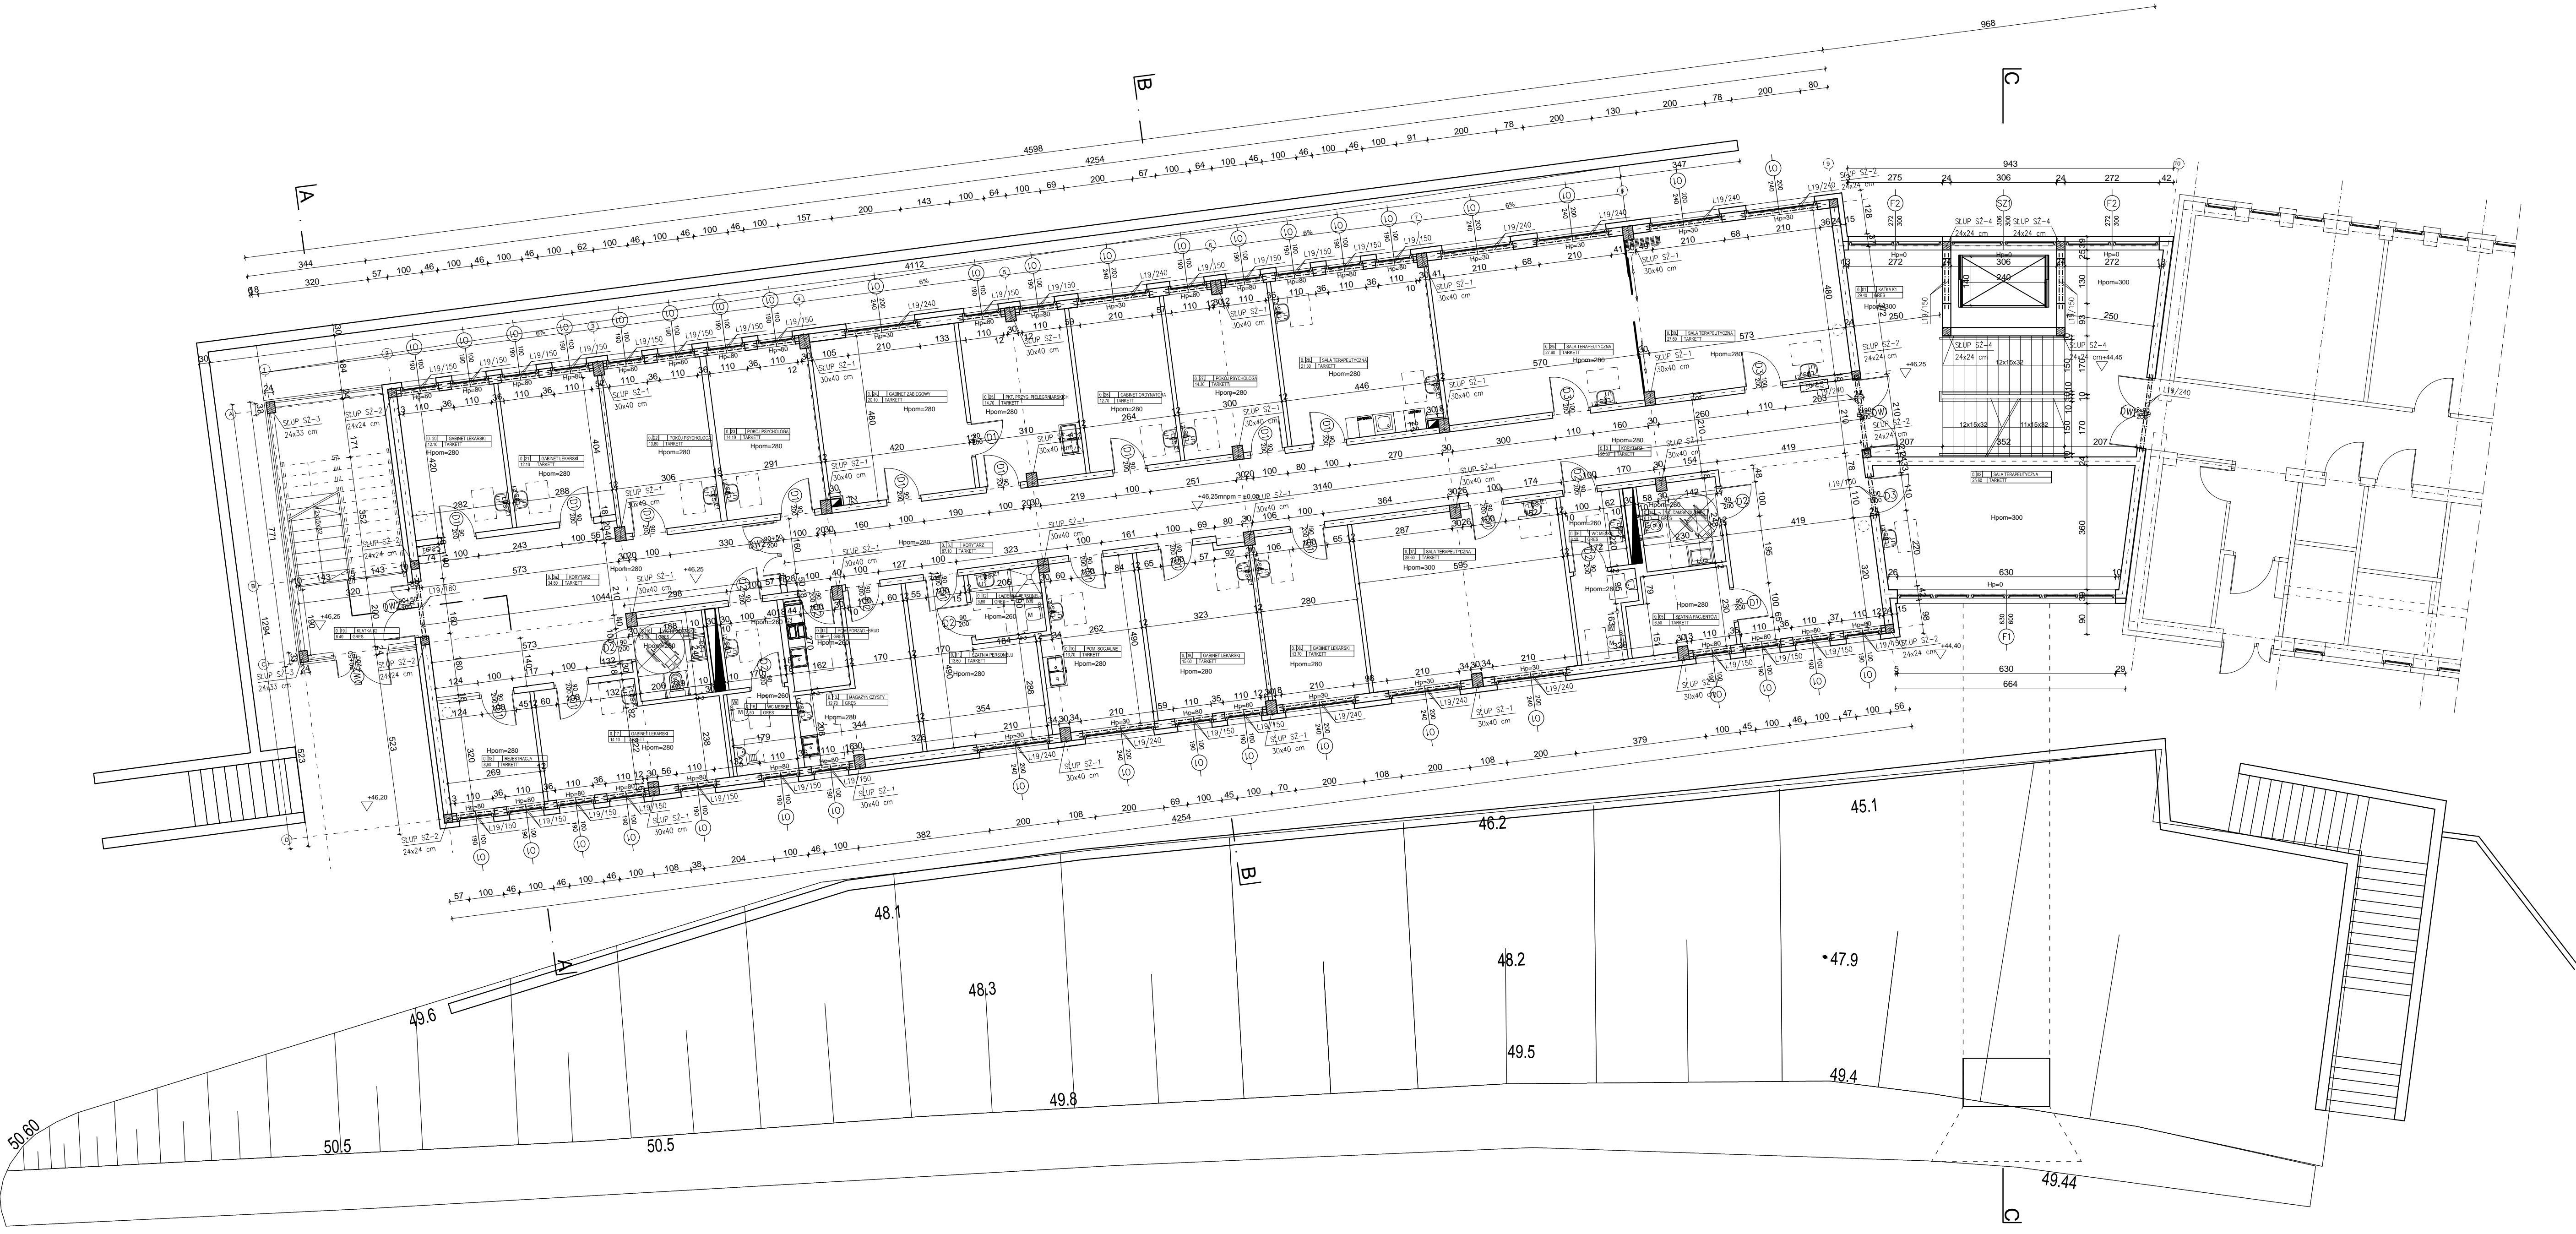

ZESTAWIENIE NADPROŻY SYSTEMOWYCH L-19					
Poz.	Symbol elementu	Długość elem. (mm)	Ilość nadproży na 1 otwór	Ilość otwór	Ilość całkowita
NADPROŻA L-19					
1	L-19/150	1490	2	29	56
2	L-19/180	1790	2	1	2
3	L-19/240	2390	2	13	26

BETON: C30/37 (B37)  
STAL: B500 EPSTAL  
lub AIIIIN RB500



AMŚ PRACOWNIA PROJEKTOWA MAGIEJ SYWULA		
TEMAT: ROZBUDOWA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IMI. DR. J. BILKIEWICZA W GDAŃSKU "BUDOWA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA ODDZIAŁY POBYTU DZIENNEGO DLA DOROSŁYCH ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY"		
LOKALIZACJA: 80-282 GDAŃSK UL. SREBRNIKI 17, DZIAŁKA NR 116/11, OBRĘB 39 W GDAŃSKU		
INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W GDAŃSKU 80-282 GDAŃSK, UL. SREBRNIKI 17		
BRANŻA: KONSTRUKCJA	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	
NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU		
PROJ. mgr inż. Jarosław Pestka upr. POM/0132/POOK/09		PODPIS:
SPR. inż. Roman Szyce upr. 268/70		
SKALA 1:100	DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2023	NR RYS. PWK.5