



RZUT FUNDAMENTÓW 1:100

UWAGI!!!  
DOKŁADNY POZIOM POSADOWIENIA STÓP I ŁAW USTALIĆ PO WYKONANIU WYKOPÓW. POZIOM POSADOWIENIA ŁAW I STÓP POWINIEN ZNAJDOWAĆ SIĘ NA POZIOMIE POSADOWIENIA ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW.

- UWAGI:
1. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym projektu, który stanowi integralną część opracowania
  2. Schemat wytyczający osi wg PB Architektury.
  3. Rozpatrywać łącznie z PB Architektury i projektami branżowymi
  4. Fundamenty posadzić na podkładzie betonowym C8/10 (B10), grubość warstwy min. 10 cm
  5. Wszystkie grunty słabonośne (nasypy, glebę, humus) należy bezwzględnie wybrać i zastąpić pospółką piaskową zwiną stabilizowaną cementem w ilości 50 kg/ 1 m³ pospółki, zagęszczoną do  $\lambda_s = 0,98$
  6. Stupy żelbetowe oddalać od posadzki (2 cm)
  7. Wszystkie powierzchnie betonowe mające kontakt z gruntem zaleźować zgodnie z opisem technicznym.
  8. Przed zasypaniem wykopów ułożyć bednarkę zgodnie z projektem elektrycznym.
  9. Dostawa i montaż bednarki leży po stronie firmy budowlanej wykonującej fundamenty.
  10. Podsyphę z pospółki piaskowa – zwiną odeprowadzić od gruntu rodzimego za pomocą geowłókniny.
  11. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
  12. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych
  13. W przypadku wykrycia rozbieżności lub błędów należy ten fakt zgłosić projektantowi bez zbędnej zwłoki
  14. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!

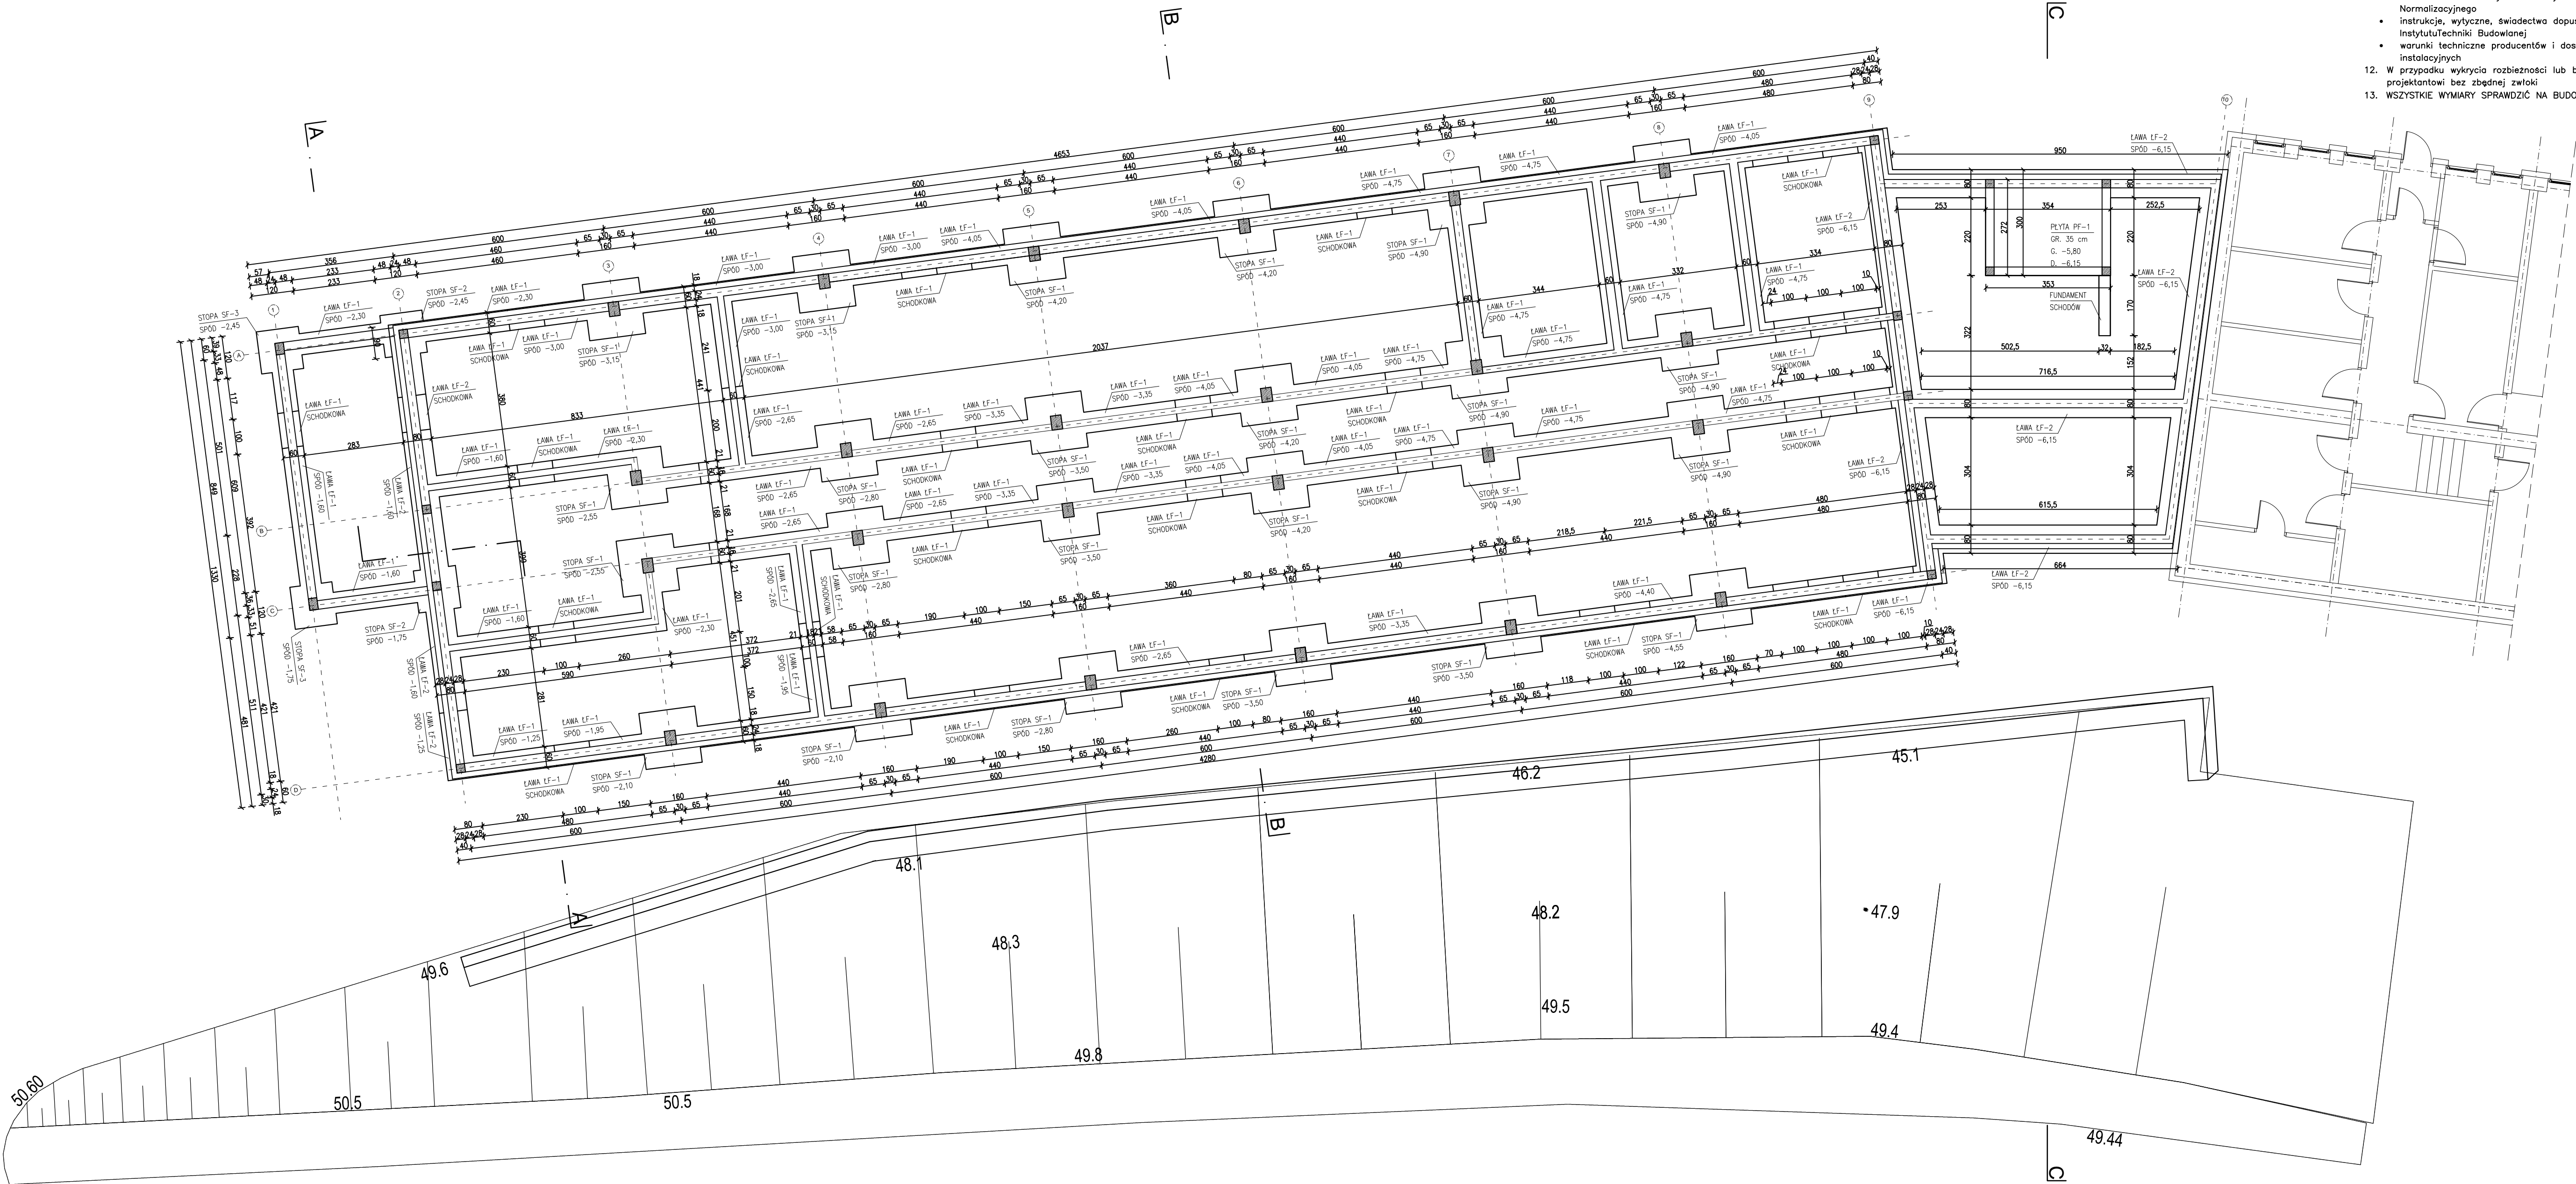

BETON: C30/37 (B37)  
STAL: B500EPSTAL  
lub AIIIIN RB500



AMS PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ SYWULA		
TEMAT: ROZBUDOWA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. DR. J. BILKIEWICZA W GDAŃSKU		
BUDOWA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA ODDZIAŁY POBYTU DZIENNEGO DLA DOROSŁYCH ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY		
LOKALIZACJA: 80-282 GDAŃSK		
UL. SREBRNIKI 17, DZIAŁKA NR 116/11, OBREB 39 W GDAŃSKU		
INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W GDAŃSKU		
80-282 GDAŃSK, UL. SREBRNIKI 17		
BRANŻA: KONSTRUKCJA	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	
NAZWA RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTÓW		
PROJ. mgr inż. Jarosław Pestka upr. POM/0132/POOK/09		PODPIS:
SPR. inż. Roman Szye upr. 268/70		
SKALA 1:100	DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2023	NR RYS. PWK.1