


Przyłącze N.n z sieci zawodowej
TAURON S.A.
ASXSn 4x25mm²

włz 4xLgY25mm²
w DVR AROT 50
p/t.

Tablica TZ
OBUDOWA
33-2,5 300x300x250
z SPX NH00 3P



włz 5xLgY25mm²
w DVR AROT 50
p/t.

LgYzo25mm²



Podział przewodu PEN na PE i N
następuję w ZK
Punkt podziału uziemić.
Szyng PE w tablicy głównej obięć
połączeniem wyrównawczym.
"Przeciwpózarowy Wyłącznik Prądu"
umieszczono
w tablicy PWR.



- ochronniki klasy 1+2
- DEHNventil
- typ DV M TNS 255
- Up≤1,5kV, Iimp≤ 25kA
- nr kot 951400

włz 5xLgY25mm²
w DVR AROT 50 p/t.

L1, L2, L3, N ~ 50Hz 230/400V, I_{cw}=6kA

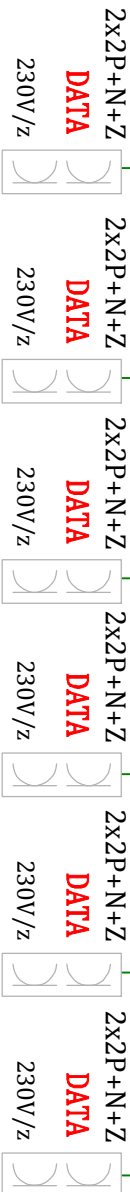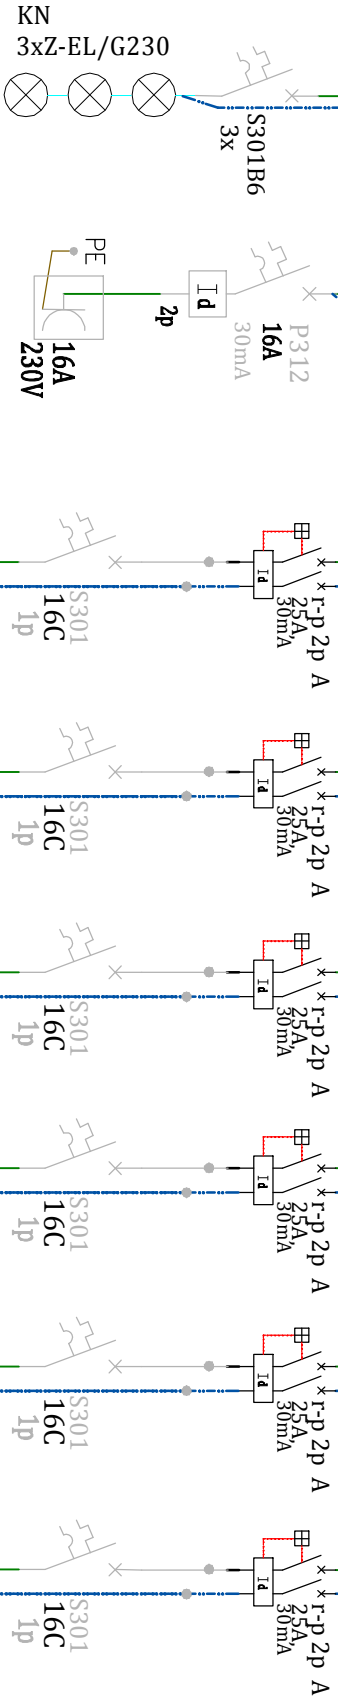


NR	Okwođu:	1	2	3	4	5	6
GN.W.T.	GN.W.T.	GN.W.T.	GN.W.T.	GN.W.T.	GN.W.T.	GN.W.T.	GN.W.T.
OPIS ODBIOR:	2x2P+N/16/z 2stan. KOMP.	2x2P+N/16/z 2stan. KOMP.	2x2P+N/16/z 2stan. KOMP.	2x2P+N/16/z 2stan. KOMP.	2x2P+N/16/z 2stan. KOMP.	2x2P+N/16/z 2stan. KOMP.	2x2P+N/16/z 2stan. KOMP.
Pz= [kW]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
KABEL przewód	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5

"PWP" - ON 37-2,5

Dane techniczne:
Uni 500 V
Inc 63 A
IP-30
Lakierowana kolor biały RAL 9016

Wyposażenie:

- 2 deskit: pod licznik 3-fazowy, + zegar taryfowy
- euroszyna TH-35
- miejsce na 2 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm²
- + 20 otworów do 16 mm²),
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników



uziom szpiłowy
Φ16 3x3m

Rozdzielnica RP

Pp = 25kW Ib = 40A
Un = 230/400V

Pracownia Projektowa
"KONSTRUKTOR"siedziba: ul. Wojsko Polskiego 5, 58-160 Świebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych

Projektant:	Rafał Czechowicz	UAN-VI-F3/227/87 DOS/IE/1495/01	Data: 03.2016r.
Asystent:			Stadium: PB
Temat:	TERMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY ZESPÓŁU PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH UL. NOWA KOLONIA 9, 58-320 WALIM		Skala:
Inwestor:	STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU Al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 WAŁBRZYCH		Nr. rys.:
Tytuł rys.:	SCHEMAT 1-bieg, zasilanie budynku. Tablica PWR , RP.		E1

Zastrzegę się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przekazywany, uzupełniany lub dostawiany komuniwerek, bez pisemnej zgody firmy projektowej