


BRAMY ROZWIERNE - BEZPIECZEŃSTWO

WIZOR

OPIS TECHNICZNY

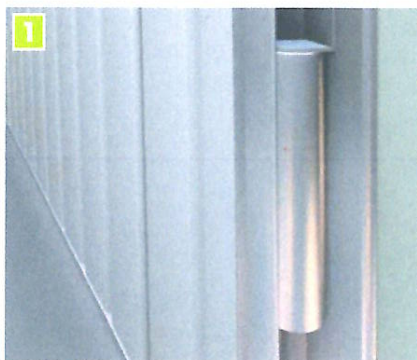

Ogranicznik zawiasów

zabezpiecza przed ewentualnym wyważeniem skrzydła.



Ogranicznik otwarcia

kontroluje ruch skrzydła drzwi przed nadmiernym ich otwarciem.




Stopka

zabezpiecza otwartą bramę przed niekontrolowanym zamknięciem.



Połączenia skręcane

zapewniają trwałość całej konstrukcji, która jest wykonana z kształowników stalowych ocynkowanych.

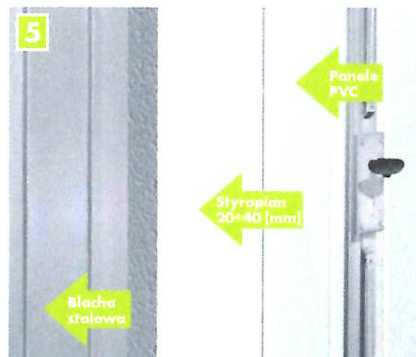

Bramę w wersji z ociepleniem

można zamówić w celu poprawy izolacyjności cieplnej garażu.



Rygle samozatraskowe

montowane w czterech punktach (na górze i na dole skrzydła) zapewniają bezpieczeństwo przed otwarciem bramy przez niepowołane osoby.