


ELEWACJE 1:100


- PROJEKTOWANE ZMIANY -

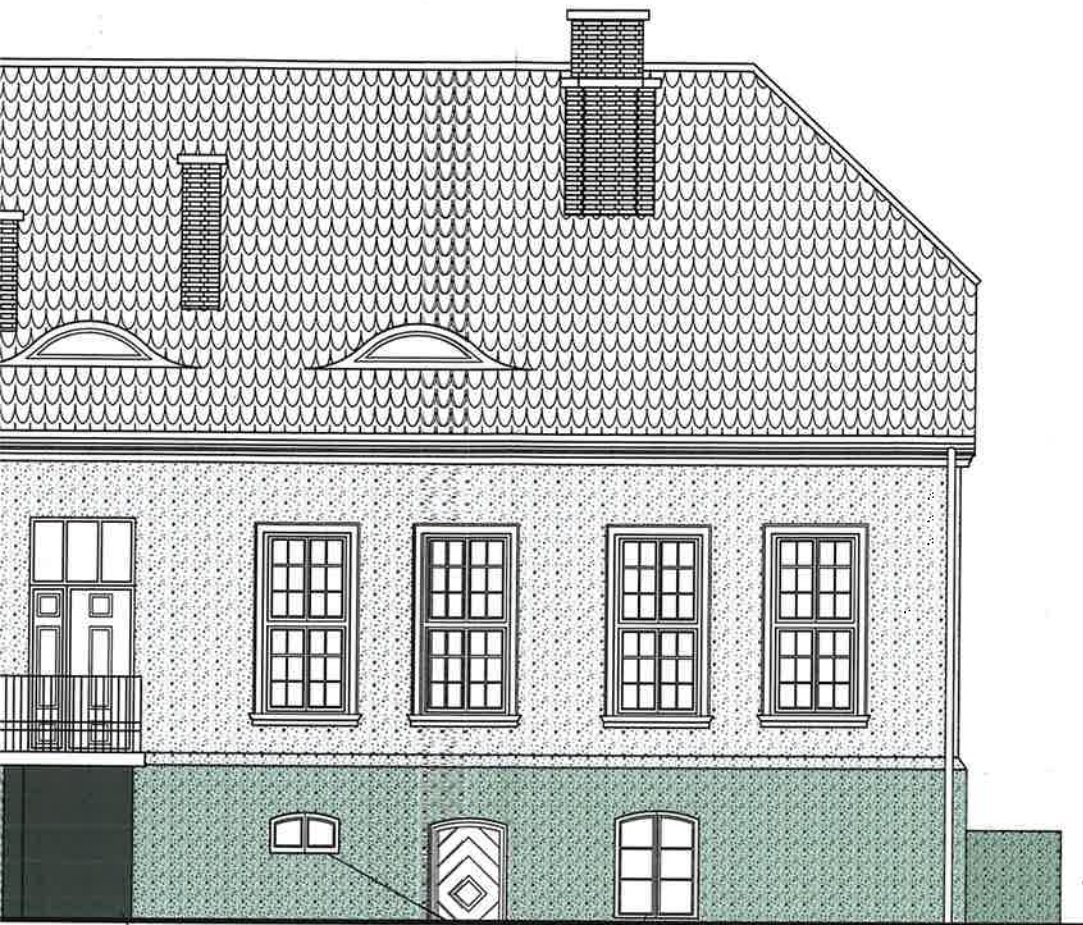

NAPRAWY:

FILAR SCHODÓW DO NAPRAWY:
SKUĆ ISTN. TYNK
WYKONAĆ PRZEMUROWANIE USZKODZONYCH PARTII
WYKONAĆ NOWY TYNK ZEWN. CEM.-WAP.


NA ELEWACJI TYLNEJ W OKNACH PIWNIC
WYKONAĆ PODOKIENNIKI ZEWN. Z BLACHY
STALOWEJ OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ
KOLOR RAL 7004

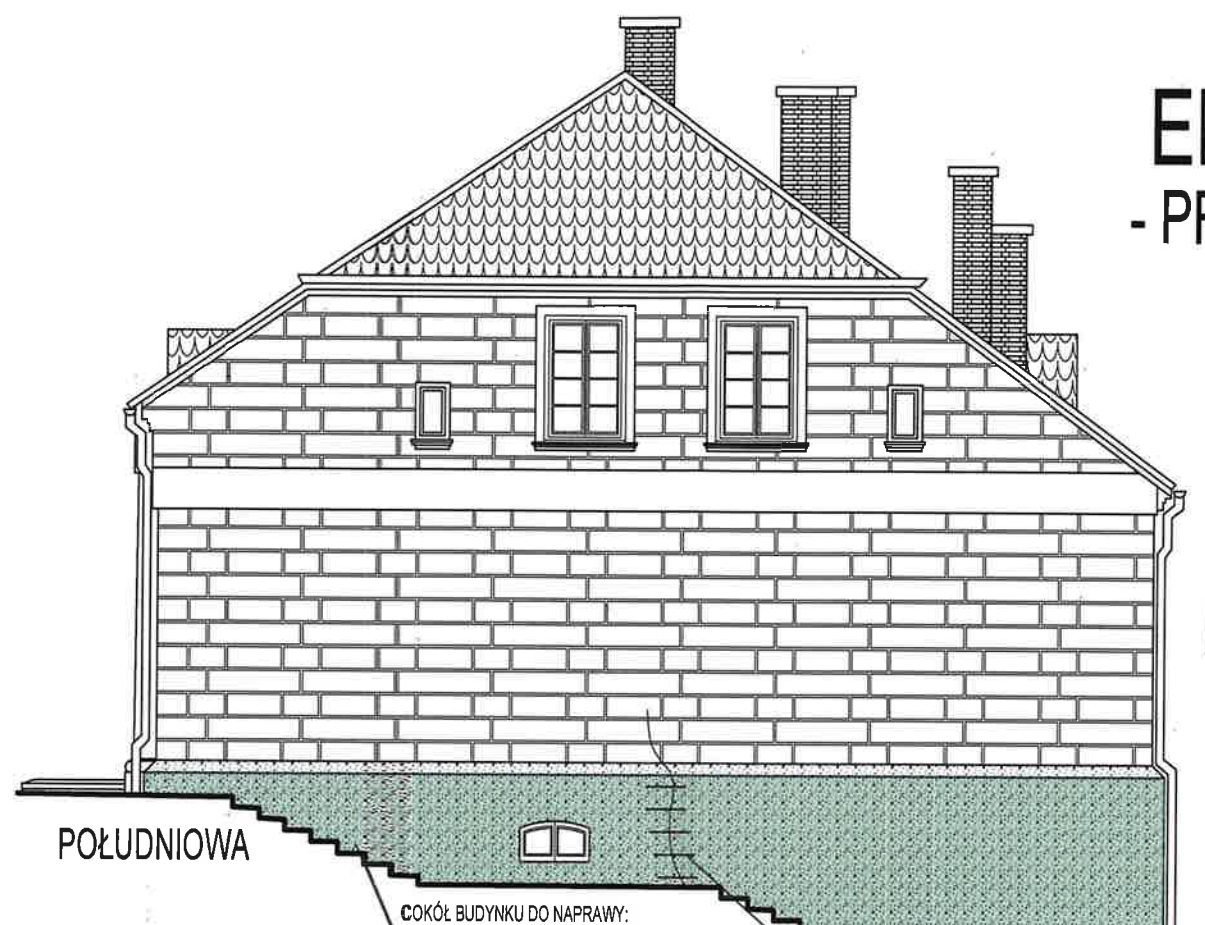

POŁUDNIOWA

COKÓŁ BUDYNKU DO NAPRAWY:

NAPRAWIĆ PEKNIĘCIE MURU OD ŁAWY
DO POZIOMU GÓRY COKOŁU PRZESKAMROWANIE
RYS KOTWAMI Ø6mm ZE STALI NIERDZEWNEJ O KONSTRUKCJI
SPIRALNEJ - np. system "HELIFIX"

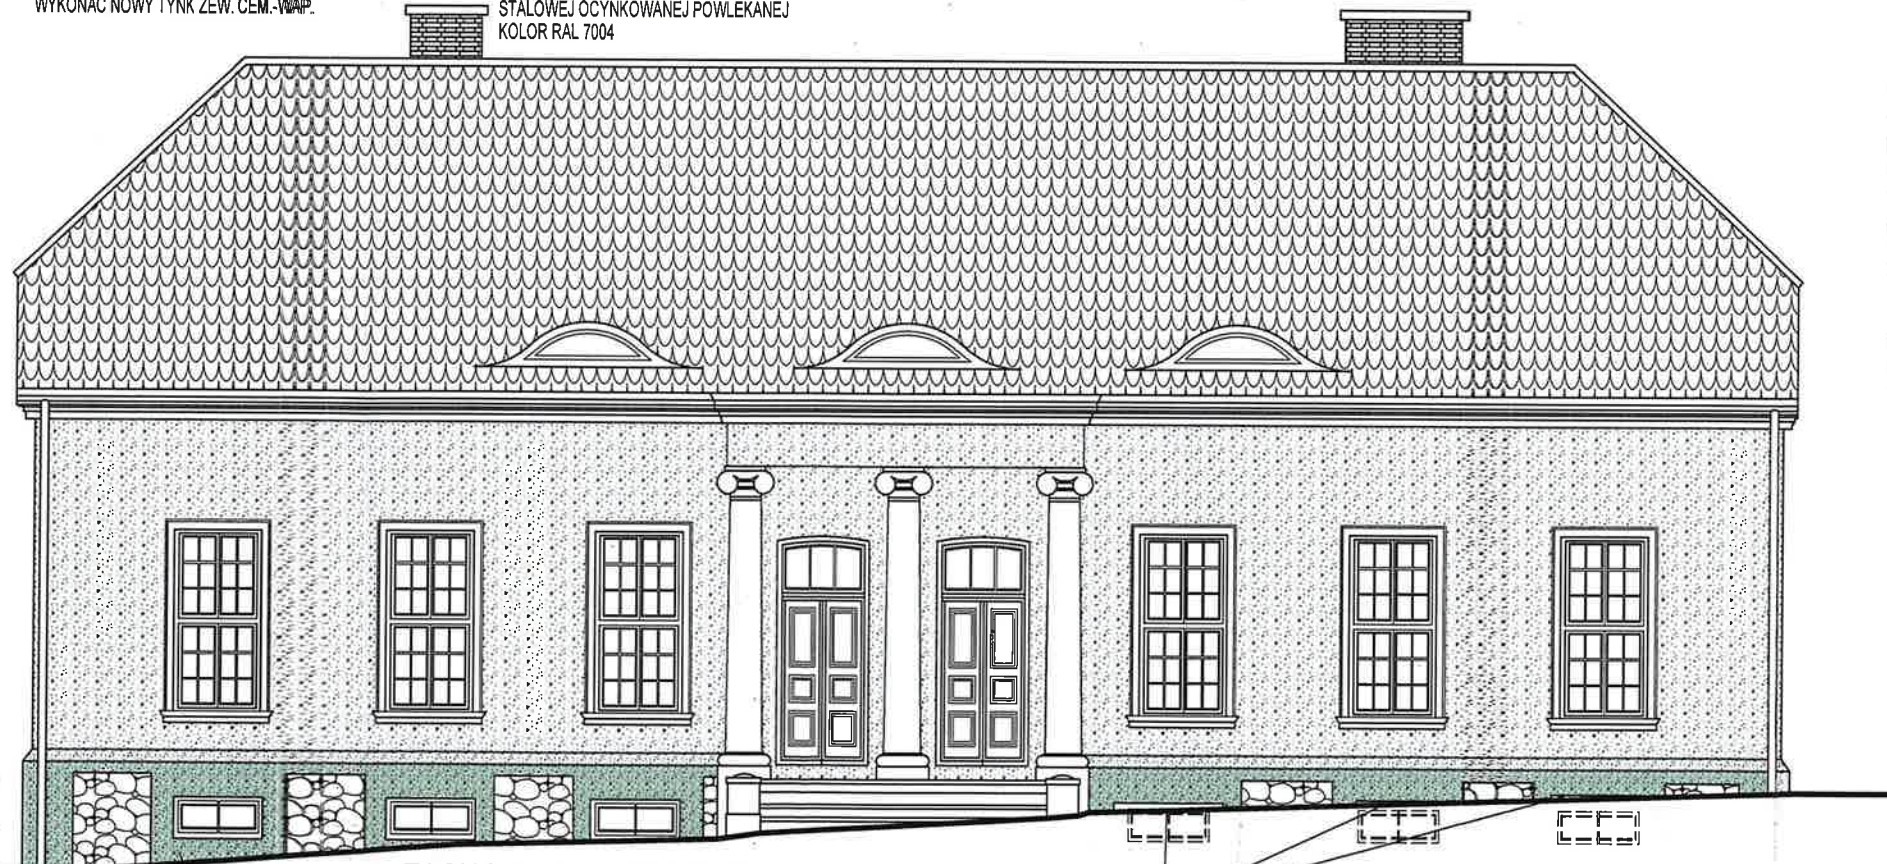

ZACHODNIA - FRONTOWA

COKÓŁ BUDYNKU DO NAPRAWY:

OD FRONTU STUDZIENKI PRZYOKIENNE
Z KRATĄ STALOWĄ
DO PRZEMUROWANIA lub
DOSWIETLACZ OKIENNY PIWNICZNY
PREFABRYKOWANY

LEGENDA

COKÓŁ BUDYNKU DO NAPRAWY:
SKUĆ ISTN. TYNK CEM. WYKONAĆ NOWY CEM.-WAP.

MUREK SCHODÓW ZEWN. DO NAPRAWY:
SKUĆ ISTN. TYNK
WYKONAĆ PRZEMUROWANIE USZKODZONYCH PARTII
WYKONAĆ NOWY TYNK ZEWN. CEM.-WAP.

FILAR SCHODÓW DO NAPRAWY:
SKUĆ ISTN. TYNK
WYKONAĆ PRZEMUROWANIE USZKODZONYCH PARTII
WYKONAĆ NOWY TYNK ZEWN. CEM.-WAP.

STAROSTWO POWIATOWE
w Wałczu /58/
ul. Dąbrowskiego 17
78-600 WAŁCZ

KBI. PROJEKT Piotr Topyła

Biurowo: 78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 54, tel. 67 250 66 72, tel. kom. 504 022 823, e-mail: kbiwalcz@op.pl

NAZWA INWESTYCJI	Odniesienie fundamentów budynku Muzeum Ziemi Wałeckiej	
ADRES	ul. Pocztowa 14, obręb WAŁCZ 0001, dz. nr 4151, 4305	SKALA 1:100
INWESTOR	GMINA MIEJSKA WAŁCZ PLAC WOLNOŚCI 1, 78-60 WAŁCZ	DATA 15 lutego 2022 r.
NAZWA RYSUNKU	ELEWACJE - PROJEKTOWANE ZMIANY	NR RYSUNKU 4
PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	mgr inż. Piotr Topyła nr upr. ZAP/0143/PWOK/08	
PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA	mgr inż. arch. Liliana Puzo upr. nr NN-8345/756/84	