




Przekrój 1 - 1

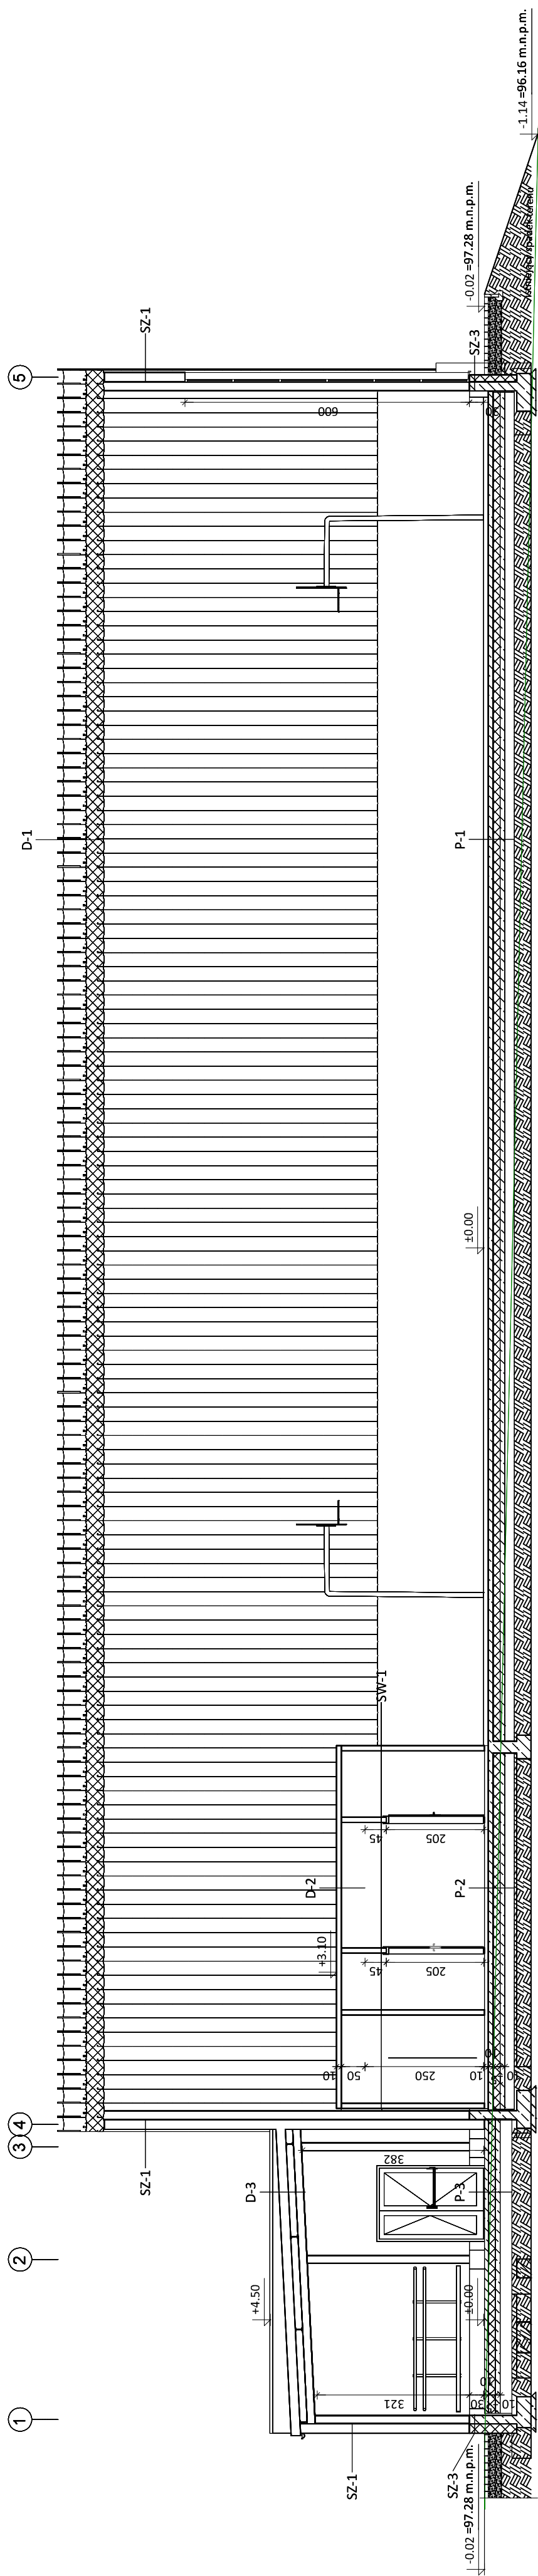


Przekrój 2 - 2

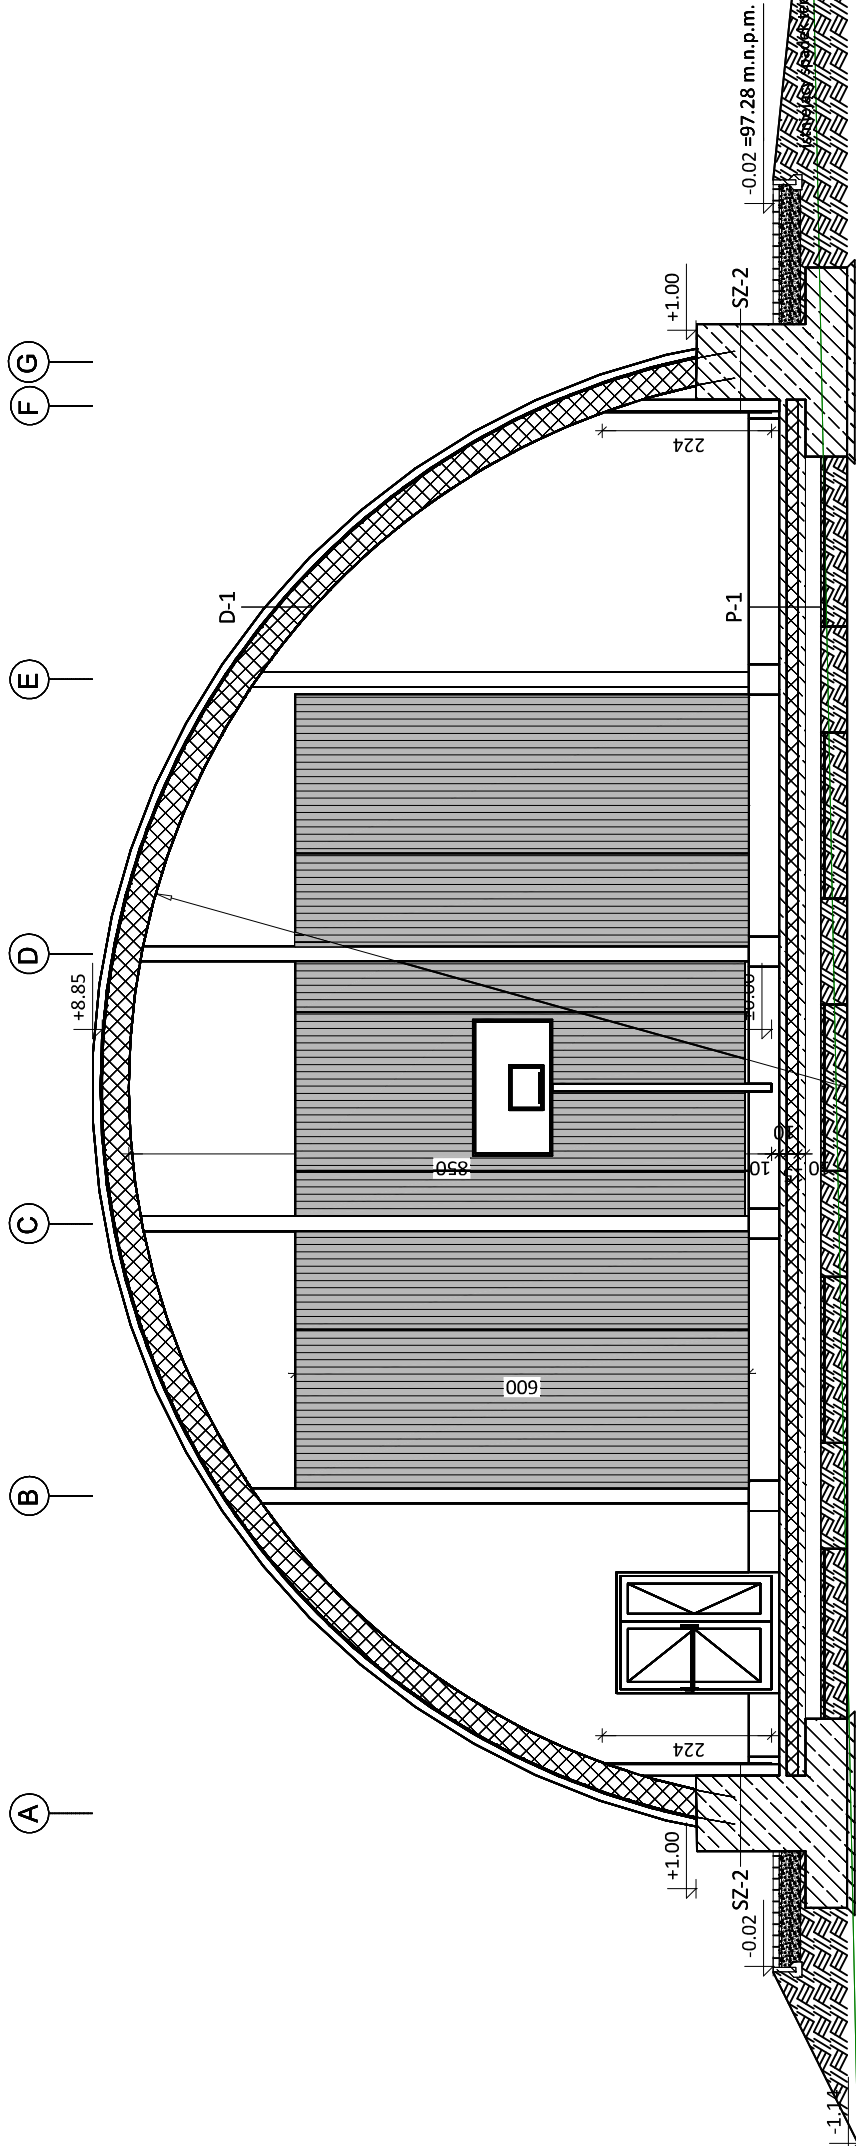

Przekrój 3 - 3

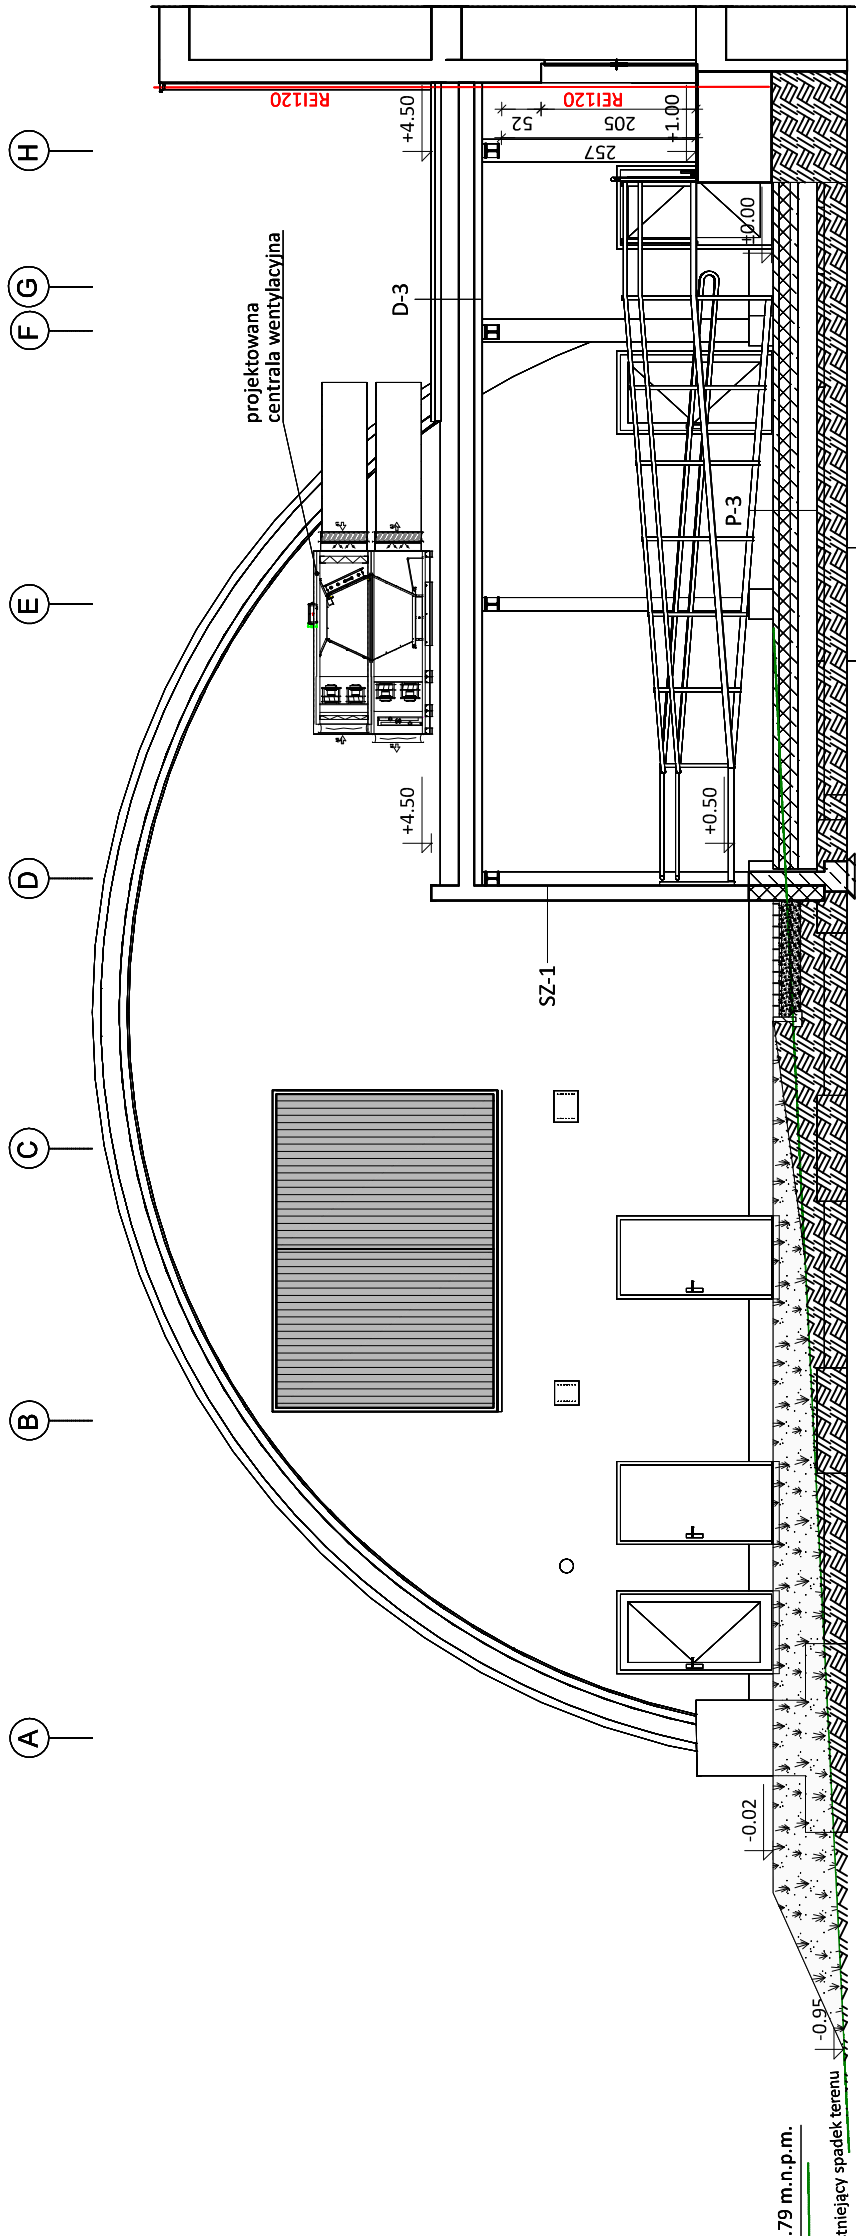



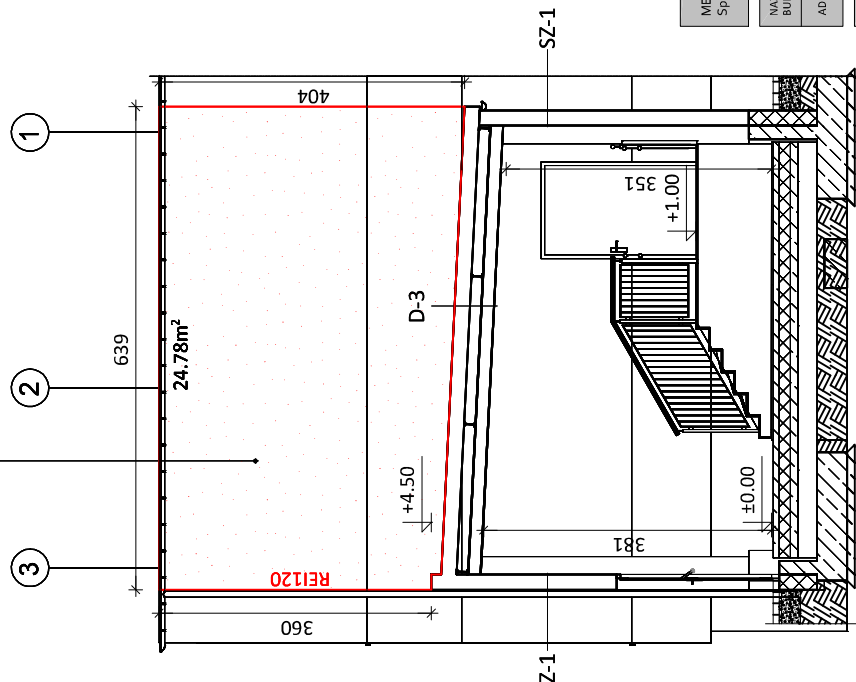

Przekrój 4 - 4



zdzienie istniejących warst izolacji i tynków;
 ułożenie nowej izolacji z wełny mineralnej;
 wykonanie wyprawy tynkarskiej
 w kolorach identycznych jak elewacje szkoły;

Przegrody poziome:

SZ-1	plyta warstwowa	20cm	
SZ-2	2 x płyta GK	2,5cm	
	wetna mineralna	20cm	
	ściana żelbetowa	100cm	
SZ-3	tylnk cokołowy		
	styropian EPS	15cm	
	podwalina	18cm	
SW-1	plyta warstwowa	10cm	

Przegrody pionowe:

Przegrody poziome:

P-1	podłoga sportowa na legarach	10cm
	plyta betonowa zbrojona	10cm
	folia PE	
	styropian twardy 15cm	15cm
	hydroizolacja	
	podkład z chudego betonu 10cm	10cm
	podsyпка piaskowa	
P-2	plyta warstwowa z warstwa wykończenia	10cm
	plyta betonowa zbrojona	10cm
	folia PE	
	styropian twardy 15cm	15cm
	hydroizolacja	
	podkład z chudego betonu 10cm	10cm
	podsyпка piaskowa	

Przegrody poziome:

P-1	podłoga sportowa na legarach	10cm
	plyta betonowa zbrojona	10cm
	folia PE	
	styropian twardy 15cm	15cm
	hydroizolacja	
	podkład z chudego betonu 10cm	10cm
	podsyпка piaskowa	
P-2	plyta warstwowa z warstwa wykończenia	10cm
	plyta betonowa zbrojona	10cm
	folia PE	
	styropian twardy 15cm	15cm
	hydroizolacja	
	podkład z chudego betonu 10cm	10cm
	podsyпка piaskowa	

grys		
jastrych cementowy zbrojony	6cm	
folia PE		
styropian twardy	15cm	
hydroizolacja		
podkład z chudego betonu	10cm	
podsyпка płaskowa		
D-1		
segment łukowy z blachy profilowanej		
izolacja termiczna z piany PUR	35cm	
segment łukowy z blachy profilowanej		
D-2		
płyta warstwowa	10cm	
sufit podwieszany		
D-3		
płyta warstwowa	20cm	
konstrukcja stalowa dachu		