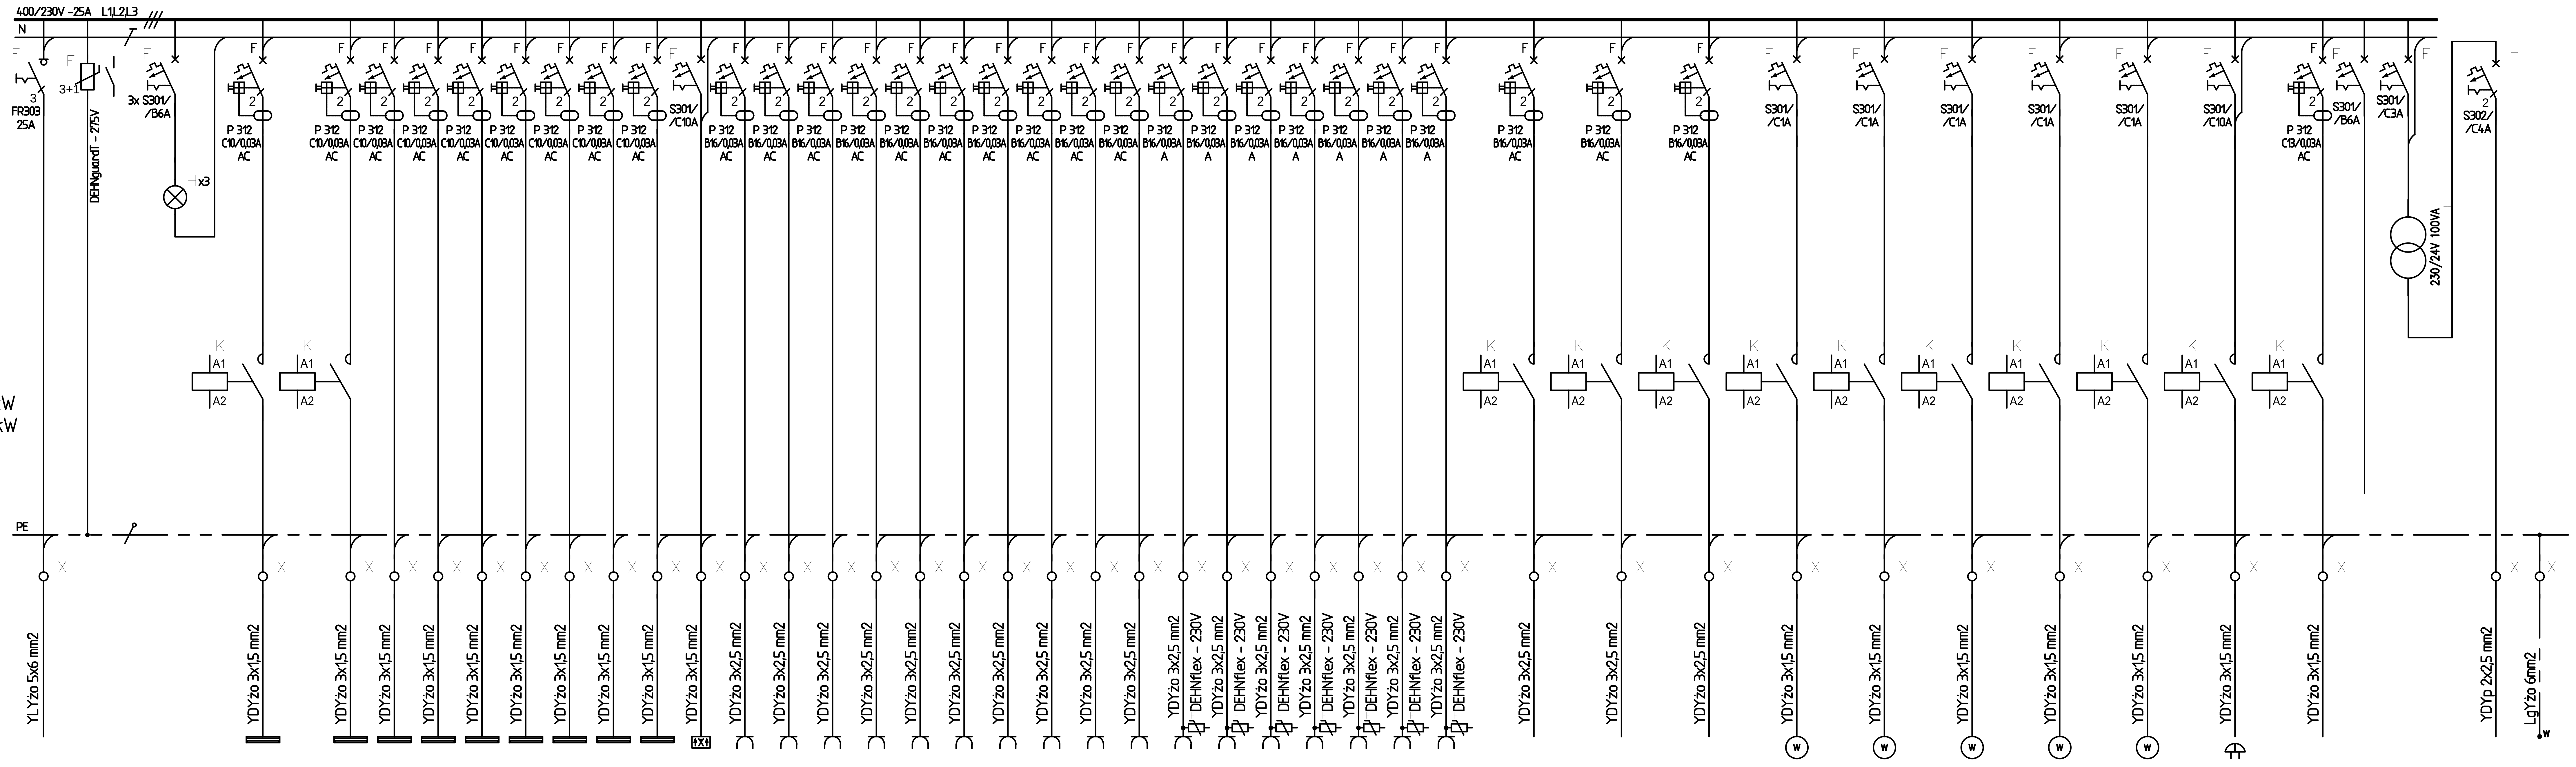

Nr obwodu	Opis	Moc		Fazy
1	Zasilanie z rozdzielnicy RA0			L1,L2,L3 N PE
2	Ochronnik DEHNguard-275			L1,L2,L3 N PE
3	Lampki sygnalizacyjne			L1,L2,L3 N
4	Stycznik SM400 16A			
5	Oświetlenie korytarza	0,6kW		L1 N PE
6	Stycznik SM400 16A			
7	Oświetlenie korytarza	0,2kW		L2 N PE
8	Oświetlenie pom. nr BA301–302	0,3kW		L3 N PE
9	Oświetlenie pom. nr A303	0,6kW		L1 N PE
10	Oświetlenie pom. nr A304	0,6kW		L2 N PE
11	Oświetlenie pom. nr A306	0,7kW		L3 N PE
12	Oświetlenie pom. nr A307	0,7kW		L1 N PE
13	Oświetlenie pom. nr A308	0,5kW		L2 N PE
14	Oświetlenie pom. nr A309–310	0,5kW		L3 N PE
15	Oświetlenie awaryjne	0,1kW		L1 N PE
16	Gniazda wt w pom. nr A301	0,7kW		L2 N PE
17	Gniazda wt w pom. nr A302	0,7kW		L3 N PE
18	Gniazda wt w pom. nr A303	0,9kW		L1 N PE
19	Gniazda wt w pom. nr A304	0,8kW		L2 N PE
20	Gniazda wt w pom. nr A304	0,8kW		L3 N PE
21	Gniazda wt w pom. nr A306	0,9kW		L1 N PE
22	Gniazda wt w pom. nr A306	0,5kW		L2 N PE
23	Gniazda wt w pom. nr A307	0,7kW		L3 N PE
24	Gniazda wt w pom. nr A308	0,7kW		L1 N PE
25	Gniazda wt w korytarzu	0,4kW		L2 N PE
26	Gniazda komp w. pom. A301–302	0,8kW		L3 N PE
27	Gniazda komp w. pom. A303	0,4kW		L1 N PE
28	Gniazda komp w. pom. A304	1,0kW		L2 N PE
29	Gniazda komp w. pom. A304	0,8kW		L3 N PE
30	Gniazda komp w. pom. A304	0,8kW		L1 N PE
31	Gniazda komp w. pom. A304	1,0kW		L2 N PE
32	Gniazda komp w. pom. A307–308	0,8kW		L3 N PE
33	Stycznik SM400 16A			
34	Zasilanie grzałek nawietrzaków	1,4kW		L1 N PE
35	Stycznik SM400 16A			
36	Zasilanie grzałek nawietrzaków	1,0kW		L2 N PE
37	Stycznik SM400 16A			
38	Zasilanie grzałek nawietrzaków	1,0kW		L3 N PE
39	Stycznik SM400 16A			
40	Zasilanie wentylatora WD1	0,03kW		L1 N PE
41	Stycznik SM400 16A			
42	Zasilanie wentylatora WD2	0,03kW		L2 N PE
43	Stycznik SM400 16A			
44	Zasilanie wentylatora WD3	0,07kW		L3 N PE
45	Stycznik SM400 16A			
46	Zasilanie wentylatora WD4	0,03kW		L1 N PE
47	Stycznik SM400 16A			
48	Zasilanie wentylatora WD5	0,03kW		L2 N PE
49	Stycznik SM400 16A			
50	Sygnalizacja pauzowa	0,4kW		L3 N PE
51	Stycznik SM400 16A			
52	Inst. podgrzewania wpustów dachowych	1,2kW		L1 N PE
53	Napięcie sterownicze 230V			L1 N
54	Transformator SELV 24V	0,1kW		L1 N
55	Napięcie sterownicze 24V~			L01, L02
56	Lokalne poł. wyrównawcze			PE

UWAGA: w rozdzielnicy pozostawić 30% rezerwy miejsca

Jednostka projektowa

RUKA projekt sp. z o.o.
59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. +48 76 751 50 06

Nazwa i adres inwestycji

"Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy"-ETAP II+III
ul. Mazowiecka 3, 59-220 Legnica

Nazwa i adres inwestora

Gmina Legnica
Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica

Tytuł rysunku

SCHEMAT 1-BIEGUNOWY ROZDZIELNICY RA3

Projektował	Nr uprawnień	Podpis	Specjalność
mgr inż. Włodzimierz Boguta	29/90/Lw		INSTALACYJNO - INZYNIERYJNA w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Sprawdził	**Nr uprawnień**	**Podpis**	**Specjalność**
mgr inż. Remigiusz Przystaj	115/DOŚ/08		INSTALACYJNA w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Stadium	Data	Branża	Skala	Nr rys.
P.B.	30.08.2018	ELEKTRYCZNA	-	14/E