



Przekrój normalny
skala 1:50

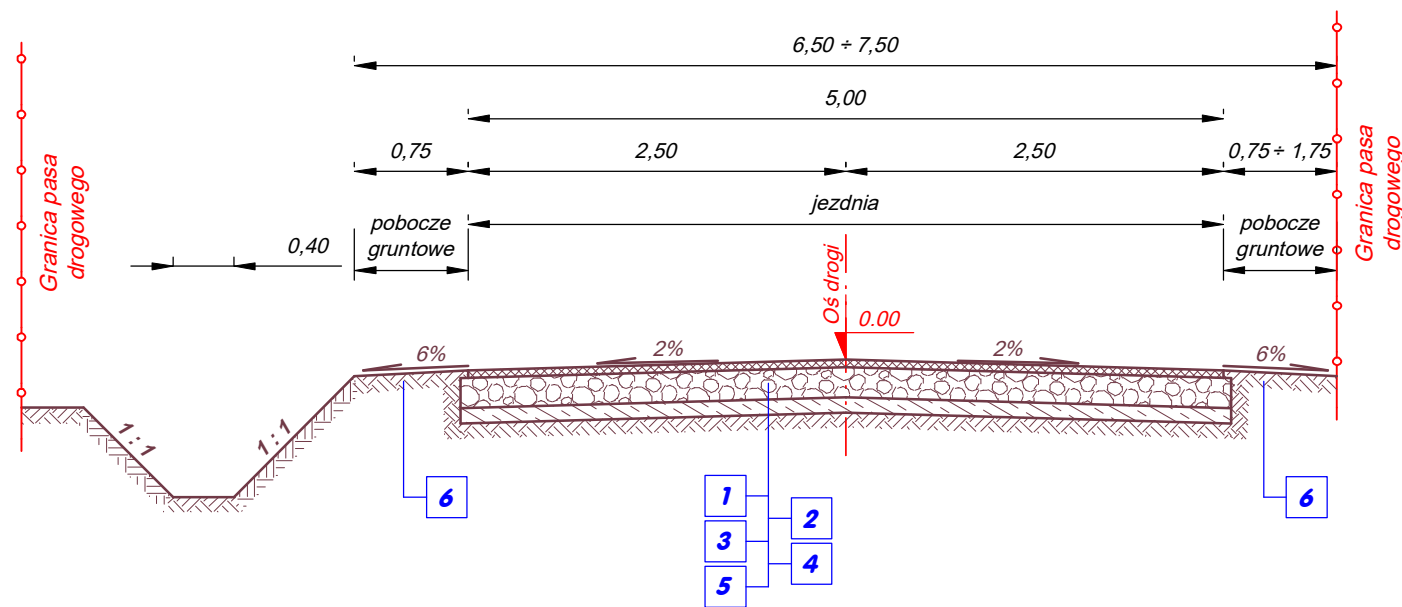

Szczegół konstrukcyjny
skala 1:20

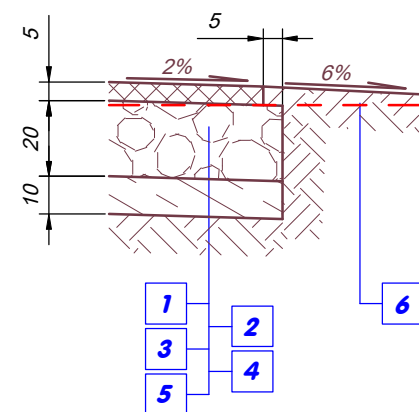

LEGENDA

1	5 cm	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S
2	-	Oczyszczenie i skropienie podłoża pod warstwy bitumiczne
3	20 cm	Górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm
4	10 cm	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 z betoniarki
5	-	Podłoże gruntowe zagęszczone do I _D =1,00
6	-	Umocnienie pobocza gruntowego

Zamawiający / Inwestor: GMINA RYDZYNA Rynek 1, 64-130 Rydzyna					
Jednostka Projektowa: PAWEŁ KATTNER "PMD" ul. Cyprysowa 2, 64-130 Dąbcze					
Stadium: Projekt Budowlano - -Wykonawczy		Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybiń			
		Adres obiektu budowlanego: Rydzyna - obszar wiejski 301304_5, Przybiń - obręb 0010, numery ewidencyjne działek: 10, 19.			
Branża: Drogowa		Tytuł rysunku: Przekrój normalny i szczegół konstrukcyjny			
Stanowisko:		Imię i Nazwisko:	Numer uprawnień i specjalność:	Data sporządzenia rysunku:	Podpis:
Projektant:		mgr inż. Paweł Kattner	702/85/Lo Projektowanie w specjalności konstrukcyjno - inżynierskiej w zakresie dróg		
Data sporządzenia projektu: 14 maja 2021 roku			Kategoria obiektu: IV i XXV	Skala: 1:50/1:20	Rysunek nr: 3.