


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

- CHODNIK-

skala 1:20

Kostka betonowa drogowa gr. 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=1,5$ MPa gr.10 cm.
Podłoże G3

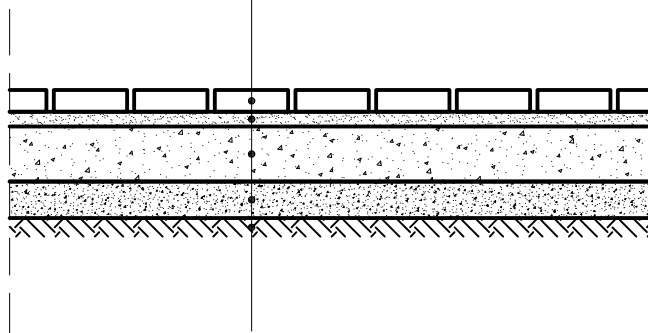

NADZÓR I PROJEKTOWANIE
RYSZARD KORCZYŃSKI
 82-500 Kwidzyn ul. Kamienna 17/5
 tel: 607 386 357, e-mail r-korczynski@wp.pl

Inwestor: *Miasto i Gmina Prabuty 82-550 Prabuty ul.Kwidzyńska 2*
 Obiekt: *Przebudowa ul.Cisowej*
 Adres: *82-550 Prabuty*

Skala: *1:20*

Branża: *Drogowa*

Nazwa rysunku: **PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY-CHODNIKI**

Opracował: *mgr inż. Ryszard Korczyński*
upr. nr 4072/GD/89

Podpis:
 Data: *01-2021*

Nr rys :

Projektował: *mgr inż. Ryszard Korczyński*
upr. nr 4072/GD/89

Podpis:
 Data: *01-2021*

D-6