


ZAKRES OPRACOWANIA

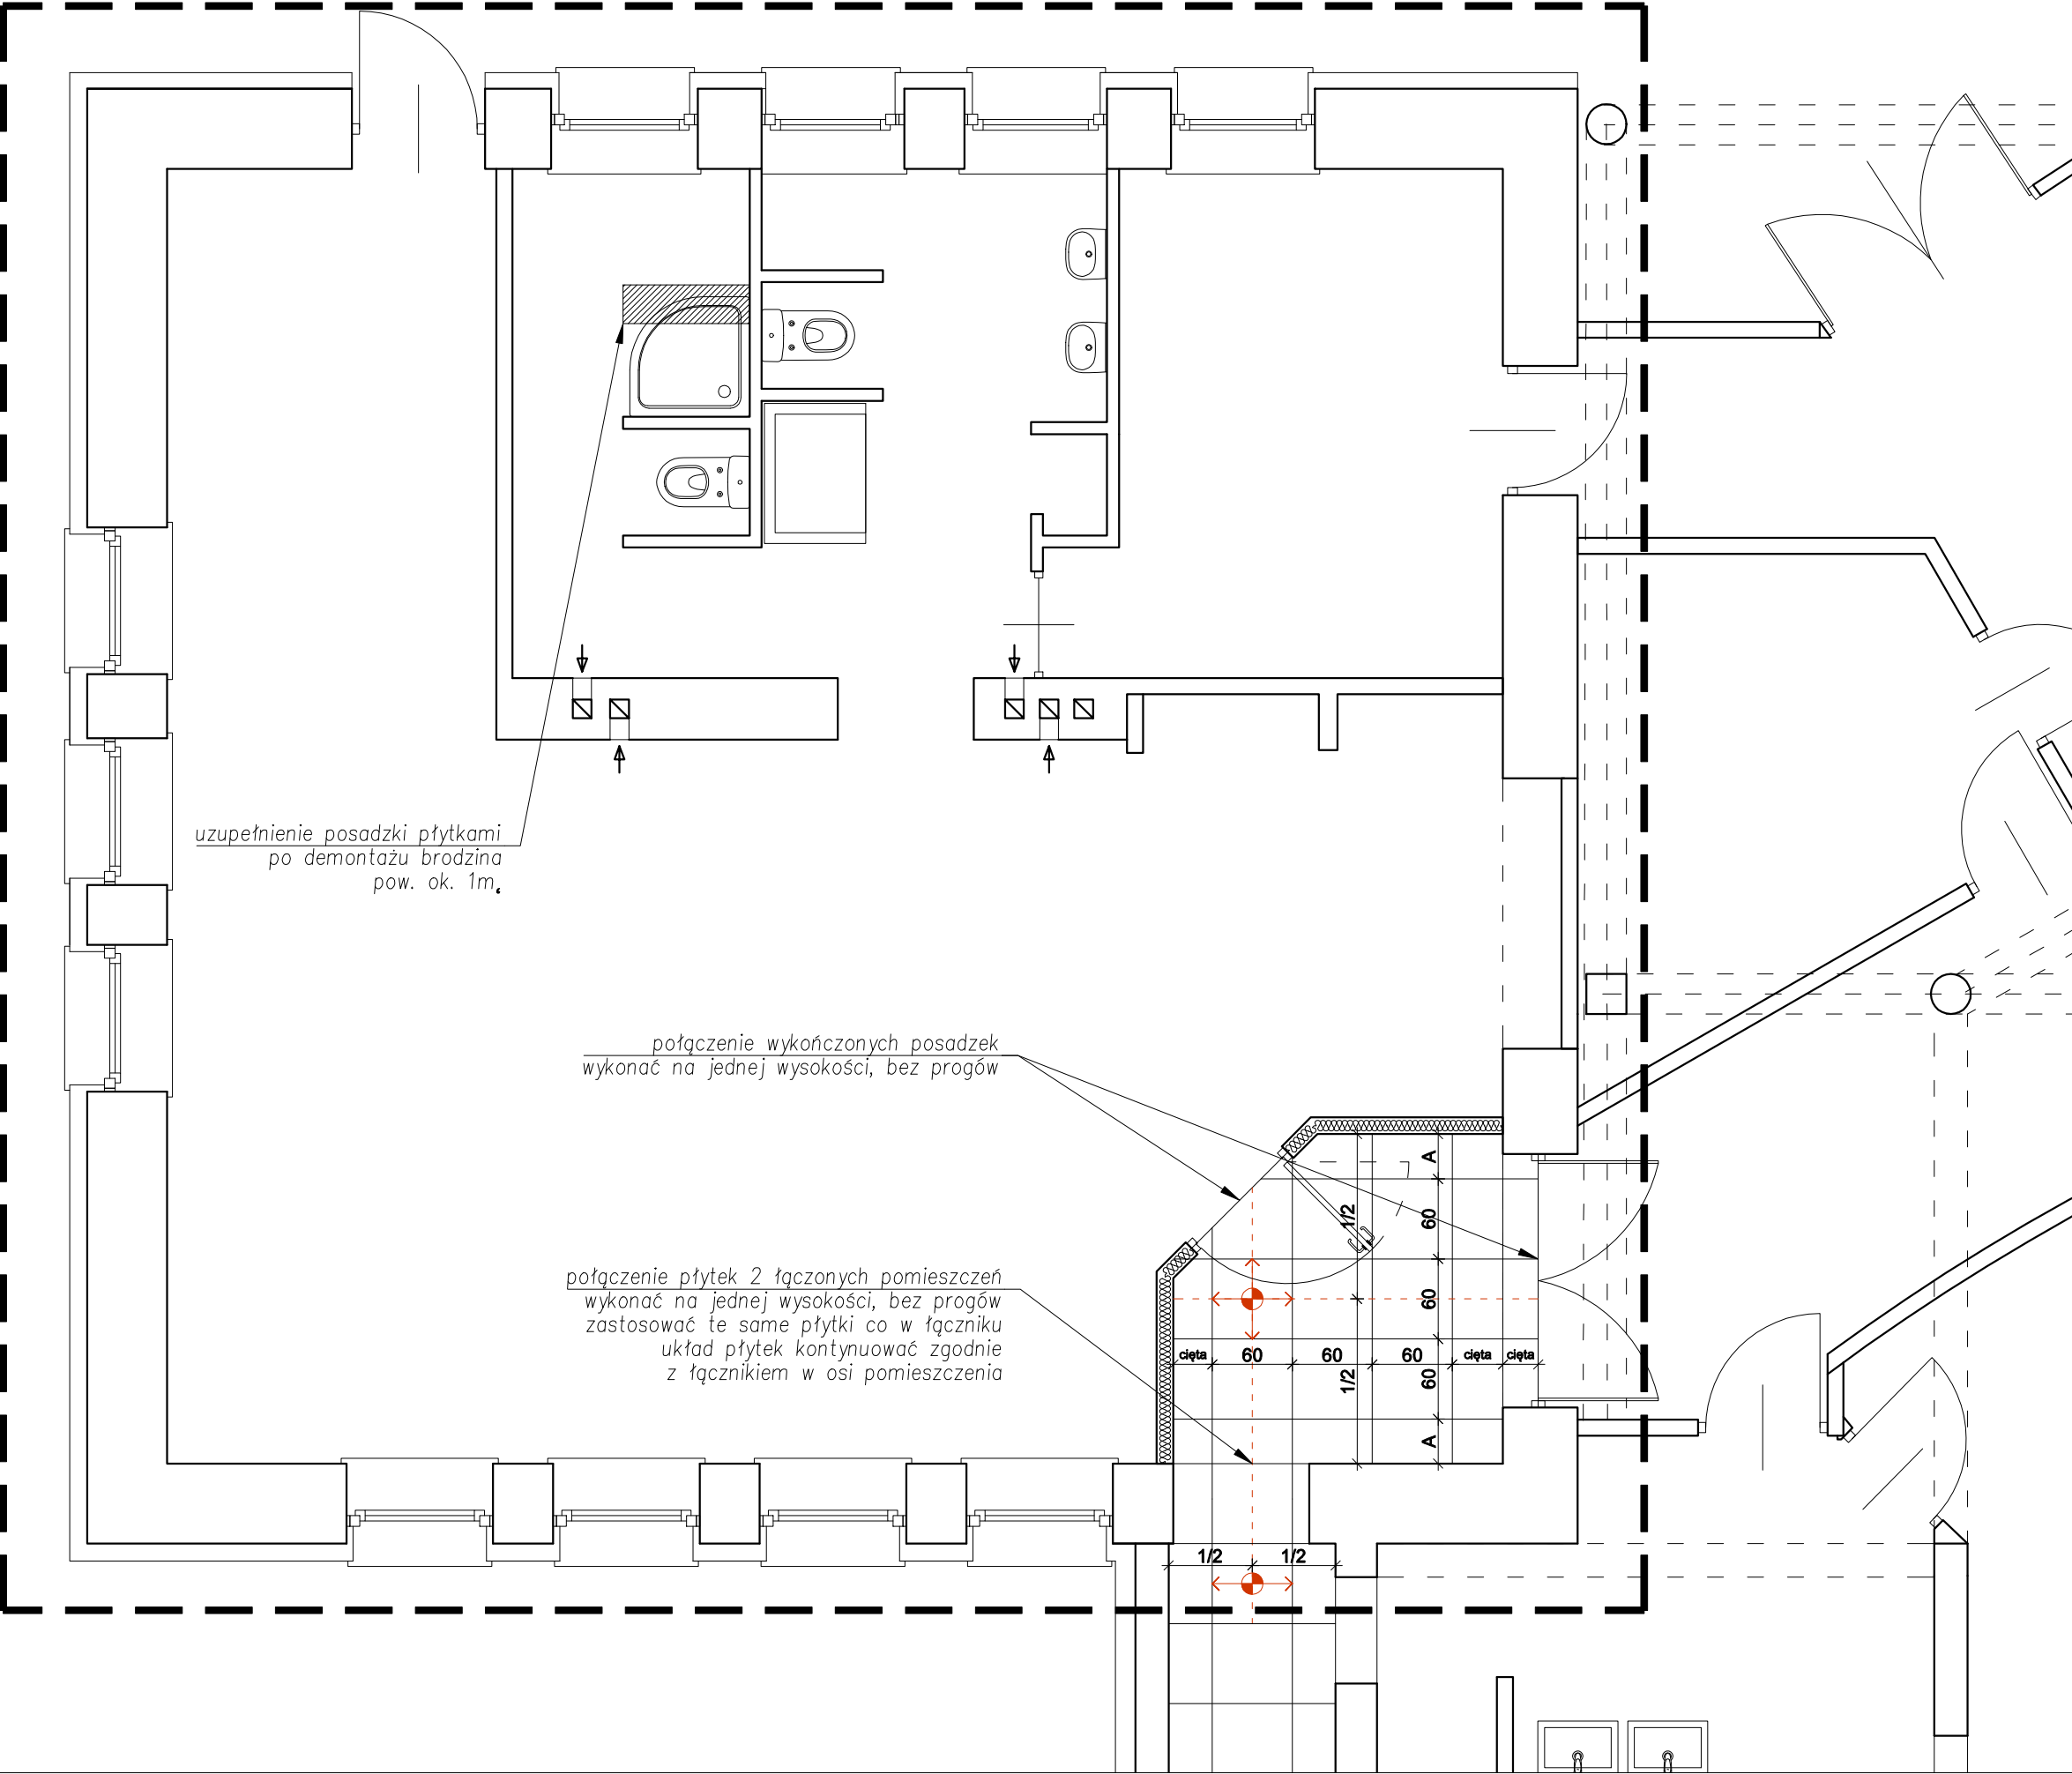

uzupełnienie posadzki płytkami  
po demontażu brodzina  
pow. ok. 1m<sup>2</sup>

połączenie wykonanych posadzek  
wykonać na jednej wysokości, bez progów

połączenie płytek 2 łączonych pomieszczeń  
wykonać na jednej wysokości, bez progów  
zastosować te same płytki co w łączniku  
układ płytek kontynuować zgodnie  
z łącznikiem w osi pomieszczenia

LEGENDA

- Ściany istniejące
- Ściana nowoprojektowana GK EI15  
w technologii suchej zabudowy gr.12,5cm  
wg systemu wybranej firmy

Typy posadzki

- Płytki gresowe 60x60cm  
kolor jasno szary mat  
Antypoślizgowość min. R10  
Fuga w kolorze płytek  
Cokół – płytka gresowa wys. 10cm,  
zlicowany ze ścianą

Początek rozkładania płytek

UWAGA:  
Należy przewidzieć demontaż istniejącego  
wykończenia podłogi oraz przygotowanie  
podłoża pod montaż gresu, tak aby poziom  
wykończonych wszystkich posadzek na danej  
kondygnacji był na jednej wysokości, bez  
żadnych progów !!!

- UWAGI OGÓLNE:
1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
  2. Dokumentacja branży architektonicznej jest nadrzędna względem opracowań branżowych. Wszelkie ewentualne niezgodności należy skonsultować z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
  3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani też używać go jako szablonu. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.
  4. Wszystkie wymiary pojawiające się w jednym ciągu wymiarowym opisane tą samą literą oznaczają, że jest to taka sama odległość, będąca częścią długości całkowitej.
  5. Część rysunkową projektu rozpatrywać zgodnie z opisem technicznym i odpowiednimi rysunkami branżowymi.
  6. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznać się ze stanem istniejącym na placu budowy oraz uzyskać akceptację projektantów na zastosowanie rozwiązań zamiennych.
  7. Rysunki warsztatowe przedstawić do akceptacji projektanta.
  8. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych.
  9. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych
    - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów
    - Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywania robót.
  10. Nazwy własne urządzeń czy materiałów użyto jako przykładowe, dopuszcza się użycie innych materiałów lub urządzeń o parametrach nie gorszych od wskazanych w projekcie i za zgodą inwestora i autora projektu.
  11. Wszystkie materiały użyte do wykonania powinny mieć odpowiednie atesty dopuszczenia do użycia w budownictwie obiektowym oraz mieć co najmniej reakcję na ogień NRO (nierozprzestrzeniające ognia).

Temat:	Remont przedszkola z grupą żłobkową nr 1 w Konstancyńwie Łódzkim		
Inwestor:	Gmina Konstancyńów Łódzki ul. Zgierska 2		
Lokalizacja:	Konstancyńów Łódzki ul. Daszyńskiego 3 dz. nr ewid. 295;		
Branża:	ARCHITEKTURA	Skala:	1:50
Nazwa rysunku:	Wykończenie posadzki	Data:	06.2021
Autorzy:  mgr inż. arch. Danuta Janek upr. nr 27/00/WŁ.   mgr inż. arch. Arkadiusz Kiszczyk		Podpis:	Piętro: parter
			Nr ark.
			A/03
			Rewizja