


Schemat
Piłkochwyty i ogrodzenie
skala -----

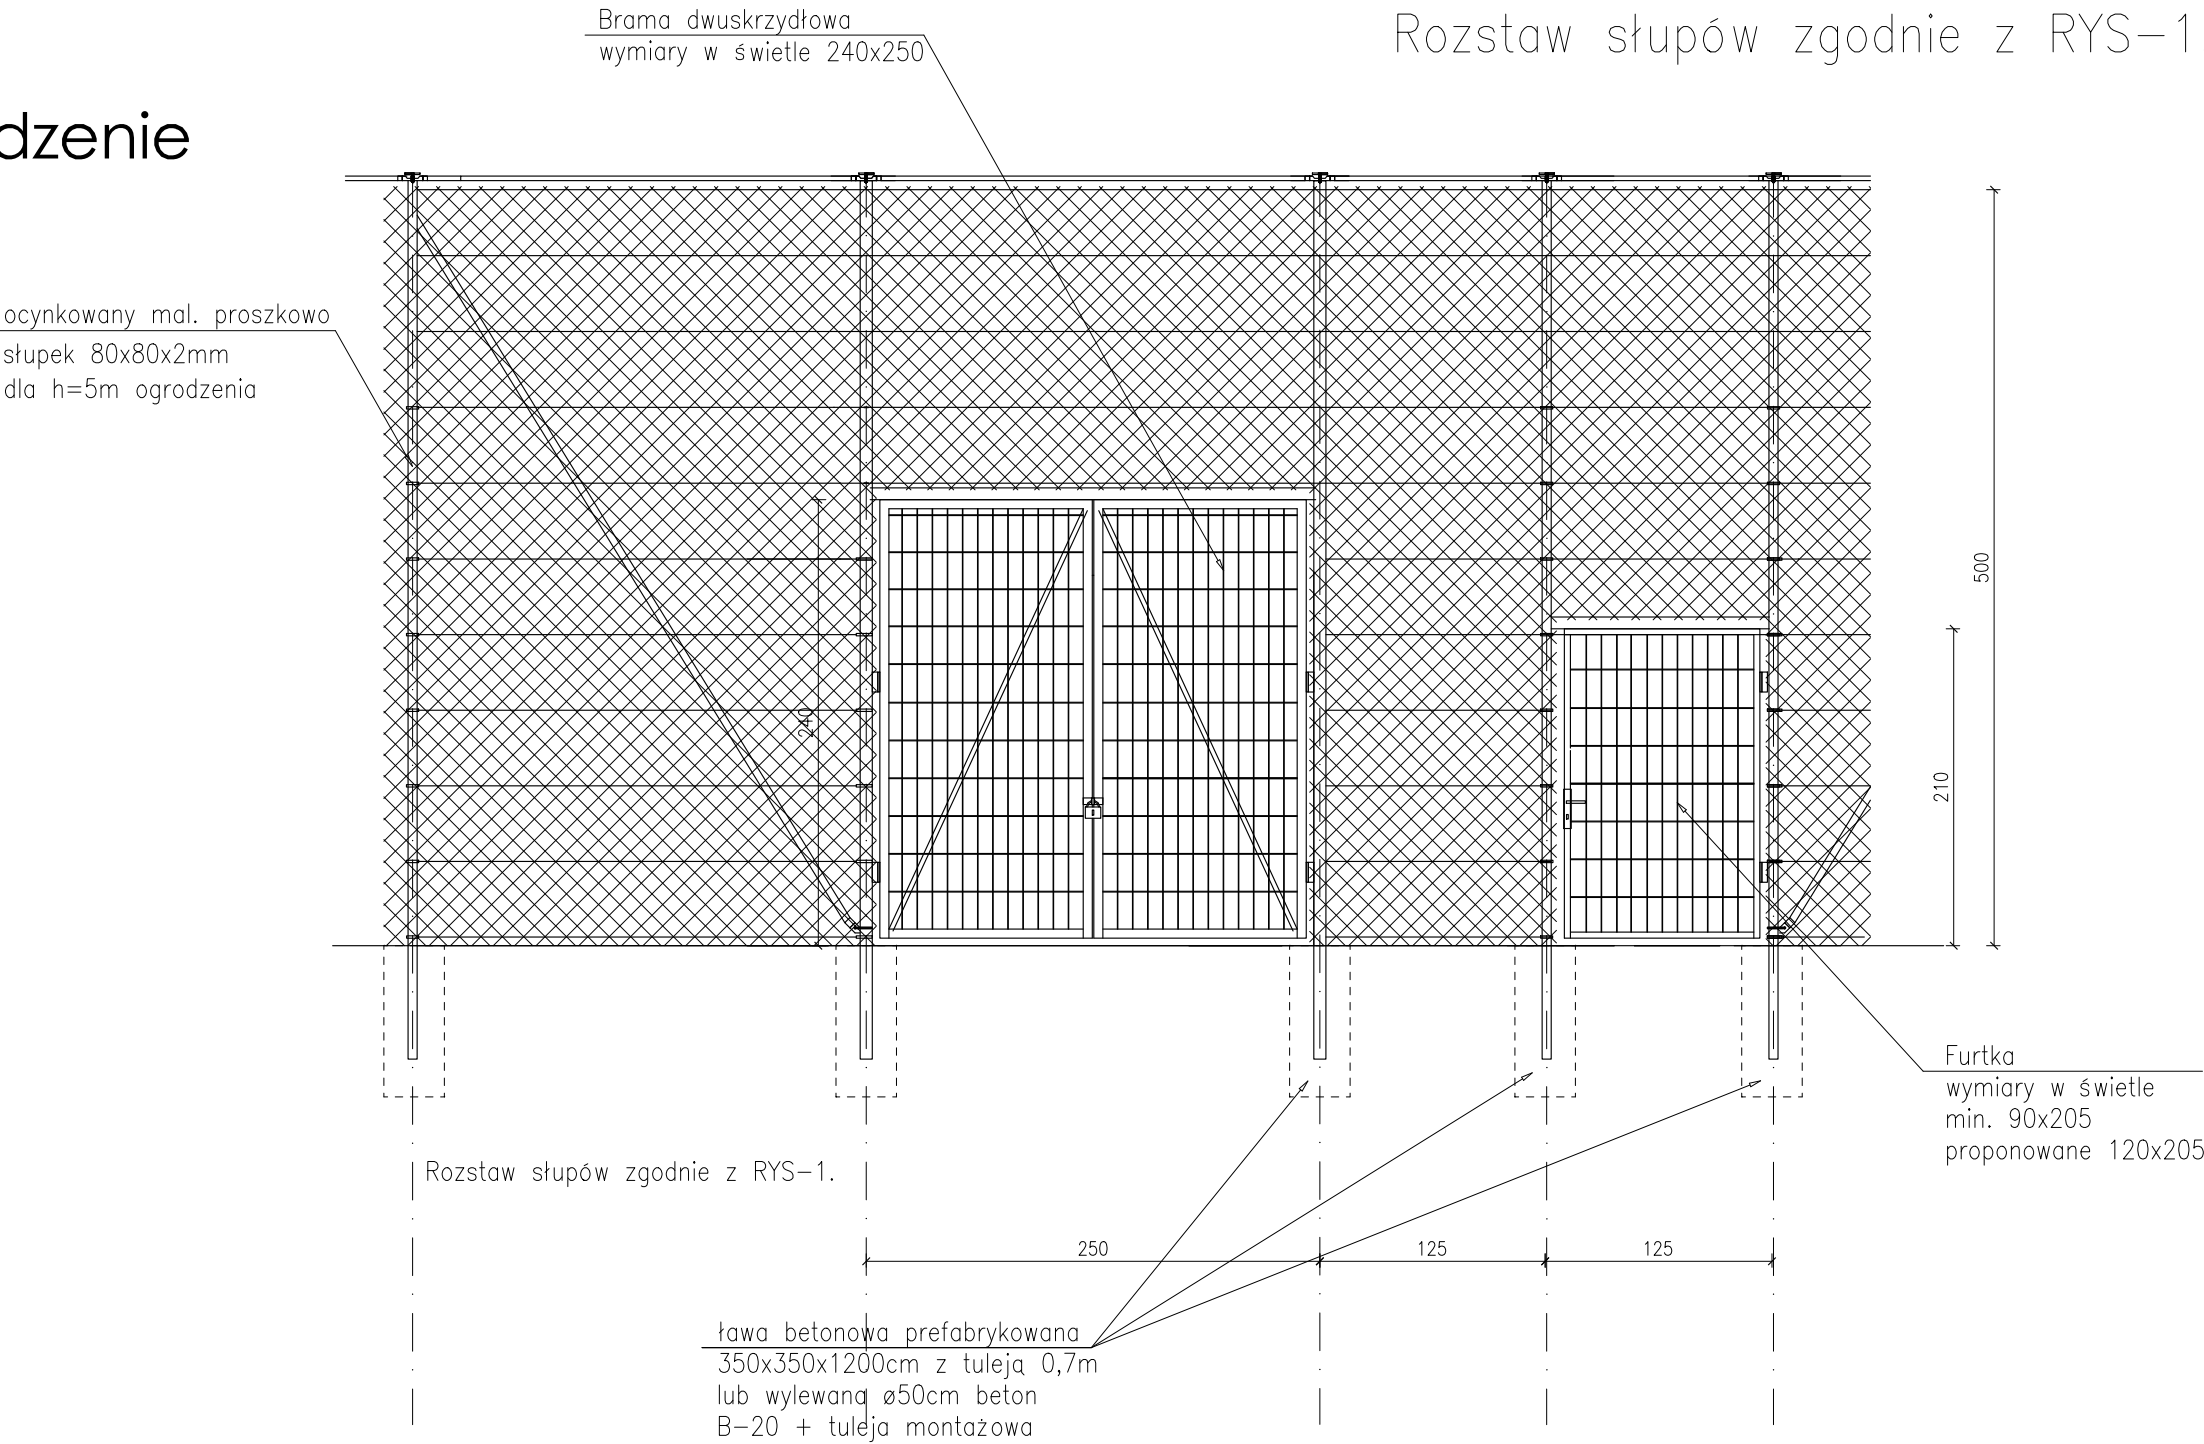

Piłkochwyty wysokość 5,0m: (Razem 112,70mb)
Konstrukcja pod piłkochwyt 5m+0,7m tulei.
Słup stalowy 80x80x2 cynkowany ogniowo malowany proszkowo, kolor zielony
Zastrzał słupów profil 40x40x2
Tuleja montażowa 70 cm z profili 90x90x3
Siatka ochronna polipropylen oczko 5x5cm grubość sznurka 4mm. Kolor zielony
Brama dwuskrzydłowa 240x250cm – 1 szt.
Brama jednoskrzydłowa 120x205cm – 1 szt.

Kopiowanie, rozpowszechnianie, bez zgody Autora na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631) - zabronione.

Opracowano pakietem InterSOFI, ZWCAD - licencja dla MAM Projekt

MAM PROJEKT Biurowie projektowe pl. Konstytucji 3 Maja 12 32-043 Skala email: mamprojekt@vp.pl 512078469, 513750135	Typ: PROJEKT BUDOWLANY	Branża: ZAGOSPODAROWANIE
Projektant główny / opracowanie: mgr inż. Michał WOŹNIAK upr. bud. MAP/0080/PWOK/07	ZAKRED: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ Z INSTALACJĄ OŚWIETLANIA PRZEZ LAMPY SOLARNE WRAZ Z BUDOWĄ OGRODZENIA (PIŁKOCHWYTÓW), ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, DRENAŻU BOISKA I ODWODNIENIA LINIOWEGO Z ROZSĄCZENIEM WÓD OPADOWYCH POWIERZCHNIOWYM	Skala: 1:100
Podpis: mgr inż. Michał WOŹNIAK upr. bud. MAP/0080/PWOK/07	LOKALIZACJA: nr geod. działki: 420/15, obreb: 0006 Czaple Wielkie	Oznaczenie: Rys.6
Podpis: mgr inż. Michał WOŹNIAK upr. bud. MAP/0080/PWOK/07	INWESTOR: Gmina Gołcza, Gołcza 80, 32-075	ETAP: DT
Podpis: mgr inż. Michał WOŹNIAK upr. bud. MAP/0080/PWOK/07	Przedmiot rysunku: PIŁKOCHWYTY	