YAKY 4x35mm² Lc=159m
(całk. dł. obwodu)
długość trasy 131m

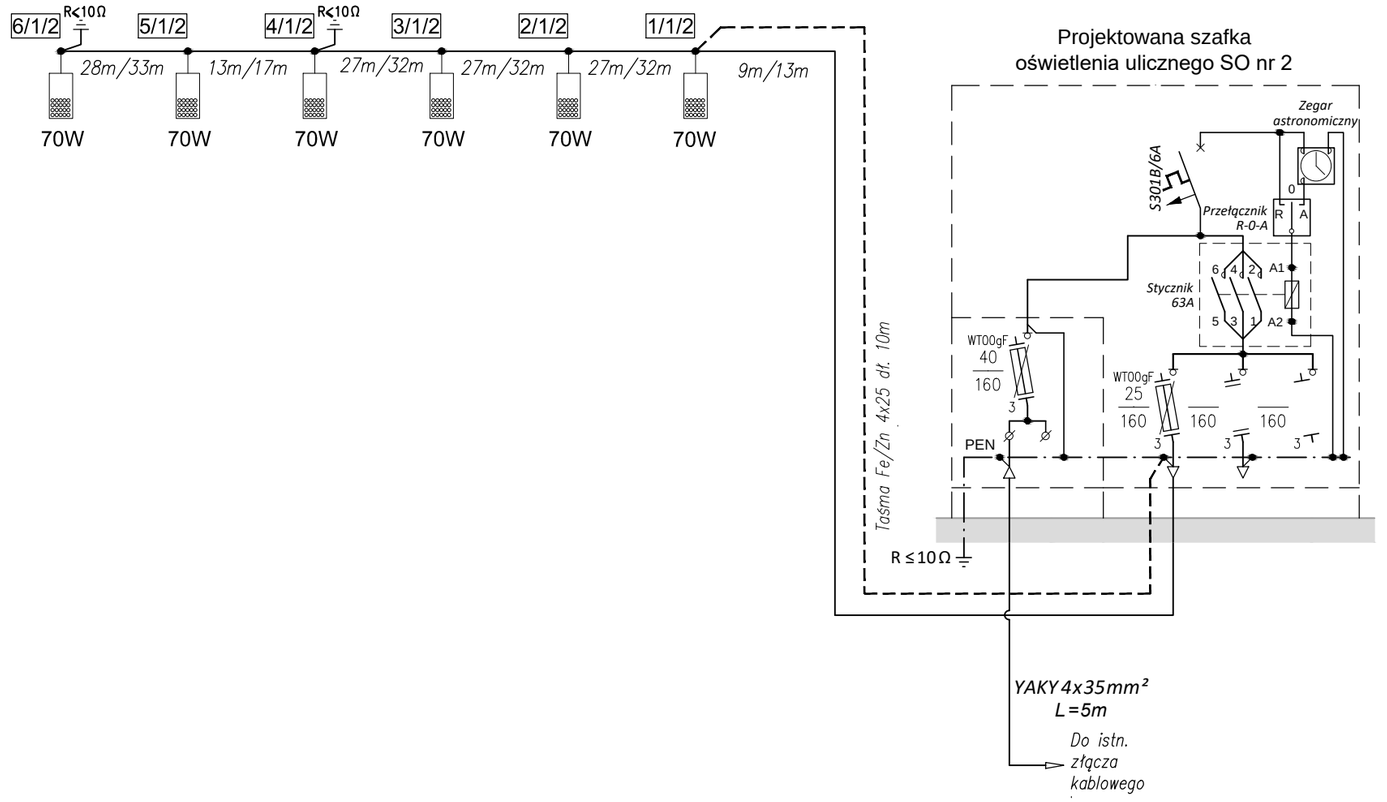

UWAGI:

1) Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim:
   w projektowanej kablowej sieci oświetleniowej n.n. 0,4 kV realizować stosując:
   dla słupów ***"samoczynne wyłączenie zasilania"***
   dla opraw i złącz bezpiecznikowych ***"izolację ochronną"***
2) Szafka oświetleniowa wolnostojąca w obudowie II kl. izolacji i stopniu ochrony IP44
3) Połączenia od zabezpieczeń do opraw wykonać przewodem okrągłym typu:
   YDY3x2,5mm², 750V, w izolacyjnych złączach bezpiecznikowych sto-
   sować wkładki topikowe D01 gL 4A/400V E 14

- zegar astronomiczny wyposażony w moduł GSM umożliwiający zdalne monitorowanie, zmianę nastaw, awaryjne załącznie i wyłączanie poprzez stronę internetową oraz dedykowaną aplikację.
- zasilacz oprawy led umożliwiający zaprogramowanie min. 4 progów nastaw natężenia oświetlenia.
- z oprawy oświetleniowej należy wyprowadzić kabel sygnałowy do wnęki rewizyjnej u podstawy słupa, kabel zakończyć złączem hermetycznym 5 pinowym

LEGENDA:

1/1/1 – nr słupa/nr obwodu/nr szafy oświetleniowej

XXm/XXm – długość trasy/długość kabla

– projektowane słupy oświetleniowe stożkowe typu: ***07/60/3*** na fundamencie z wysięgnikami WKŁ 1m

– projektowane oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED

– projektowane słupy oświetleniowe stożkowe typu: ***06/60/3*** na fundamencie z wysięgnikami WKŁ 1m dedykowana oprawa oświetleniowa przejść dla pieszych ze źródłem światłą LED 45W (optyka prawa)

OZNACZENIE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Paweł Paczyński	ZAP/0254/ POOE/12	
INWESTOR:	Gmina Karnica ul. Nadmorska 7 72-343 Karnice		
TEMAT OPRACOWANIA:	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w m. Cerkwica, os. Słoneczne		

Grupa Energetyczna Brzostek
Eugeniusz Brzostek
72-410 Wysoka Kamieńska ul. Leśna 3
NIP 861-000-01-32
tel.: 91 38 328 79, 604 204 340

ROK: 2022

TYTUŁ RYSUNKU: Schemat zasilania SO2

SKALA:

DATA: 15.12.2022 r.

NR RYS. 3