

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia stanowi poniższy opis oraz załączniki jako oddzielne opracowanie:

- Dokumentacja projektowa
- Specyfikacje techniczne
- Projekt stałej organizacji ruchu

Uwaga: przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót tylko części zadania przedstawionego w dokumentacji projektowej (etap I), tj.


- odcinek AB - od zjazdu w km: 0+686,95 (włącznie ze zjazdem) do końca odcinka (pkt.B w centrum wsi
- koniec robót w km 1+486,96) wraz z nowoprojektowanym peronem po przeciwnej stronie jezdni (w km ok. 0+790) i wyniesionym przejściem wraz z oświetleniem
- oraz cały odcinek odcinek EF.
- oraz kanalizacja deszczowa.

Zakres etapu I został zaznaczony na załączonej mapie.

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2718G w miejscowości Rywałd w zakresie budowy chodnika i zjazdów polegająca na budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2718G. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze województwa pomorskiego, na terenie gm. Starogard Gdański, w m. Rywałd. Długość odcinka z projektowanym chodnikiem wynosi ok. 1,5km. Zakres prac obejmuje: budowę chodnika, przebudowę poboczy, zjazdów, peronów przystankowych, rozbudowę kanalizacji deszczowej, wykonanie przejść dla pieszych z ustawieniem słupów oświetleniowych, wykonanie umocnienia i wzmocnienia skarp (ścianki prefabrykowane, maty), zabezpieczenie kolidującej sieci uzbrojenia terenu niezwiązanej z drogą, w tym regulacja armatury naziemnej istniejącego uzbrojenia terenu.

2. Wymagania dodatkowe

- Sposób ułożenia kostki na wyniesionym przejściu- zdjęcie poglądowe:

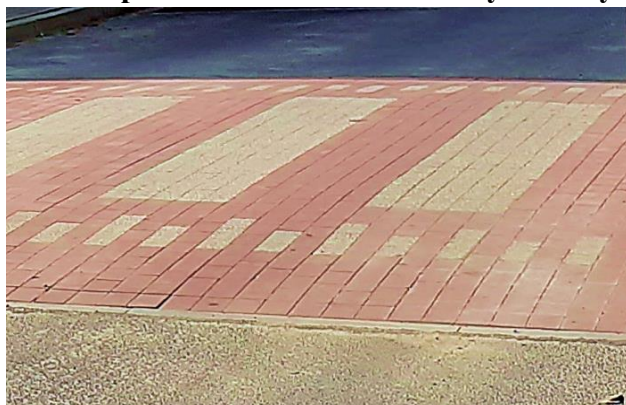

- **Czas autonomii lampy hybrydowej powinien wynosić minimum 4 dni.**

Z wykonania zadania wyłączona jest:

- budowa kanału technologicznego
- wycinka drzew – drzewa zostały usunięte

3. Wykonawca opracuje na własny koszt **PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas wykonania robót**, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca na własny koszt oznakuje miejsca prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Starogardzkiego projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
Wykonawca na własny koszt: wybuduje, będzie utrzymywał oraz rozbierze tymczasową organizację ruchu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.
4. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania zamówienia będącego przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych.
5. Wykonawca zapewni na własny koszt i utrzyma przez cały okres obowiązywania umowy, na czas realizacji umowy, ubezpieczenie wszystkich od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzeniem robót budowlanych objętych niniejszą umową.
6. Okres gwarancji przedmiotu umowy wynosi minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
7. **Termin wykonania robót:** Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie **nie dłuższym niż 14 tygodni** od dnia przekazania placu budowy. **Minimalny termin realizacji wynosi 12 tygodni** od daty dnia przekazania placu budowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert Termin realizacji.
8. Koszty uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, zaświadczeń, innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy.
9. Wskazane jest dokonanie przez Wykonawcę wizji w terenie w celu zapoznania się z terenem i zakresem robót oraz zapoznania się z uzbrojeniem podziemnym.