

Łęg Star.skrzyż

Typ projektu: PROJEKT BUDOWLANY
 Inwestor: Wójt Gminy Lelis
 Numer umowy: IR-DR.2151.70.2022 z dnia 02 listopada 2022 r.
 Obiekt: Przebudowa drogi w msc. Łęg Starościński (Walery)
 Obiekt2: od km 0+000,00 do km 0+225,00
 Nazwa rysunku: Przekrój konstrukcyjny podłużny drogi w km 0+000,00
 Ile załączników: 1
 Numer rysunku: 3/b
 Opracowała: mgr inż. Izabela Puzio
 Projektował: mgr inż. Wojciech Zając
 Uprawnienia projektującego: 67/94/Os MAZ/BD/6285/01
 Sprawdził:
 Uprawnienia sprawdzającego:
 Wykonawca: DROG-PROJEKT Wojciech Zając; 07-410 Ostrołęka; ul.Steyera 2F/75

Szablon Droga gminna wewnętrzna w msc. Łęg Starościński (Walery)

E 1 L 0,00 2,50 0,02 0,08 0,00 0,12 0,00 0,10 0,00
 # zjazd z DP
 # naw. bitumiaczna
 ## dwie warstwy 2x4 cm.
 # podbudowa zasadnicza
 ## kr.łam.fr 0/31,5 C50/30
 # podbudowa pmocnicza
 ## kr.nat, CNR

 E 34 P 0,04 0,05 0,20
 # najazdowy
 # krawężnik beton. 15x30x100
 ## ława betonowa B15


 E 7 P 0,00 2,20 -0,004 0,08 0,00 0,02 0,00 0,10 0,00
 # nawierzchnia drogi
 # kostka betonowa POLBRUK
 ## kolor szary bezfazowa
 # podsypka cem.-piask.1:4
 # podbudowa zasadnicza
 ## kr.łam.far 0/31,5 C50/30

mgr inż. Wojciech Zając

Projektowanie, kierowanie
 i nadzorowanie budowy i robót
 w zakresie dróg i mostów
 Upr. nr 67/94/Os
 MAZ/BD/6285/01

Droga gminna wewnętrzna w msc. Łęg Starościński (Walery)

Skala 1:20

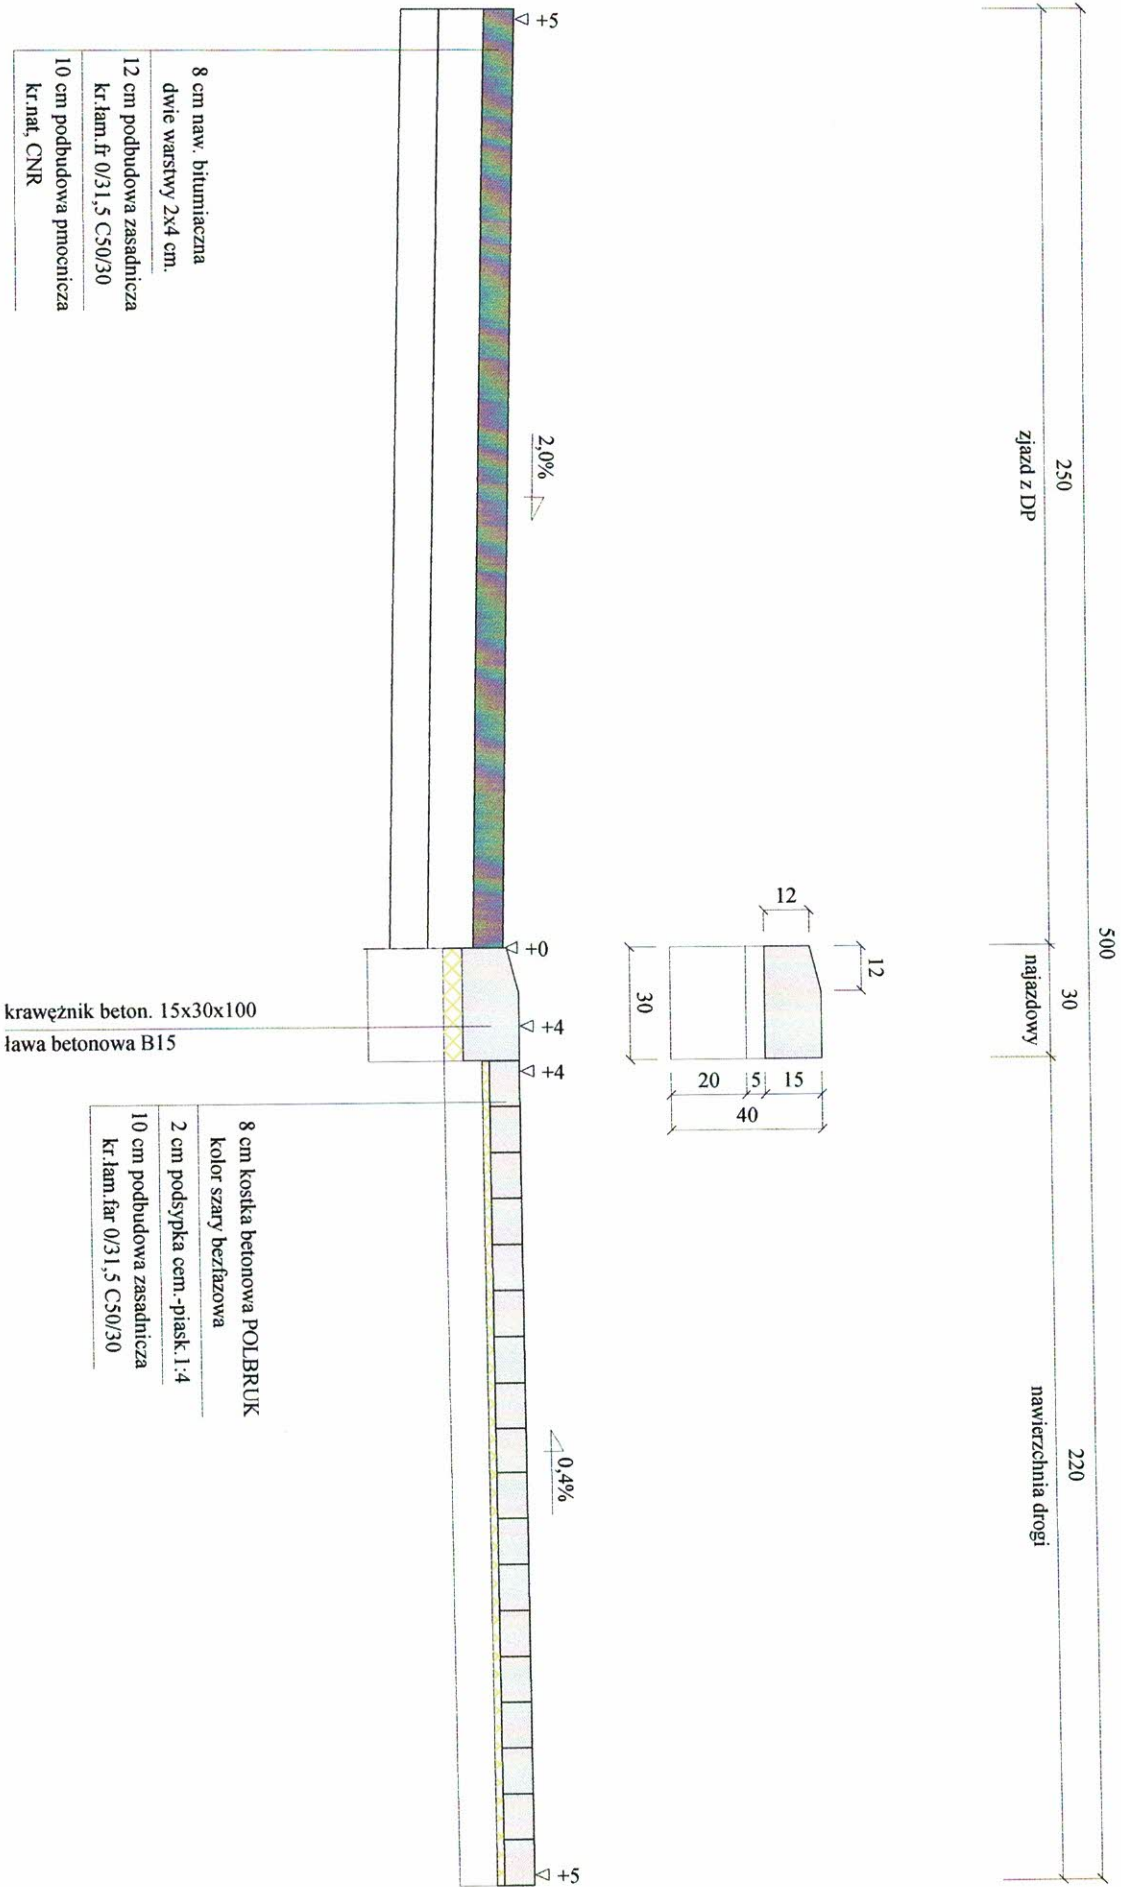

PROJEKT BUDOWLANY					
Wykonawca	DROG-PROJEKT Wojciech Zajac; 07-410 Ostrołęka; ul. Siewera 2F/75			Umowa IR-DR.2151.70.2022 z dnia 02 listopada 2022 r.	
Inwestor	Wójt Gminy Lelis				
Obiekt	Przebudowa drogi w msc. Łęg Starościński (Walery) od km 0+000,00 do km 0+225,00				
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny podłużny drogi w km 0+000,00			Rysunek nr 3/b	Załączników 1
Opracował					
Projektował	mgr inż. Wojciech Zajac			Uprawnienia 67/94/Os MAZ/BD/6285/01	Skala 1:20
Sprawdził				Uprawnienia	Data 08.12.2022 r.