


ZAKRES OPRACOWANIA

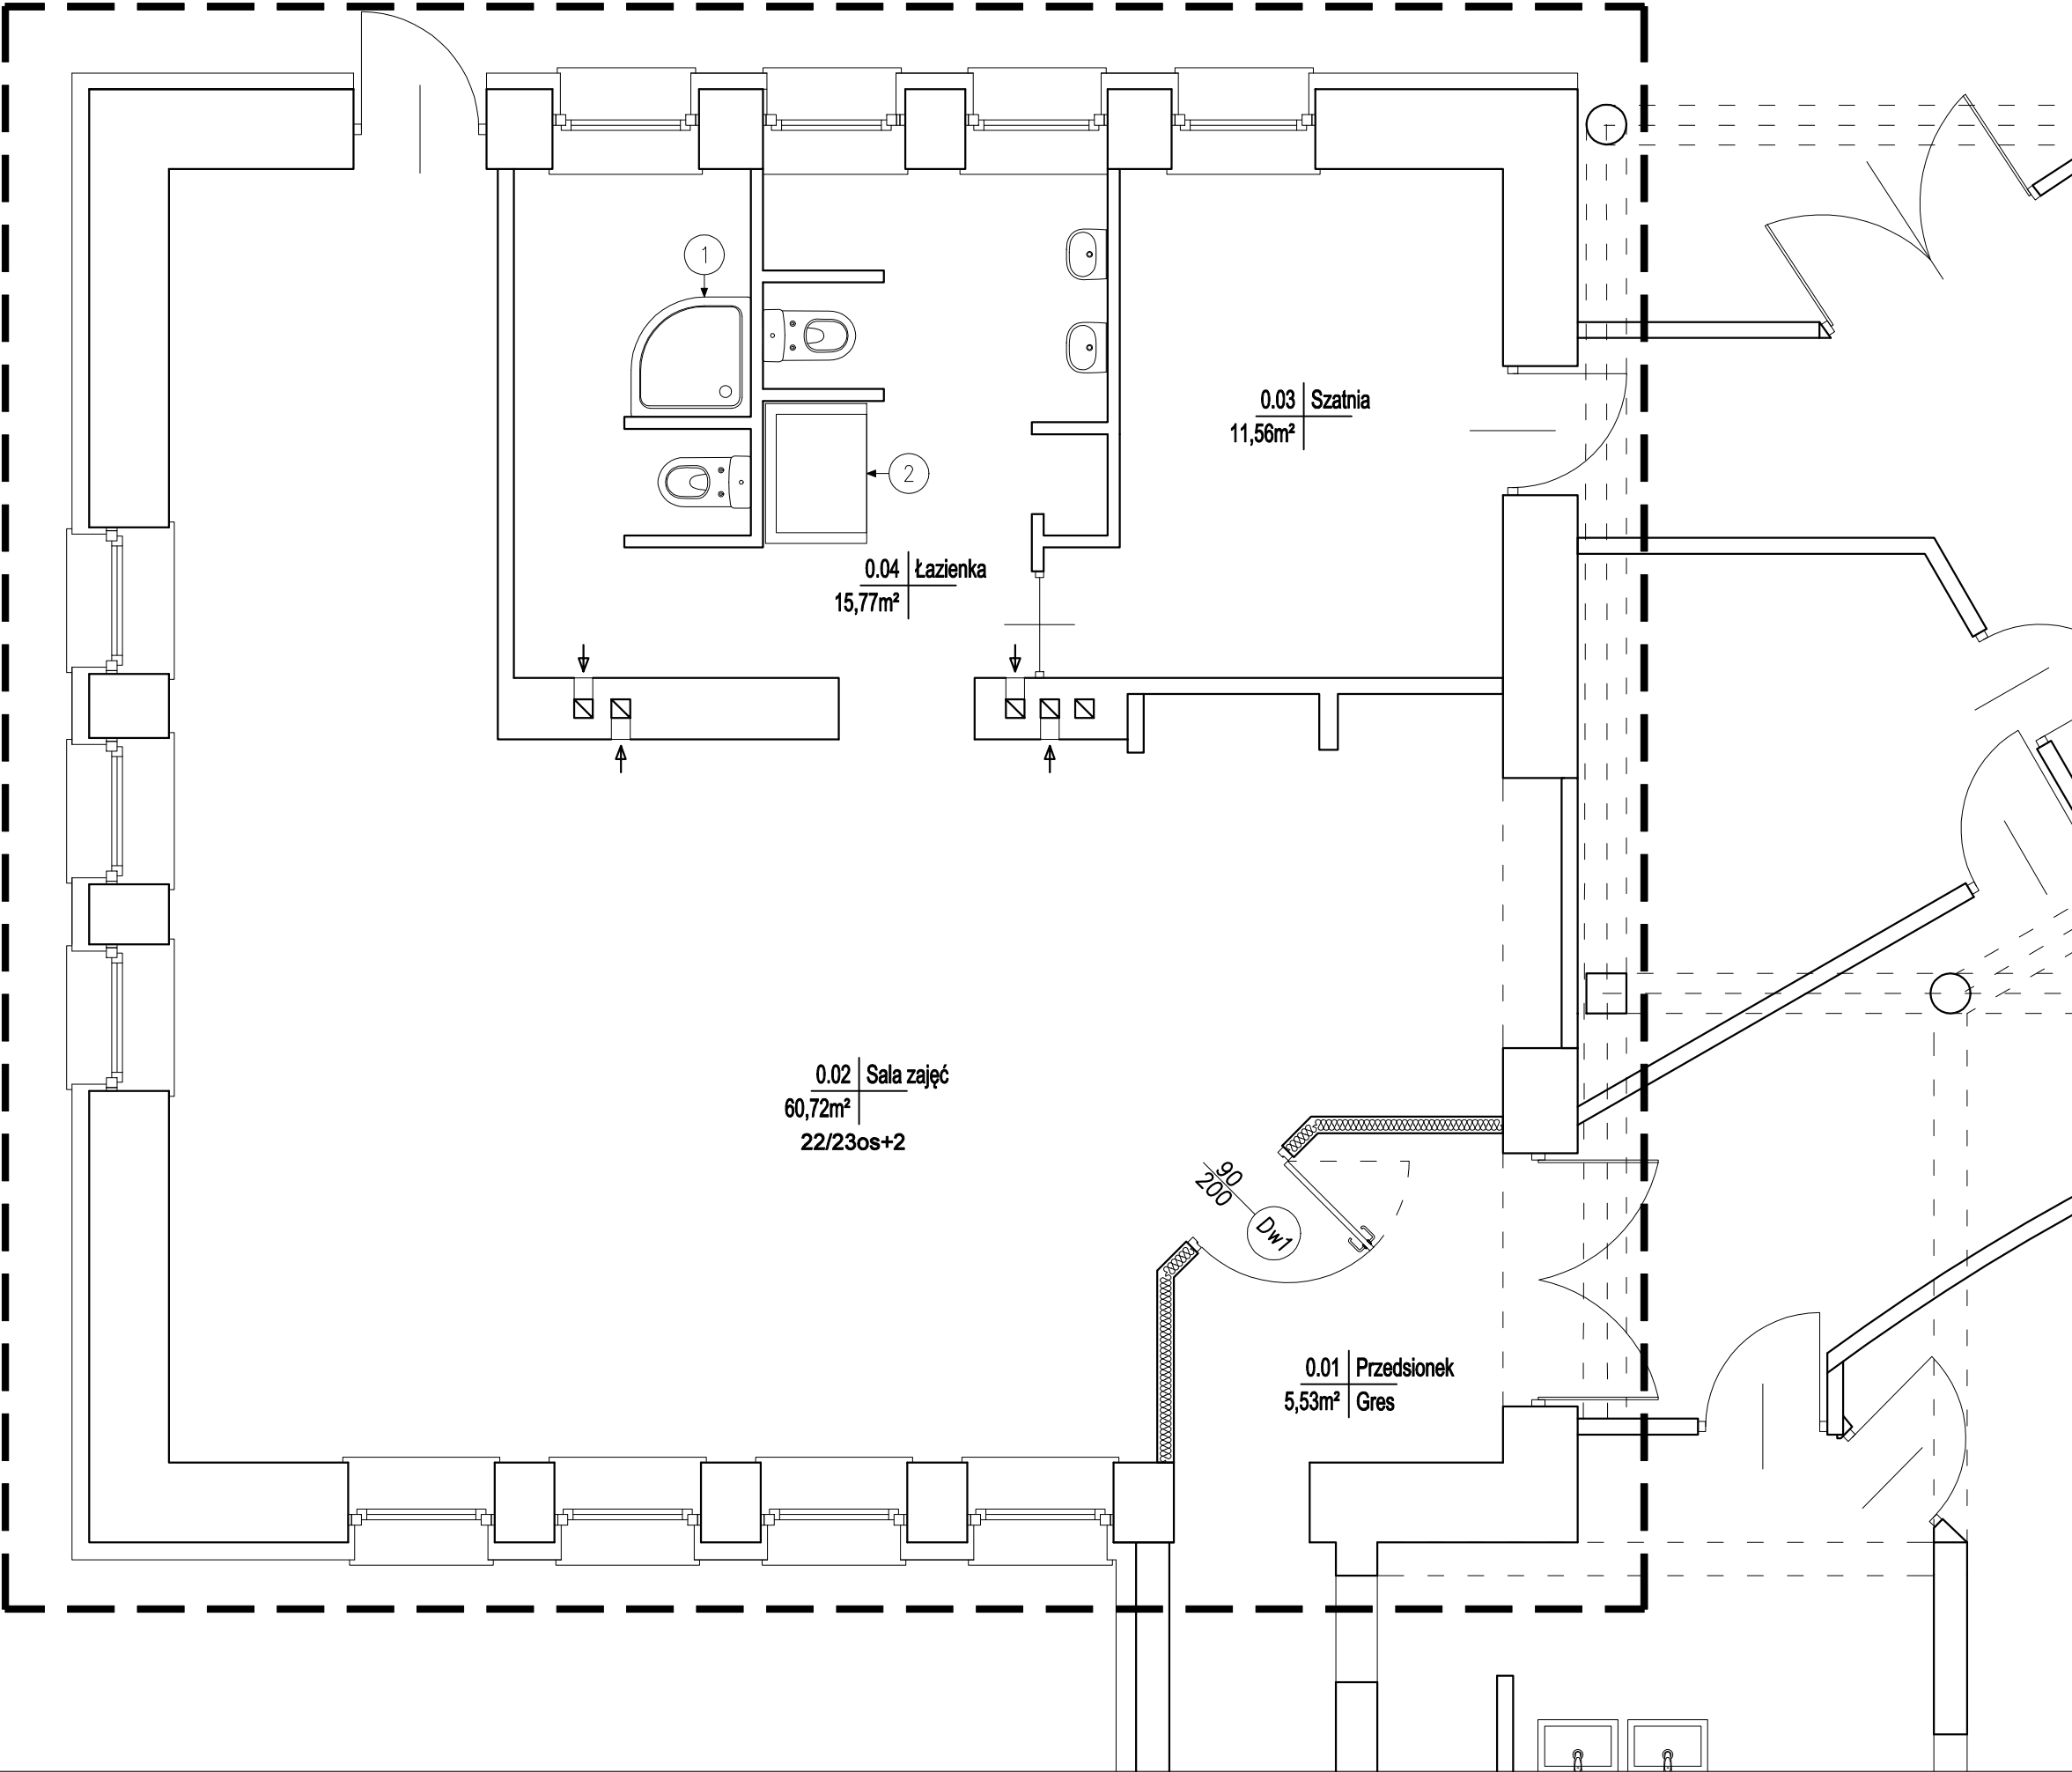

LEGENDA

- Ściany istniejące
- Ściana nowoprojektowana GK EI15 w technologii suchej zabudowy gr.12,5cm wg systemu wybranej firmy

Wyposażenie

- 1 kabina prysznicowa narażna 80cm + bateria podtynkowa z termostatem do żłobków
- 2 Przewijak

Stolarka drzwiowa

- Dw1 Drzwi wewnętrzne w kolorze białym, szer. przejścia w świetle min.90cm oraz wysokość przejścia w świetle min. 200cm klamki bezpieczne, zaokrąglone

Zestawienie powierzchni użytkowej parteru

nr	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
0.01	Przedśionek	5,53 m <sup>2</sup>
0.02	Sala zajęć	60,72 m <sup>2</sup>
0.03	Szatnia	11,58 m <sup>2</sup>
0.04	WC	15,77 m <sup>2</sup>
CAŁOŚĆ		93,60 m <sup>2</sup>

- UWAGI OGÓLNE:
- Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
  - Dokumentacja branży architektonicznej jest nadrzędna względem opracowań branżowych. Wszelkie ewentualne niezgodności należy skonsultować z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
  - Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani też używać go jako szablonu. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.
  - Wszystkie wymiary pojawiające się w jednym ciągu wymiarowym opisane tą samą literą oznaczają, że jest to taka sama odległość, będąca częścią długości całkowitej.
  - Część rysunkową projektu rozpatrywać zgodnie z opisem technicznym i odpowiednimi rysunkami branżowymi.
  - Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznać się ze stanem istniejącym na placu budowy oraz uzyskać akceptację projektantów na zastosowanie rozwiązań zamiennych.
  - Rysunki warsztatowe przedstawić do akceptacji projektanta
  - Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych.
  - W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:
    - Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych
    - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów
    - Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywania robót.
  - Nazwy własne urządzeń czy materiałów użyto jako przykładowe, dopuszcza się użycie innych materiałów lub urządzeń o parametrach nie gorszych od wskazanych w projekcie i za zgodą Inwestora i autora projektu.
  - Wszystkie materiały użyte do wykonania powinny mieć odpowiednie atesty dopuszczające do użycia w budownictwie obiektowym oraz mieć co najmniej reakcję na ogień NRO (nierozprzestrzeniające ognia).

Temat:	Remont przedszkola z grupą żłobkową nr 1 w Konstantynowie Łódzkim		
Inwestor:	Gmina Konstantynów Łódzki ul. Zgierska 2		
Lokalizacja:	Konstantynów Łódzki ul. Daszyńskiego 3 dz. nr ewid. 295;		
Branża:	ARCHITEKTURA	Skala:	1:50
Nazwa rysunku:	Aranżacja	Data:	06.2021
Autorzy: mgr inż. arch. Danuta Janek upr. nr 27/00/WŁ.  mgr inż. arch. Arkadiusz Kiszczyk	Podpis:	Piętro:	parter
		Nr ark.	
		A/01	
		Rewizja	