


MEB-1.A-J SZAFA MEBLOWA W ŁAZIENKACH DZIECI (PRZY SALACH)


- MEB-1.A KOLOR KORALOWY
- MEB-1.B KOLOR KORALOWY
- MEB-1.C KOLOR RÓŻOWY
- MEB-1.D KOLOR FIOLETOWY JASNY
- MEB-1.E KOLOR TURKUSOWY CIEMNY
- MEB-1.F KOLOR NIEBIESKI
- MEB-1.G KOLOR GRANATOWY
- MEB-1.H KOLOR ZIELONY JASNY
- MEB-1.I KOLOR ZIELONY JASNY
- MEB-1.J KOLOR CYTRYNOWO-ZIELONY

KOLORY WG. KARTY KOLORÓW


WIDOK Z FRONTAMI

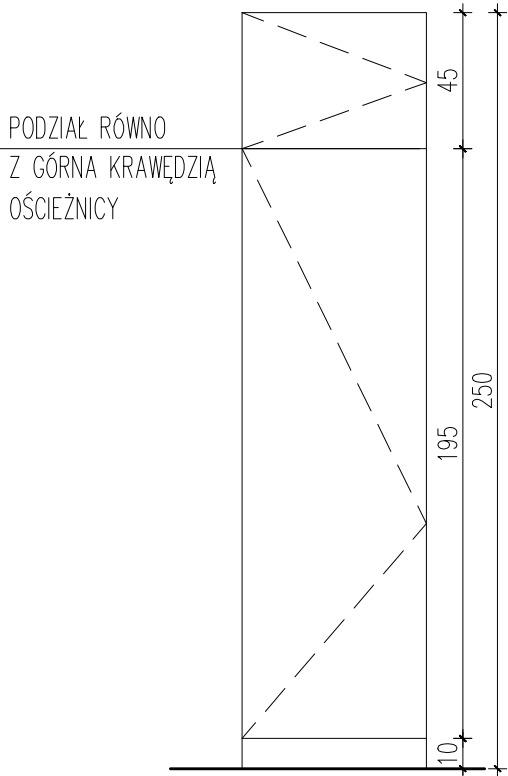

PRZĘKRÓJ I-I

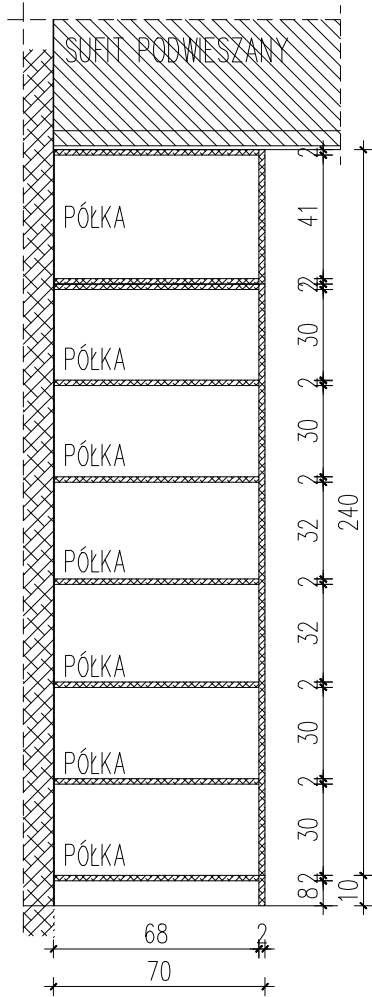

RZUT

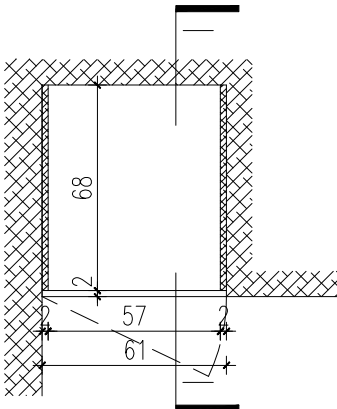

Szafa w łazience dziecięcej.

- Szafa wbudowana w istniejącą wnękę.
- Korpus szafy wykonany z płyty meblowej w kolorze drewnopodobnym (wg .
- Fronty lakierowane wg karty kolorów.
- Otwieranie bezuchwytowe na „klik”
- Cokół dolny zlicowany z frontami

Uwaga!

- Ze względu na lokalizację szafy (pomieszczenie mokre) należy dokładnie polakierować cokół i wykonać go z płyty wodoodpornej.
- Szafa w zabudowie do sufitu podwieszanego, przed przystąpieniem do produkcji mebla należy sprawdzić wysokość wnęki na szafę w naturze.

Projekt: PROJEKT PRZEDSZKOLA PRZY UL. Ks. F.Blachnickiego W OSTROŁĘCE

Nazwa i numer rysunku:

SZAFA MEBLOWA W ŁAZIENKACH DZIECI
MEB 1.A-J

BPPT — PWh — A — MEB1.A-J —
PROJEKT FAZA BRANŻA RYSUNEK REWIZJA

Rysował: NK
Skala: 1:25
Data: 10.07.2023

Projektant:

xystudio sp.z o.o.

Filip Domaszczyński, Marta Nowosielska, Dorota Sibińska
ul. Walecznych 8/2 03-916 Warszawa tel:22 616 10 44
e-mail: pracownia@xystudio.pl www.xystudio.pl