


ZESTAWIENIE PANELI ŚCIENNYCH 3
PANELE BIBLIOTECZNE


DATA:	10.07.2023
NR RYS.:	Z.PAN.3

W-2.A – 1szt.
SALA 1

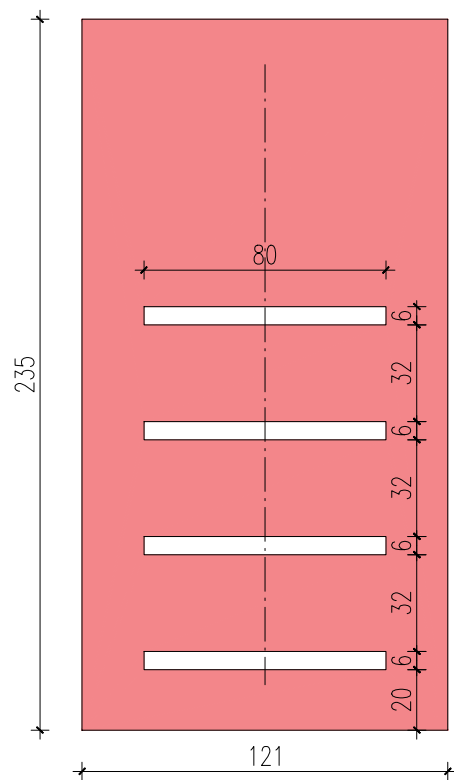


–PANEL KOLOR KORALOWY
–PÓŁKI BIAŁE

W-2.B – 1szt.
SALA 2

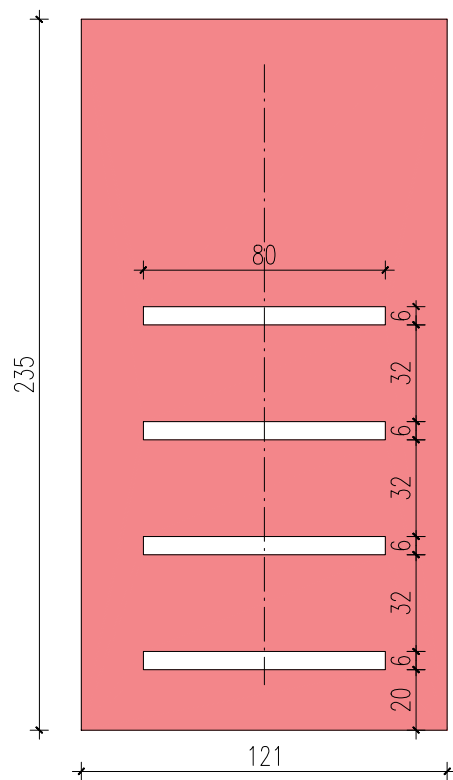


–PANEL KOLOR KORALOWY
–PÓŁKI BIAŁE

W-2.D – 1szt.
SALA 4

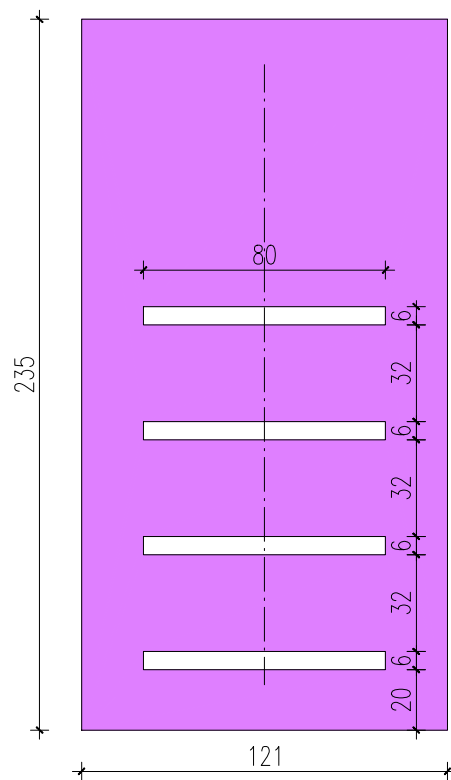


–PANEL KOLOR FIOLET JASNY
–PÓŁKI BIAŁE

W-2.E – 1szt.
SALA 5

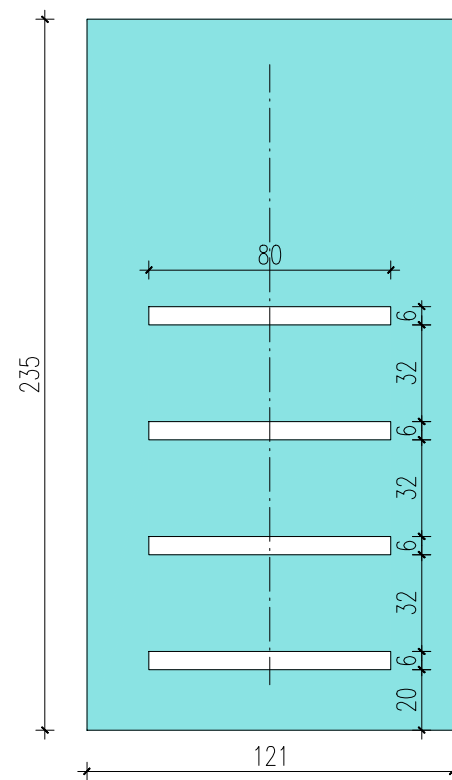

–PANEL KOLOR TURKUS JASNY
–PÓŁKI BIAŁE

W-2.F – 1szt.
SALA 6

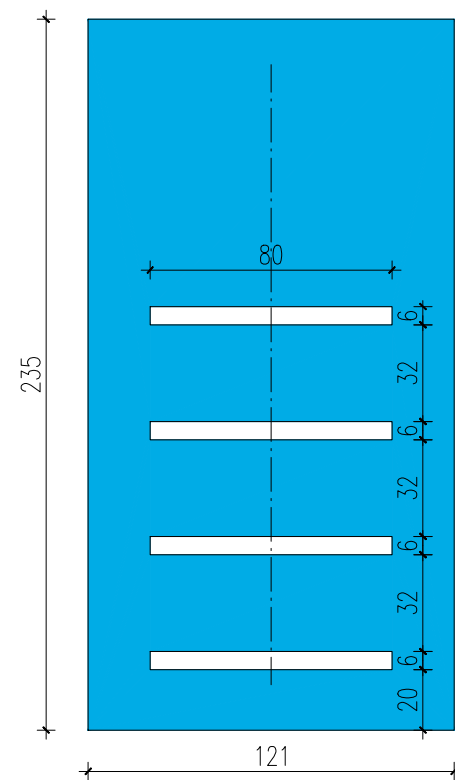

–PANEL KOLOR NIEBIESKI
–PÓŁKI BIAŁE

PANEL ŚCIENNY BIBLIOTECZNY

- Panel z półkami do stawiania książek tak by okładki były widoczne dla dzieci
- Panel wieszany na ścianie
- Panel wykonany z płyty MDF lakierowanej (dokładne kolory wg karty kolorów)
- Do panelu mocowane 4 półeczki, każda w kształcie litery L, zbudowana z 2 elementów połączonych ze sobą (półka gł.10cm, wys.2cm; od frontu ogranicznik gł.2cm, wys.6cm)
- Półki wykonane z płyty MDF lakierowanej (dokładne kolory wg karty kolorów)

UWAGA:

Dokładne wymiary należy sprawdzić w naturze przed przystąpieniem do wykonania mebla. Szerokość panelu W-1 równa się 1/3 szerokości strefy wejściowej do sali (szer. obniżenia sufitu oraz kolorowego pasa posadzki).

Projekt: PROJEKT PRZEDSZKOLA PRZY UL. Ks. F.Błachnickiego W OSTROŁĘCE

Nazwa i numer rysunku:

ZESTAWIENIE PANELI ŚCIENNYCH
PANELE BIBLIOTECZNE W-2.A, B, D, E, F

OST2 – PWh – A – Z.PAN.3 –
PROJEKT | FAZA | BRANŻA | RYSUNEK | REWIZJA

Rysował: **GS**
Skala: **1:25**
Data: **10.07.2023**

Projektant:

xystudio sp.z o.o.

Filip Domaszczyński, Marta Nowosielska, Dorota Sibińska
ul. Walecznych 8/2 03-916 Warszawa tel:22 616 10 44
e-mail: pracownia@xystudio.pl www.xystudio.pl