

Świecie dnia: 02.12.2020r.
OD1/RD6/162/2020UL
WEO20E295740


Biuro Usług Inżynierskich
Janusz Grabowski
Ul. Bydgoska 2a
86-100 Świecie

W załączeniu przesyłamy 1 egz. planów dotyczących „Przebudowy kanalizacji ogólnospławnej na terenie Starego Szpitala w Świeciu” dostarczonych nam celem uzgodnienia.

Plany należy uważać jako uzgodnione z uwagami:

1. Naniesiono na rysunkach istniejące kable niskiego i średniego napięcia Enea Operator. Na terenie inwestycji znajdują się kable energetyczne nie należące do Enea Operator.
2. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi, założyć na kable rury ochronne dwudzielne lub istniejące przepusty przedłużyć,
3. Inwestor wystąpi do RD Świecie o wydanie warunków technicznych na przebudowę istniejących linii energetycznych kolidujących z inwestycją.
4. Prace przy naszych urządzeniach wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i przed zasypaniem zgłosić do sprawdzenia technicznego.
5. W przypadku konieczności zmian niwelacji terenu skonsultować ten fakt z RD Świecie celem zachowania ułożenia kabli zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Dostarczyć do RD Świecie podkład geodezyjny nowych tras kabli.
7. Uzgodnienie jest ważne do dnia 02.12.2021r.

K/o.:
RD 6-MU a/a


Enea Operator Sp. z o.o.
Dyrektor Rejonu Dystrybucji Świecie
Wz.
Krzysztof Gołębiewski
Kierownik Działu Rozwoju i Inwestycji


Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

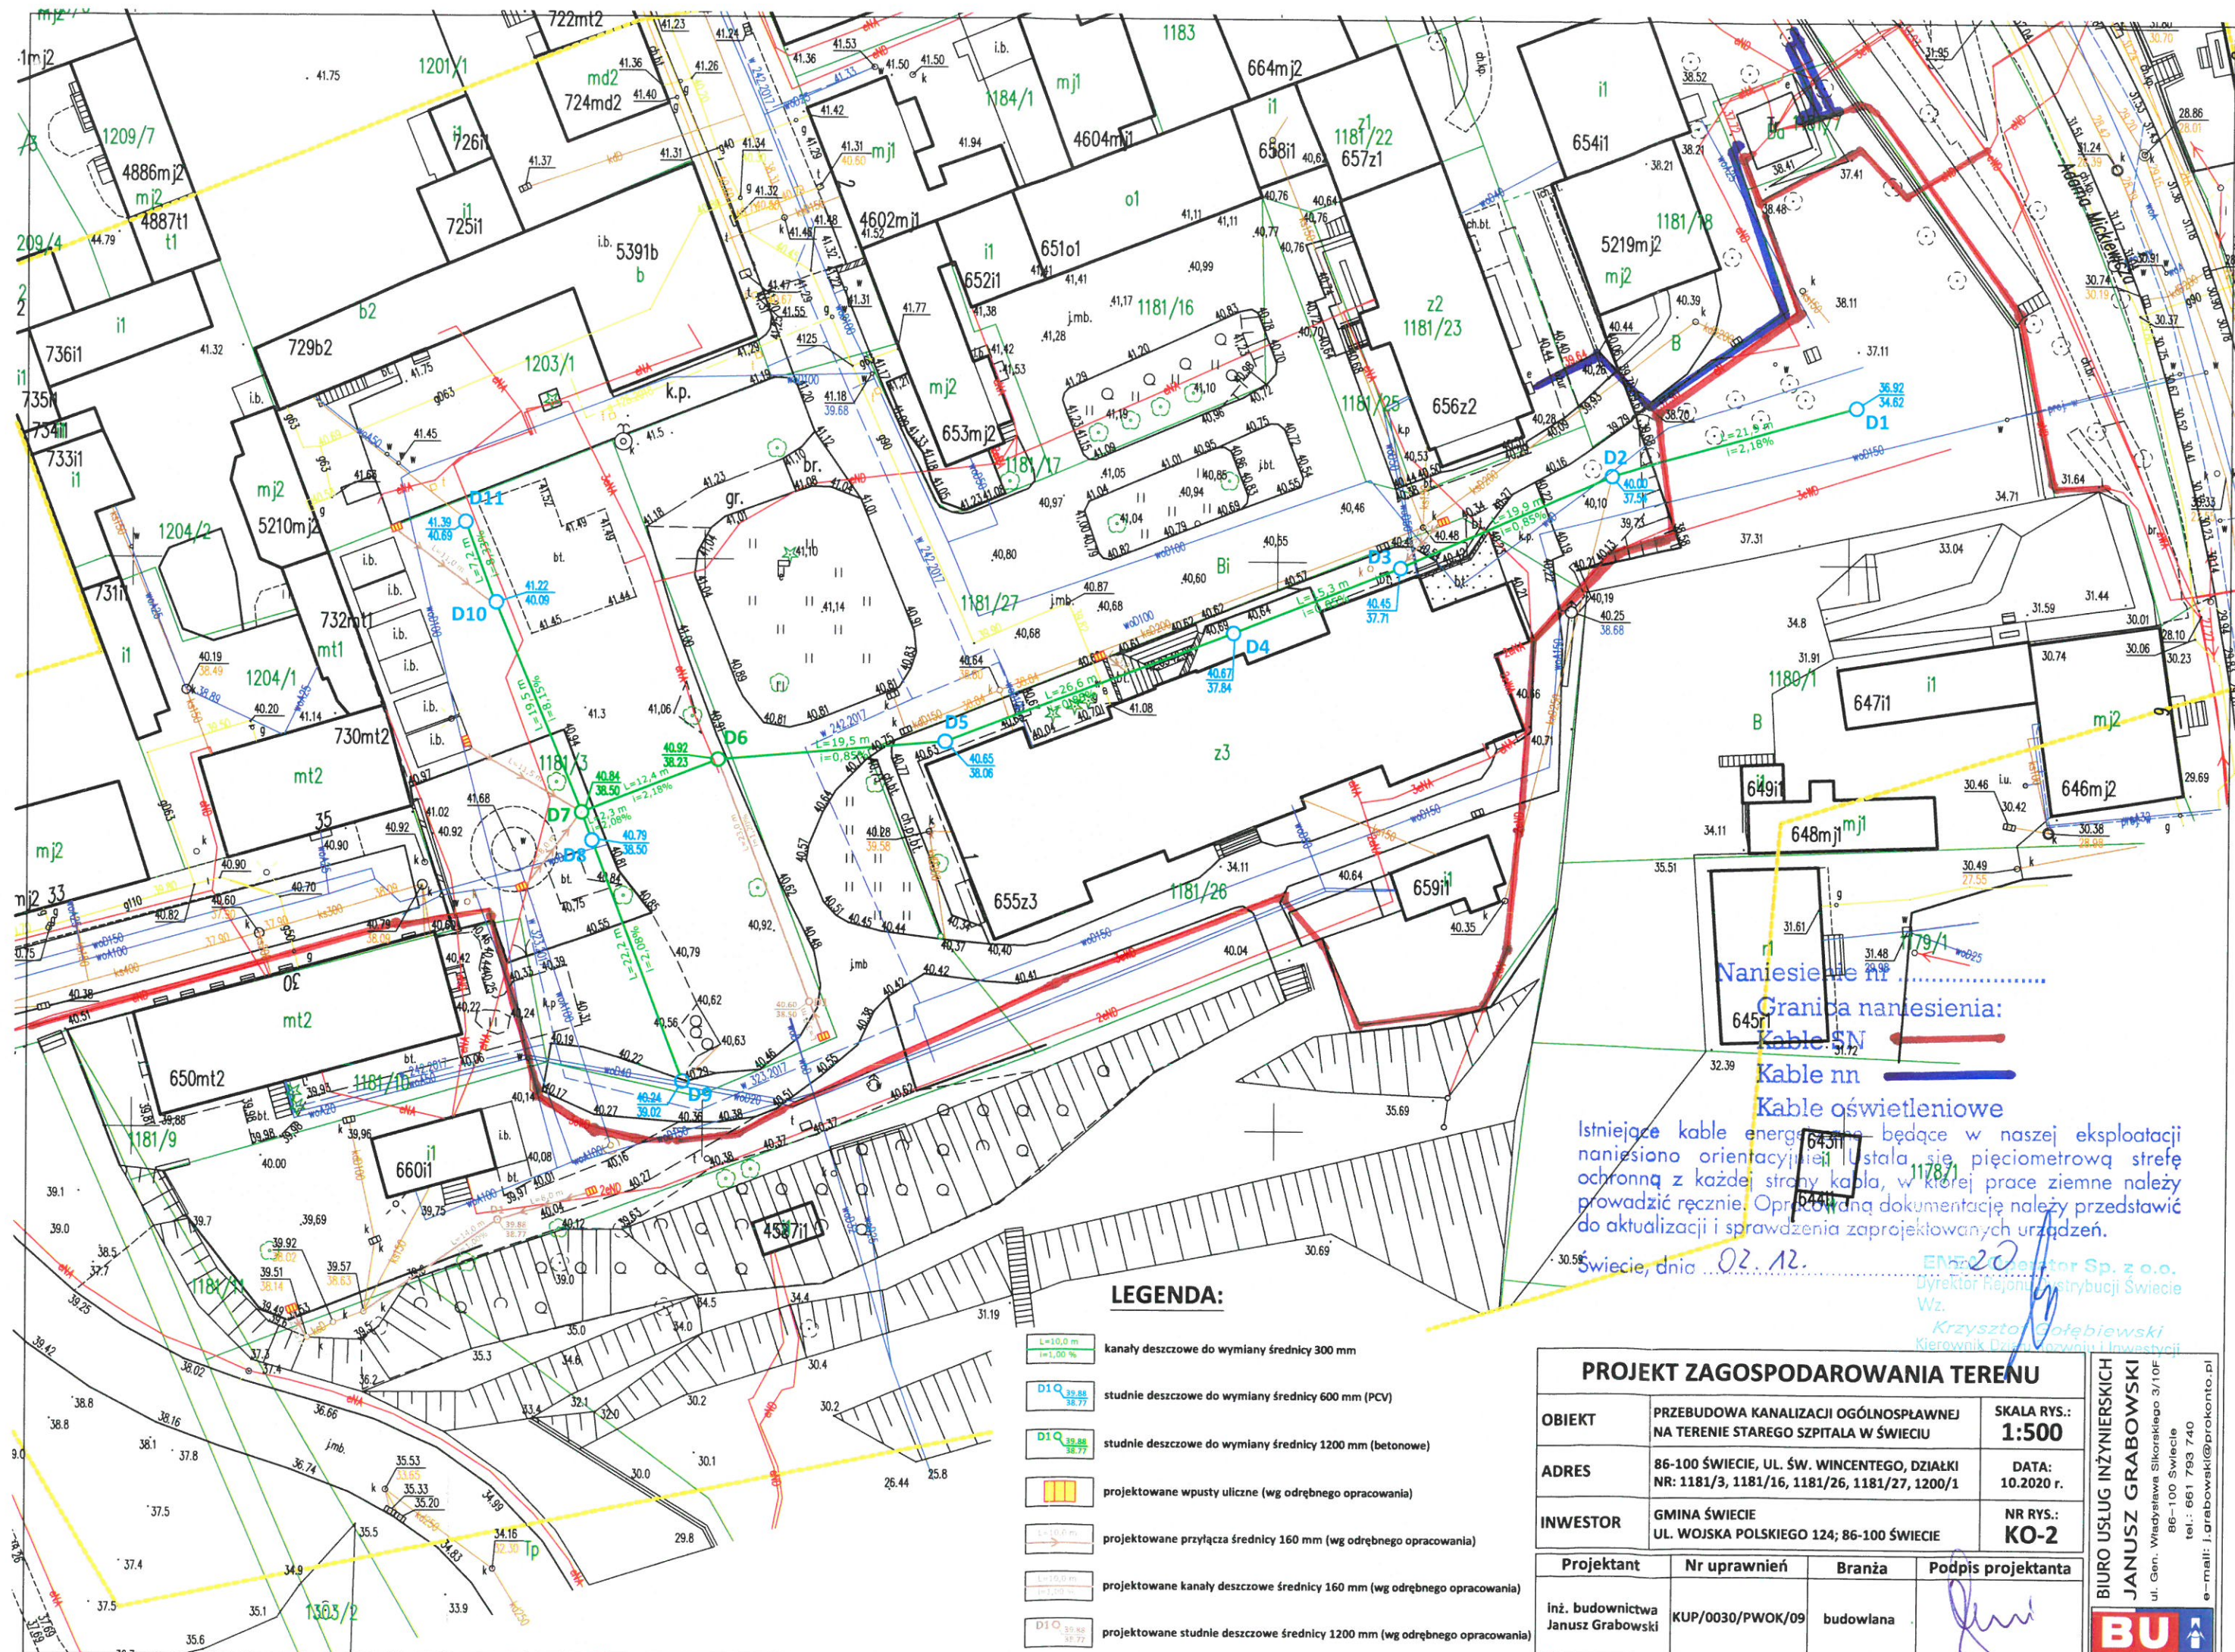

Istniejące kable energetyczne będące w naszej eksploatacji naniesiono orientacyjnie. Ustala się pięciometrową strefę ochronną z każdej strony kabla, w której prace ziemne należy prowadzić ręcznie. Opracowaną dokumentację należy przedstawić do aktualizacji i sprawdzenia zaprojektowanych urządzeń.

Świecie, dnia 02.12.2020 r.
ENSA-20
Dyrektor Rejonu Dystrybucji Świecie Wz.
Krzysztof Gołębiewski
Kierownik Działu Inwestycji

LEGENDA:

- kanały deszczowe do wymiany średnicy 300 mm
- studnie deszczowe do wymiany średnicy 600 mm (PCV)
- studnie deszczowe do wymiany średnicy 1200 mm (betonowe)
- projektowane wpusty uliczne (wg odrębnego opracowania)
- projektowane przyłącza średnicy 160 mm (wg odrębnego opracowania)
- projektowane kanały deszczowe średnicy 160 mm (wg odrębnego opracowania)
- projektowane studnie deszczowe średnicy 1200 mm (wg odrębnego opracowania)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
OBIEKT	PRZEBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOŚPRAWNEJ NA TERENIE STAREGO SZPITALA W ŚWIECIU	SKALA RYS.: 1:500	
ADRES	86-100 ŚWIECIE, UL. ŚW. WINCENTEGO, DZIAŁKI NR: 1181/3, 1181/16, 1181/26, 1181/27, 1200/1	DATA: 10.2020 r.	
INWESTOR	GMINA ŚWIECIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 124; 86-100 ŚWIECIE	NR RYS.: KO-2	
Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis projektanta
Inż. budownictwa Janusz Grabowski	KUP/0030/PWOK/09	budowlana	

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH
JANUSZ GRABOWSKI
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/10F
86-100 Świecie
tel.: 661 793 740
e-mail: j.grabowski@prokonto.pl

BU