

Szafy stojące 19" Toten Seria G3



Szafy stojące teleinformatyczne 19"

Szafy teleinformatyczne z serii G3 charakteryzują się solidnym wykonaniem i nowoczesnym designem. Szeroki wybór modeli daje bardzo duże możliwości zastosowań, od prostych rozwiązań teleinformatycznych dla okablowania strukturalnego, przez zastosowania audio-wideo, po serwerownie. Uniwersalność tych szaf pozwala na montowanie infrastruktury sieciowej pasywnej i aktywnej, w tym głębokich serwerów czy UPS-ów. Szafy te przeznaczone są do zastosowań wewnątrz budynków i charakteryzują się stopniem szczelności IP20. Wysoka nośność szaf do 800kg, szeroki wybór modeli oraz akcesoriów stanowi doskonałe rozwiązanie dla infrastruktury sieciowej i serwerowej.

Szafy z linii G3 to szafy z perforowanymi drzwiami przednimi, drzwiami tylnymi perforowanymi, jako opcje można zastosować drzwi perforowane dzielone (dwusekcyjne) zarówno na przód jak i tył szafy.


Do szaf można dobrać bardzo szeroki zakres akcesoriów, np.: półki, wentylatory sufitowe, zaślepki itd.

Cechy szaf

- stopień szczelności IP20
- wyposażona w kółka i nóżki
- wyposażone w linki uziemiające
- wypusty kablowe na górze i na dole szafy
- szafa serwerowa G3 posiada perforowane drzwi z przodu, perforowane drzwi z tyłu jako opcje można zastosować drzwi perforowane dzielone (dwusekcyjne) zarówno na przód jak i tył szafy
- głębokość szafy 600 mm, 800mm, 1000 mm lub 1200mm; szerokość 600 mm lub 800 mm
 - możliwość montażu drzwi prawostronnych lub lewostronnych
 - drzwi frontowe oraz tylne wyposażone w zamek 1-punktowy
- zdejmowanie panele boczne zabezpieczone 1-punktowym zamkiem oraz zatraskami
 - możliwość instalacji modułów wentylacyjnych
 - możliwość zamontowania zamka cyfrowego jako opcja
- obciążenie statyczne: 800 kg/1000 kg (1000kg. Przy zastosowaniu dodatkowej belki nośnej)
 - możliwość zamontowania cokołu (h=100 mm) do szafy
- wykonana z blachy stalowej walcowanej na zimno SPCC o grubości 1,2 mm, profile 2,0 mm, rama 1,5 mm
- szafy o szerokości 800 mm wyposażone w pionowe organizatory kablowe 0U
- wykończenie powierzchni: kształtowniki krępowane, trawione, fosforowane, malowane lakierem proszkowym
 - dostępne kolory RAL 7035 lub RAL 9004
- 4 regulowane ocynkowane profile montażowe z zaznaczoną numeracją co 1U

ELEMENTY SZAFY

- 1) Dach szafy
- 2) Rama
- 3) Wspornik
- 4) Profile montażowe
- 5) Tylne drzwi perforowane
- 6) Drzwi stalowe (w standardzie)
- 7) Kółka
- 8) Panel dolny
- 9) Panel boczny
- 10) Drzwi metalowe
- 11) Drzwi szklane
- 12) Drzwi perforowane

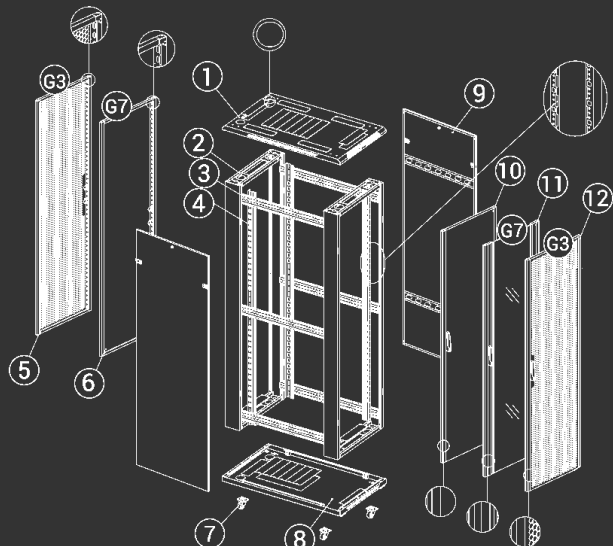

600 x 600mm

KOD KATALOGOWY	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ (mm)	GŁĘBOKOŚĆ (mm)	WYSOKOŚĆ (mm)	KOLOR
G3.6612.9800 / G3.6612.9801	12U	600	600	722	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
G3.6615.9800 / G3.6615.9801	15U	600	600	855	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
G3.6618.9800 / G3.6618.9801	18U	600	600	988	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
G3.6622.9800 / G3.6622.9801	22U	600	600	1166	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
G3.6627.9800 / G3.6627.9801	27U	600	600	1388	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
G3.6632.9800 / G3.6632.9801	32U	600	600	1610	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
G3.6637.9800 / G3.6637.9801	37U	600	600	1833	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
G3.6642.9800 / G3.6642.9801	42U	600	600	2055	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)

600 x 800mm

KOD KATALOGOWY	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ (mm)	GŁĘBOKOŚĆ (mm)	WYSOKOŚĆ (mm)	KOLOR
G3.6812.9800 / G3.6812.9801	12U	600	800	722	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
G3.6815.9800 / G3.6815.9801	15U	600	800	855	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
G3.6818.9800 / G3.6818.9801	18U	600	800	988	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
G3.6822.9800 / G3.6822.9801	22U	600	800	1166	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
G3.6827.9800 / G3.6827.9801	27U	600	800	1388	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
G3.6832.9800 / G3.6832.9801	32U	600	800	1610	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
G3.6837.9800 / G3.6837.9801	37U	600	800	1833	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
G3.6842.9800 / G3.6842.9801	42U	600	800	2055	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)

600 x 1000mm

KOD KATALOGOWY	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ (mm)	GŁĘBOKOŚĆ (mm)	WYSOKOŚĆ (mm)	KOLOR
G3.6018.9800 / G3.6018.9801	18U	600	1000	988	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
G3.6022.9800 / G3.6022.9801	22U	600	1000	1166	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
G3.6027.9800 / G3.6027.9801	27U	600	1000	1388	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
G3.6032.9800 / G3.6032.9801	32U	600	1000	1610	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
G3.6037.9800 / G3.6037.9801	37U	600	1000	1833	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
G3.6042.9800 / G3.6042.9801	42U	600	1000	2055	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)

600 x 1200mm

KOD KATALOGOWY	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ (mm)	GŁĘBOKOŚĆ (mm)	WYSOKOŚĆ (mm)	KOLOR
G3.6237.9800 / G3.6237.9801	37U	600	1200	1833	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
G3.6242.9800 / G3.6242.9801	42U	600	1200	2055	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)

Szerokość 800mm

KOD KATALOGOWY	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ (mm)	GŁĘBOKOŚĆ (mm)	WYSOKOŚĆ (mm)	KOLOR
G3.8642.9800 / G3.8642.9801	42U	800	600	2055	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
G3.8842.9800 / G3.8842.9801	42U	800	800	2055	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
G3.8042.9800 / G3.8042.9801	42U	800	1000	2055	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
G3.8142.9800 / G3.8142.9801	42U	800	1100	2055	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
G3.8242.9800 / G3.8242.9801	42U	800	1200	2055	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)