

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Spółka z o.o.

86-100 Świecie, ul. Parkowa 3

L. dz. ZWiK. 2849/20

Świecie 07.12.2020 r.

**Biuro Usług Inżynierskich
Janusz Grabowski
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3/10F
86-100 Świecie**


UZGODNIENIE Nr 143/2020

Przedłożony projekt „Przebudowa Kanalizacji ogólnospławnej na terenie Starego Szpitala w Świeciu na działkach o nr 1181/3, 1181/16, 1181/26, 1181/27 i 1200/1 ” uzgadnia się na poniższych warunkach:

1. Na przedłożonym geodezyjnym planie sytuacyjno-wysokościowym sieć wodociągową projektowaną wraz z przyłączami oraz kanalizację sanitarną projektowaną i ogólnospławną wraz z przyłączami naniesiono orientacyjnie. Dokładną lokalizację sieci wod-kan. należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych. Dopuszcza się istnienie na planie uzbrojenia wod-kan. nie zainwentaryzowanego.
2. W strefie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnych dopuszcza się prowadzenie robót ziemnych tylko sposobem ręcznym.
3. Zachować wymagane prawem odległości w pionie i poziomie od istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Kolizje, zbliżenia i skrzyżowania z naszym uzbrojeniem rozwiązać w ramach nadzoru autorskiego, opierając się na aktualnie obowiązujących normach i przepisach. Wykonanie powyższego należy bezwzględnie przed zasypaniem zgłosić w ZWiK Świecie.
4. Po rozwiązaniu kolizji dokonać bezpośredniej inwentaryzacji geodezyjnej, którą przed odbiorem technicznym należy przekazać nieodpłatnie do ZWiK w Świeciu.
5. Wszystkie przykanaliki oraz kraty spustowe należy przełączyć do nowo przebudowanej kanalizacji ogólnospławnej. Wszystkie przełączenia należy uzgodnić na etapie wykonawstwa przebudowy kanalizacji.
5. Zgłoszenie o terminie rozpoczęcia robót należy dokonać z czternastodniowym wyprzedzeniem.
6. Rzędne ustawienia skrzynek, włączów studni, armatury wod-kan. dostosować do poziomu utworzonej nawierzchni.
7. Wszystkie czynności gestora sieci wod-kan., wykonywane na rzecz lub pisemne zlecenie inwestora zadania, będą realizowane odpłatnie.
8. Zobowiązuje się inwestora budowlanego obiektu i wykonawcę robót do prowadzenia prac wykluczających możliwość powstania awarii oraz:
 - pokrycia kosztów usunięcia ewentualnej awarii lub uszkodzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wynikłych na skutek prowadzonych robót budowlanych oraz związanych z tym okresowych przerw w dostawie wody i odbioru ścieków do odbiorców,
 - zwrócenia szczególnej uwagi na znajdujące się elementy sieci wod-kan. takie jak: włazy, skrzynki zasuw a w szczególności trzpienie teleskopowe posadowione w strefie prowadzonych prac, będące własnością ZWiK w Świeciu.
8. Po wykonaniu przedmiotowego zadania wszelkie uzbrojenie wod-kan. podlega odbiorowi przez ZWiK w Świeciu.

Okres ważności niniejszego uzgodnienia wynosi 2 lata od daty jego wystawienia.


Z poważaniem

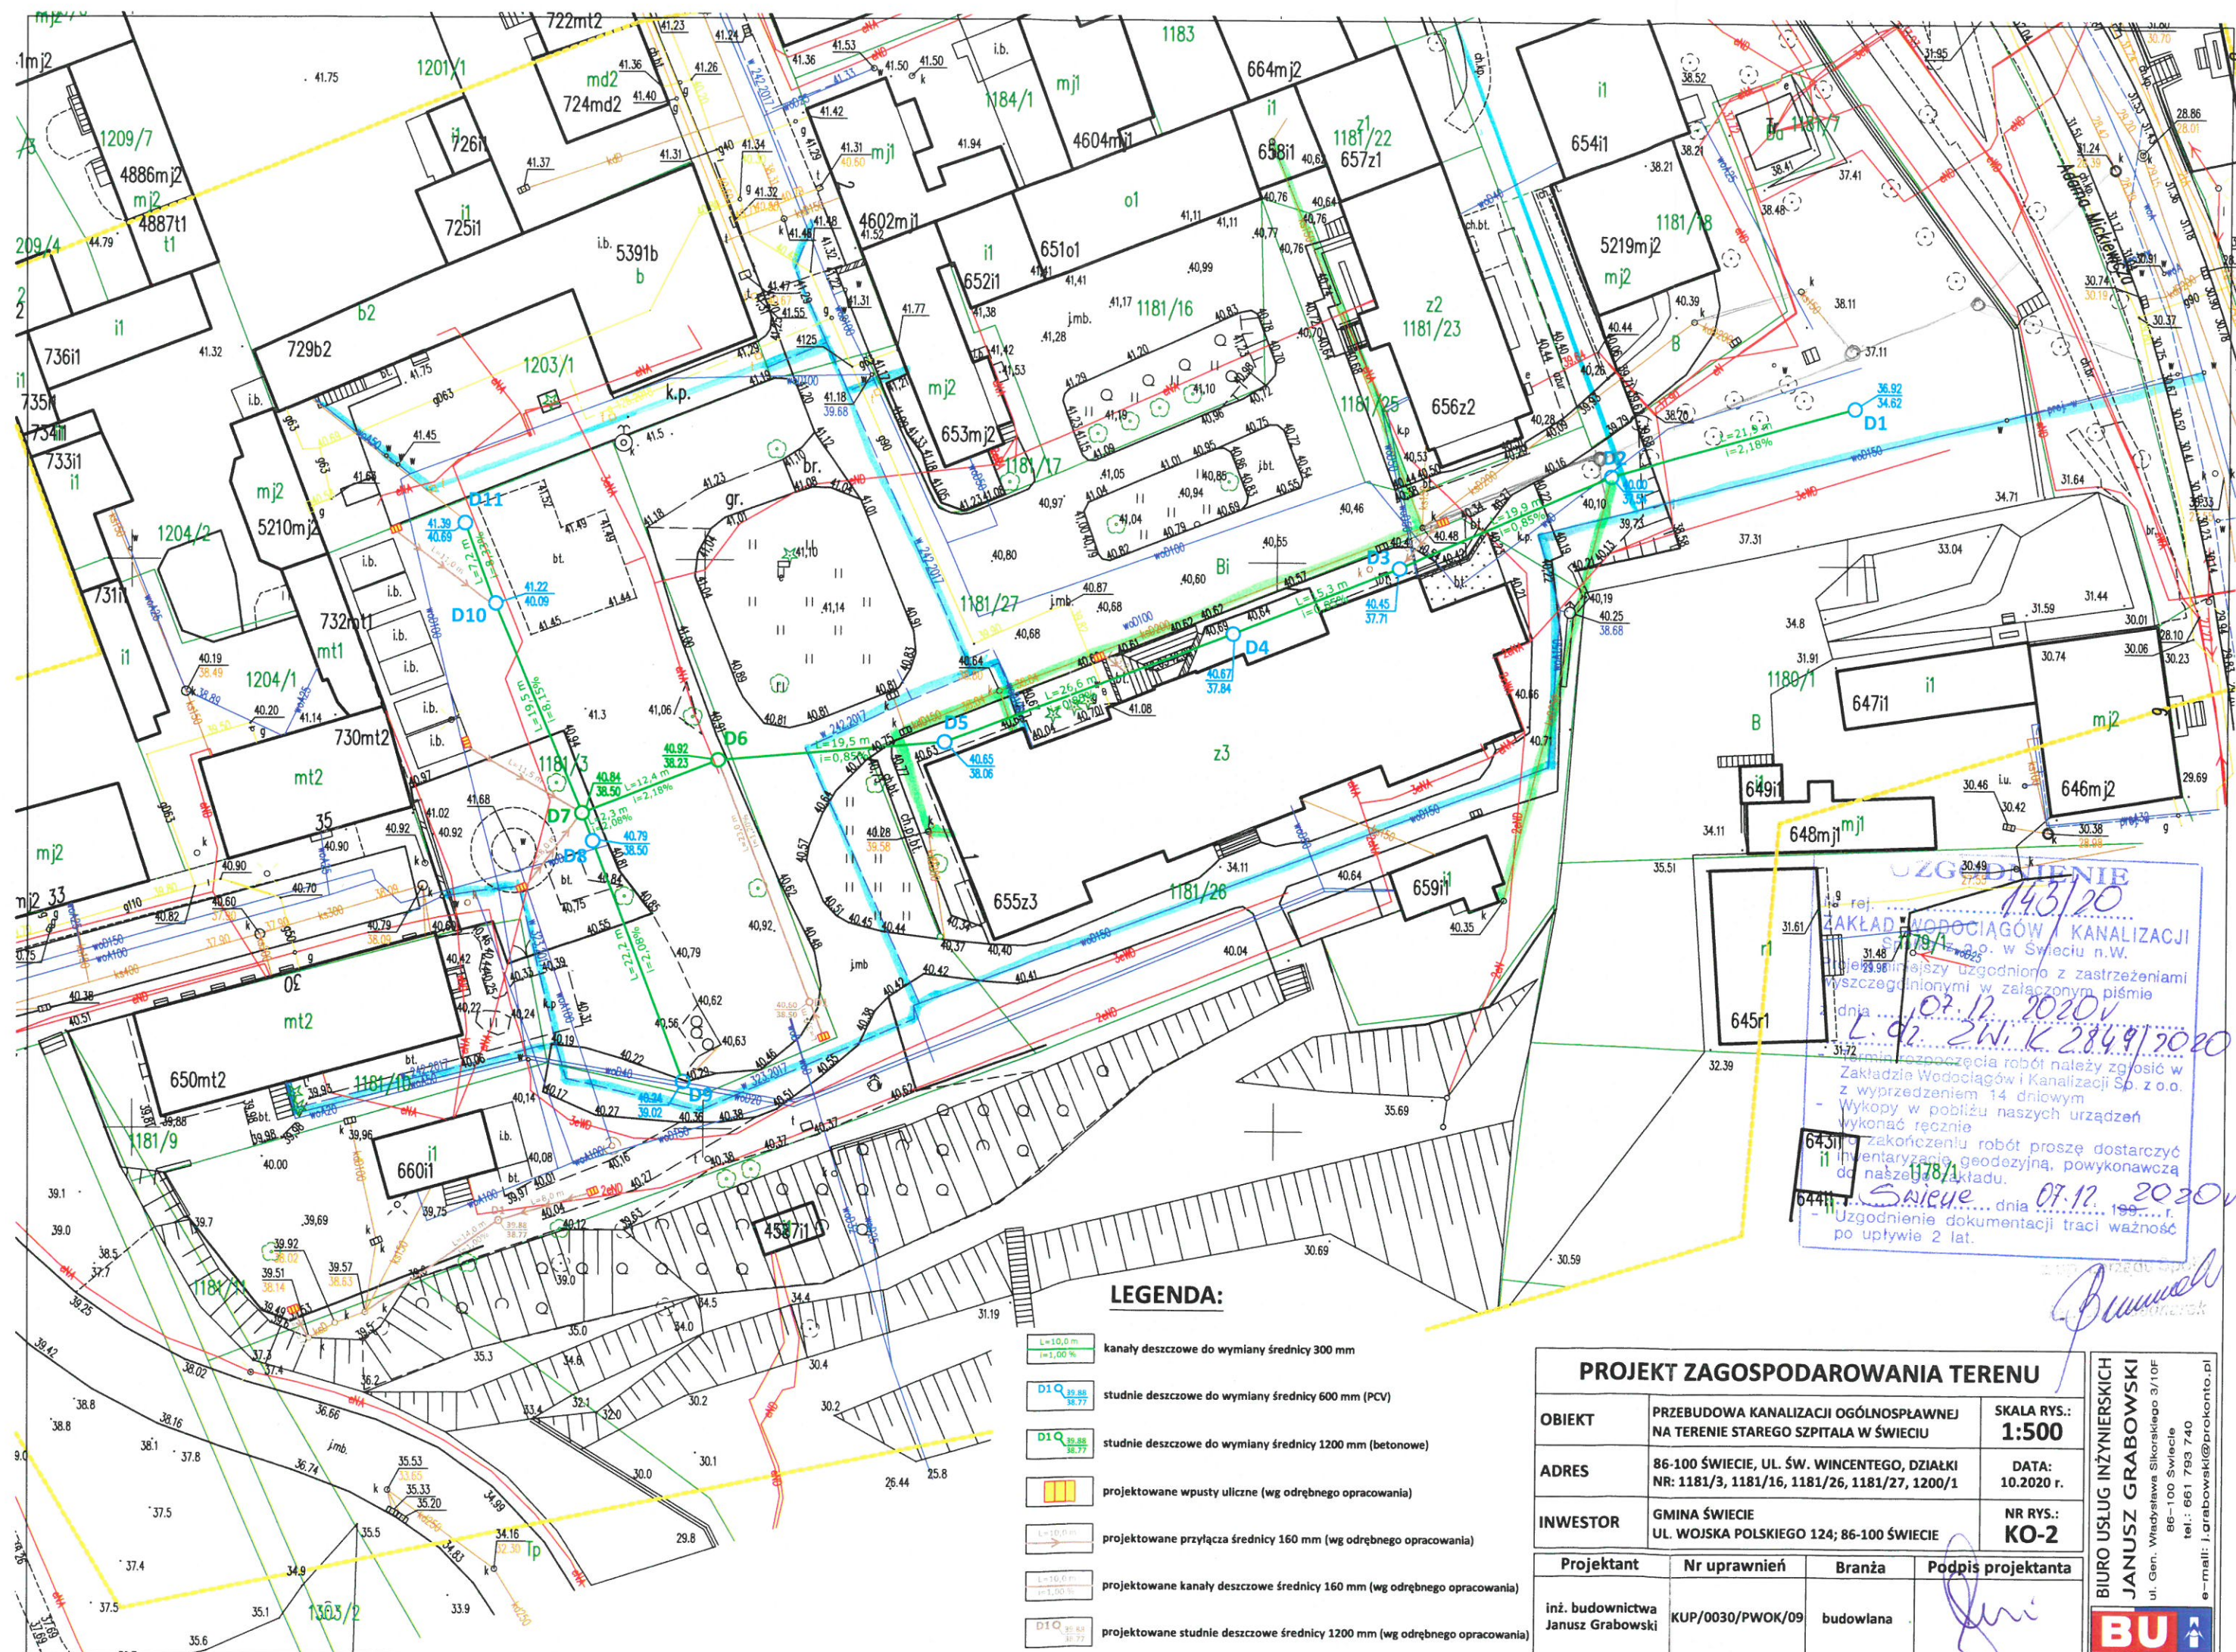

LEGENDA:

- L=10,0 m kanały deszczowe do wymiany średnicy 300 mm
- D1 Q 39.88 studnie deszczowe do wymiany średnicy 600 mm (PCV)
- D1 Q 39.88 studnie deszczowe do wymiany średnicy 1200 mm (betonowe)
- projektowane wpusty uliczne (wg odrębnego opracowania)
- L=10,0 m projektowane przyłącza średnicy 160 mm (wg odrębnego opracowania)
- L=10,0 m projektowane kanały deszczowe średnicy 160 mm (wg odrębnego opracowania)
- D1 Q 39.88 projektowane studnie deszczowe średnicy 1200 mm (wg odrębnego opracowania)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT	PRZEBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOŚPRAWNEJ NA TERENIE STAREGO SZPITALA W ŚWIECIU		SKALA RYS.: 1:500
ADRES	86-100 ŚWIECIE, UL. ŚW. WINCENTEGO, DZIAŁKI NR: 1181/3, 1181/16, 1181/26, 1181/27, 1200/1		DATA: 10.2020 r.
INWESTOR	GMINA ŚWIECIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 124; 86-100 ŚWIECIE		NR RYS.: KO-2
Projektant			
Nr uprawnień			
Branża			
Podpis projektanta			
inż. budownictwa Janusz Grabowski			
KUP/0030/PWOK/09			
budowlana			
			

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH
JANUSZ GRABOWSKI
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/10F
86-100 Świecie
tel.: 661 793 740
e-mail: j.grabowski@prokonto.pl

