


Kostka betonowa grub. 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grub. 3cm
Warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm lub destruktu betonowego grub. 10cm
Warstwa piasku grub. 10cm

SZCZEGÓŁ "B"

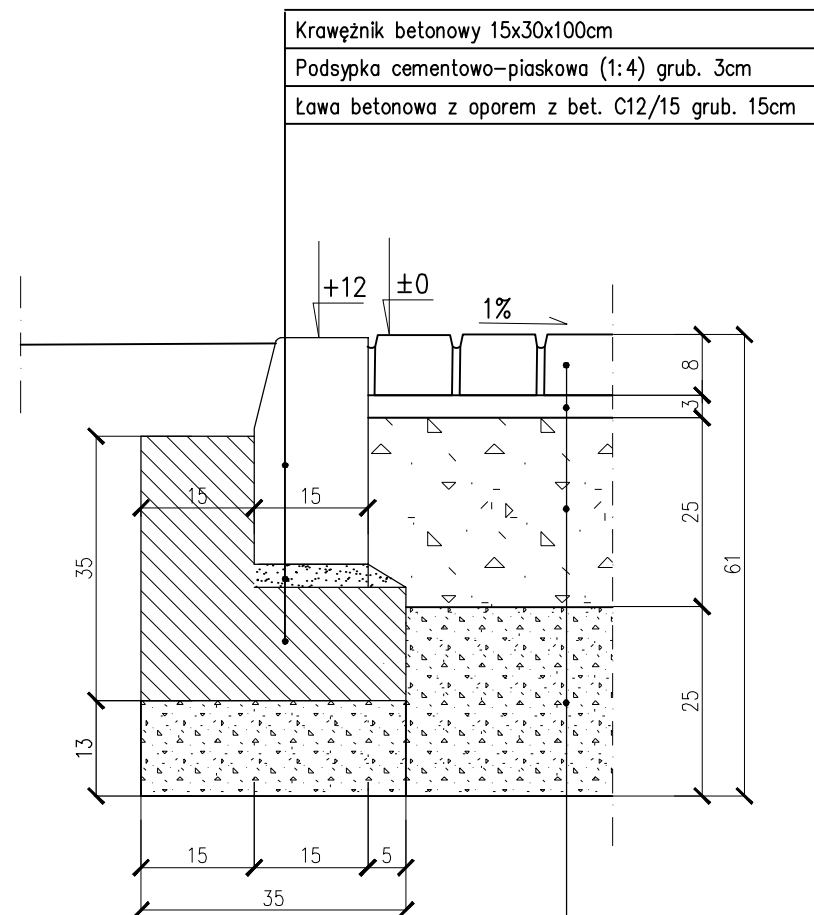

Kostka betonowa grub. 8cm
Podsypka piaskowa grub. 3cm
Warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm lub destruktu betonowego grub. 25cm
Warstwa piasku grub. 25cm

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:10

WYKONAWCA:



ul. Staroszkolna 16/28
85 - 209 BYDGOSZCZ

INWESTOR

GMINA ZGIERZ
ul. Łęczycka 4
95-100 Zgierz

Objekt:

Stacja wodociągowa w miejscowości Grotniki, ul. Lipowa

Treść rysunku:

Szczegóły konstrukcyjne

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpisy	
Projektant	mgr inż. Kajetan Semrau	drogowa	KUP/0158/POOD/04		
Sprawdzający					
Faza:	Skala:	Data:	Branża:	Nr kontraktu:	Nr rysunku:
PB	1:10	07.2021	Drogowa		23