

Poznań, dnia 29 lipca 2021 roku

Nasz znak: WZ.261.2.26.2021  
Dotyczy: Rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2400P Napachanie-Złotkowo na odcinku  
Napachanie-Rokietnica  
Wasz znak:

## Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm., dalej ustawa Pzp), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia .

Zamawiający na podstawie art. 286 Pzp dokonuje zmiany treści SWZ.

### Pytanie 1

W celu przygotowania rzetelnej oferty oraz z racji, że czas na jej przygotowanie wypada w okresie zmożonych urlopów, co znacząco utrudnia pozyskanie: wycen na poszczególne zakresy robót, cen materiałów etc. Oferent zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu złożenia oferty na dzień 18.08.2021r.

### Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania i otwarcia ofert do dnia 18.08.2021r.  
Zamawiający pismem z dnia 26.07.2021r., przedłużył termin składania i otwarcia ofert do dnia 03.08.2021r.

### Pytanie 2

Par. 11 ust. 14 wzoru umowy: Powołując się na Art. 99 par. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy o podanie jaki jest limit finansowy na poszczególne lata, w celu uwzględnienia w ofercie odpowiednich kosztów finansowania Robót.

### Odpowiedź 2

Limit finansowy na rok 2021 wynosi 3 700 000 zł brutto, natomiast pozostała kwota w 2022 roku.

### Pytanie 3

Par. 18 ust. 2 wzoru umowy: Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zawarcia dedykowanego tej budowie ubezpieczenia robót budowlanych, czy pozostawia to decyzji Wykonawcy (chodzi np. o ubezpieczenie E.A.R. lub C.A.R. - ubezpieczenie "wszystkich ryzyk budowy")?

### Odpowiedź 3

Zamawiający nie wymaga zawarcia dedykowanego ubezpieczenia robót budowlanych dotyczącego tylko tej budowy.

### Pytanie 4

W związku z konstrukcją ścieżki rowerowej (4cm – warstwa ścieralna z mieszanki typu AC 5S, 15cm – warstwa podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, podłoże) zgłaszamy nasze wątpliwości dotyczące jej poprawnego wykonania na w/w kontrakcie. W poniższych punktach przedstawiamy konstrukcje ścieżek rowerowych wg niemieckich oraz polskich dokumentów, uwagi dotyczące technicznych możliwości poprawnego wykonania nawierzchni warstwy ścieralnej, doświadczenia Wykonawcy oraz propozycję zmiany konstrukcji.

- 1) Zestawienie konstrukcji ścieżek rowerowych wg dokumentów technicznych DE i PL:



1.1 Katalog konstrukcji obowiązujący w Republice Federalnej Niemiec „Richtlinien für die Standardisierung des oberbaus von Verkehrsflächen RStO Ausgabe 2012” zawiera dwie konstrukcje ścieżek rowerowych o następujących konstrukcjach:

- 2 warstwy asfaltowe z mieszanki typu beton asfaltowy (zagęszczanej walcami) o łącznej grubości **10cm**,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub żwirowego min. grubość **15cm**,
- warstwa materiału mrozochronnego min. grubość **15cm**,


Warstwa asfaltowa	10 cm
Kruszywo łamane lub żwirowe 80 Mpa	15 cm
Warstwa materiału mrozoodpornego	15 cm
Podłoże gruntowe 45 Mpa	

- **1 warstwa** asfaltowa z mieszanki typu **asfalt lany** (mieszanka samozagęszczalna) o grubości **4cm**
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub żwirowego min. grubość **25cm**,
- warstwa materiału mrozochronnego min. grubość **11cm**,

Asfalt lany	4 cm
Kruszywo łamane lub żwirowe 120 Mpa	25 cm
Warstwa materiału mrozoodpornego	11 cm
Podłoże gruntowe 45 Mpa	


1.2 „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” – w niniejszym dokumencie nie wyszczególniono konstrukcji dla ścieżek rowerowych, niemniej dla kategorii ruchu o najmniejszym obciążeniu ruchem (KR1) założono następującą konstrukcję:

- warstwa ścieralna o grubości **4cm**,
- warstwa wiążąca o grubości **5cm**,
- warstwa podbudowy z KŁSM o min. grubości **20cm**.

Kategoria ruchu	KR1
Ruch projektowy (min osi 100 kN)	0,03 - 0,09
TYP A1	



1.3 „Dziennik Ustaw Nr 43, Poz. 430” z 1999 roku – w niniejszym dokumencie nie wyszczególniono konstrukcji dla ścieżek rowerowych, niemniej dla kategorii ruchu o najmniejszym obciążeniu ruchem (KR1) założono następującą konstrukcję:

- warstwa ścieralna o grubości **4cm**,
- warstwa wiążąca o grubości **4cm**,
- warstwa podbudowy z KŁSM o min. grubości **20cm**.

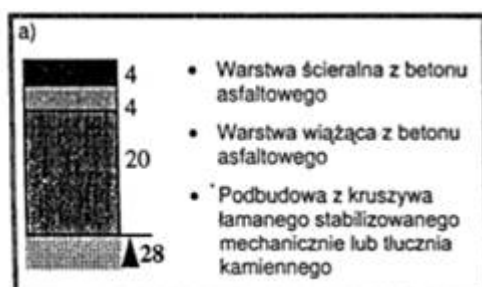

2) Na przedmiotowym kontrakcie „Budowa i rozbudowa ul. Folwarcznej w Poznaniu” projektant przewidział następującą konstrukcję ścieżki rowerowej:

- warstwa ścieralna **4cm**,
- warstwa podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 grubości **15cm**,
- podłoże o module sprężystości (wtórny moduł odkształcenia) **Ev2≥60MPa**



gr. 4cm	w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5 S
gr. 15cm	w-wa podbudowy z gruntu stab. cementem
łącznie gr.19cm	podłoże G1

3) Doświadczenia Wykonawcy zebrane podczas wieloletniej działalności w branży oraz związane z realizacją i wykonywaniem ścieżek rowerowych pozwalają na formowanie wniosków i przewidywania już na wczesnym etapie kontraktu potencjalnych problemów z wykonaniem danego asortymentu robót. Taka sytuacja ma miejsce przy obecnej konstrukcji ścieżki rowerowej, na której przewidziano tylko jedną warstwę mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości 4cm. Taka konstrukcja jest obciążona dużym ryzykiem technologicznym związanym z potencjalnymi problemami z utrzymaniem grubości, zagęszczeniem oraz równością warstwy.

Drugim technologicznym problemem jest występowanie bezpośrednio pod warstwą ścieralną z mieszanki AC 5S warstwy związanej hydraulicznie przy jednoczesnym braku warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jako warstwy podbudowy zasadniczej. Projekt zakłada wykonanie wyłącznie warstwy podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 grubości **15cm**.

4) Propozycja

Ze względu na wyżej wymienione uwagi dotyczące aspektów technologicznych konstrukcji ścieżki rowerowej oraz jej wykonania na kontrakcie Wykonawca proponuje przyjąć następujący układ warstw na przedmiotowym zadaniu z podziałem na 2 warianty:

a) optymalny

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5S – **3cm**
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W – **4cm**
- warstwa podbudowy zasadniczej z KŁSM – **15cm**
- ulepszone podłoże o min. grubości **10cm (Ev2≥60MPa)**

b) minimalny

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5S – **4cm**
- warstwa podbudowy zasadniczej z KłSM – **15cm**
- ulepszone podłoże o min. grubości **10cm (Ev2≥60MPa)**

#### Odpowiedź 4

Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę konstrukcji nawierzchni ścieżki rowerowej w następujący sposób:

- pomiędzy warstwą podbudowy z mieszanki związanej cementem a warstwą ścieralną z AC 5 S należy wykonać warstwę podbudowy zasadniczej gr. 10 cm z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm.
- grubość warstwy podbudowy z mieszanki związanej cementem zmniejsza się z 15 cm na 10 cm.

Wprowadzono poz. 61A w kosztorysie ofertowym branży drogowej. Zmieniono opis poz. 63. Zamawiający zamieszcza skorygowany Kosztorys ofertowy.

#### Pytanie 5

Dotyczy D.04.07.01, pkt.5.2, tab.5. Błędnie podano minimalną zawartość asfaltu. Zgodnie z dokumentem przywołanym w pkt. 10, tj. WT2-2014, parametr ten powinien wynosić Bmin4,0. Prosimy o skorygowanie treści SST, bądź potwierdzenie, że należy stosować się do w/w wytycznych technicznych.

#### Odpowiedź 5

Należy stosować się do wytycznych WT2-2014. Zamawiający skorygował przywołany zapis specyfikacji udzielając wyjaśnień do treści SWZ dnia 21.07.2021 r.

#### Pytanie 6

Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05a, pkt.2.3. Nie przedstawiono wymagań dla kruszywa niełamanego drobnego, co jest niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt.10. tj. WT1-2014. Zgodnie z przytoczoną instrukcją techniczną materiał ten można stosować do dolnych warstw konstrukcyjnych KR1-7. Prosimy o uzupełnienie treści SST, bądź potwierdzenie, że należy stosować materiały zgodne z aktualnymi wytycznymi.

#### Odpowiedź 6

Należy stosować materiały zgodne z aktualnymi wytycznymi.

#### Pytanie 7

Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05a, D.05.03.13. W pkt. 5.2 znajduje się zapis: "Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (receptie) powinna być wyższa od podanego Bmin o wielkość dopuszczalnej odchyłki 0,3 %". Zapis jest niezgodny z dokumentem przywołanym w pkt.10 tj. WT2-2014. W dokumencie tym uwzględniono już błąd dozowania składników w Bmin, które zostało podwyższone w stosunku do WT2-2010. Kolejna nadwyżka asfaltu o 0,3% może spowodować pogorszenie właściwości mm-a, szczególnie w zakresie odporności na deformacje trwałe. Prosimy o wykreślenie tego zapisu.

#### Odpowiedź 7

Zamawiający wykreślił przywołany zapis specyfikacji udzielając wyjaśnień do treści SWZ z dnia 21.07.2021 r.

#### Pytanie 8

Dotyczy D.05.03.13, pkt.5.2, tab7, Lp.2. Błędnie podano wymaganie odporności na deformacje trwałe dla SMA8, KR3. Zgodnie z aktualnym dokumentem technicznym, tj. WT2-2014 parametr ten powinien wynosić odpowiednio WTSAIR0,15 i PRDAIR9,0. Ponadto informujemy, że osiągnięcie tak rygorystycznego poziomu odporności na

deformacje trwałe jest niemożliwe do spełnienia z zastosowaniem wskazanego w pkt.2.2 asfaltu 50/70. Prosimy o zmianę treści SST w zakresie parametru koleinowania oraz dopuszczenie asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55 w przypadku braku możliwości osiągnięcia ww. kryterium.

#### **Odpowiedź 8**

Zamawiający koryguje zapis w ST D.05.03.13 pkt 5.2 Tablica 7 Lp. 2: zamiast „PRDAIR 8,0” wprowadza zapis „PRDAIR 9,0”, zgodnie z WT2-2014. Zamawiający dopuszcza stosowanie asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55 do produkcji SMA 8, zgodnie z WT2-2014.

#### **Pytanie 9**

Dotyczy SST D-07.05.01. Według kosztorysu ofertowego należy dostarczyć oraz zamontować bariery stalowe drogowe N2-W3-A w ilości 752,00 m. Według specyfikacji technicznej i projektu stałej organizacji ruchu należy dostarczyć oraz zamontować bariery stalowe drogowe N2-W2-B w ilości 760,00 m. Zwracamy się z prośbą o dokładnie sprecyzowanie rodzaju i parametrów oraz ilości wymaganej bariery stalowej drogowej.

#### **Odpowiedź 9**

Należy dostarczyć i zamontować bariery stalowe typu N2-W2-B w ilości 760 m. Zmieniono opis i ilość w poz. 99. Zamawiający zamieszcza skorygowany Kosztorys ofertowy.

#### **Pytanie 10**

W związku z obszernym i wielobranżowym zakresem prac, szczegółową analizą dokumentacji przetargowej, utrudnieniami w pozyskaniu ofert od Podwykonawców i Dostawców materiałów ze względu na okres urlopowy, prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 13.08.2021 r. Wydłużenie terminu pozwoli na rzetelne przygotowanie oferty.

#### **Odpowiedź 10**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania i otwarcia ofert do dnia 13.08.2021r.  
Zamawiający pismem z dnia 26.07.2021r., przedłużył termin składania i otwarcia ofert do dnia 03.08.2021r.

#### **Pytanie 11**

Prosimy o wyjaśnienie, gdzie należy zastosować siatkę/kompozyt w nawierzchni – orientacja względem osi jezdni oraz na jakiej warstwie konstrukcji nawierzchni. Wg opisu technicznego siatka ma być ułożona na spękaniach odbitych (a więc prostopadle do osi jezdni), pod warstwą wyrównawczą lub wiążącą, siatka o szerokości min. 1,1m. Natomiast w kosztorysie ofertowym poz. 73. Opis pozycji dotyczy ułożenia geosiatki o szer. 0,9 – 1,1m na połączeniu starej i nowej nawierzchni (a więc równolegle do osi jezdni).

#### **Odpowiedź 11**

Geosiatkę należy ułożyć na połączeniu starej i nowej konstrukcji nawierzchni pod warstwą wiążącą/wyrównawczą.

#### **Pytanie 12**

Prosimy o określenie maksymalnej wysokości palisady – zgodnie z opisem technicznym jest to 60cm, natomiast w poz. 118 kosztorysu ofertowego jest to 120cm.

#### **Odpowiedź 12**

Maksymalna wysokość palisady to 1,20 m. Wysokość elementów powinna umożliwić posadowienie palisady w gruncie i zabezpieczenie skarpy nasypu o wysokości maksymalnej 0,60 m.

### Pytanie 13

Prosimy o określenie okresu pielęgnacji trawników jaki Wykonawca ma uwzględnić w ofercie.

### Odpowiedź 13

Zamawiający wprowadza w ST D.06.01.01 pkt 5.6 o treści:

„5.6. Pielęgnacja trawników

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października),
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.”

W ST D.06.01.01 w pkt 9 w akapicie „Cena wykonania robót obejmuje:” wprowadza się zapis:

„- pielęgnację trawników w okresie 1 roku od daty odbioru końcowego: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie,”

### Pytanie 14

W SST część D.05.03.13 w tablicy 7 widnieje zapis o wymaganej odporności na deformacje trwałe na poziomie PRDAIR 8,0. Czy zamawiający zgadza się na użycie przez wykonawcę mieszanki spełniającej wymagania WT-2 2014 o wymaganej odporności na deformacje trwałe na poziomie PRDAIR 9,0

### Odpowiedź 14

Zamawiający koryguje zapis w ST D.05.03.13 pkt 5.2 Tablica 7 Lp. 2: zamiast „PRDAIR 8,0” wprowadza zapis „PRDAIR 9,0”, zgodnie z WT2-2014.

### Pytanie 15

W SST część D.05.03.13 w punkcie 2.2 widnieje zapis o obligatoryjnym użyciu asfaltu drogowego 50/70. Czy zamawiający zgadza się na użycie przez wykonawcę, zgodnie z WT-2 2014, asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55.

### Odpowiedź 15

Zamawiający dopuszcza stosowanie asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55 do produkcji SMA 8, zgodnie z WT2-2014.

### Pytanie 16

Dotyczy § 1 ust. 9 załącznika nr 6 do SWZ: proszę potwierdzić, że „roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji Przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem budowlanym” są wyłącznie robotami opisanymi w projekcie budowlanych i pozostałych dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia. W razie braku potwierdzenia proszę wskazać ustawową podstawę na której

zamawiający oczekuje spełnienia przez wykonawcę świadczenia, które nie jest przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia.

#### **Odpowiedź 16**

Zamawiający informuje, że przywołany zapis umowy dotyczy robót dodatkowych lub zamiennych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a bez wykonania których nie jest możliwa prawidłowa realizacja i zakończenie przedmiotu zamówienia.

#### **Pytanie 17**

Dotyczy § 3 ust. 1 i 2 załącznika nr 6 do SWZ: proszę wymienić wszystkie przesłanki zatwierdzenia harmonogramu przez zamawiającego i zatwierdzenia zaktualizowanego harmonogramu przez zamawiającego.

#### **Odpowiedź 17**

Zamawiający zatwierdza harmonogram rzeczowo-finansowy, który jest zgodny z treścią umowy, postanowieniami SWZ oraz ofertą Wykonawcy, w szczególności w zakresie terminu zakończenia realizacji, wartości poszczególnych zakresów robót oraz uwzględniający ograniczenia technologiczne wykonania robót w okresie zimowym.

#### **Pytanie 18**

Dotyczy § 5 ust. 2 załącznika nr 6 do SWZ: proszę wskazać ustawową podstawę „prawa”, do „przekazania” przez zamawiającego wykonawcy „dodatkowych rysunków i instrukcji”, jakie zamawiający „uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót”.

#### **Odpowiedź 18**

Zamawiający wyjaśnia, że zapis w § 5 ust. 2 projektowanych postanowień umowy dotyczy sytuacji wyjątkowych, które pomimo należytego przygotowania postępowania nie były możliwe do przewidzenia, w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, które są konieczne dla właściwego wykonania zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że Wykonawca, zgodnie z art. 647 KC, zobowiązany jest do wykonania określonego obiektu.

#### **Pytanie 19**

Dotyczy § 5 ust. 2 załącznika nr 6 do SWZ: proszę wyjaśnić, dlaczego „dodatkowe rysunki i instrukcje”, jakie zamawiający „uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót”, nie są częścią opisu przedmiotu zamówienia dokonanego przez zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

#### **Odpowiedź 19**

Zamawiający wyjaśnia, że zapis w § 5 ust. 2 projektowanych postanowień umowy dotyczy sytuacji wyjątkowych, które pomimo należytego przygotowania postępowania nie były możliwe do przewidzenia, w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, które są konieczne dla właściwego wykonania zamówienia.

#### **Pytanie 20**

Dotyczy § 5 ust. 2 załącznika nr 6 do SWZ: proszę wskazać ustawową podstawę aby „dodatkowe rysunki i instrukcje”, jakie zamawiający „uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót”, były wiążące dla wykonawcy – choć nie są objęte ofertą wykonawcy ani nie są częścią opisu przedmiotu zamówienia.

#### **Odpowiedź 20**

Wykonawca, zgodnie z art. 647 KC zobowiązany jest do wykonania określonego obiektu. Zamawiający w § 19 projektowanych postanowień umowy, działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewidział zmiany



postanowień zawartej umowy. Mogą one dotyczyć, między innymi, zmian szczegółowo opisanych w § 5 ust. 3 pkt 3 projektowanych postanowień umowy. W związku z tym Zamawiający zastrzega w projektowanych postanowieniach umowy warunki dokonywania zmian oraz sposób ich rozliczenia.

#### **Pytanie 21**

Dotyczy § 5 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ: dlaczego zamawiający uważa, że art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp daje mu prawo „polecania” dokonywania dowolnych zmian w zakresie i opisie przedmiotu zamówienia, skoro:

- art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp nie daje takiego prawa zamawiającemu ani nikomu innemu,
- zmiana zakresu i opisu przedmiotu umowy wymaga zgody obu stron umowy oraz musi być przewidziana „w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych” - § 5 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ nie jest jasny, precyzyjny ani jednoznaczny, jest natomiast ogólnikowym przepisem mającym dać zamawiającemu nieprzewidziane ustawą prawo do samodzielnego i dowolnego kształtowania przedmiotu zamówienia po jego udzieleniu, będące zaprzeczeniem przepisów ustawy określających obowiązki zamawiającego i wykonawcy.

#### **Odpowiedź 21**

Zamawiający w § 19 projektowanych postanowień umowy, działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy. W związku z tym Zamawiający zastrzega w projektowanych postanowieniach umowy warunki dokonywania zmian oraz sposób ich rozliczenia.

W ocenie Zamawiającego przedmiotowe zapisy projektowanych postanowień umowy spełniają wymogi postawione przez ustawodawcę w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Zamawiający zwraca też uwagę, iż stosunek zobowiązaniowy łączący Wykonawcę i Zamawiającego to cała umowa oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy, a nie jedynie wyrwane z kontekstu fragmenty umowy.

#### **Pytanie 22**

Dotyczy § 5 ust. 7 i 8 załącznika nr 6 do SWZ: dlaczego przepisy te mówią o „protokole konieczności”, a nie o zmianie umowy? Czy „protokół konieczności” jest aneksem do umowy? Czy „protokół konieczności” zmienia umowę?

#### **Odpowiedź 22**

Zamawiający zwraca uwagę, iż w ramach § 19 projektowanych postanowień umowy, dotyczącego zmian umowy, przewidziano, między innymi „zmiany ilości robót budowlanych, szczegółowo opisane w § 1 ust 9 i 10, § 5 ust. 3 - 8 niniejszej umowy,” (§ 19 ust. 2 pkt 2), „zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, szczegółowo opisana w § 11 ust. 2-4 i ust. 9 niniejszej umowy” (§ 19 ust. 2 pkt 3).

#### **Pytanie 23**

Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 6 do SWZ: proszę wymienić wszystkie przesłanki akceptacji laboratorium przez zamawiającego.

#### **Odpowiedź 23**

Laboratorium Wykonawcy powinno spełniać wymagania określone w STWiORB i zapewniać wykonanie badań niezbędnych do stwierdzenia prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

#### **Pytanie 24**

Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 6 do SWZ: proszę wskazać odległość od granicy terenu budowy w której kończy się „obszar przylegający do terenu budowy”, o którym mowa w tym przepisie.



#### **Odpowiedź 24**

Przez „obszar przylegający do terenu budowy” należy rozumieć teren zlokalizowany przy przebudowywanej / rozbudowywanej drodze, który jest obsługiwany komunikacyjnie przez tę drogę bezpośrednio poprzez zjazdy lub pośrednio przez inne drogi dojazdowe.

#### **Pytanie 25**

Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 6 załącznika nr 6 do SWZ: proszę wskazać odległość od granicy terenu budowy w której kończy się „bezpośrednie otoczenie”, o którym mowa w tym przepisie.

#### **Odpowiedź 25**

Poprzez zapis „bezpośrednie otoczenie” należy rozumieć obszar oddziaływania obiektu budowlanego.

#### **Pytanie 26**

Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 15 załącznika nr 6 do SWZ: proszę wymienić wszystkie przesłanki zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez zamawiającego.

#### **Odpowiedź 26**

Zamawiający zatwierdza Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodny z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

#### **Pytanie 27**

Dotyczy § 6 ust. 2 załącznika nr 6 do SWZ: dlaczego przepis ten mówi o opóźnieniu, a nie o zwłoce?

#### **Odpowiedź 27**

Zamawiający modyfikuje zapis projektowanych postanowień umowy w § 6 ust. 2 i otrzymuje on brzmienie:  
„Zwłoka z tytułu nieprzekazania dokumentów, o których mowa w § 6, ust. 1 pkt 3, 10, 14, 15 nie może stanowić podstawy do zmiany terminów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej umowy.”

#### **Pytanie 28**

Dotyczy § 10 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ i pkt 8.3 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” załącznika nr 6 do SWZ: proszę podać – liczony w dniach – termin na dokonanie albo odmowę dokonania odbioru częściowego oraz początek biegu tego terminu.

#### **Odpowiedź 28**

Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o odbiorze częściowym robót i przyjęcia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowości wykonania robót podlegających odbiorowi częściowemu. Odbiór częściowy lub odmowa dokonania odbioru częściowego nastąpi w terminie do 7 dni.

#### **Pytanie 29**

Dotyczy § 10 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ i pkt 8.4 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” załącznika nr 6 do SWZ: proszę podać – liczony w dniach – termin na dokonanie albo odmowę dokonania odbioru końcowego oraz początek biegu tego terminu.

### **Odpowiedź 29**

Termin rozpoczęcia czynności odbiorowych określono §10 ust. 2 projektowanych postanowień umowy. Odbiór końcowy lub odmowa dokonania odbioru końcowego nastąpi w terminie określonym w §4 ust. 1 pkt 2.

### **Pytanie 30**

Dotyczy § 10 ust. 5 pkt 1 załącznika nr 6 do SWZ: proszę potwierdzić, że w przypadku opisanym w tym przepisie zamawiający dokona odbioru robót niezależnie od ujawnienia wad. W razie braku potwierdzenia proszę wskazać ustawową podstawę dla odmowy odbioru przez zamawiającego, tj. wbrew ustawowemu obowiązkowi dokonania odbioru oraz obszernemu orzecznictwu potwierdzającemu, że zamawiający nie może odmówić dokonania odbioru pod pretekstem wad.

### **Odpowiedź 30**

W przypadku opisanym w § 10 ust. 5 pkt 1 załącznika nr 6 do SWZ, Zamawiający dokona odbioru robót, z żądaniem usunięcia wad w wyznaczonym terminie

### **Pytanie 31**

Dotyczy § 11 ust. 2 załącznika nr 6 do SWZ: proszę wymienić wszystkie przesłanki akceptacji obmiaru powykonawczego robót przez inspektora nadzoru.

### **Odpowiedź 31**

Obmiar powykonawczy powinien spełniać wszystkie wymagania określone w STWiORB.

### **Pytanie 32**

Dotyczy § 12 ust. 6 pkt 2 załącznika nr 6 do SWZ: jak ma postąpić wykonawca gdy – pomimo otrzymania zapłaty – podwykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w tym przepisie?

### **Odpowiedź 32**

Sugerujemy rozważenie wprowadzenia w umowie z podwykonawcą odpowiednich zapisów w tym zakresie.

### Załączniki:

- zmodyfikowany zał. 2 kosztorys ofertowy
- zmodyfikowany zał. 6 projektowane postanowienia umowy

### Sprawę prowadzi:

Marlena Jakubiak