


RZUT PIĘTRA - WYKOŃCZENIE ŚCIAN

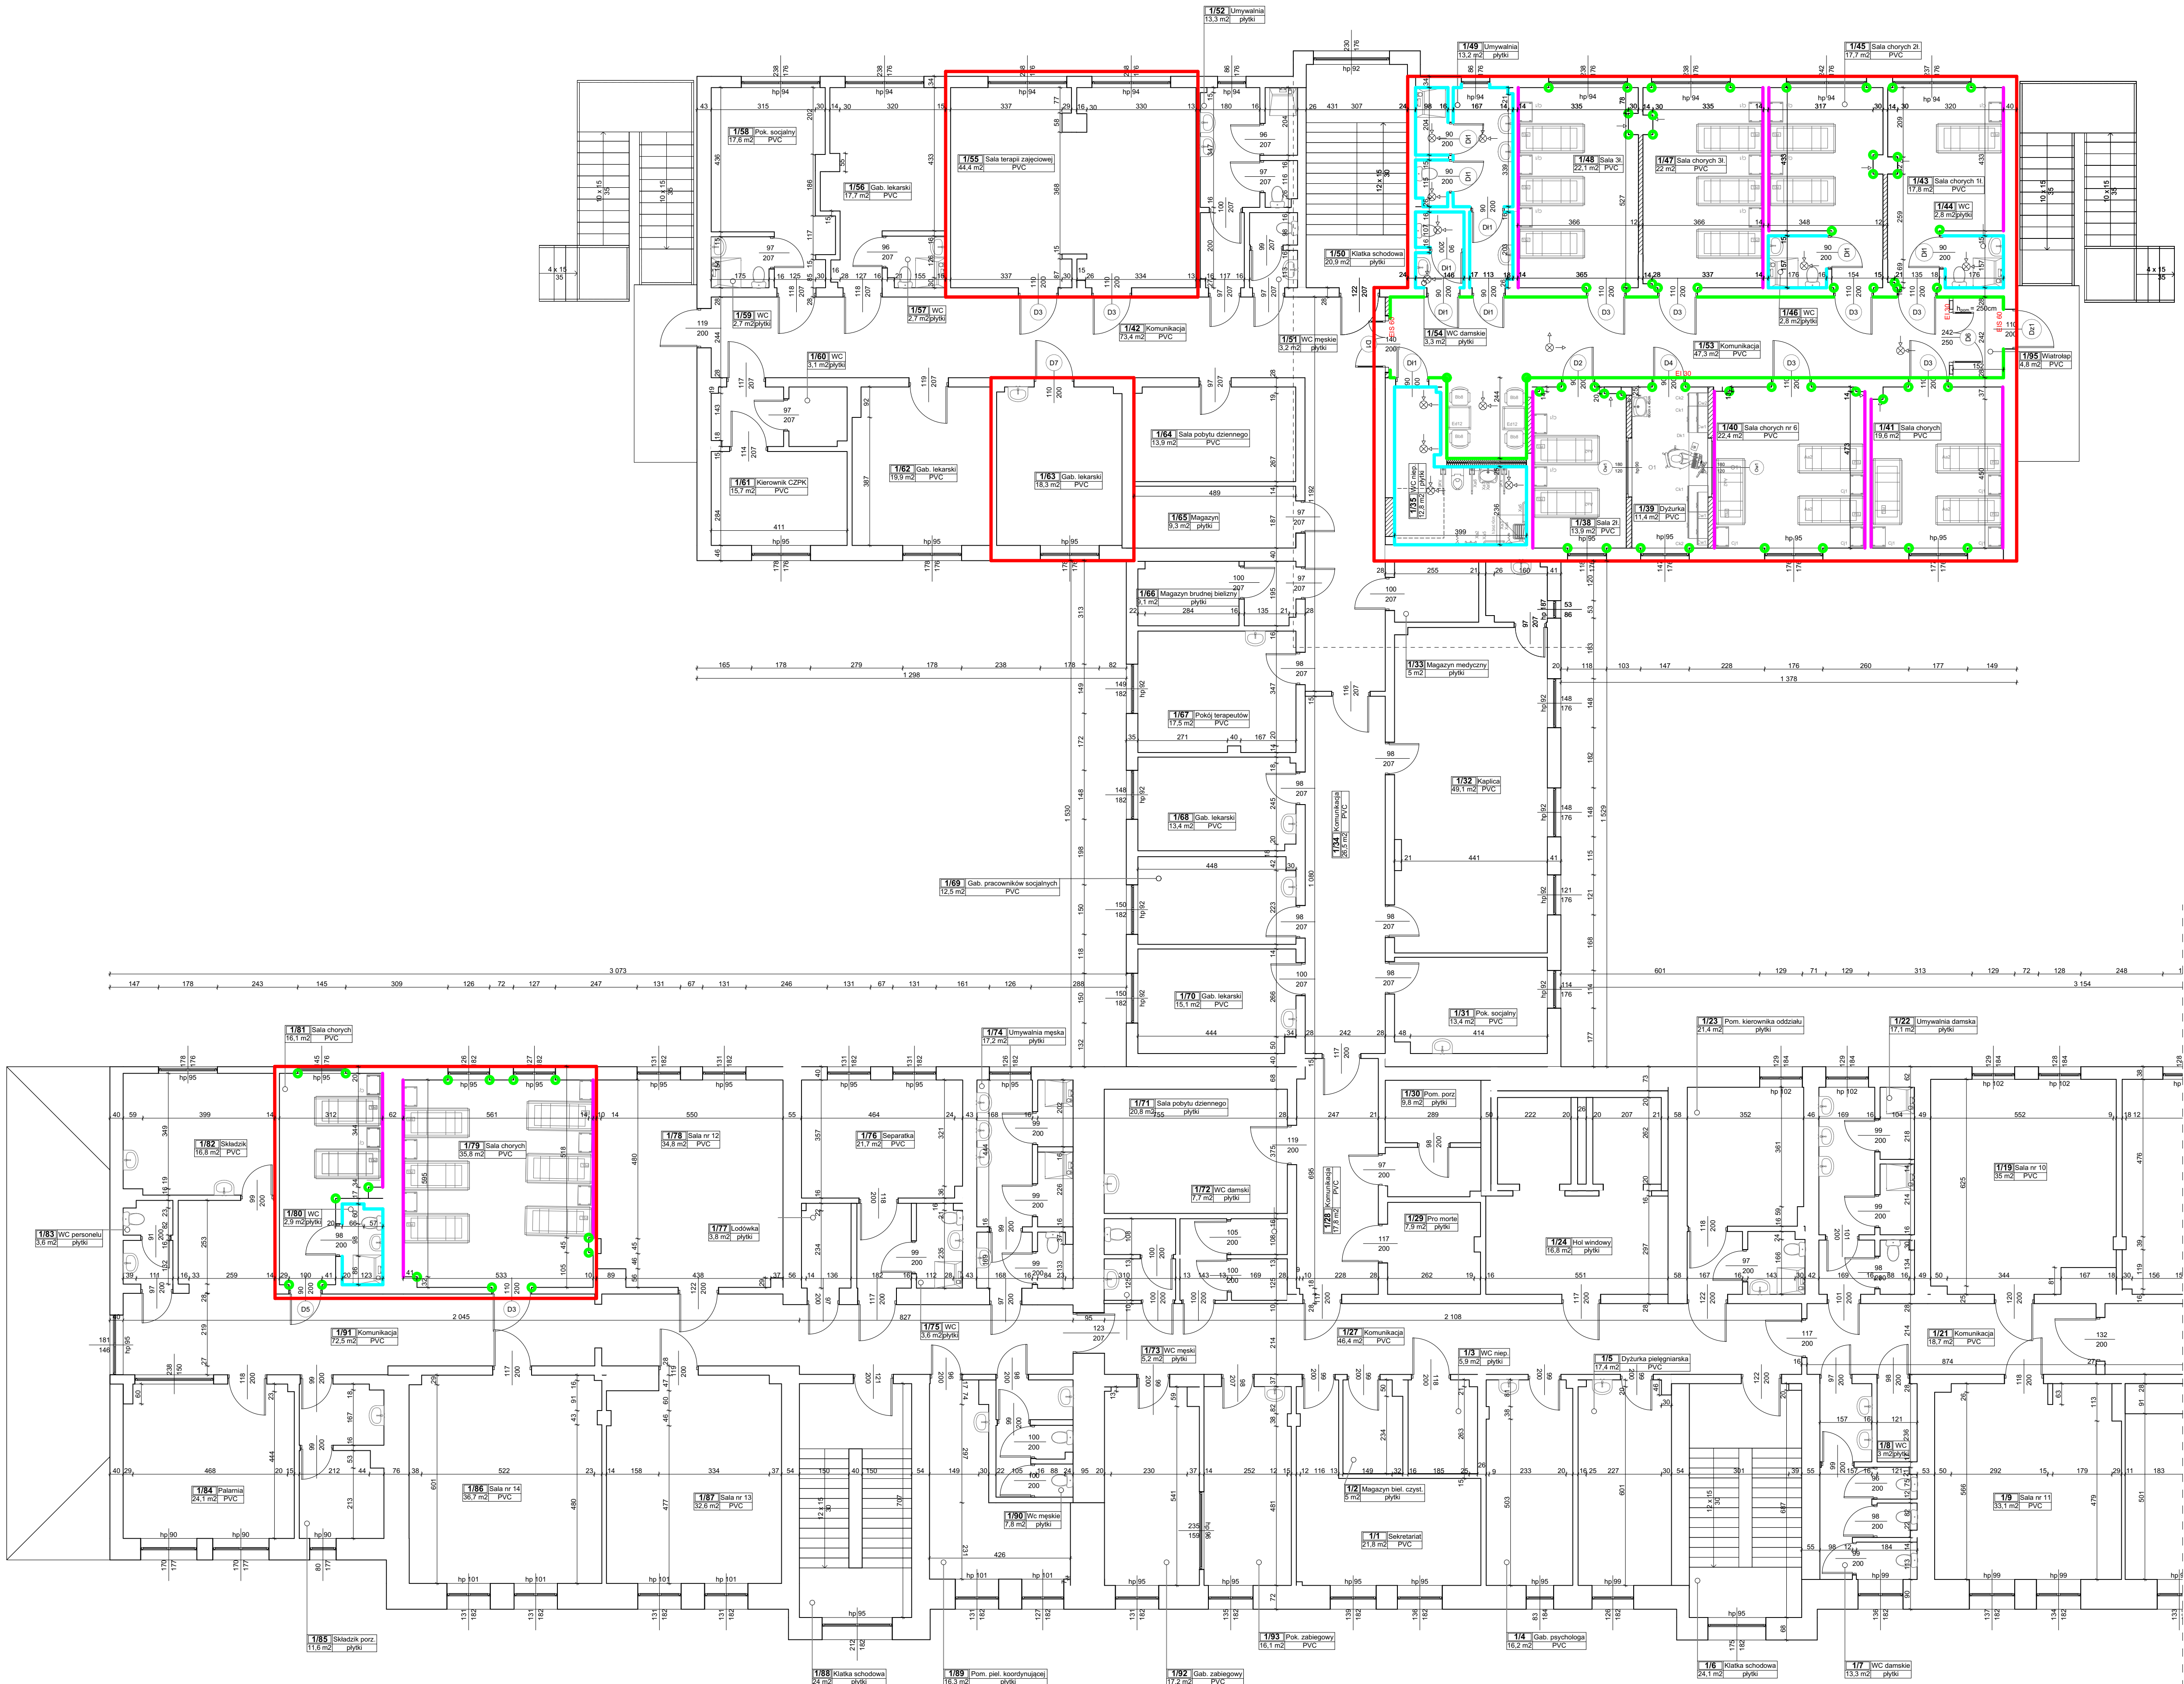

- LEGENDA
- ZAKRES OPRACOWANIA**
 - ściana - gips**
wykończenie pom. higieniczno-sanitarnych
płytki o wym. 60x30cm,
do wys. sufitu podwieszanego/stropu
kolor biały - do uzgodnienia z inwestorem
 - panel ochronny PVC**
panel ochronny ścienny z PVC
montowany 65cm nad poziomem
wykończonej posadzki
 - panel ochronny**
panel ochronny - wys. 30cm
montaż w salach chorych/izolatkach
spód 40cm i 95cm nad posadzką przy
łóżkach
 - narożnik zabezpieczający - 67 sztuk**
z wstawką aluminiową wzorniczoną, wykończone PVC

We wszystkich pomieszczeniach objętych zakresem ściany
malowane farbą ceramiczną lub ląteksową - do ustalenia z
inwestorem. We wszystkich pomieszczeniach lamperia do wys.
1,70m lakierem bezbarwnym.

Jednostka projektowa:	<div>PROINWEST</div> <div>ul. Noskowskiego 6, 25-400 Kielce, tel. 609 040 015</div> <div>e-mail: biuro@proinvest.pl</div>		
Inwestor:	<div></div> <div>ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII MORAWICY ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica</div>		
Inwestycja:	REMONT ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO w ramach zadania: <i>Przebudowa Oddziału Psychiatrycznego w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59</i>		
Adres obiektu:	ul. Kusocińskiego 59, 25-045 Kielce dz. ewid. nr 60/27, obręb 0022		
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Opracowanie:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Nr prot.:	2024-04-03	Branda:	ARCHITEKTURA
Data:	05.2024		
FUNKCJA:	NAZWISKO	PODPIS	
Projektant:	mgr inż. Andrzej Wójcicki upr. nr 16-3309		
Opracowujący:	mgr inż. Aleksandra Płazak		
Tytuł:	RZUT PIĘTRA - WYKOŃCZENIE ŚCIAN		
Rewizja:	A:	Skala:	1:100
		Rys.:	PW-ARCH-003