


Zbrojenie płyty podposadzkowej
skala 1:100

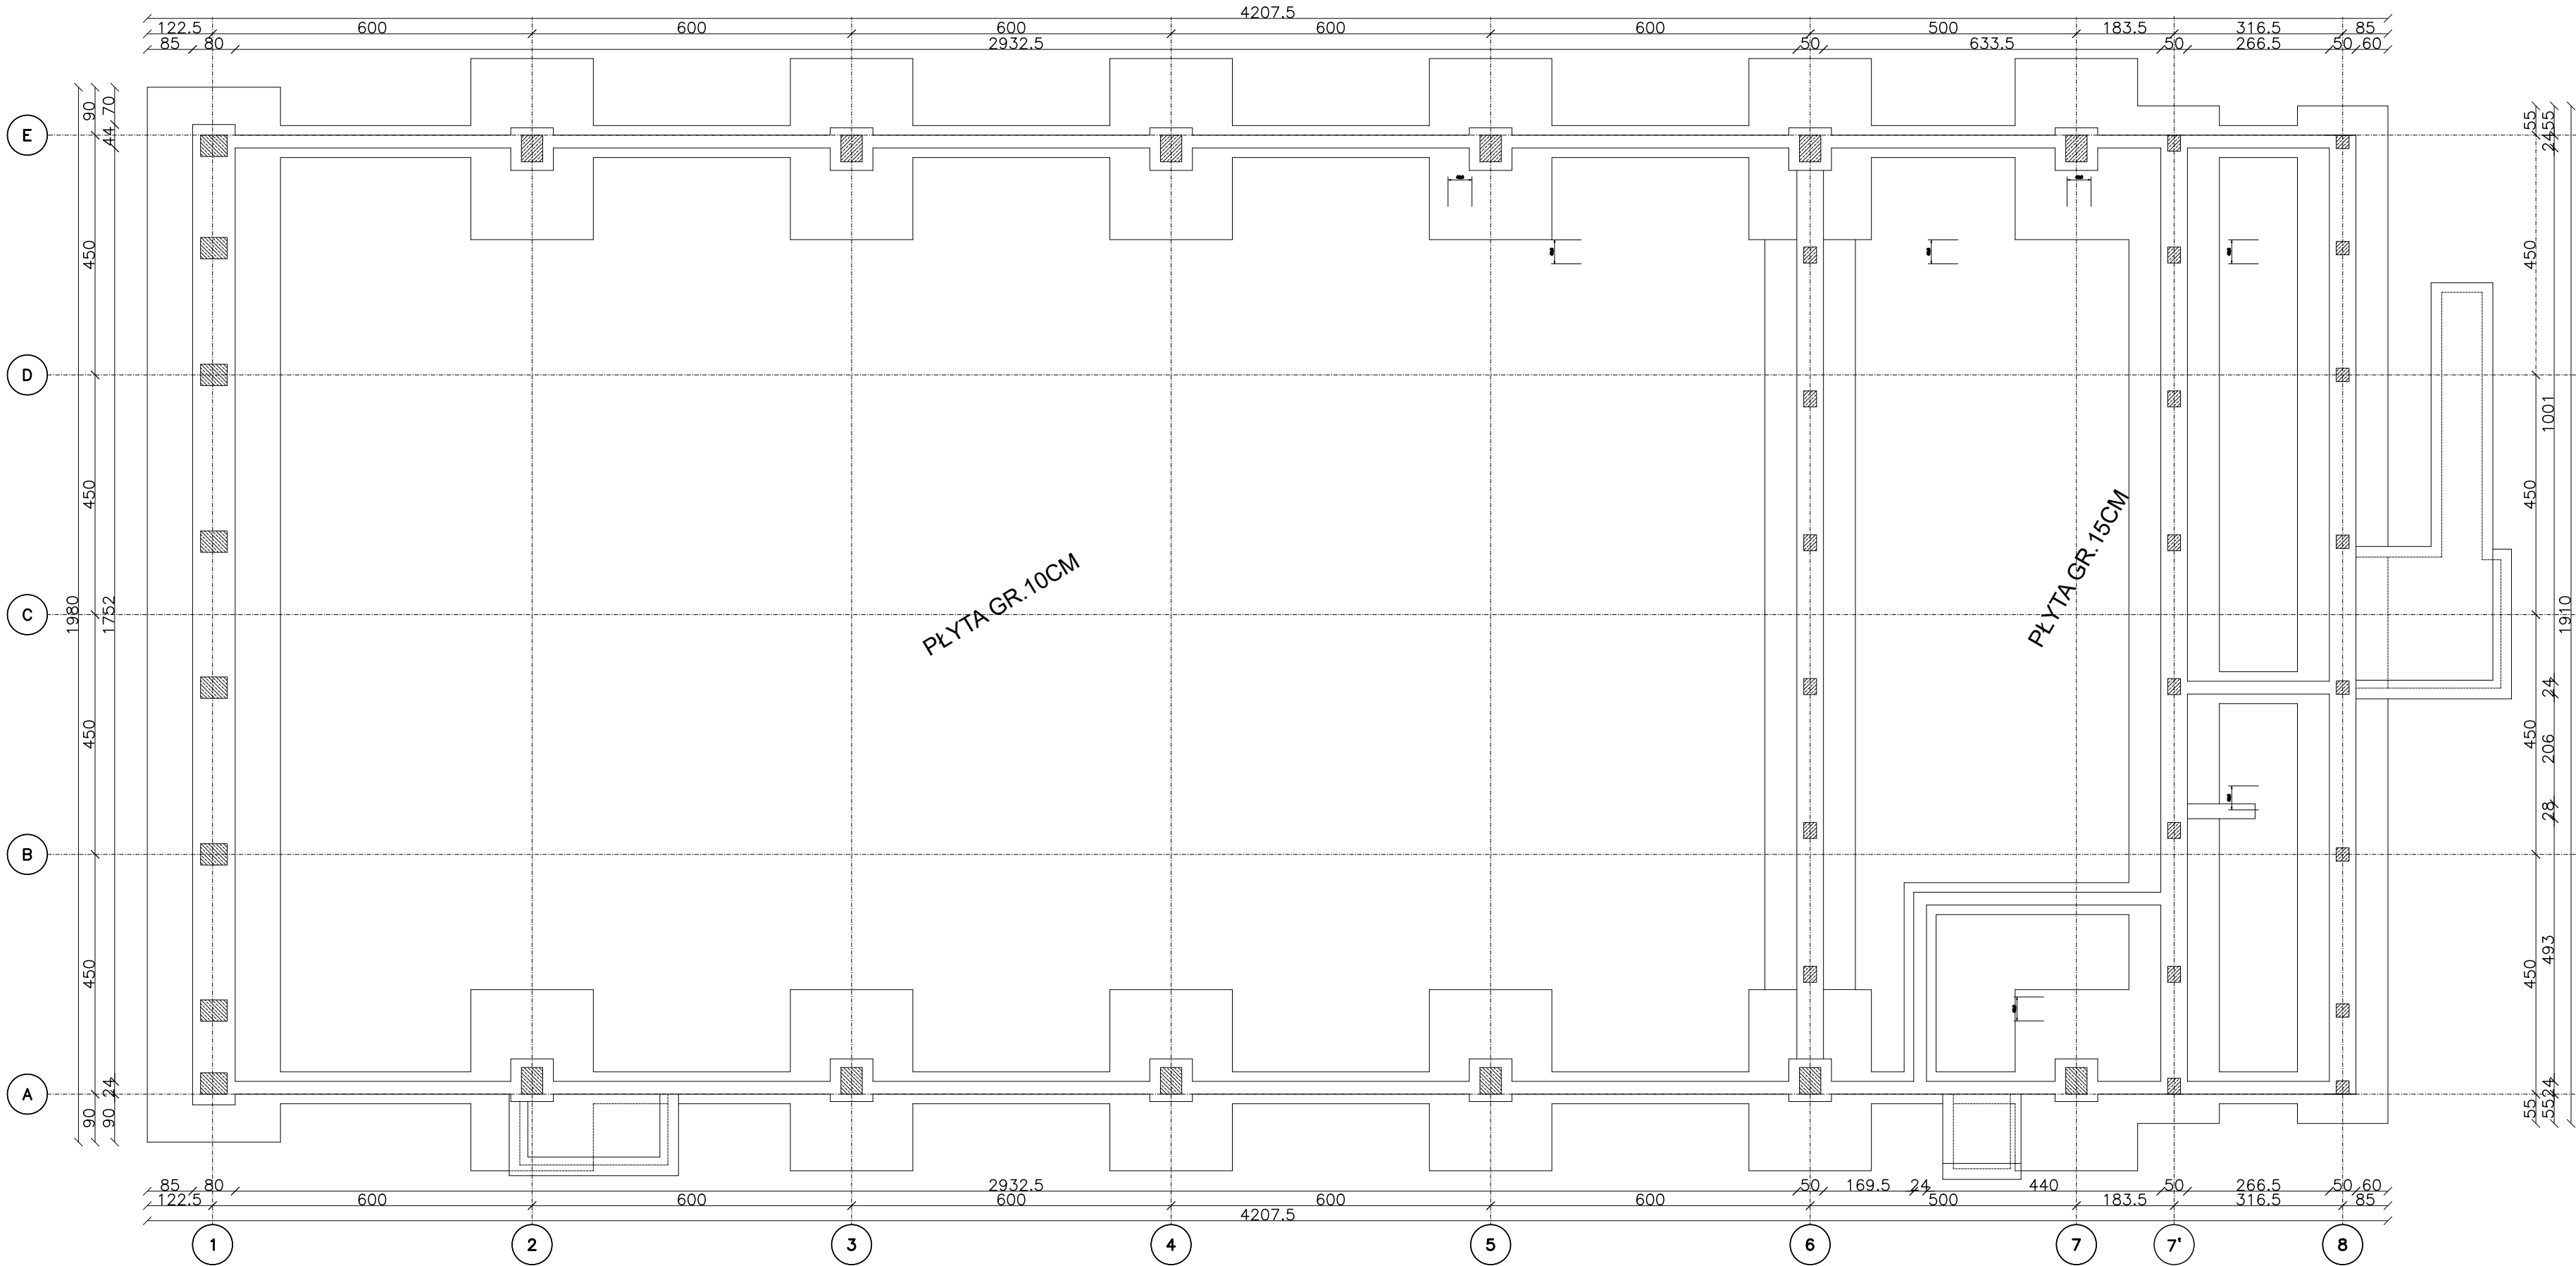

MATERIAŁY:

BETON: C20/25
STAŁ ŻEBROWANA: A-IIIN (RB500W)
SIATKA Q295 – #7.5 OCZKO 15cm
otulina: 2.5cm

U W A G A:

1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
2. WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO
3. PRZEBIECIA WERYFIKOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
4. ZAKŁADY SIATEK – PODŁOŻNE – 45CM, POPRZECZNE – 45CM

Generalny projektant: <div>mp project modern structure design & consultancy</div> <div>ul. Balicka 134, 30-149 Kraków tel. +48 12 661 82 35 e-mail: biuro@mpproject.pl</div>		Projektant adaptacji:	
Nazwa inwestycji:		HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 18,0 x 40,0	
Inwestor:			
Adres inwestycji:			
Branża:		KONSTRUKCJE	
Faza:		PROJEKT BUDOWLANY	
Projektant adaptacji:			Data adaptacji:
Sprawdzający adaptacji:			
Autor projektu typowego:		mgr inż. MIROŚŁAW PACEK do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	Data projektu typowego: 04.2019
Weryfikator projektu typowego:		mgr inż. AGNIESZKA JABŁOŃSKA do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	
Opracowanie projektu typowego:		mgr inż. KRZYSZTOF MÓŁKA	
Nazwa rysunku:		PŁYTA PODPOSADZKOWA ZBROJENIE KONSTRUKCJE ŻELBETOWE	Skala: 1:100 Numer rysunku: K-03