


PRZEKRÓJ NORMALNY nr 3
od km 1+430 do km 1+693
oraz od km 1+724 do km 1+912 (ZAKRES II)

SKALA 1:50

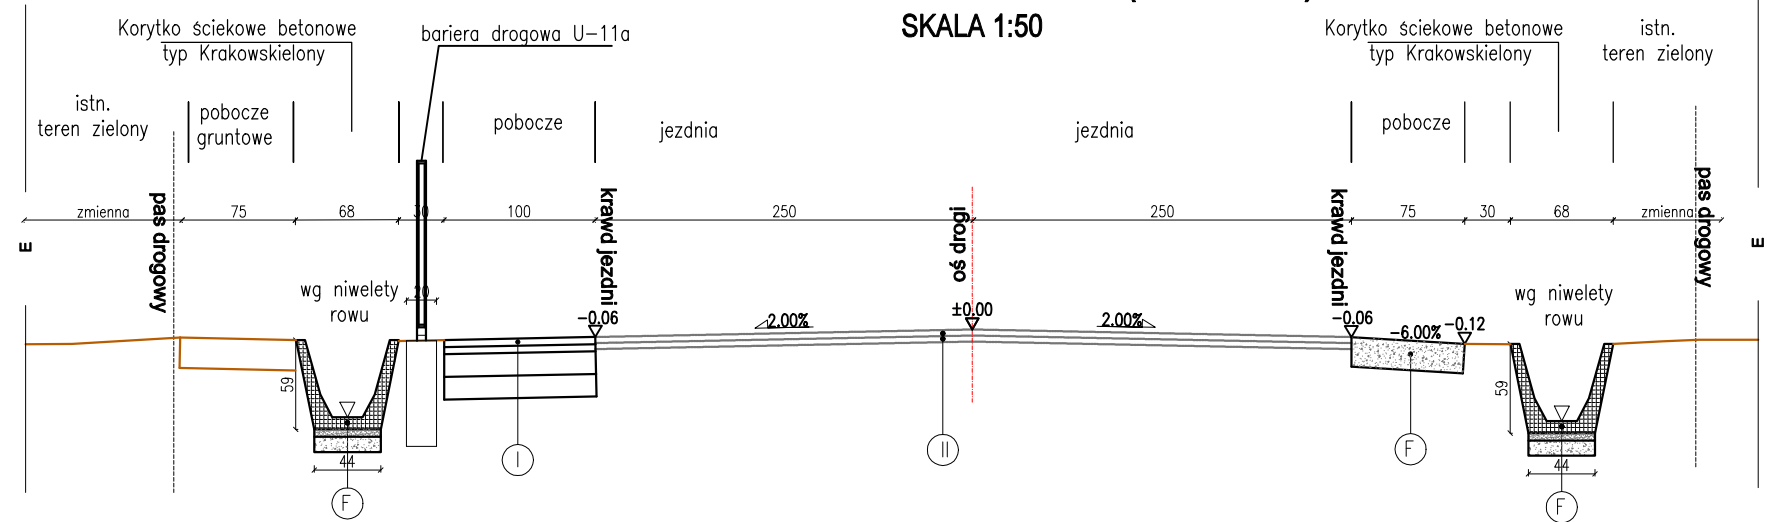

Konstrukcja pobocza oraz zjazdów


I		
warstwa ścierna	beton asfaltowy AC11S 50/70	gr. 5 cm
warstwa wiążąca	beton asfaltowy AC22P 50/70	gr. 4 cm
podbudowa dolna	kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane cementem o RM=2,50 MPa	gr. 20 cm
podbudowa pomocnicza	grunt stabilizowany cementem o RM=2,50 MPa	gr. 15 cm




II		
warstwa ścierna	beton asfaltowy AC11S 50/70	gr. 4cm
warstwa wyrównawcza	beton asfaltowy AC16W 50/70	gr. 5cm

F		
- tłuczeń kamienny 0/31,5		gr.20cm

PRZEKRÓJ NORMALNY nr 4
oraz od km 1+697 do km 1+724 (ZAKRES II)

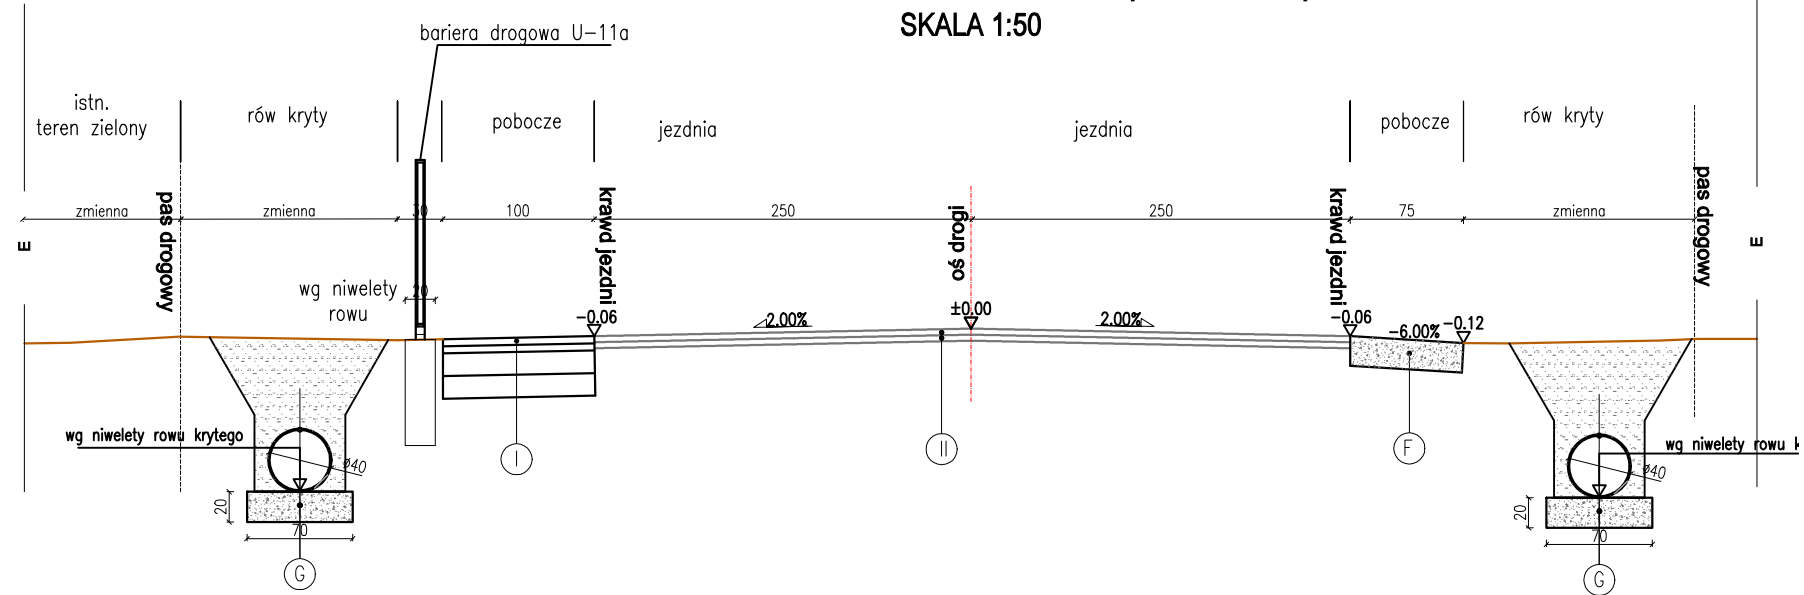SKALA 1:50



<div>Inwestor:</div> <div></div> <div>Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu zs. w Samborcu Samborzec 199 27-650 Samborzec</div>		<div>Biuro projektowe:</div> <div></div> <div>GEO-PROJEKT Invest Sp. z o.o.</div> <div>Geo-Projekt Invest Sp. z o. o. ul. Urzędowska 139 23-200 Kraśnik</div>		
Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:				
CZĘŚĆ 4: Przebudowa drogi powiatowej nr 0741 T Dębiany - Samborzec w miejscowości Wielogóra od km 1+430 do km 1+693 oraz od km 1+697 do km 1+912 (ZAKRES II)				
Adres obiektu budowlanego:		Powiat:	Województwo:	
jedm. ewid. 260907_2 Samborzec		sandomierski	świętokrzyskie	
Część:	PROJEKT BUDOWLANY		Skala:	
		1:500		
Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Uprawnienia/Specjalność:	Podpis: 	
Branża:	Drogowa			
Projektant:	mgr inż. Daniel Kędziński	Drogowa LUB/0204/PWBD/16		
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE NORMALNE	Data 12.2021	Nr rys. 2.1	Wersja: 01