



NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (CHODNIK)

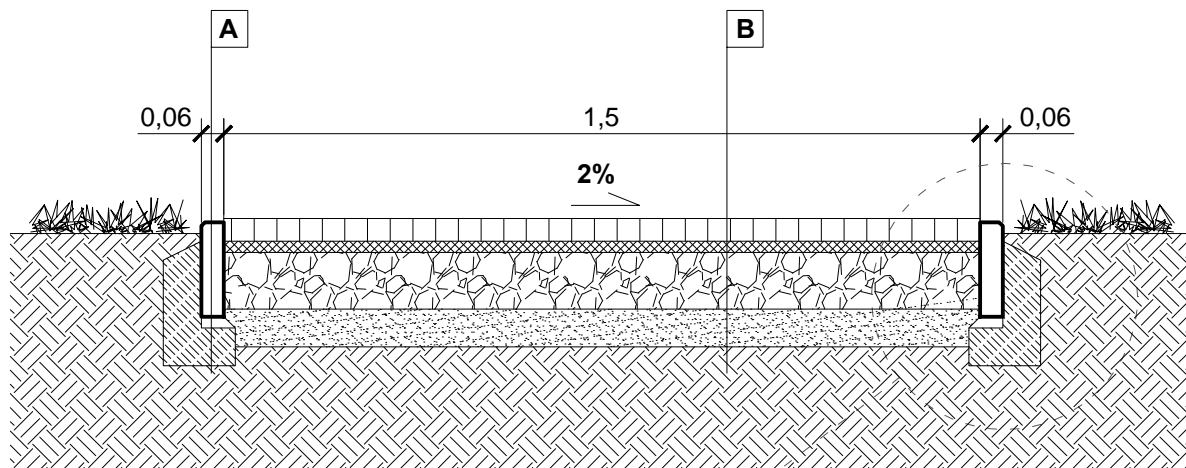

DETAL

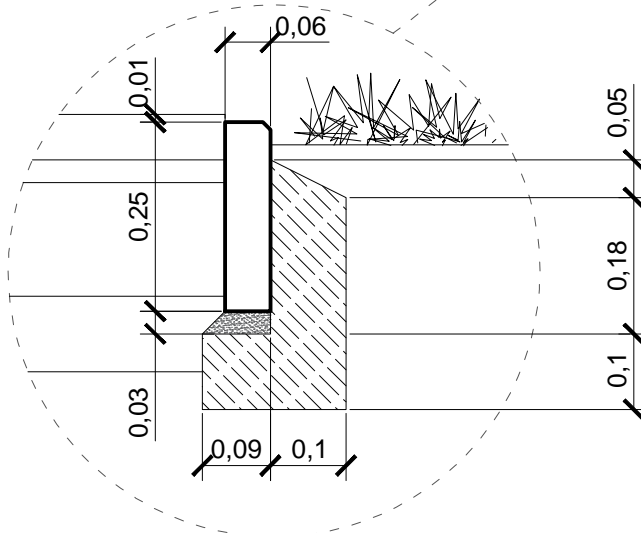

BUDOWA SKATEPARKU W PARKU 600-LECIA W WĄGROWCU

Inwestor:

Gmina Miejska Wągrowiec
ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec

Adres inwestycji:

ul. Lipowa, Park 600-lecia w
Wągrowcu, dz. nr 609/6,
obręb 0001 Wągrowiec, ark. 11
jedn. ewiden. 302801_1 Wągrowiec

Branża:

Architektura Krajobrazu

Faza projektowa:

Projekt budowlany

Tytuł:

NAWIERZCHNIA CHODNIKA
Z KOSTKI BETONOWEJ - PRZEKRÓJ

Projektant

mgr inż. arch. kraj
Aneta Mikołajczyk
mgr inż. arch.
Magdalena Baranowska
nr upr. 8/WPOKK/2014 do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej

Data
07.2021

Skala
1:20

Rysunek
nr 04

A

OBRZEŻE BETONOWE WYSOKIE 6x25 cm układane fazą na zewnątrz

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, warstwa gr. 3 cm

ŁAWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15

B

WARSTWA ŚCIERALNA KOSTKA BETONOWA gr. 6 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3, warstwa gr. 3 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO fr. 0-31,5 mm,
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE warstwa gr. 15 cm

WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU LUB POSPÓŁKI, warstwa gr. min. 10 cm,
zagęszczona warstwowo do $I_s \geq 0,97$

UWAGA!

GRUBOŚĆ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH PODANA PO ZAGĘSZCZENIU

landamé
ARCHITECTURA KRAJOBRAZU