



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ  
BOISKO

skala 1:20

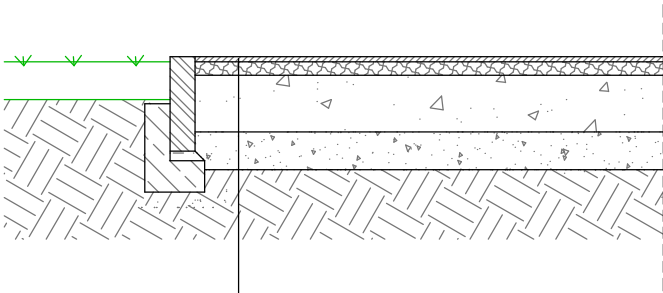

- 13 mm. Nawierzchnia poliuretanowa (natrysk strukturalny)
- 35 mm. Warstwa elastyczna typu ET
- 15 cm. Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 o frakcji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie
- 10cm. mieszanką kruszywa naturalnego
- Istniejące podłoże zagęszczone do  $I_s=0,98$



- Obrzeże elastyczne 5cm. x25cm. x100cm.
- Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr.5cm.
- Ława betonowa z oporem C12/15

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 SUWAŁKI, UL. EŁCKA 23			
TEMAT: Przebudowa placów spacerowych, ogrodzenia, oświetlenia, budowa boiska sportowego, siłowni plenerowej, elementów małej architektury, kontenera typu stróżówka wraz z infrastrukturą przy pawilonie C w Areszcie Śledczym w Suwałkach.			
ADRES: Areszt Śledczy, Suwałki ul. Wojska Polskiego 29			
INWESTOR: Areszt Śledczy w Suwałkach UL. Wojska Polskiego 29, 16-400 Suwałki			
BRANŻA DROGOWA	PROJEKTANT/NR UPRAWNIEN inż. RENATA STANKIEWICZ PDL/0030/ZOOD/04	PODPIS	
TYTUŁ RYSUNKU SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ, BOISKO		DATA 15.07.2024	NR RYS. <b>D-3.0</b>
		SKALA 1:20	