


# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 801

Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa  
w m. Otwock, gm. Otwock oraz m. Karczew, gm. Karczew, powiat Otwocki, województwo mazowieckie  
na odcinku od km 20+319 do km 20+575

PRZEKRÓJ SZLAKOWY  
Skala 1:50

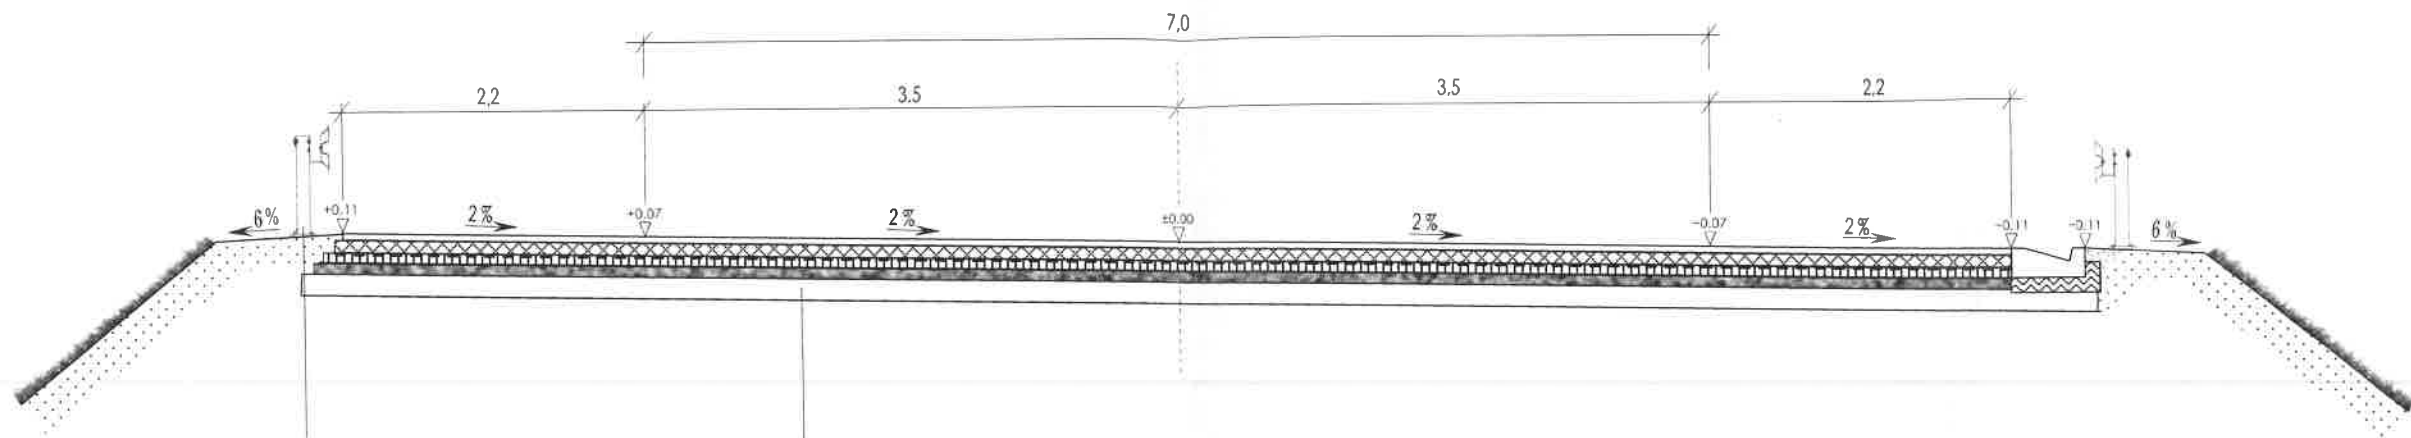

Bariera drogowa stalowa N2W4 A

Warstwa ściernalna z SMA 11 PMB 45/80-55 gr. 4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22W PMB 25/55-60 gr. 8 cm
Siatka przeciwspekaniowa o wytrzymałości 100 kN/m
Warstwa wyrównawcza AC 11W 50/70 gr. śr. 3 cm
Frezowanie na średnią głębokość 5 cm
Istniejąca nawierzchnia

Wykonał:  
Damian Gawroński

Starszy Drogomistrz  
Obwodu Drogowego w Otwocku

Dariusz Gawroński