



Detal
D-6

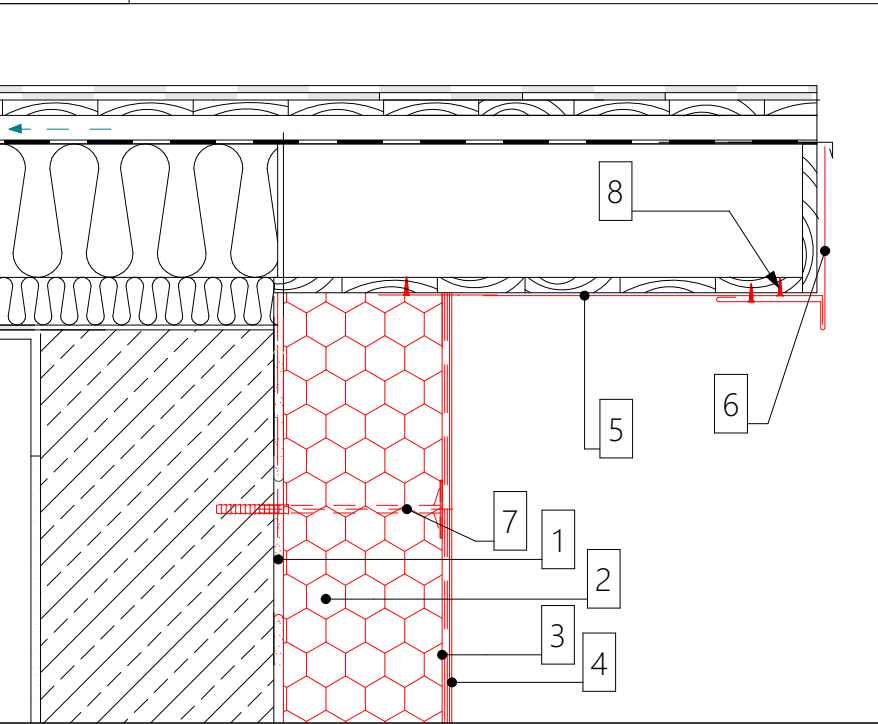


1. Zaprawa klejowa wg systemu wybranego producenta
2. Ściana ocieplona w systemie wybranego producenta styropian EPS-EN 100 $\lambda_{min}=0,040W/m^{\circ}K$ gr. 14,0 cm
3. Zaprawa klejowa zbrojona siatką zbrojącą
4. Podkładowa masa tynkarska + tynk elewacyjny
5. Podbitka - blacha gr 0,6mm w kolorze grafitowym
6. Obróbka blacharska gr 0,6mm w kolorze grafitowym
7. Kołek do mocowania termoizolacji
8. Wkręt samonawiercający

Detal
D-7

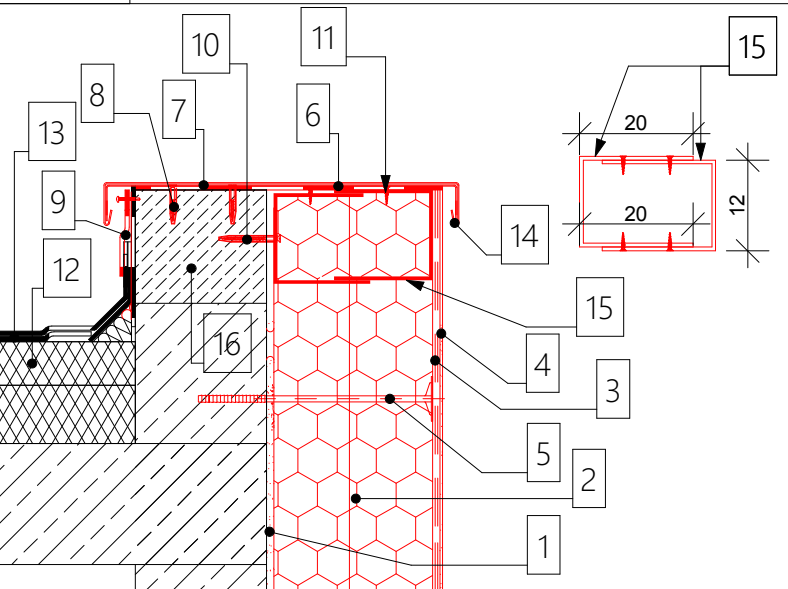

1. Zaprawa klejowa wg systemu wybranego producenta
2. Ściana ocieplona w systemie wybranego producenta styropian EPS-EN 100 $\lambda_{min}=0,040W/m^{\circ}K$ gr. 14,0 cm
3. Zaprawa klejowa zbrojona siatką zbrojącą
4. Podkładowa masa tynkarska + tynk elewacyjny
5. Kołek do mocowania termoizolacji
6. Papa termozgrzewalna - wywinąć na pokrycie dachowe
7. Pas usztywniający blacha tytan-cynk gr 0,6mm
8. Wkręt w tulei rozprężnej - kotwienie pasa mocującego
9. Papa termozgrzewalna pokrycia dachowego - wywinąć na ściankę attykową
10. Wkręt w tulei rozprężnej - kotwienie pasa mocującego
11. Wkręt samonawiercający
12. Termoizolacja istniejąca
13. Papa termozgrzewalna istniejąca
14. Opierzenie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5mm w kolorze grafitowym
15. Profil 120x120mm szt 2 z blachy ocynkowanej gr 1,5mm
16. Wieniec betonowy istniejący

Detal
D-8

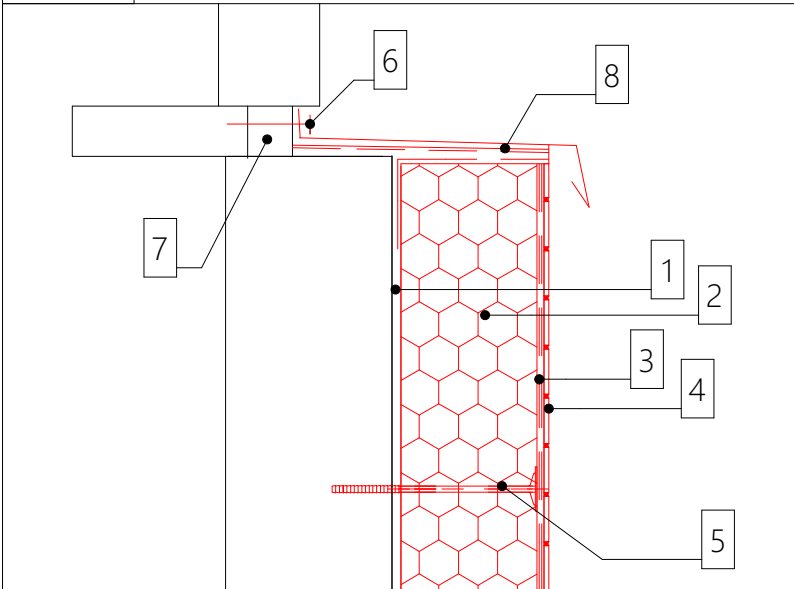

1. Zaprawa klejowa wg systemu wybranego producenta
2. Ściana ocieplona w systemie wybranego producenta styropian EPS-EN 100 $\lambda_{min}=0,040W/m^{\circ}K$ gr. 14,0 cm
3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego + zaprawa klejowa do płytek elewacyjnych wg systemu wybranego producenta
4. Płytki klinkierowe elewacyjne - kolor wg proj techn kolorystyki
5. Kołek do mocowania termoizolacji
6. Wkręt stalowy ocynkowany
7. Listwa podparapetowa
8. Parapet stalowy, powlekany - kolor biały, boczki PCV

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 2				
ADRES INWESTYCJI: obręb:Moryń 3 numer działki: 133, ul.Rynkowa 27, 74-503 Moryń				
INWESTOR: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU				
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY				
Opracowali:		nr upr.	data	podpisy
Projektował:	prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun	upr. nr 4/Sz/99	08/2020	
Opracował:	mgr inż. Mirosław Strugarek	upr nr 52/Sz/92		
Opracował:	mgr inż. arch.Radosław Jach			
Temat rysunku: SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE		Skala: 1:10		Nr: 16/a