


Przekrój normalny 2 - Pik. 0 + 003.00  
 oga wojewódzka nr 502 (ul. Jantarowa, ul. Morska)



skala 1:50 wymiary w m

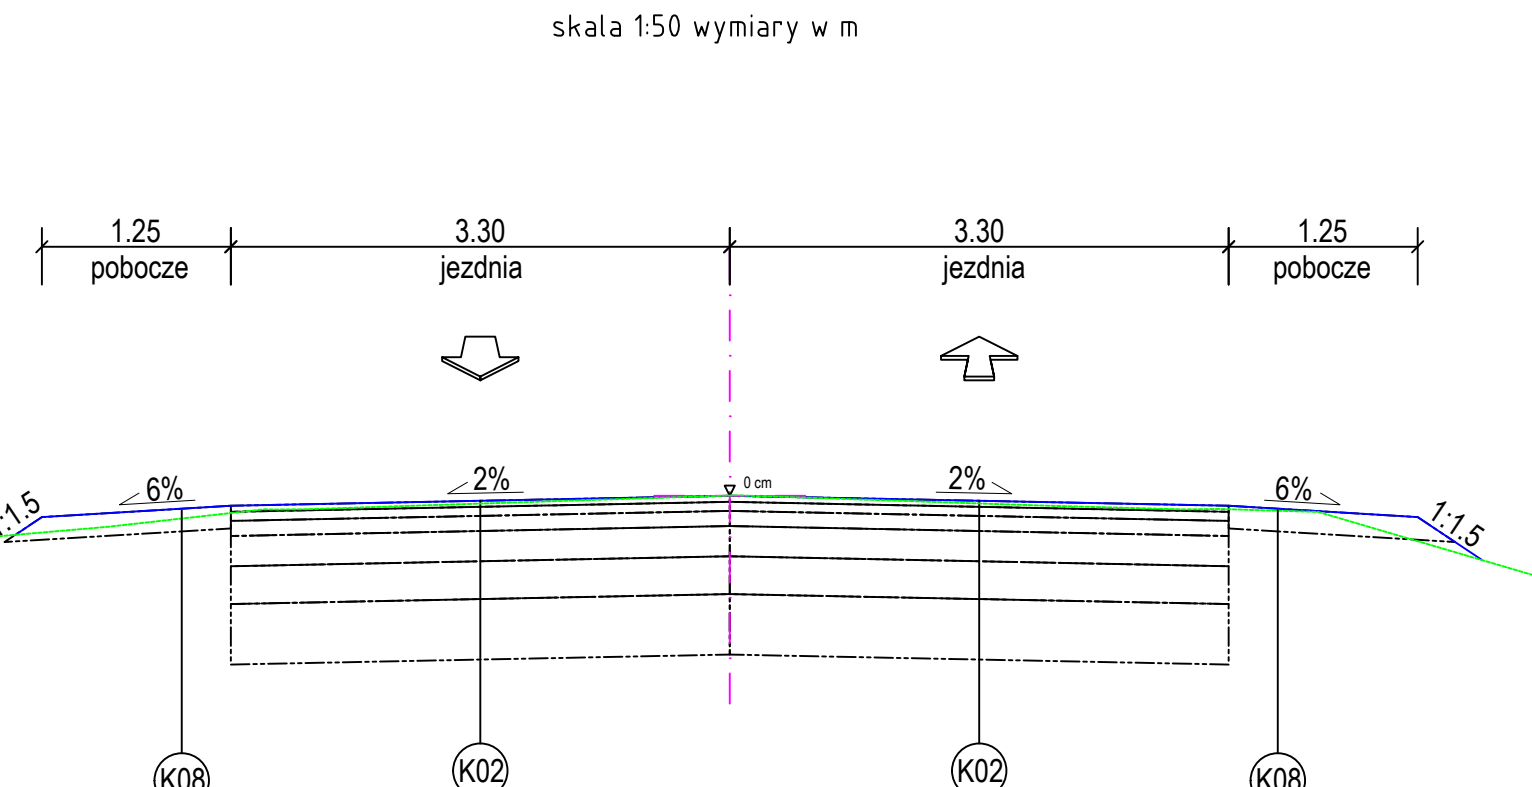

kała 1:50 wymiary w m



04	Wyspa kanalizacyjna		
	Warstwa	Grońbóć [cm]	
	Koska kamienna, łupana 0/11, szara	10	
	Podpisyka cementowo – piaskowa 1:4	3	
	Podbudowa zasadnicza: mieszanina niezwiązana z kruszewym C <sub>200</sub> , KL SM 0/1,5	15	
	Ułożone podłoże: mieszanika związana cementem o klasie wytrzymałości C15/2	15	
	Podłoże gruntowe G4*	-	
	05	Chodnik	
Warstwa		Grońbóć [cm]	
Koska betonowa brukowa, szara, łazwana, typu "prostokąt"		8	
Podpisyka cementowo – piaskowa 1:4		3	
Podbudowa zasadnicza: mieszanika niezwiązana z kruszewym C <sub>200</sub> , KL SM 0/1,5		15	
Ułożone podłoże: mieszanika związana cementem o klasie wytrzymałości C15/2		15	
Podłoże gruntowe G4*		-	
06		Ciąg pieszo-rowerowy	
	Warstwa	Grońbóć [cm]	
	Koska betonowa brukowa, czerwona, niezazwana, typu "prostokąt"	8	
	Podpisyka cementowo – piaskowa 1:4	3	
	Podbudowa zasadnicza: mieszanika niezwiązana z kruszewym C <sub>200</sub> , KL SM 0/1,5	15	
	Ułożone podłoże: mieszanika związana cementem o klasie wytrzymałości C15/2	15	
	Podłoże gruntowe G4*	-	
	07	Zjazd publiczny / indywidualny	
Warstwa		Grońbóć [cm]	
Koska betonowa brukowa, grafiłowa, łazwana, typu "prostokąt"		8	
Podpisyka cementowo – piaskowa 1:4		3	
Podbudowa zasadnicza: mieszanika niezwiązana z kruszewym C <sub>200</sub> , KL SM 0/1,5		20	
Ułożone podłoże: mieszanika związana cementem o klasie wytrzymałości C15/2		25	
Podłoże gruntowe G4*		-	
08		Pobocze	
	Warstwa	Grońbóć [cm]	
	Mieszanika niezwiązana z kruszewym C <sub>200</sub> , KL SM 0/1,5 (30% destrukta asfaltowy)	15	
	Nasyp budowlany	-	



**ROAD**  
Road Infrastructure