
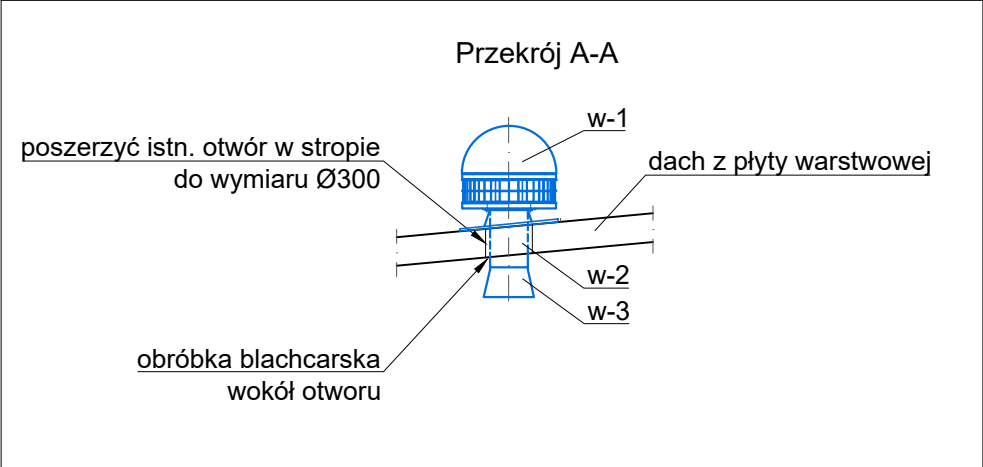


STACJA DMUCHAW - OBIEKT NR 7  
RZUT POMIESZCZENIA

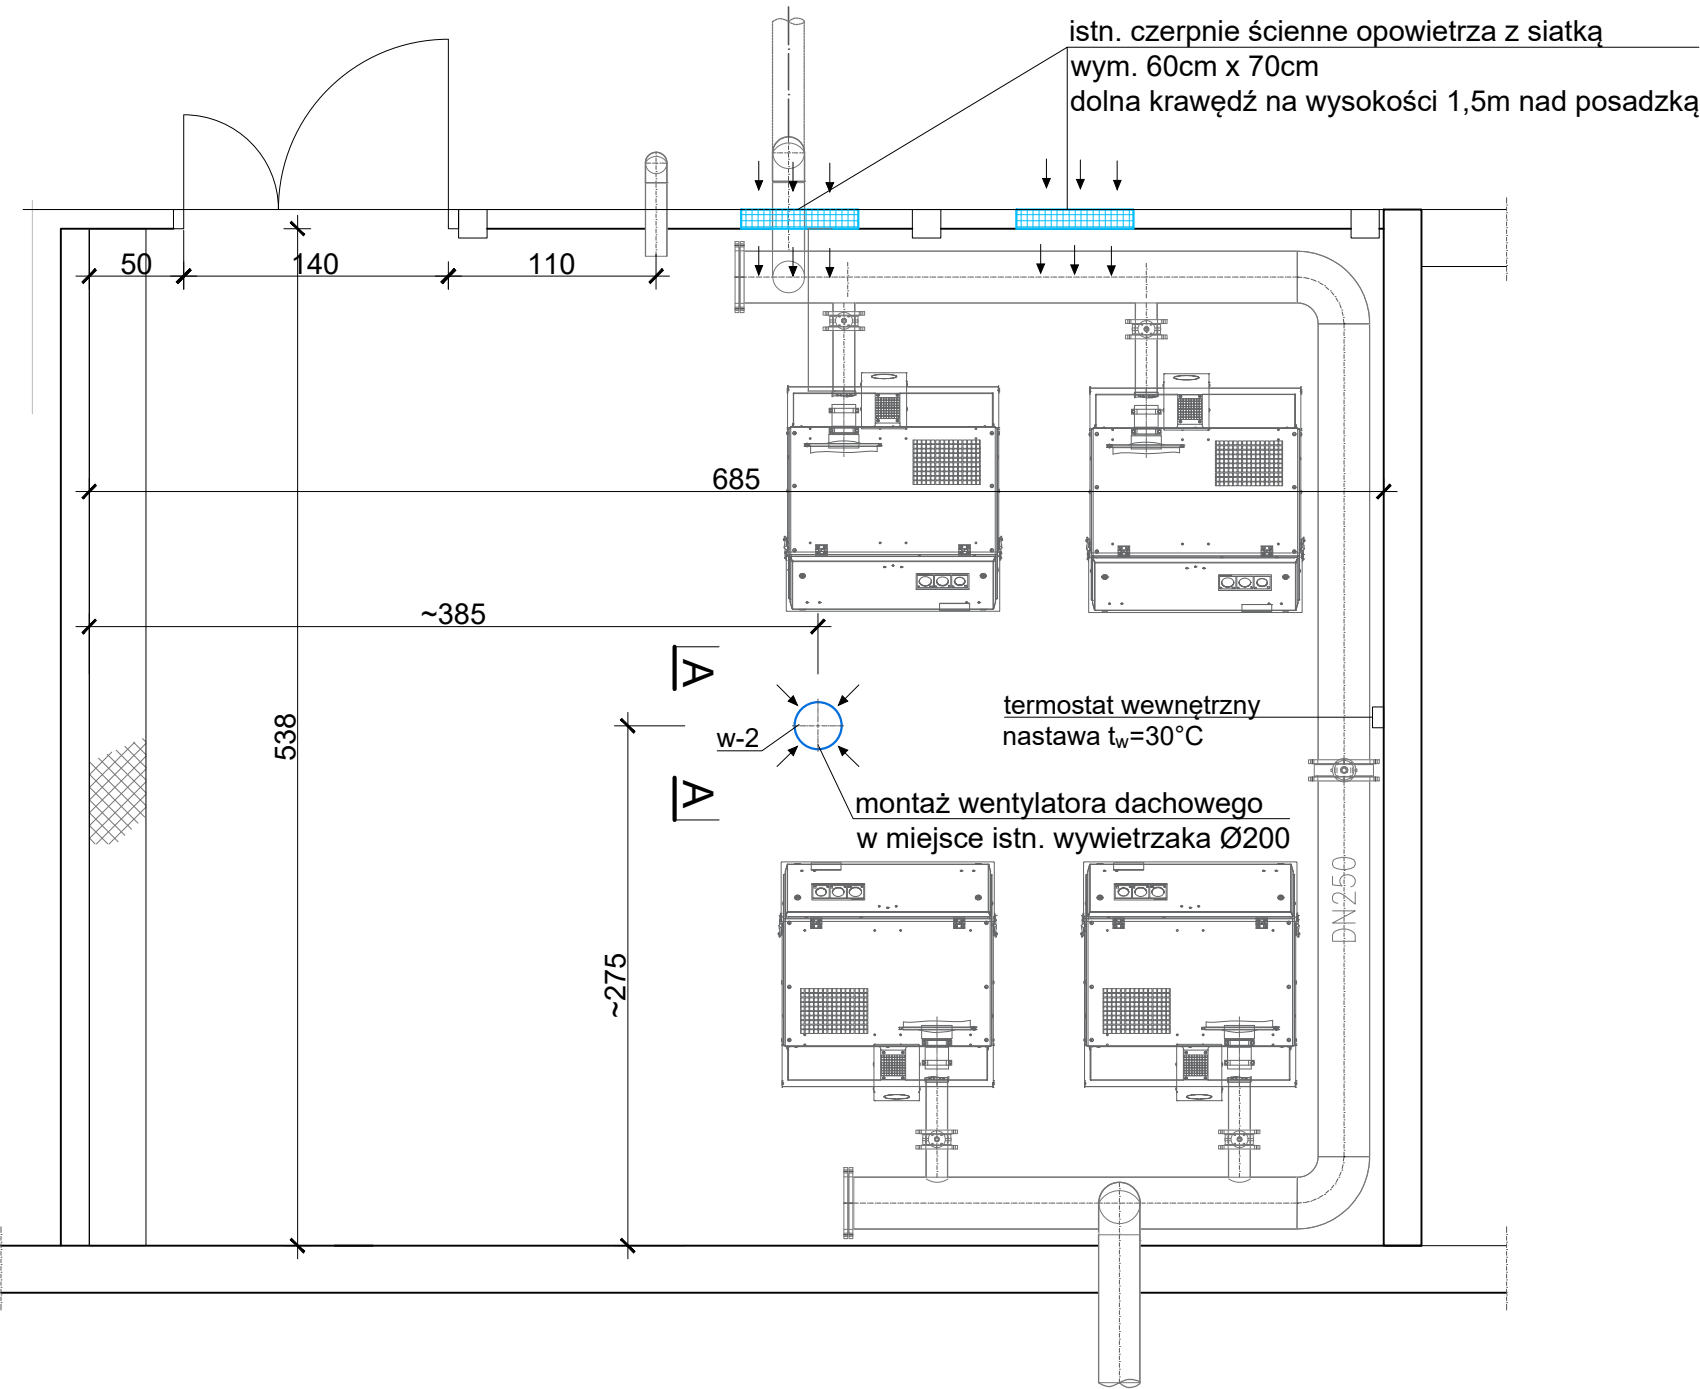

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH					
l.p.	symbol	nazwa elementu	wymiar	materiał	ilość
1.	w-1	Wentylator dachowy wyciągowy np. typ DA VE-250 MW Uniwersal, V=1542m <sup>3</sup> /h, Δp=90Pa, n=700obr/min.; 0,06kW, 3x400V, 50Hz, IP44	Ø250	laminat/ wyk. odporne na korozję	1szt.
2.	w-2	podstawa dachowa B/II na dach skośny l=50cm	Ø250	stal nierdz. 1.4301	1szt.
3.	w-3	króciec zakańczający z siatką	Ø250	stal nierdz. 1.4301	1szt.

- Uwagi:
- Instalację wentylacyjną wykonać ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, gr. blachy min. 0,5mm.
  - Wentylator wyposażić w termostat wewnętrzny umieszczony na ścianie pomieszczenia stacji dmuchaw, wys. ok. 1,5m od posadzki.
  - Miejsce przejścia instalacji wentylacyjnej przez strop otwór uszczelnić materiałem izolacyjnym. Wokół otworu wykonać obróbki blacharskie (blacha gat. 1.4301).
  - Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
  - Prace wykonywać w koordynacji z projektami pozostałych branż.
  - W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:
    - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
    - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.),
    - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów dostawców materiałów udowlano-instalacyjnych,
    - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Oczyszczalnia Ścieków w Koninie, gm. Lwówek dz. nr 406/1 w m. Konin, gm. Lwówek		
INWESTOR: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku ul. Powstańców Wlkp. 40, 64–310 Lwówek		
 ENVIROTECH—sp.z o.o. ul. J.Kochanowskiego 7 60–845 Poznań tel. 61/657–02–00		NR PROJEKTU: RPP/138/20
IMIĘ, NAZWISKO		PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Ratajczak WKP/0404/PWOS/17	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Izabela Daniel	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paulina Szpryngacz WKP/0212/PWOS/15	
TYTUŁ RYSUNKU: Instalacja wentylacyjna w stacji dmuchaw SD. Rzut pomieszczenia.		
BRANŻA: SANITARNA	STADIUM: PB–W	DATA: 11.2020
SKALA: 1:40	FORMAT: 297x420	NR RYSUNKU: S10