
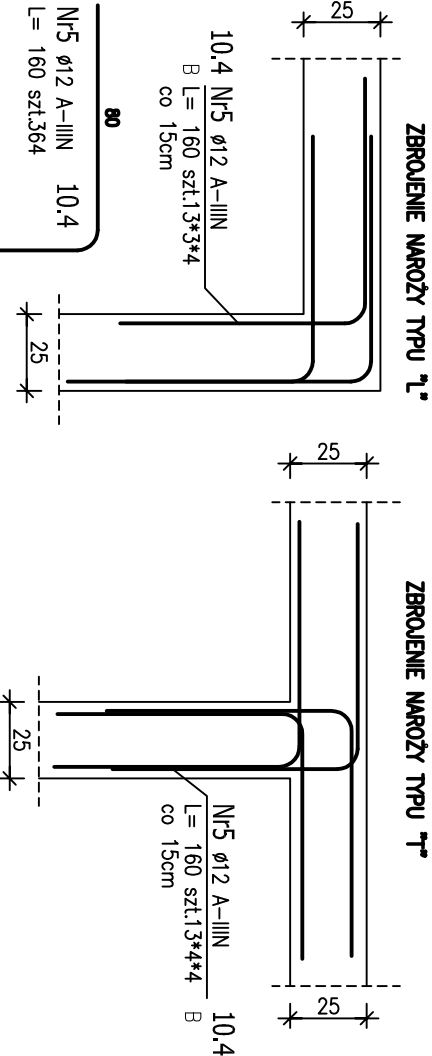


POZ.P4 PŁYTA FUND. GR. 35cm (x1)
POZ.10.4 ŚCIANA ŻELB. GR 25cm (14mb)
POZ.30.1 PŁYTA ŻELB. GR 15cm (x1)

POMPOWNA ŚCIEKÓW Z PSI


SZCZEGÓŁOWE PRZEJŚCIA DLA RUROŚNĄÓW WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
W PŁYTCIE ŻELB. POZ.30.1 NALEŻY WYKONAĆ OTWORY REMIZYJNE WG RZUTÓW KONSTR.
I RYSUNKÓW BRANŻOWYCH.
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY ŻELBETOWE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POPRZECZ
UKŁÓZENIE TASM BENTONITOWYCH.

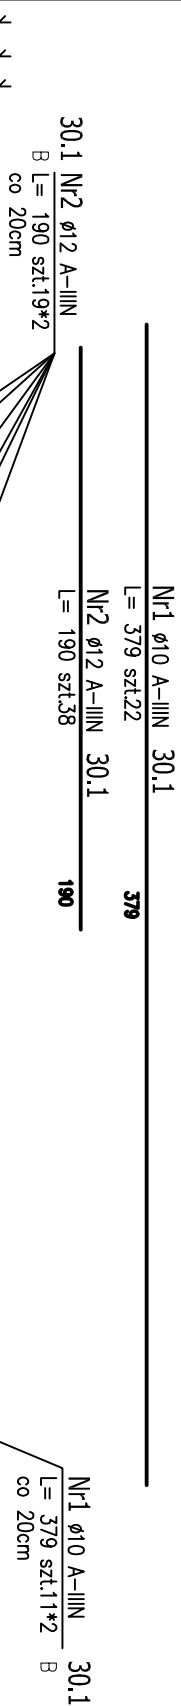

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ		DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW x POZ.	RAZEM	A – III	
						Ø10	Ø12
Poz. 10.4 – Ściana żelb. – 1 szt.							
10.4	1	12	1.900	188	1	188	357.20
	2	12	2.770	188	1	188	520.76
	3	10	16.000	28	1	28	446.00
	4	12	0.450	36	1	36	16.20
	5	12	1.600	364	1	364	562.40
Poz. 30.1 – Płyta żelb. – 1 szt.							
30.1	1	10	3.790	22	1	22	83.38
	2	12	1.900	38	1	38	72.20
Poz. P4 – płyta fund. – 1 szt.							
P4	1	12	5.750	18	1	18	103.50
	2	12	4.450	18	1	18	80.10
	3	12	1.600	60	1	60	96.00
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]				531.38			1828.36
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.617			0.888
MASA [kg]				327.86			1623.58
MASA CAŁKOWITA [kg]				1951.45			

BETON C30/37 (B37), W8, F100
STAŁ A-IIIIN
OTULINA 5cm

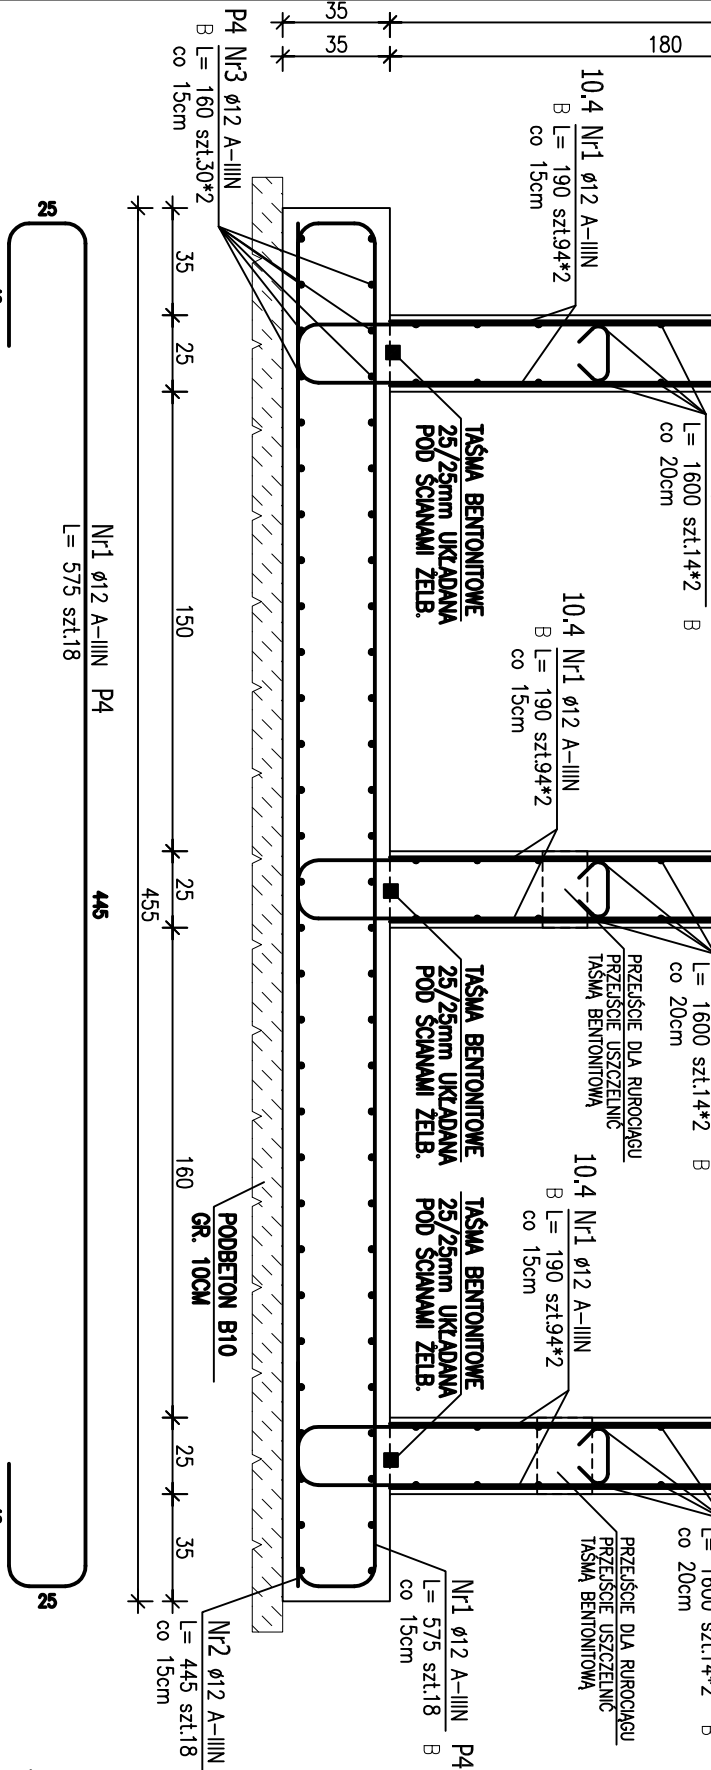

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:			
Oczyszczalnia ścieków w Koninie, gm. Lwówek dz.nr 406/1 w m. Konin, gm. Lwówek			
INWESTOR:			
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64–310 Lwówek			
IMIE, NAZWISKO			
PROJEKTOWAŁ:			
OPRACOWAŁ:			
Tytuł rysunku:			
BRANŻA:			
SKALA:			

ENVIROTECH
ul. J.Kochanowskiego 7
60–845 Poznań
tel. 61/657–02–00

NR PROJEKTU:	
RPP/138/20	
POZ.P4, POZ.30.1, POZ.10.4	
DATA:	
10.2020	
NR RYSUNKU:	
K51	