

Zamawiający: Gmina Konstancynów Łódzki ul. Zgierska 2, 95-050 Konstancynów Łódzki	tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94 e-mail: zamowienia@konstancynow.pl https://samorzad.gov.pl/web/gmina-konstancynow-lodzki https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki
--	--

Nr referencyjny ZP.271.2.2023.ŁP

Konstancynów Łódzki, dn. 17.03.2023 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert pn. Przebudowa torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim na odcinku od ul. Krótkiej do Placu Wolności wraz z trójkątem do zawracania

- I. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na wnioski¹ o wyjaśnienie treści SWZ:

Zestaw pytań nr 3

Pytanie nr 1

Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga min. 60 m-cy gwarancji. Jak Wykonawca ma udzielić tak długiego okresu, jeśli w przypadku robót drogowych nie wymienia podbudowy, tylko wykonuje w wężę ścieralną na starej podbudowie, która może nie spełniać wymogów nośności? Na jezdni widać liczne spękania odbite, zatem podbudowa wskazuje na znaczne zużycie. Czy Zamawiający posiada badania istniejącej konstrukcji, na podstawie których założył nowoprojektowaną konstrukcję, która spełni wymóg gwarancji min. 60 m-cy?

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje badaniami istniejącej konstrukcji i podtrzymuje wymóg utrzymania gwarancji zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie sprzeczności znajdujących się w dokumentach załączonych do postępowania. W Załączniku nr 9 do SWZ tj. we wzorze umowy wskazano, aby przedmiot umowy został wykonany z materiałów nowych, zapisy PFU dopuszczają wbudowanie materiałów z budowy np. kostki na odtworzenia.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami PFU Zamawiający dopuszcza, po uprzedniej ocenie stanu technicznego, użycie materiałów pozyskanych z placu budowy (np. kostka betonowa) do miejscowych napraw i odtworzeń. Ocena stanu technicznego zostanie dokonana przy udziale Zamawiającego, który podejmie ostateczną decyzję o takiej możliwości.

¹ Zachowano oryginalną pisownię pytań.

Zamawiający: Gmina Konstancynów Łódzki ul. Zgierska 2, 95-050 Konstancynów Łódzki	tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94 e-mail: zamowienia@konstancynow.pl https://samorząd.gov.pl/web/gmina-konstancynow-lodzki https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki
--	--

W związku z powyższym w dniu 17.03.2023 r. dokonano stosownej zmiany Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy, zgodnie z pkt II niniejszego pisma.

Pytanie nr 3

Jeśli Zamawiający wymaga utrzymania komunikacji miejskiej podczas prowadzenia robót, prosimy o wskazanie jak wykonać w-wę wiążącą i ścieralną na przebudowywanym odcinku. Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie ruchu dla komunikacji zbiorowej i innych użytkowników?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga od Wykonawcy opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu obejmującej również właściwe rozwiązania w zakresie transportu zbiorowego. Wykonawca dokona uzgodnień z Zamawiającym oraz organizatorami transportu publicznego w celu wypracowania rozwiązań umożliwiających prowadzenie prac, które jednocześnie zapewnią mieszkańcom dostęp do komunikacji zbiorowej.

Pytanie nr 4

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający dysponuje wiążącą informacją, kiedy ma być realizowana budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Jana Pawła II i PL. Kościuszki, i czy w zaistniałej sytuacji konieczne będzie odtwarzanie pętli indukcyjnych?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga od Wykonawcy opracowania projektu stałej organizacji ruchu obejmującej również zakresem skrzyżowanie Jana Pawła II i Placu Kościuszki.

Pytanie nr 5

Czy w związku z warunkami wydanymi przez PKGKŁ należy przewidzieć wymianę uszkodzonej lub wyeksploatowanej armatury wodociągowej (zasuwy, hydranty, skrzynki) również w chodnikach?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zakres robót nie obejmuje chodnika.

Pytanie nr 6

Czy w związku z warunkami wydanymi przez PKGKŁ dotyczącymi regulacji armatury w jezdni Zamawiający dopuszcza zamknięcie ulicy dla komunikacji zbiorowej i innych użytkowników na min. 2 dni, w celu jej regulacji?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga od Wykonawcy opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca dokona uzgodnień z Zamawiającym, zarządcą drogi oraz organem zarządzającym ruchem w celu wypracowania rozwiązań umożliwiających prowadzenie prac, przy jednoczesnym zminimalizowaniu uciążliwości dla mieszkańców.

Zamawiający: Gmina Konstancynów Łódzki ul. Zgierska 2, 95-050 Konstancynów Łódzki	tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94 e-mail: zamowienia@konstancynow.pl https://samorząd.gov.pl/web/gmina-konstancynow-lodzki https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki
--	--

Pytanie nr 7

Czy w ramach realizacji przedmiotowego postępowania Zamawiający przewiduje przebudowę sieci odwodnienia zgodnie z warunkami PKGKŁ? Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza wyłączenie ruchu dla komunikacji zbiorowej i innych użytkowników?

Odpowiedź

Należy wycenić ewentualne kolizje i naprawy sieci. Nie przewiduje się przebudów niekolidujących sieci.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu obejmującej również właściwe rozwiązania w zakresie transportu zbiorowego. Wykonawca dokona uzgodnień z Zamawiającym oraz organizatorami transportu publicznego w celu wypracowania rozwiązań umożliwiających prowadzenie prac, które jednocześnie zapewnią mieszkańcom dostęp do komunikacji zbiorowej.

Pytanie nr 8

Prosimy o załączenie przez Zamawiającego decyzji/pozwolenia wodno-prawnego o którym mowa w piśmie IIT.6221.1.2021.JP

Odpowiedź

Zamawiający w załączeniu przekazuje decyzję w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną z dnia 3 marca 2022 roku (pismo nr PO.ZUZ.5.4210.917.2021.AP) oraz decyzję w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną z dnia 3 marca 2022 roku (pismo nr PO.ZUZ.5.4210.919.2021.AP) o których mowa w piśmie IIT.6221.1.2021.JP.

Pytanie nr 9

Na rys. konstrukcyjnym J1 widnieje sformułowanie „w razie potrzeby”. Wykonawca wskazuje, iż to na Zamawiającego (zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych) został nałożony obowiązek opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Prosimy o wskazanie czy w ramach realizowanego zadania należy wykonać przedmiotowy zakres.

Odpowiedź

Jeżeli w wyniku działań Wykonawcy (tj. wykonanego przez Wykonawcę frezowania istniejącej nawierzchni), w celu ułożenia siatki szklano-węglowej konieczne uzna za konieczne wyrównanie podłoża poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej, należy wówczas wykonać przedmiotowy zakres.

Pytanie nr 10

W umowie wskazano ilości poszczególnych robót do wykonania. Czy zamawiający potwierdza, że ilości w tabeli są wielkościami wiążącymi do założeń projektowych ?

Zamawiający: Gmina Konstancynów Łódzki ul. Zgierska 2, 95-050 Konstancynów Łódzki	tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94 e-mail: zamowienia@konstancynow.pl https://samorzad.gov.pl/web/gmina-konstancynow-lodzki https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki
--	--

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w dniu 15.03.2023 r. opublikował na stronie internetowej prowadzonego postępowania Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty zmieniony w dn. 15.03.2023 r. Wszędzie, gdzie w treści SWZ jest mowa o Załączniku nr 1 do SWZ, należy przez to rozumieć Formularz oferty zmieniony w dn. 15.03.2023 r.

Zamieszczone w poprzedniej wersji Formularza oferty zestawienie elementów rozliczeniowych należy traktować jedynie jako materiał poglądowy, nie stanowiący zamkniętego katalogu prac i robót.

Ponadto, Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego należy przeprowadzić inwentaryzację w terenie wraz z niezbędnymi pomiarami geodezyjnymi.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający będzie koordynował roboty pomiędzy Wykonawcą realizującym Inwestycję pn. „Modernizacji linii tramwajowej w ul. Konstancynowskiej od ul. Krakowskiej na terenie Miasta Łódź do placu Wolności w Konstancynowie Łódzkim w podziale na Zadania (w trybie zaprojektuj i wybuduj) – Zadanie 2 Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim” a Wykonawcą Inwestycji pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim na odcinku od ul. Krótkiej do Placu Wolności wraz z trójkątem do zawracania”? I co w przypadku gdy Wykonawca Zadania 2 Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim nie udostępni terenu, bądź roboty z tego odcinka będą kolidowały z nowobudowanym torowiskiem od ul. Krótkiej? Który z Wykonawców, zobowiązany będzie przejąć gwarancję na roboty?

Odpowiedź

Zamawiający będzie koordynował roboty pomiędzy Wykonawcą realizującym Inwestycję pn. „Modernizacji linii tramwajowej w ul. Konstancynowskiej od ul. Krakowskiej na terenie Miasta Łódź do placu Wolności w Konstancynowie Łódzkim w podziale na Zadania (w trybie zaprojektuj i wybuduj) – Zadanie 2 Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim” a Wykonawcą Inwestycji pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim na odcinku od ul. Krótkiej do Placu Wolności wraz z trójkątem do zawracania”. Zgodnie z zapisami PFU obu inwestycji zakresy prac są różne i nie ma konieczności przejmowania gwarancji.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający bierze pod uwagę ,że proces projektowania może się znacznie wydłużyć ze względu na brak możliwości uzgodnień poszczególnych projektów – wydanie warunków(30 dni) uzgodnienie projektu budowlanego (30 dni) wykonanie projektu technicznego, ZDUP (14 dni), Zgłoszenie (28 dni) lub Pozwolenie, przy założeniu , że wszyscy gestorzy sieci odpowiedzą na pisma

Zamawiający: Gmina Konstancynów Łódzki ul. Zgierska 2, 95-050 Konstancynów Łódzki	tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94 e-mail: zamowienia@konstancynow.pl https://samorząd.gov.pl/web/gmina-konstancynow-lodzki https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki
--	--

zgodnie z terminem wynikającym z KPA tj. w przeciągu 30 dni. Czy w takim przypadku Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu końcowego budowy?

Odpowiedź

Zamawiający będzie na bieżąco analizował postęp procesu projektowania oraz terminowość odpowiedzi gestorów. W przypadku uzasadnionej konieczności będzie indywidualnie rozpatrywał wnioski wykonawcy w zakresie ewentualnego przesunięcia terminu końcowego budowy.

Pytanie nr 13

W PFU opisano wykonanie „torów w jezdni ulic” z nawierzchni z betonu cementowego na mokro - niezgodność z warunkami MPK. Prosimy o wskazanie, które rozwiązanie należy zastosować.

Odpowiedź

Opis torów w jezdni ulic z betonu cementowego wykonanej w technologii „na mokro” dotyczy wyłącznie Części II, czyli rejonu trójkąta do zawracania. Przygotowując dokumentację projektową Wykonawca dokona ponownego wystąpienia do MPK w celu ostatecznego ustalenia technologii wykonania torowiska w zakresie Części II.

Pytanie nr 14

Przy założeniu, że peron na pl. Wolności będzie służył jako węzeł przesiadkowy, prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni zatoki z betonu wysokiej klasy?

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje wyłącznie remont nawierzchni bitumicznej zatoki w zakresie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej.

Pytanie nr 15

Czy w związku z budową odwodnienia torowiska Zamawiający przewiduje zamknięcie ulicy i wycofanie komunikacji miejskiej?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga od Wykonawcy opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu obejmującej również właściwe rozwiązania w zakresie transportu zbiorowego. Wykonawca dokona uzgodnień z Zamawiającym oraz organizatorami transportu publicznego w celu wypracowania rozwiązań umożliwiających prowadzenie prac, które jednocześnie zapewnią mieszkańcom dostęp do komunikacji zbiorowej.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej Decyzji środowiskowej ? Jeśli tak, to prosimy o jej załączenie do dokumentacji postępowania.

Zamawiający: Gmina Konstancynów Łódzki ul. Zgierska 2, 95-050 Konstancynów Łódzki	tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94 e-mail: zamowienia@konstancynow.pl https://samorząd.gov.pl/web/gmina-konstancynow-lodzki https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki
--	--

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że trwa procedura wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej Inwestycji.

Pytanie nr 17

W formularzu oferty przewidziano frezowanie na pełną konstrukcję w-w bitumicznych (gr 23 cm) - w PFU i na załączonej mapie wskazano frezowanie na 4 cm.. Prosimy o wyjaśnienie:

- Gdzie należy sfrezować pełną grubość konstrukcji;
- Rozbieżności zakresów i ujednoczenia warunków przez Zamawiającego, we wszystkich dokumentach załączonych do postępowania.

Odpowiedź

Planuje się odtworzyć warstwę ścieralną w pełnej szerokości jezdni, natomiast inne warstwy konstrukcyjne zamierza się wykonać stosując metodę „schodkowania” zgodnie z zapisami na stronach 39-40 programu funkcjonalno-użytkowego. Grubość frezowania poszczególnych warstw konstrukcji jezdni zależy od liczby warstw odtwarzanej w danym miejscu konstrukcji.

W związku z powyższym grubość przewidzianego frezowania jest różna dla różnych „schodków” odtworzenia konstrukcji. Frezowanie o grubości 4 cm przewidziano dla obszaru, na którym odtwarzana jest wyłącznie warstwa ścieralna (o grubości 4 cm), frezowanie o grubości 23 cm przewidziano dla obszaru, na którym odtwarzana jest warstwa ścieralna (o grubości 4 cm), warstwa wiążąca (o grubości 9 cm) i podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P (o grubości 10 cm).

Ponadto Zamawiający informuje, że w dniu 15.03.2023 r. opublikował na stronie internetowej prowadzonego postępowania Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty zmieniony w dn. 15.03.2023 r. Wszędzie, gdzie w treści SWZ jest mowa o Załączniku nr 1 do SWZ, należy przez to rozumieć Formularz oferty zmieniony w dn. 15.03.2023 r.

Zamieszczone w poprzedniej wersji Formularza oferty zestawienie elementów rozliczeniowych należy traktować jedynie jako materiał poglądowy, nie stanowiący zamkniętego katalogu prac i robót.

Pytanie nr 18

Czy w związku z zamieszczeniem w formularzu ofertowym bardzo szczegółowego zestawienia elementów rozliczeniowych, wskazującego na rozliczenie obmiarowe, kontrakt będzie rozliczany jako obmiarowy, a nie ryczałtowy jak wynika m.in. z zapisów SWZ i Wzoru Umowy?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w dniu 15.03.2023 r. opublikował na stronie internetowej prowadzonego postępowania Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty zmieniony w dn. 15.03.2023

Zamawiający: Gmina Konstancynów Łódzki ul. Zgierska 2, 95-050 Konstancynów Łódzki	tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94 e-mail: zamowienia@konstancynow.pl https://samorząd.gov.pl/web/gmina-konstancynow-lodzki https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki
--	--

r. Wszędzie, gdzie w treści SWZ jest mowa o Załączniku nr 1 do SWZ, należy przez to rozumieć Formularz oferty zmieniony w dn. 15.03.2023 r.

Zamieszczone w poprzedniej wersji Formularza oferty zestawienie elementów rozliczeniowych należy traktować jedynie jako materiał poglądowy, nie stanowiący zamkniętego katalogu prac i robót.

Zamawiający informuje ponadto, że kontrakt będzie rozliczany jako ryczałtowy.

Pytanie nr 19

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że zgodnie z załączonymi badaniami geotechnicznymi, należy przyjąć wymianę gruntu do głębokości śr. 1,0 m ze względu na występowanie nasypów niekontrolowanych.

Odpowiedź

Zakres prac obejmuje rozebranie istniejącej konstrukcji torowiska i wykonanie w jej miejscu nowej konstrukcji torowiska tramwajowego. Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie miejscową wymianę gruntu w przypadku wystąpienia gruntów wątpliwych.

Pytanie nr 20

Prosimy o wskazanie, w jaki sposób odbędzie się przekazanie terenu Wykonawcy wyłonionemu w przedmiotowym postępowaniu, skoro teren ten został przekazany Wykonawcy realizującemu Inwestycję pn. „Modernizacji linii tramwajowej w ul. Konstancynowskiej od ul. Krakowskiej na terenie Miasta Łódź do placu Wolności w Konstancynowie Łódzkim w podziale na Zadania (w trybie zaprojektuj i wybuduj) – Zadanie 2 Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim”?

Odpowiedź

Wykonawca inwestycji pn. „Modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstancynowskiej od ul. Krakowskiej na terenie Miasta Łódź do placu Wolności w Konstancynowie Łódzkim w podziale na Zadania (w trybie zaprojektuj i wybuduj) – Zadanie 2 Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim” w większości nie prowadzi prac w obrębie jezdni. Zamawiający będzie koordynował czas i zakres prac prowadzonych robót na poszczególnych etapach realizacji.

Zestaw pytań nr 4

Pytanie nr 1

W związku z udzielonymi odpowiedziami przez Zamawiającego w dniu 14.03.2023 r. wskazujemy, iż zgodnie z przyjętym orzecznictwem KIO, m.in. sygn. KIO 505/20 zamawiający w każdym przypadku oświadczając „zgodnie z SIWZ”, (analogiczna sytuacja odesłanie przez Zamawiającego do poszczególnych stron PFU) należy odebrać jako brak udzielenia przez Zamawiającego odpowiedzi na

Zamawiający: Gmina Konstantynów Łódzki ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki	tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94 e-mail: zamowienia@konstantynow.pl https://samorząd.gov.pl/web/gmina-konstantynow-lodzki https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki
--	--

zadane pytania. Oświadczenie takie nie stanowi rzeczywistego wyjaśnienia gdyż odsyła jedynie do zapisów SIWZ/PFU. Obowiązkiem wykonawcy jest współdziałanie z zamawiającym polegające na zadawaniu pytań wyjaśniających treść SIWZ/PFU (wyrok SN z 5 czerwca 2014 r. sygn. akt CSK 626/13), analogicznym obowiązkiem zamawiającego jest udzielanie rzetelnych i jasnych wyjaśnień. W związku z powyższym wnosimy o ponowne przeanalizowanie udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi dotyczących przedmiotowego postępowania.

Odpowiedź

Zamawiający poniżej doprecyzowuje odpowiedzi na niektóre pytania z Zestawu pytań nr 1 (jako uzupełnienie do Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dn. 14.03.2023 r.):

Zestaw pytań nr 1 – uzupełnienie do Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dn. 14.03.2023 r.

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie konieczności montażu tablicy informacji pasażerskiej na przystanku autobusowym przy drodze wojewódzkiej, naprzeciw Placu Wolności.

Odpowiedź

Montaż tablicy informacji pasażerskiej na przystanku autobusowym przy drodze wojewódzkiej naprzeciw Placu Wolności nie jest objęty przedmiotowym Zamówieniem. Tablice na ww. przystanku realizuje Wykonawca kontraktu „Modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej od ul. Krakowskiej na terenie Miasta Łódź do placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim w podziale na Zadania (w trybie zaprojektuj i wybuduj)”.

Pytanie nr 2

Prosimy o uszczegółowienie oraz spis przystanków, na których należy zamontować tablice informacji pasażerskiej oraz totemy.

Odpowiedź

Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu totemu (będącego jednocześnie interaktywnym systemem informacji pasażerskiej) wyłącznie w obrębie przystanku znajdujące się na Placu Wolności.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie o braku konieczności budowy i zaimplementowania systemu informacji pasażerskiej wraz z centrum informatycznym.

Odpowiedź

Implementację systemu informacji pasażerskiej realizuje Wykonawca kontraktu „Modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej od ul. Krakowskiej na terenie Miasta Łódź do placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim w podziale na Zadania (w trybie zaprojektuj i wybuduj) ZIM-

Zamawiający: Gmina Konstancynów Łódzki ul. Zgierska 2, 95-050 Konstancynów Łódzki	tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94 e-mail: zamowienia@konstancynow.pl https://samorząd.gov.pl/web/gmina-konstancynow-lodzki https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki
--	--

DZ.2621.25.2021. W zakresie Wykonawcy przedmiotowego Zamówienia znajduje się jedynie podłączenie totemu do systemu.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dysponuje profilem podłużnym DW 710 dla przedmiotowego odcinka przebudowy torowiska? Czy Zamawiający nie przewiduje odtworzenia dróg poprzecznych w ramach inwestycji?

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje profilem podłużnym i nie przewiduje odtworzenia nawierzchni dróg poprzecznych, a jedynie regulacji wysokościowej wlotów przy połączeniu z odtwarzaną nawierzchnią drogi wojewódzkiej.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dysponuje informacją jakie jest pochylenie istniejące jezdni ul. Łódzkiej? Czy Zamawiający przewiduje zwiększenie zakresu robót bitumiczny w głąb nawierzchni (większy zakres warstwy wiążącej + warstwa wyrównawcza) w przypadku konieczności dostosowania parametru pochylenia poprzecznego jezdni do obowiązujących przepisów oraz celem zapewnienia sprawnego odprowadzenia wód opadowych?

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje informacją na temat pochylenia istniejącego ul. Łódzkiej. Ostateczny zakres odtworzenia nawierzchni powinien zostać wskazany na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 8

W jaki sposób Zamawiający planuje wykonanie odwodnienia torowiska zgodnie z wymaganiami MPK. Czy Zamawiający posiada zgodę na odprowadzenie wód z torowiska tramwajowego?

Odpowiedź

Wykonawca na etapie sporządzania dokumentacji projektowej powinien przewidzieć systemowe odwodnienie torowiska i w razie potrzeby wystąpi zgodę na odprowadzenie wód z torowiska tramwajowego. Według warunków wskazanych w piśmie IIT.6221.1.2021.JP istnieje możliwość włączenia się w sieci kanalizacji deszczowej przy pomocy istniejących i projektowanych przykanalików.

Pytanie nr 10

W PFU, w części opisującej stan istniejący scharakteryzowano jezdnię DW 710 jako obiekt posiadający liczne spękania i ubytki, co sugeruje, że jezdnia DW 710 może wymagać kompleksowej wymiany całej nawierzchni. Czy Zamawiający potwierdza, że jezdnia DW 710 na przedmiotowym odcinku posiada wymaganą nośność? Czy Zamawiający posiada badania nośności potwierdzające powyższe?

Zamawiający: Gmina Konstancynów Łódzki ul. Zgierska 2, 95-050 Konstancynów Łódzki	tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94 e-mail: zamowienia@konstancynow.pl https://samorząd.gov.pl/web/gmina-konstancynow-lodzki https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki
--	--

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada badań nośności jezdni drogi wojewódzkiej nr 710. Zamawiający uzyskał warunki Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczące odtworzenia nawierzchni. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do ponownego wystąpienia do zarządcy drogi celem aktualizacji wymagań wskazanych w załączonych wytycznych oraz sporządzenia dokumentacji projektowej i dokonania odtworzenia nawierzchni zgodnie z uzyskanymi warunkami.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający przewiduje ograniczenie szerokości jezdni? W stanie istniejącym szerokość pasa ruchu wynosi ok. 5 m.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje ograniczenia szerokości jezdni, natomiast szerokość pasów ruchu wyznaczy projekt stałej organizacji ruchu, który sporządzi i uzgodni Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 12

W PFU podano parametr trwałości nawierzchni 10 lat. Czy Zamawiający posiada badania nośności nawierzchni? W PFU (punkt dotyczący stanu istniejącego) scharakteryzowano jezdnię DW 710 jako zniszczoną o licznych spękaniach, koleinach i ubytkach. Wykonanie samej warstwy ścieralnej jest niewystarczające. Możliwe, iż nie zapewni nawet wyrównania kolein. Ponadto, liczne spęknięcia nawierzchni mogą sugerować utratę nośności nawierzchni.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada badań nośności jezdni drogi wojewódzkiej nr 710. Zamawiający uzyskał warunki Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczące odtworzenia nawierzchni. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do ponownego wystąpienia do zarządcy drogi celem aktualizacji wymagań wskazanych w załączonych wytycznych oraz sporządzenia dokumentacji projektowej i dokonania odtworzenia nawierzchni zgodnie z uzyskanymi warunkami.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe, jeżeli na etapie prac projektowych wykazano by, iż nawierzchnia wymaga pełnej wymiany?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje udzielania robót dodatkowych w tym zakresie. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do ponownego wystąpienia do zarządcy drogi celem aktualizacji wymagań wskazanych w załączonych wytycznych oraz sporządzenia dokumentacji projektowej i dokonania odtworzenia nawierzchni zgodnie z uzyskanymi warunkami.

Zamawiający:

Gmina Konstaktynow Łódzki

ul. Zgierska 2,

95-050 Konstaktynow Łódzki

tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94

e-mail: zamowienia@konstaktynow.pl

<https://samorząd.gov.pl/web/gmina-konstaktynow-lodzki>

https://platformazakupowa.pl/pn/konstaktynow_lodzki

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający potwierdza, że pochylenia zatoki i jezdni (podłużne i poprzeczne) zapewniają sprawny spływ wody? Na rysunkach PFU brak parametrów technicznych ulicy. Poniżej zrzut ekranu zatoki przedstawiający problem z odwodnieniem.



Odpowiedź

Zakres kontraktu obejmuje remont zatoki autobusowej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, w której Wykonawca przewidzi sprawny odpływ wody.

Pytanie nr 23

Prosimy o informację po czyjej stronie jest pozyskanie nowej mapy do celów projektowych.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że pozyskanie mapy do celów projektowych należy do obowiązków Wykonawcy.

Pytanie nr 31

W jakie media należy wyposażyć pkt socjalny? Czy Zamawiający posiada warunki w tym zakresie?

Odpowiedź

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację projektową w celu realizacji punktu socjalnego zgodnego z opisem zawartym w programie funkcjonalno-użytkowym. Zamawiający nie wskazuje innych warunków, niż opisane w programie.

Pytanie nr 32

Proszę o wskazanie wymagań i wytycznych do sporządzenia wizualizacji. Czy wymagane jest opracowanie animacji?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga sporządzenia animacji. Pozostałe wymagania dotyczące wizualizacji wskazano w programie funkcjonalno-użytkowym.

Zamawiający: Gmina Konstancynów Łódzki ul. Zgierska 2, 95-050 Konstancynów Łódzki	tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94 e-mail: zamowienia@konstancynow.pl https://samorzad.gov.pl/web/gmina-konstancynow-lodzki https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki
--	--

Pytanie nr 33

Czy w ramach projektu przewidziana jest przebudowa istniejących sieci teletechnicznych niekolidujących z planowaną inwestycją, a znajdujących się w zakresie inwestycji?

Odpowiedź

Należy wycenić ewentualne kolizje i naprawy sieci. Nie przewiduje się przebudów niekolidujących sieci.

Pytanie nr 34

Czy w ramach projektu przewidziana jest przebudowa istniejących sieci wodociągowych niekolidujących z planowaną inwestycją, a znajdujących się w zakresie inwestycji?

Odpowiedź

Należy wycenić ewentualne kolizje i naprawy sieci. Nie przewiduje się przebudów niekolidujących sieci.

Pytanie nr 35

Czy w ramach projektu przewidziana jest przebudowa istniejących sieci gazowych niekolidujących z planowaną inwestycją, a znajdujących się w zakresie inwestycji?

Odpowiedź

Należy wycenić ewentualne kolizje i naprawy sieci. Nie przewiduje się przebudów niekolidujących sieci.

Pytanie nr 36

Czy w ramach projektu przewidziana jest przebudowa istniejących sieci ciepłowniczych niekolidujących z planowaną inwestycją, a znajdujących się w zakresie inwestycji?

Odpowiedź

Należy wycenić ewentualne kolizje i naprawy sieci. Nie przewiduje się przebudów niekolidujących sieci.

Pytanie nr 37

Czy w ramach projektu przewidziana jest przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych niekolidujących z planowaną inwestycją, a znajdujących się w zakresie inwestycji?

Odpowiedź

Należy wycenić ewentualne kolizje i naprawy sieci. Nie przewiduje się przebudów niekolidujących sieci.

Pytanie nr 38

Czy zakres prac projektowych obejmuje swoim zakresem przebudowę sieci wysokiego napięcia?

Zamawiający:

Gmina Konstancynów Łódzki

ul. Zgierska 2,

95-050 Konstancynów Łódzki

tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94

e-mail: zamowienia@konstancynow.pl

<https://samorząd.gov.pl/web/gmina-konstancynow-lodzki>


https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki

Odpowiedź

Należy wycenić ewentualne kolizje i naprawy sieci. Nie przewiduje się przebudów niekolidujących sieci.

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie niestandardowej konstrukcji chodnika uwzględniającej drzewo w peronie? W przeciwnym razie, po przycięciu systemu korzeniowego, drzewo może utracić stateczność i będzie stanowić potencjalne zagrożenia dla uczestników ruchu.

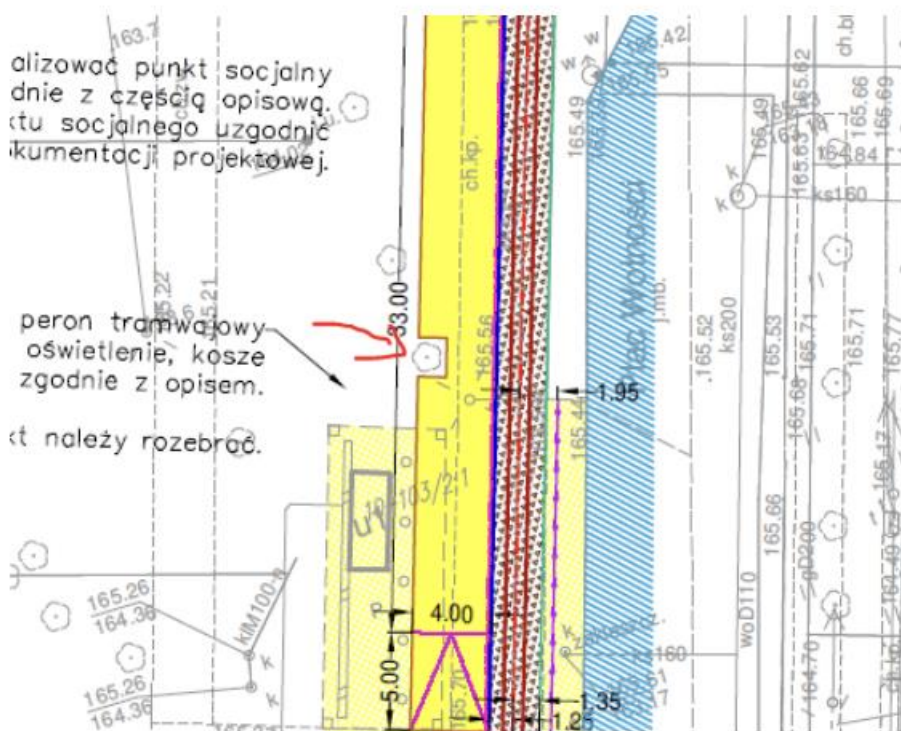

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami programu funkcjonalno-użytkowego w przypadku kolizji systemów korzeniowych z projektowanymi konstrukcjami nawierzchni Wykonawca zastosuje podłoża strukturalne, których zakres należy ustalić na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Zestaw pytań nr 4 – ciąg dalszy

Pytanie nr 2

Prosimy o wskazanie, kto będzie odpowiedzialny za wyregulowanie sieci trakcyjnej wykonanej na zadaniu: „Modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstancynowskiej od ul. Krakowskiej na terenie Miasta Łódź do Placu Wolności w Konstancynowie Łódzkim w podziale na Zadania (w trybie zaprojektuj i wybuduj) – Zadanie 2: Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynowie

Zamawiający: Gmina Konstancynów Łódzki ul. Zgierska 2, 95-050 Konstancynów Łódzki	tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94 e-mail: zamowienia@konstancynow.pl https://samorząd.gov.pl/web/gmina-konstancynow-lodzki https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki
--	--

Łódzkim” po wykonaniu robót torowych dla przedmiotowego postępowania? I kto w tym przypadku będzie Gwarantem za sieć trakcyjną?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami PFU zadanie „Przebudowa torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim na odcinku od ul. Krótkiej do Placu Wolności wraz z trójkątem do zawracania” obejmuje głównie swym zakresem przebudowę torowiska tramwajowego wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Pytanie nr 3

Prosimy o wskazanie sposobu wykonania robót torowych dla zadania nr 2 realizowanego w ramach prowadzonego postępowania, w sposób nie powodujący powstania uszkodzeń przy tym sterowania mijankami wykonanymi dla zadania „Modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstancynowskiej od ul. Krakowskiej na terenie Miasta Łódź do Placu Wolności w Konstancynowie Łódzkim w podziale na Zadania (w trybie zaprojektuj i wybuduj) – Zadanie 2: Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim”?

Odpowiedź

Wykonawca zobowiązany jest skoordynować swoje prace z Wykonawcą zadania „Modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstancynowskiej od ul. Krakowskiej na terenie Miasta Łódź do placu Wolności w Konstancynowie Łódzkim w podziale na Zadania (w trybie zaprojektuj i wybuduj)” ograniczając przy tym do minimum ryzyko uszkodzeń infrastruktury wykonanej w ramach ww. zadania.

Pytanie nr 4

Prosimy o wskazanie, który z Wykonawców odpowiadać będzie za wszelkie szkody powstałe na placu budowy? Na placu budowy będą jednocześnie dwaj wykonawcy, tj. Wykonawca „Modernizacji linii tramwajowej w ul. Konstancynowskiej od ul. Krakowskiej na terenie Miasta Łódź do Placu Wolności w Konstancynowie Łódzkim w podziale na Zadania (w trybie zaprojektuj i wybuduj) – Zadanie 2: Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim” i wyłoniony w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zadania pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim na odcinku od ul. Krótkiej do Placu Wolności wraz z trójkątem do zawracania”.

Odpowiedź

Wykonawca inwestycji pn. „Modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstancynowskiej od ul. Krakowskiej na terenie Miasta Łódź do placu Wolności w Konstancynowie Łódzkim w podziale na Zadania (w trybie zaprojektuj i wybuduj) – Zadanie 2 Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim” w większości nie prowadzi prac w obrębie jezdni. Zamawiający będzie koordynował czas i zakres prac prowadzonych robót na poszczególnych etapach realizacji.

Zamawiający: Gmina Konstancynów Łódzki ul. Zgierska 2, 95-050 Konstancynów Łódzki	tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94 e-mail: zamowienia@konstancynow.pl https://samorzad.gov.pl/web/gmina-konstancynow-lodzki https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki
--	--

Zestaw pytań nr 5

Pytanie nr 1

Wykonawca wnioskuję o zmianę zapisów Wzoru Umowy § 18 Ubezpieczenie ust. 1, w zakresie obowiązku posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji umowy i wyłączenia obowiązku posiadania powyższej polisy w okresie udzielonej gwarancji jakości albo zmniejszenia kwoty wymaganej polisy w okresie udzielonej gwarancji proporcjonalnie, tak jak ma to miejsce w przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami ustawy pzp albo obniżenia wartości wymaganej polisy OC do 5 000 000,00 zł, na cały okres ubezpieczenia wymagany przez Zamawiającego. Powyższe modyfikacje będą miały odzwierciedlenie finansowe w złożonych ofertach przez potencjalnych wykonawców.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wartości wymaganej polisy OC do 5 000 000,00 zł, na cały okres ubezpieczenia wymagany przez Zamawiającego. W związku z tym w dniu 17.03.2023 r. dokonano stosownej zmiany Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy, zgodnie z pkt II niniejszego pisma.

Pytanie nr 2

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów § 5 ust. 8 lit. tt) Wzoru umowy i nadania następującego brzmienia zapisu:

„ Wykonania, **Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego dla realizacji robót budowlanych**, w terminie do 7 dni roboczych od daty przekazania Inżynierowi Kontraktu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu . Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawierać zakresy rzeczowe i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w ujęciu miesięcznym, a także sposób i organizację prac oraz uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu/Zamawiającym”

Mając na uwadze formułę projektuj i buduj, w której realizowana jest Inwestycja, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację przedmiotowego zapisu. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzona organizacja ruchu ważna jest 6 miesięcy od daty jej zatwierdzenia. W celu dochowania terminów wynikających z Kontraktu i uniknięcia opóźnień, Wykonawca rozpoczyna prace mające na celu uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu z wyprzedzeniem, celem zmaksymalizowania tempa prac, mających na celu terminową realizację Inwestycji. W związku z zaproponowanym brzmieniem zapisu przez Wykonawcę, nie ma znaczenia data zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu, termin 7 dni liczony jest od daty przekazania zatwierdzonego projektu organizacji ruchu Inżynierowi Kontraktu.

Zamawiający: Gmina Konstancynów Łódzki ul. Zgierska 2, 95-050 Konstancynów Łódzki	tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94 e-mail: zamowienia@konstancynow.pl https://samorząd.gov.pl/web/gmina-konstancynow-lodzki https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki
--	--

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. W związku z tym w dniu 17.03.2023 r. dokonano stosownej zmiany Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy, zgodnie z pkt II niniejszego pisma.

Pytanie nr 3

Wnosimy o zmianę terminów wskazanych we Wzorze umowy w § 5 ust. 8 lit. tt) – lit uu), w zakresie czasu na udzielenie przez Wykonawcę odpowiedzi/wprowadzenia zmiany zastrzeżeń i uwag wniesionych przez Zamawiającego do Harmonogramu RzeczowoFinansowego i dopuszczenia dni roboczych na udzielenie odpowiedzi przez Wykonawcę. Terminy przysługujące Zamawiającemu/IK wskazane są w dniach roboczych, a terminy przysługujące Wykonawcy w dniach kalendarzowych. W związku z powyższym wnosimy o ujednoczenie terminów, na udzielenie odpowiedzi przez obie strony. Umowa powinna kształtować prawa i obowiązki w sposób równy.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. W związku z tym w dniu 17.03.2023 r. dokonano stosownej zmiany Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy, zgodnie z pkt II niniejszego pisma.

Pytanie nr 4

Wykonawca wnosi o ujednoczenie zapisów Wzoru umowy, wskazujących na występowanie więcej niż jednego Zamawiającego m.in. w § 10 ust. 5, § 8 ust. 2. Zgodnie z zapisami SWZ postępowanie prowadzone jest przez jednego Zamawiającego – Gminę Konstancynów Łódzki.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje proponowanego ujednoczenia zapisów we wzorze umowy. W związku z tym w dniu 17.03.2023 r. dokonano stosownej zmiany Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy, zgodnie z pkt II niniejszego pisma.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku wykonawców wspólnie realizujących umowę, Zamawiający dopuszcza proporcjonalne wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Konsorcjantów w łącznej wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto) w formach dopuszczonych w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.).

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Zamawiający: Gmina Konstancynów Łódzki ul. Zgierska 2, 95-050 Konstancynów Łódzki	tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94 e-mail: zamowienia@konstancynow.pl https://samorząd.gov.pl/web/gmina-konstancynow-lodzki https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki
--	--

Pytanie nr 6

Dotyczy § 10 ust. 6 lit a) Wzoru Umowy. W związku z zasadą swobodnego kształtowania postanowień umownych między przedsiębiorcami, oczywiście w granicach obowiązującego prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom z 21 dni do 30 dni, od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. W związku z tym w dniu 17.03.2023 r. dokonano stosownej zmiany Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy, zgodnie z pkt II niniejszego pisma.

Zestaw pytań nr 6

Pytanie nr 1

Jak Zamawiający nie zmieniając geometrii i parametrów drogi, a jednocześnie wymagając przywrócenia przystankom funkcji tramwajowej przewiduje zapewnienie bezpiecznej wymiany pasażerów na przystankach. Czy przewiduje się w związku z powyższym zastosowanie peronów wyniesionych typu „wiedeńskiego”. Powyższe nie jest opisane w PFU.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje budowy wyniesionych peronów.

Pytanie nr 2

Prosimy o jednoznaczne określenie ilości wiat i totemów, które Wykonawca ma zamontować na przedmiotowej Inwestycji.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że Wykonawca ma zamontować jedną wiatę i jeden totem.

Pytanie nr 3

W związku ze zmianą nazwy zadania z „modernizacji” na „przebudowę”, wprowadzoną przez Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie, czy zgodnie z ustawą o drogach publicznych Wykonawca będzie musiał wybudować kanał technologiczny.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje budowy kanału technologicznego.

- II. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

- 1) W Załączniku nr 9 do SWZ – „Wzór umowy” § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający: Gmina Konstancynów Łódzki ul. Zgierska 2, 95-050 Konstancynów Łódzki	tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94 e-mail: zamowienia@konstancynow.pl https://samorząd.gov.pl/web/gmina-konstancynow-lodzki https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki
--	--

„5. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 4 powinny spełniać wszelkie wymogi przewidziane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), wymaganiom SWZ, PFU wraz z załącznikami, STWiORB, co do jakości.

Zgodnie z zapisami PFU Zamawiający dopuszcza, po uprzedniej ocenie stanu technicznego, użycie materiałów pozyskanych z placu budowy (np. kostka betonowa) do miejscowych napraw i odtworzeń. Ocena stanu technicznego zostanie dokonana przy udziale Zamawiającego, który podejmie ostateczną decyzję o takiej możliwości”.

2) W Załączniku nr 9 do SWZ – „Wzór umowy” § 5 ust. 8 lit. tt) oraz lit. uu) otrzymują brzmienie:

„tt) Wykonania, ~~Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego dla realizacji robót budowlanych,~~ w terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i przekazania go Inżynierowi Kontraktu. Harmonogram rzeczowo – finansowy musi zawierać zakresy rzeczowe i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w ujęciu miesięcznym, a także sposób i organizację prac oraz uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu/Zamawiającym.

Wykonania, **Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego dla realizacji robót budowlanych,** w terminie do 7 dni roboczych od daty przekazania Inżynierowi Kontraktu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawierać zakresy rzeczowe i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w ujęciu miesięcznym, a także sposób i organizację prac oraz uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu/Zamawiającym.

uu) **Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla realizacji robót budowlanych** wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego w terminie **5 dni roboczych od dnia jego przekazania Inżynierowi Kontraktu**. W tym samym terminie Inżynier Kontraktu/Zamawiający ma prawo złożyć zastrzeżenia, co do przedstawionego projektu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej oraz przekazać Inżynierowi Kontraktu poprawiony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla realizacji robót budowlanych w terminie **3 dni roboczych od otrzymania wniosku Inżyniera Kontraktu, dotyczącego wprowadzenia zmian**.

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla realizacji robót budowlanych stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń przedmiotu zamówienia.
- Wykonawca ma obowiązek zaktualizowania Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego dla realizacji robót budowlanych w terminie **do 5 dni roboczych** od daty podpisania Aneksu

Zamawiający: Gmina Konstaktynow Łódzki ul. Zgierska 2, 95-050 Konstaktynow Łódzki	tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94 e-mail: zamowienia@konstaktynow.pl https://samorząd.gov.pl/web/gmina-konstaktynow-lodzki https://platformazakupowa.pl/pn/konstaktynow_lodzki
--	--

do Umowy, zmieniającego termin realizacji, zakres prac lub wartość umowy oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy złożony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla realizacji robót budowlanych stanie się niespójny z faktycznym postępowaniem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca na polecenie Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego, zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu **5 dni roboczych** skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla realizacji robót budowlanych wymaga akceptacji Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie **5 dni roboczych** od daty przekazania takiego skorygowanego Harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej oraz przekazać Inżynierowi Kontraktu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy w terminie **3 dni roboczych**.

3) W Załączniku nr 9 do SWZ – „Wzór umowy” § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

~~„2. W przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminom określonym w ust. 1 i w związku z powyższym nieprzekazania terenu budowy w określonym czasie Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu robót w takim zakresie, w jakim opóźnili się Zamawiający (art. 471 kc in fine).~~

W przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminom określonym w ust. 1 i w związku z powyższym nieprzekazania terenu budowy w określonym czasie Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu robót w takim zakresie, w jakim opóźnił się Zamawiający (art. 471 kc in fine)”.

4) W Załączniku nr 9 do SWZ – „Wzór umowy” § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

~~„5. Wykonawca na pisemne żądanie odpowiedniego Zamawiającego w zakresie poszczególnych Zadań ma obowiązek w ciągu 5 dni usunąć wskazanego przez Zamawiającego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający uzna, że dany Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności nie przestrzega przepisów prawa.~~

Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek w ciągu 5 dni usunąć wskazanego przez Zamawiającego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający uzna, że dany Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności nie przestrzega przepisów prawa”.

5) W Załączniku nr 9 do SWZ – „Wzór umowy” § 10 ust. 6 lit. a) otrzymuje brzmienie:

Zamawiający:

Gmina Konstancynów Łódzki

ul. Zgierska 2,

95-050 Konstancynów Łódzki

tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94

e-mail: zamowienia@konstancynow.pl

<https://samorząd.gov.pl/web/gmina-konstancynow-lodzki>

https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki

„a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż ~~21 dni~~ **30 dni** od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej”.

6) W Załączniku nr 9 do SWZ – „Wzór umowy” § 18 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a także przedstawicieli i pracowników Zamawiającego i Wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż ~~10 000 000,00 zł~~ **5 000 000,00 zł**, z franszyzą redukcyjną na poziomie nie wyższym niż **10 000,00 zł** oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od wskazanego powyżej ubezpieczenia.

Wszędzie, gdzie w treści SWZ jest mowa o Załączniku nr 9 do SWZ, należy przez to rozumieć Wzór umowy tekst jednolity z dnia 17.03.2023 r.

7) Załącznik nr 10 do SWZ – Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami zostaje uzupełniony o:

- Decyzję w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną z dnia 3 marca 2022 roku (pismo nr PO.ZUZ.5.4210.917.2021.AP);
- Decyzję w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną z dnia 3 marca 2022 roku (pismo nr PO.ZUZ.5.4210.919.2021.AP)

Wszędzie, gdzie w treści SWZ jest mowa o Załączniku nr 10 do SWZ, należy przez to rozumieć Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami uzupełniony w dniu 03.03.2023 r., 15.03.2023 r., 17.03.2023 r. oraz uaktualniony w dniu 14.03.2023 r.

Zamawiający

BURMISTRZ

KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

Zamawiający: Gmina Konstantynów Łódzki ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki	tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94 e-mail: zamowienia@konstantynow.pl https://samorząd.gov.pl/web/gmina-konstantynow-lodzki https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki
--	--

Załączniki:

1. Załącznik nr 9 do SWZ – Wzór umowy tekst jednolity z dnia 17.03.2023 r.;
2. Decyzja w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną z dnia 3 marca 2022 roku (pismo nr PO.ZUZ.5.4210.917.2021.AP);
3. Decyzja w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną z dnia 3 marca 2022 roku (pismo nr PO.ZUZ.5.4210.919.2021.AP).