


Szczegół zjazdu indywidualnego w ciągu chodnika

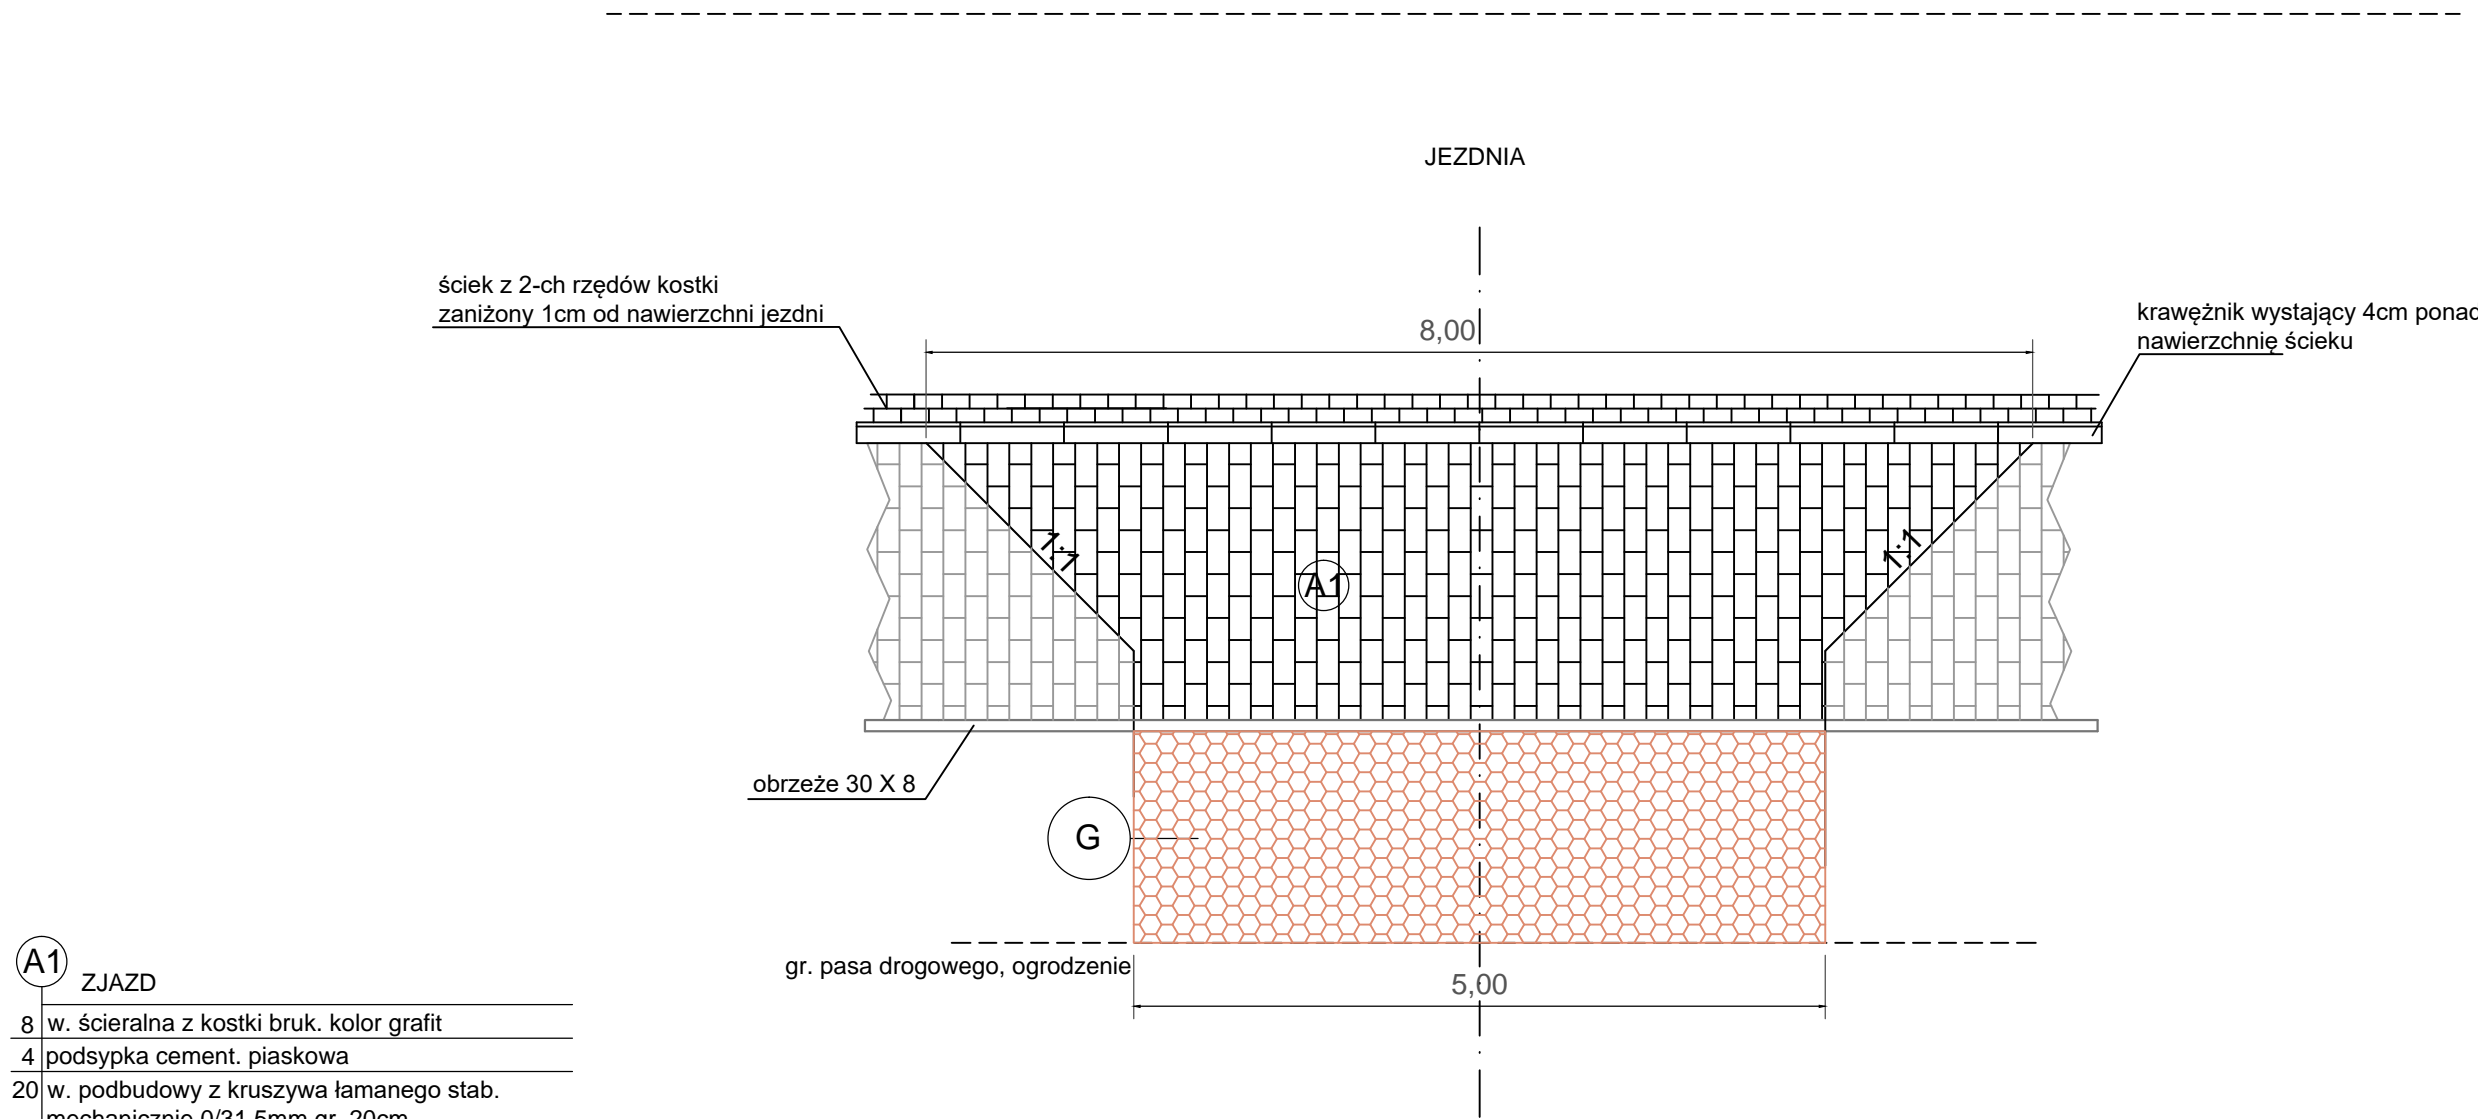

A1	ZJAZD
8	w. ścieralna z kostki bruk. kolor grafit
4	podsyпка cement. piaskowa
20	w. podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm
15	w-wa mrozoochronna z kruszywa naturalnego - pospółki
47	

G	KONSTRUKCJA ZJAZDU poza chodnikiem
20	w-wa uzupełniająca nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm

Inwestor	Powiatowy Zarząd dróg w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław.		
Obiekt	"Przebudowa drogi powiatowej nr. 1705R Surmaczówka - Zapalów w m. Zapalów-chodnik w od 3+000.00 do 3+985.00"		
Branża	STADIUM OPRACOWANIA	Skala 1:50	
DROGI	Projekt wykonawczy.		05.2018r.
Projektant	mgr inż. Beata BARSZCZ	PDK/0086/POOD/10	
Opracował	mgr inż. Włodzimierz BARSZCZ		
Nazwa rysunku	Szczegół zjazdu.		Rysunek Nr