

LEGENDA

- 1

OKNO DACHOWE
90x180 cm drewniane
liso aluminiowe RAL7016
- 2

OBROBKA BLACHARSKA
blacha tytanowo cynkowa 0,55mm
- 3

DACHÓWKA KOLOR CEGLANY CIEMNY
karpówka podwójna
- 4

DRABINKA PRZECIW ŚNIEŻNA
kolor RAL7016
- 5

WYŁĄZ DACHOWY
66x118cm
- 6

STOLARKA OKIENNA DREWNIANA
Okno ze śmieniem stałym, cztero kwatrowe
szklenie dwukomorowe, kolor biały
- 7

TYNIK KRZEMIANY
NCS: S 1005-Y10R
- 8


TYNIK KRZEMIANY
NCS: S 1005-Y60R
- 9

ŚLUSARKA ALUMINIOWA
ze szkleniem dwukomorowym
kolor RAL 7016
- 10

BRAMA Konstrukcja drewniana ramowo
listwowa. Dwuskrzydłowa, kolor wg SIKKENS
ciemny orzech. Okucia RAL 7016 na światło
Rama drewniana, szklona szłem bezpiecznym
4/4/1
- 13

ELEMENTY KAMIENNE PORTALU.
Naprawy portalu dokonać zgodnie z opłem
technicznym.
- 14

SCHODY ZEWNĘTRZNE.
Oblicować stopnicami grubości 4cm z
zakończonym czolem. Lico płomieniowane.
Kamień granitowy szary np. Strzeła lub
Strzegom. Podstopnice grubości 2cm
płomieniowane

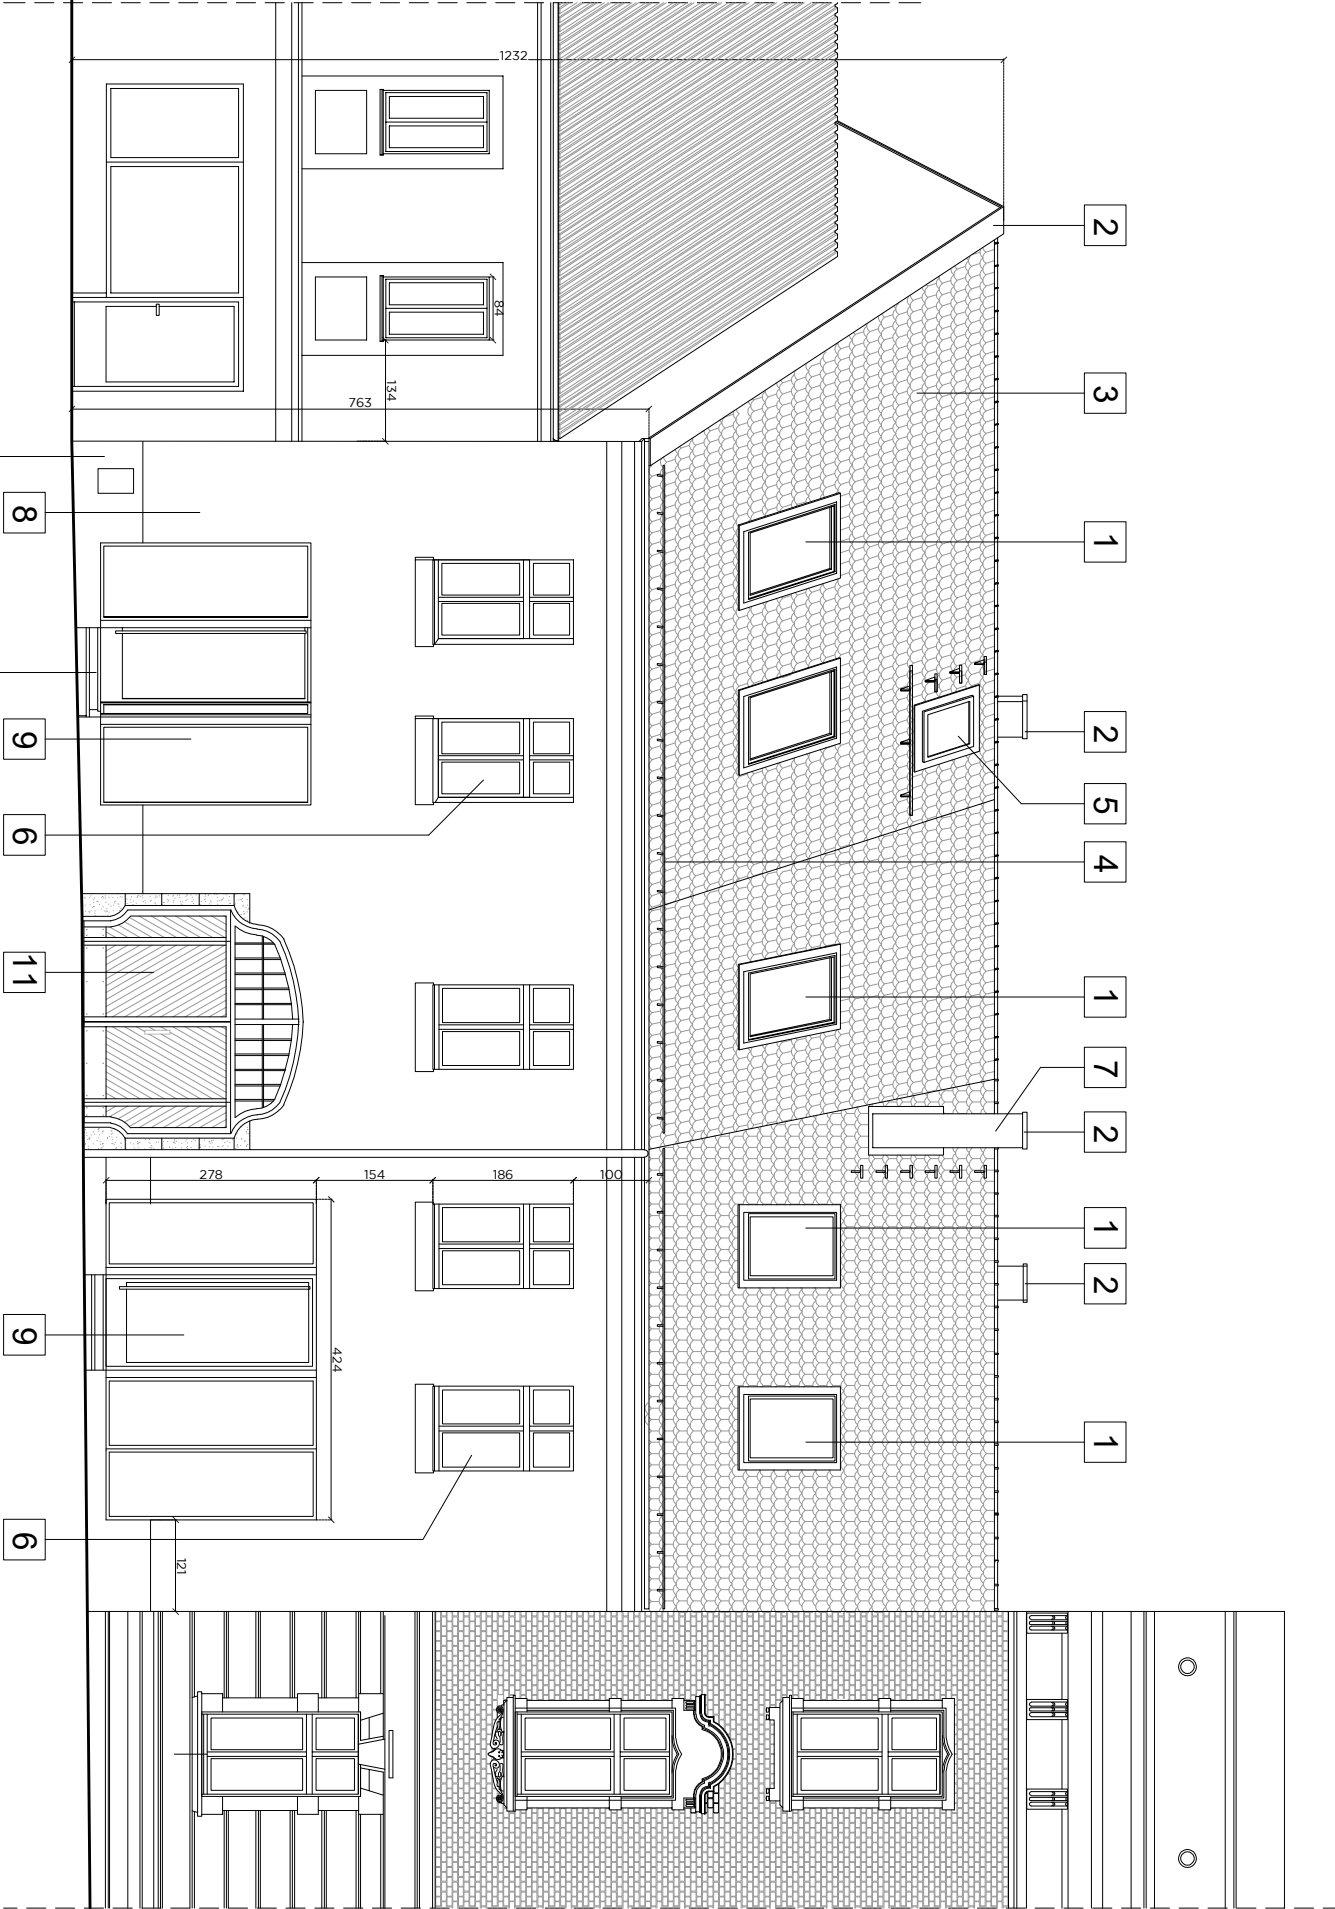

ELEWACJA PÓŁNOCNA 1:50

WSZYSTKIE WYMIARY BEZ MIANA SĄ PODANE W CENTYMETRACH. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.		
INWESTOR:	GMINA MIKOŁÓW, ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ UL.KOLEJOWA 2 43-190 MIKOŁÓW	
OPRACOWANIE:	PRACOWNIA PROJEKTOWA - GABRIEL KORBUUTT 42-500 BĘDZIN ; UL.KOPERNIKA 7 pracownia@pilaan.pl	
PROJEKTANT	NR UFR	PODRS
mgr inż. arch. Gabriel Korbut	197/86	
pjot. architektoniczne bez ograniczeń		
SPRAWDZENIE	NR UFR	PODRS
mgr inż. arch. Aleksandra Filis	14/94	
pjot. architektoniczne bez ograniczeń		
OPRACOWANIE	NR UFR	PODRS
mgr inż. arch. Michał Korbut		
TEMAT OPRACOWANIA: SKALA		
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I 1:100		
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU		
MIESZKALNEGO ORAZ ZMIANY SPOSOBU		
UZYTEKOWANIA KONDYGNACJI PODDASZA		
PRZY UL. OKRZEI 2 W MIKOŁOWIE		
ARCHITEKTURA		
STADIUM:		
PROJEKT BUDOWLANY		
KAT. OBRĘTU	POZOSTAŁE BUD. MIESZ.-KAT XIII	DATA:
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:	240802_1	
OSTATNIA EWIDENCYJNA:	0029.AR_10	06.2021
NR DZWK:	1575/41	NR RYSUNKU:

ELEWACJA PÓŁNOCNA

NR STRONY:

10