

LEGENDA

- 6
DACHOWKA KAPRIOWKA PODWOJNA
LISTWOWANIE 4cm
DESKI 20x100x10cm
DESKI POSZYCIA 5cm
KONTROLATY 4cm
LATY 4cm
WYKONANIE / TEMPOWALNA 36cm
FOLIA PAROPRZECZAJA NA 0,1cm
PŁYTA GK 2cm

- 5
PANELE PODŁOGOWE 22 cm
PRZEKŁADKA AKUSTYCZNA 0,4cm
GLĄDZ CEMENTOWA 1cm
WYKONANIE / TEMPOWALNA 15,20 cm
ZEBRO IZOLACJA EPS 15 cm
PODSUFIYTA Z PŁYTY GK 2 cm


- 4
PANELE PODŁOGOWE 22 cm
PRZEKŁADKA AKUSTYCZNA 0,4cm
GLĄDZ CEMENTOWA 1cm
WYKONANIE / TEMPOWALNA 15,20 cm
PŁYTA STROPOWA ŻEBRZETOWA 15,20 cm
PODSUFIYTA Z PŁYTY GK 5 cm

- 3
TYNKA KRZEMIANOWY GLĄDZ 1,5 cm
ISTNIEJĄCY MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 38,51 cm
ZAPRAWA LEKKA MULTIPOR 1,0 cm
SIATKA RYKASZKA 0,2 cm
ZAPRAWA LEKKA MULTIPOR 1,0 cm

- 2
PŁYTY GRESOWE 0,7cm
WARSZYWA KLEJU 0,7cm
WYKONANIE / TEMPOWALNA 1,5 mm
PŁYTA ŻEBRZETOWA 15cm
EPS S20 13cm
STYROBET POLYTECH 30/50
KOLEBKA CEGŁOWA 12cm

- 1
POBUDZKA CEMENTOWA 2,cm
GLĄDZ CEMENTOWA ZBROJONA SIATKA PRZECIWSKURCZOWA 5cm
EPS S20 8-10cm
FOLIA PCV warstwa podłojna
GLĄDZ BEZTON 8-10cm
GRUNT WYKONANY

OPASKA FUNDAMENTU
WG PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO





WSZYSTKIE WYMIARY BEZ MINA SA PODANE W CENTYMETRACH
OBOWIAZUEK WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC
WAZNOSCI W WYKONAWCY PRZEDKADANIE INFORMACJE O
ZMIANACH W WYKONAWCY DO BIURA ARCHITEKTURA
INWESTOR
GMINA MIKOŁÓW
ZAKŁAD GOSPODARSTWA LOKALOWEJ
UL. KOLEJOWA 2
43-190 MIKOŁÓW

OPRACOWANIE
PRACOWNIA PROJEKTOWA - GABRIEL KORBUTT
42-300 BIEDZA - UL. KOBERNIKA 7
PROJEKTOWANIE

PROJEKTANT	mgr inż. arch. Gabriel Korbitt	PROJEKT	PROJEKT
PROJEKTOWANIE	mgr inż. arch. Gabriel Korbitt	PROJEKTOWANIE	PROJEKTOWANIE

TEMAT OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY TERENOWODENIARSTWA BUDOWNICTWA WYKONAWCZY PRZEBUDOWY UŻYTKOWANIA KONDYGNACJI PODDASZA PRZY UL. OKRZEI 2 W MIKOŁÓWIE	SKALA	1:50
KAT. OBRZUTU	POZOSTAŁE BUD. MIESZ. KAT. XII	ARCHITEKTURA	ARCHITEKTURA
LEKSIKON OBRZUTU	240002, 1	PROJEKT	PROJEKT
OPRACOWANIE	0209 AR_10	DATA	07.2021
NR DOK. 1	1575/41	NR DOK. 1	NR DOK. 1

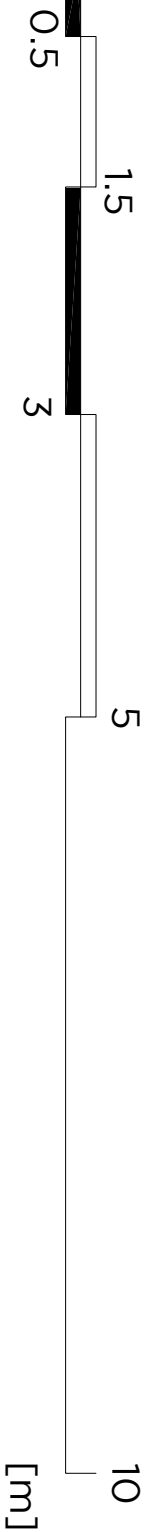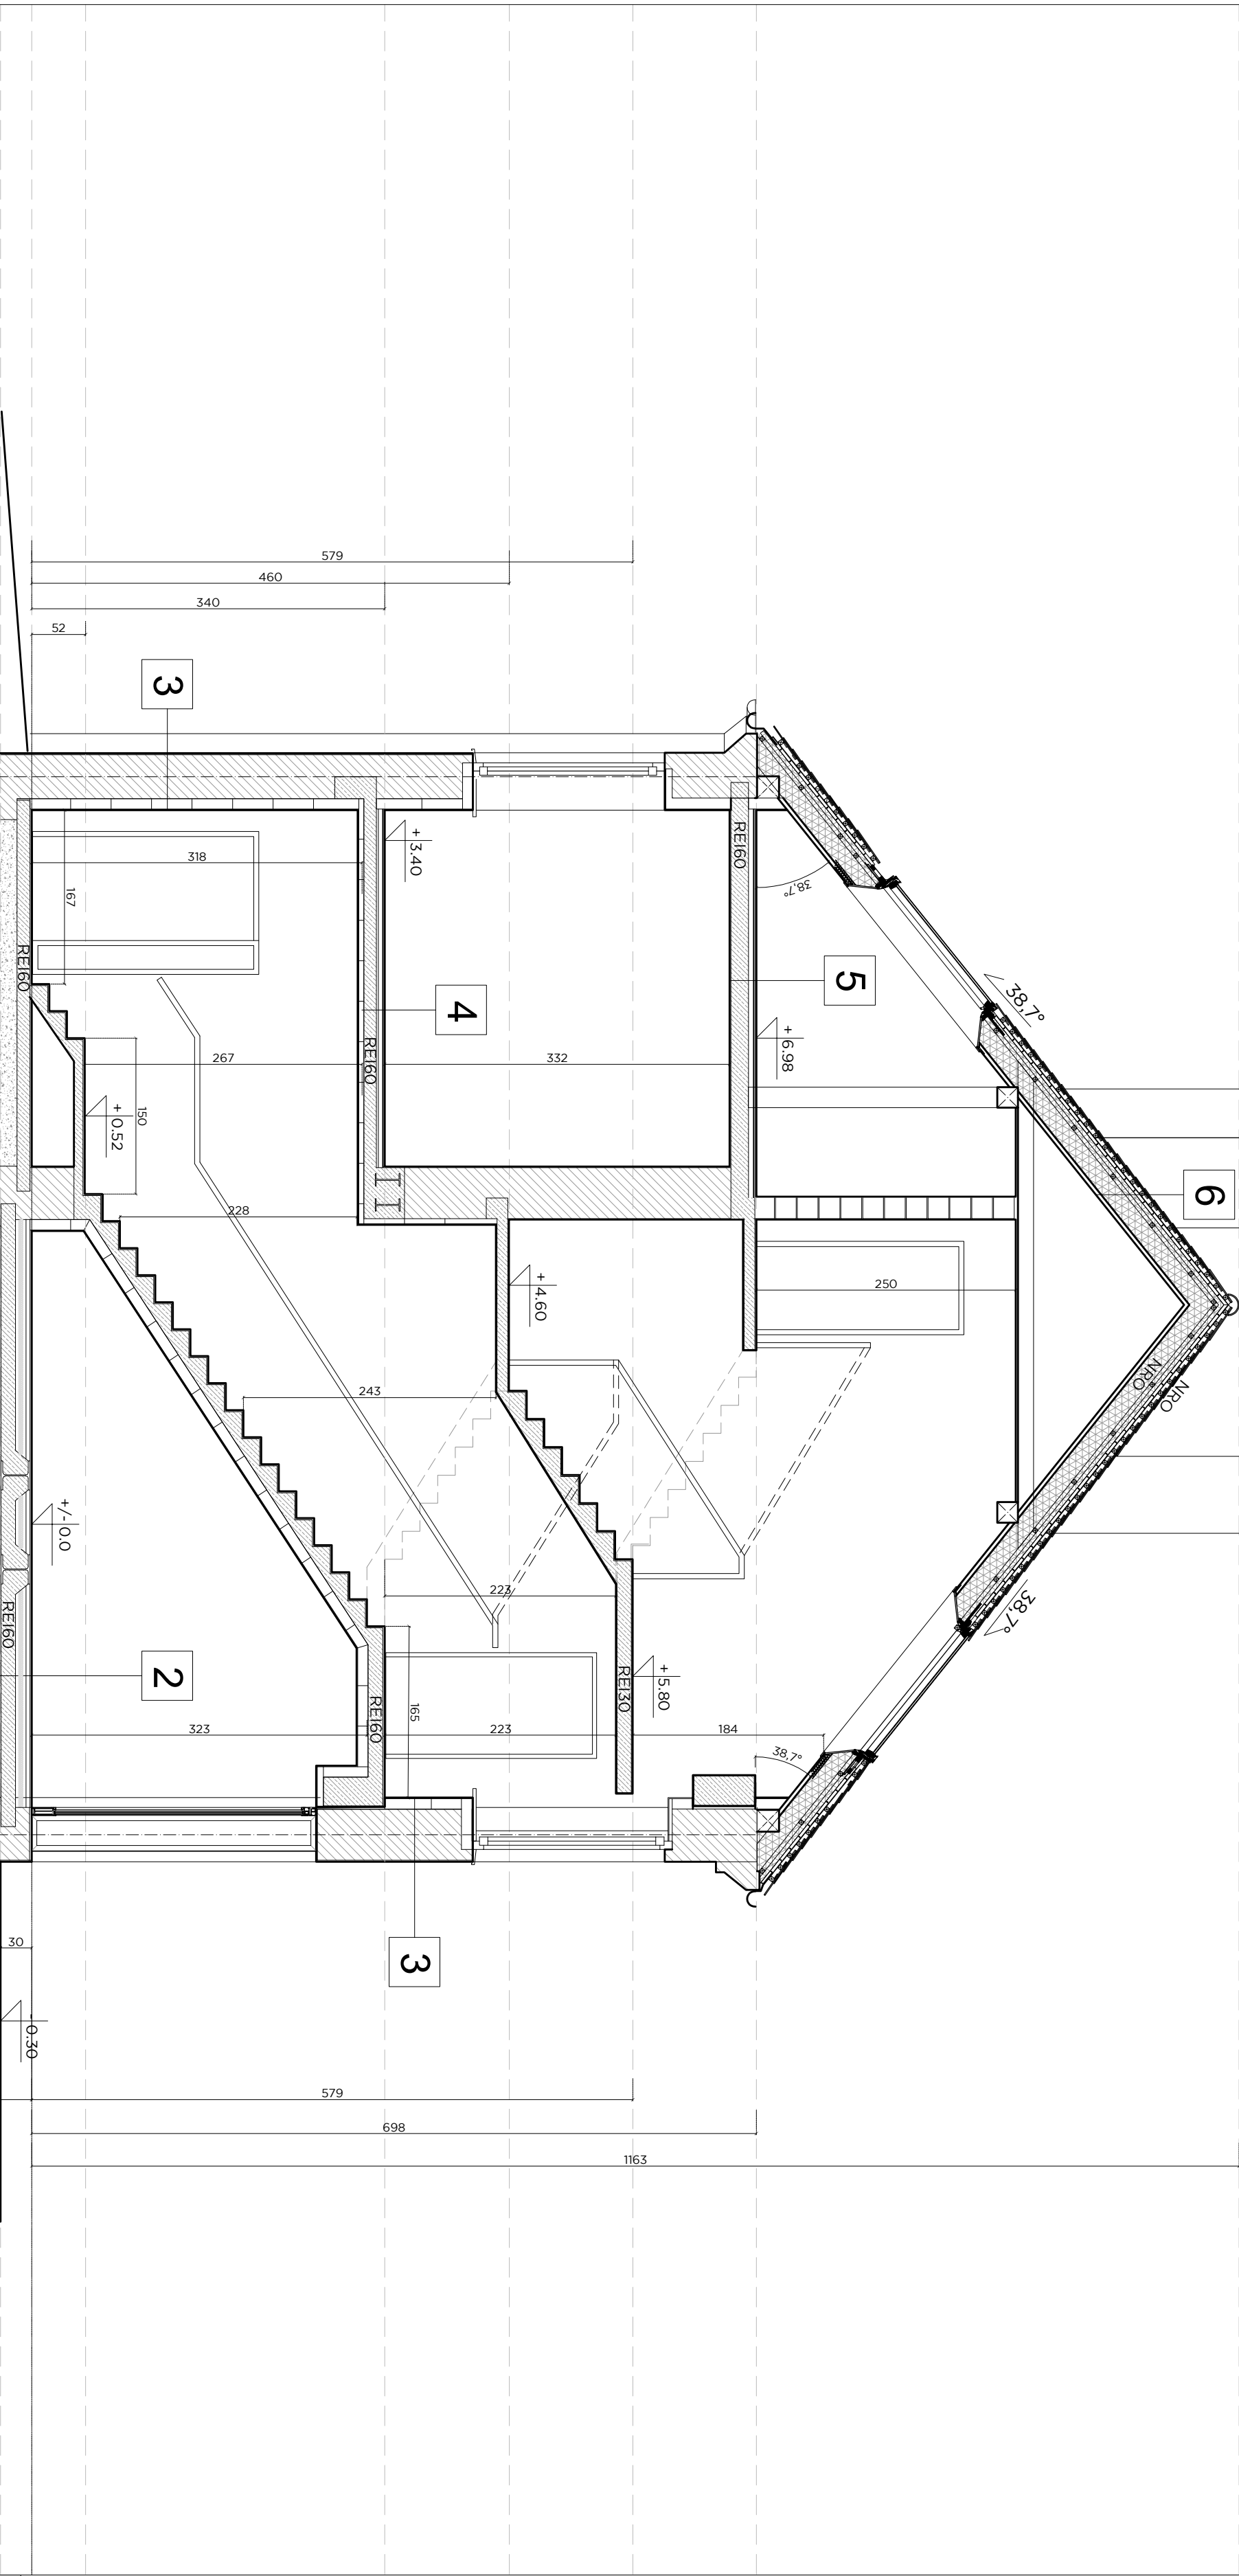

PRZĘKROJ A-A 1:50