

LEGENDA

- 1

OKNO DACHOWE
80x180 cm drewniane
lco aluminiowe RAL7016
- 2

OBROBKA BŁACHARSKA
blacha tytanowo cynkowa 0,55mm
- 3

DACHOWKA KOLOR CEGLANY CIEMY
karpłowska podkopia
- 4

DRABANKA PRZECIW ŚNIEŻNA
kolor RAL7016
- 5

WYŁĄZ DACHOWY
68x118cm
- 6

STOLARKA OKIENNA DREWNIANA
Okno ze skłereniem stałym, szkleno kwadratowe
szklenie dwukolorowe, kolor dąb
- 7

TYNK KRZEMIANY
NCS S 1005-T10R
- 8

TYNK KRZEMIANY
NCS S 1005-Y68R
- 9


ŚLUSARSKA ALUMINIOWA
ze szkleniem dwukolorowym
kolor RAL 7016
- 10

BRAMA
Konstrukcja drewniana armop
drewno klepane, okucia SKANS
ciężmy orzech, Okucia RAL 7016 na szkle
Rama drewniana, szkleno szklen bezpiecznym
4/4/1
- 13

ELEMENTY KAMIENNE PORTALU
Naprawy portalu doskonałe zgodnie z opitem
technicznym.
- 14

SCHODY ZEWNĘTRZNE
Oblcowane stopniami grubości 4cm z
zaokrąglonymi czołami. Lico płomieniotworne,
kamień granitowy szary np. Strzalin lub
Stryżym. Podstopnice grubości 2cm
pomalowane
- 16

SŁUPY PORTALU kamienne, Paskowce.
Do przeprowadzenia pięć konsolatorskich

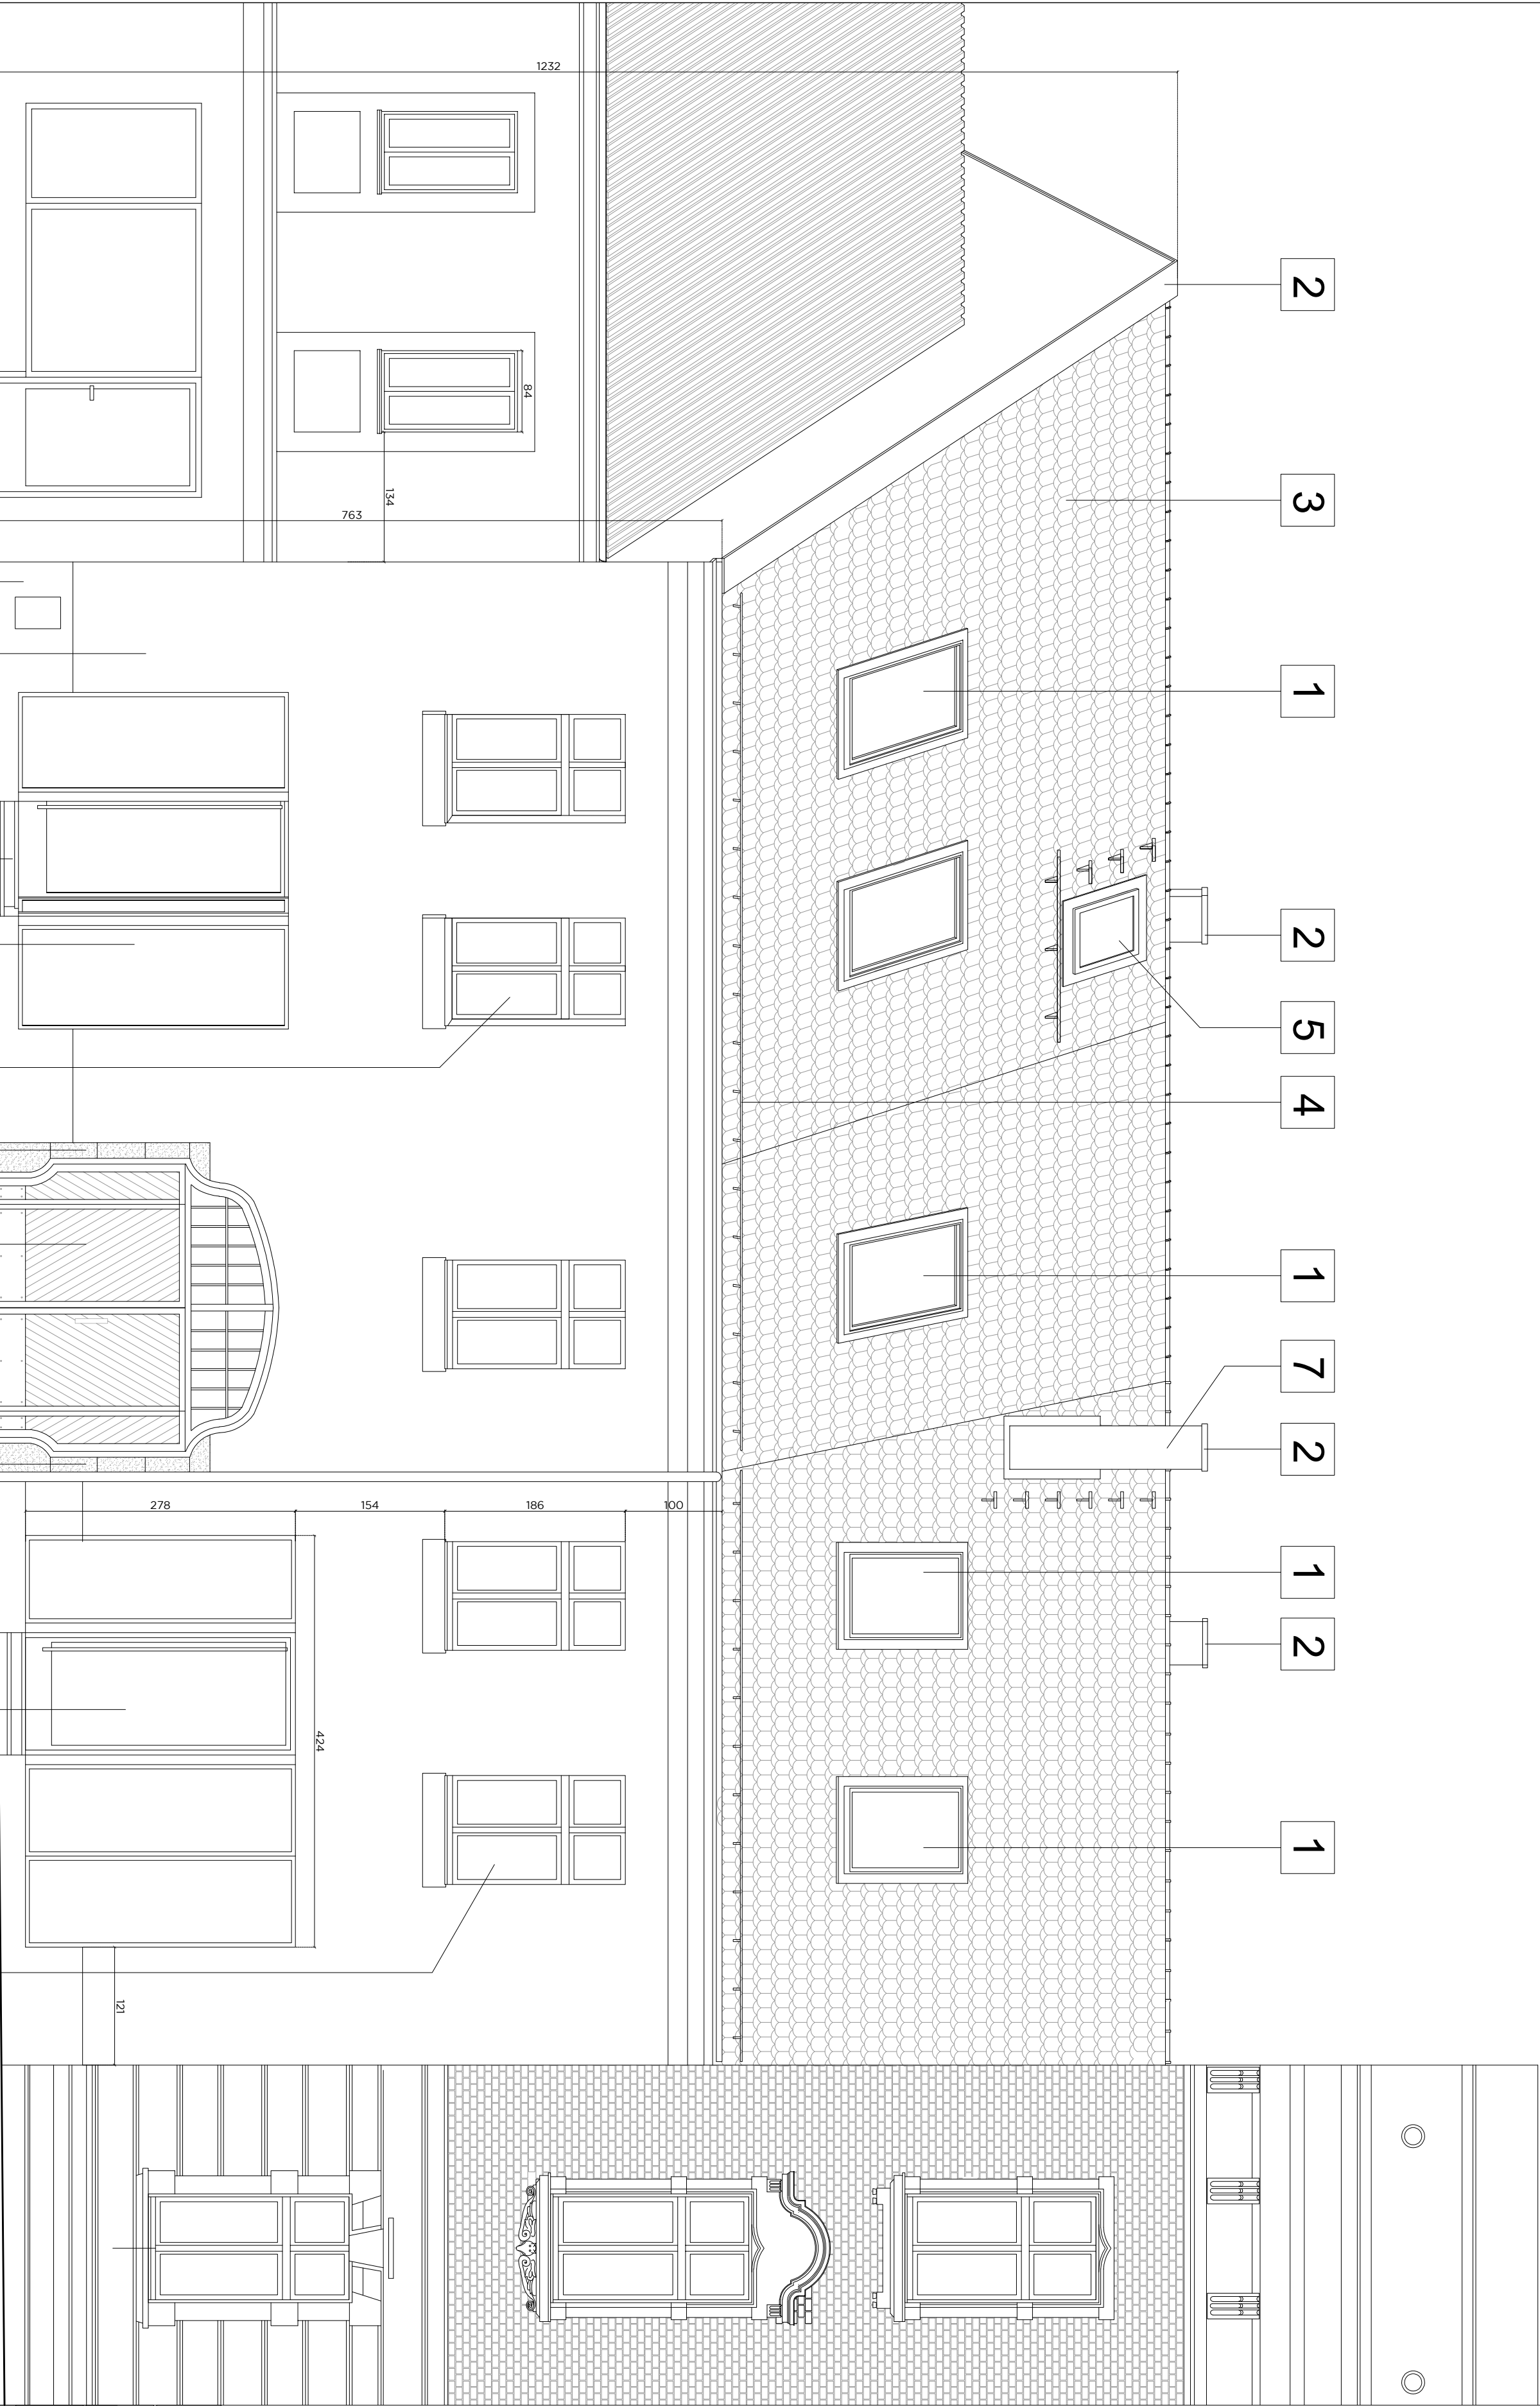

WSZYSTKIE WYMIARY BEZ MIANA SĄ PODANE W CENTYMETRACH.
OBOWIĄZKOWO WYKONAWCA PRAC MUSI PRZEKAZAĆ INFORMACJE O
ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHYTEKTONICZNEGO.

INWESTOR
GMINA MIKOŁÓW,
ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ
UL. KOŁEJOWA 2
43-190 MIKOŁÓW

OPRACOWANIE
PRACOWNIA PROJEKTOWA - GABRIEL KORBUTT
gabriel.korbutt@pbi.pl

PROJEKTANT	NR/UPR	PODS
mgr inż. arch. Gabriel Korbutt	1977/86	
OPRACOWANIE	NR/UPR	PODS
mgr inż. arch. Michał Korbutt		
TEMAT OPRACOWANIA:	SKALA	
PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I TERMOODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKAŁNEGO ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA KONDYGNACJI PODDASZA PRZY UL. OKRZEJ 2 W MIKOŁOWIE	1:50	
	BRANŻA:	
	ARCHITECTUR	
	STADIUM	
	PROJEKT WYKONAWCZY	
KAT OPRAC.	POZOSTAŁE BUD. MIESZ. KAT XIII	
EDUCYJNE OŚWIETLACZAK	ZADROZ. I	
OPRACOWANIE	0029 AK. 10	
WYDANIE	1975/81	
NR/UPR		NR/UPR

1

ELEWACJA
PÓŁNOCNA

NR STRONY:
23