
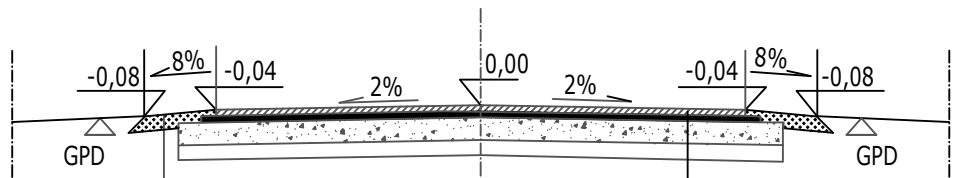


PRZEKRÓJ POPRZECZNY NA PROSTEJ

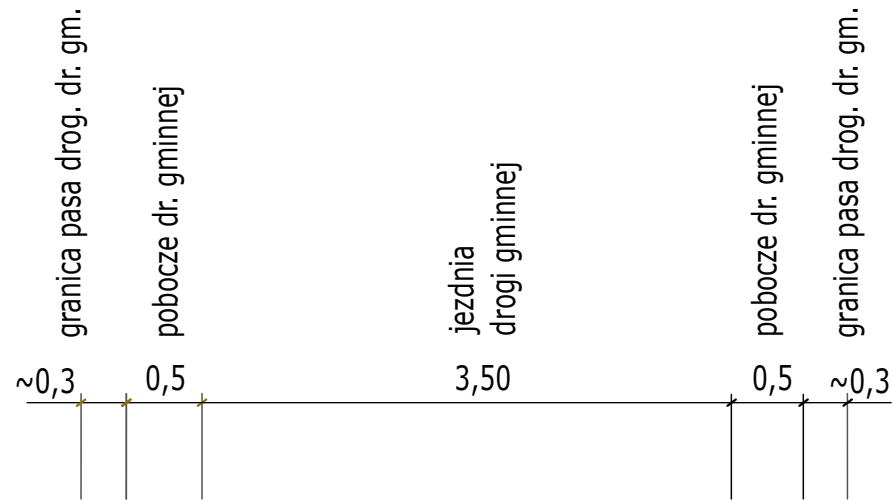

Pobocza:  
uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego  
0/31mm, grub. 10cm

Projektowana konstrukcja wzmacniająca:  
4cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  
AC 11S  
4cm, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltow.  
AC 16W  
5cm, warstwa podbudowy z kruszywa łaman.  
0/31mm  
INSTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ

Obiekt: <b>Remont drogi gminnej w km 0+000 - 0+290</b> (dz. dr. nr ewid: 407, obręb: 0079-Dulcza Wielka) <b>w m. Dulcza Wielka</b>		
Inwestor: <b>Radomyski Wielki</b> adres: ul. Rynek 32, 39-310 Radomyski Wielki		
Faza opracowania: Opracowanie techniczne		
Treść rysunku: <b>Przekroje normalne</b>	Skala: 1:50	Data: 04.2024r.
Projektował: Katarzyna Rokita-Ziętek	Nr uprawnień: POD/0022/POD/D/08 w specjalności drogowej	Nr Rys.: <b>3</b> Podpis: