



Słupsk, dnia 16.02.2024 r.

L.dz. ZP.24.02.2024

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.

ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk

Strona internetowa postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/885116>

Do:

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie niniejszego
zamówienia.**

WYJAŚNIENIA treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na „Budowę instalacji wentylacji mechanicznej w Sortowni Odpadów Zmieszanych”, nr postępowania **4.T.2024.**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Słupsku, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; dalej PZP), zawiadamia iż wniesiono wniosek dotyczący treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Stosownie do art. 284 ust. 6 PZP Zamawiający udostępniła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Wniosek z dnia 15.02.2024 r. godz. 11:13 :

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wymaga wykonania fundamentów pod urządzenia filtrowentylacyjne. W projekcie urządzenia stoją bezpośrednio na gruncie, czy w związku z tym zamawiający ma przygotowane fundamenty/miejsce na urządzenia.

Odpowiedź:

Urządzenia należy posadzić na płytach drogowych 2x300x150x20cm, na kruszywie naturalnym, łamanym 20cm + warstwa odsączająca 20 cm zgodnie z informacją zawartą w projekcie:

(wycinek z rysunku nr S2, rysunek ten znajduje się w OPZ)



Biodopady



Papier




Szkło



Metale
i tworzywa
sztuczne



Zmieszane
odpady
komunalne

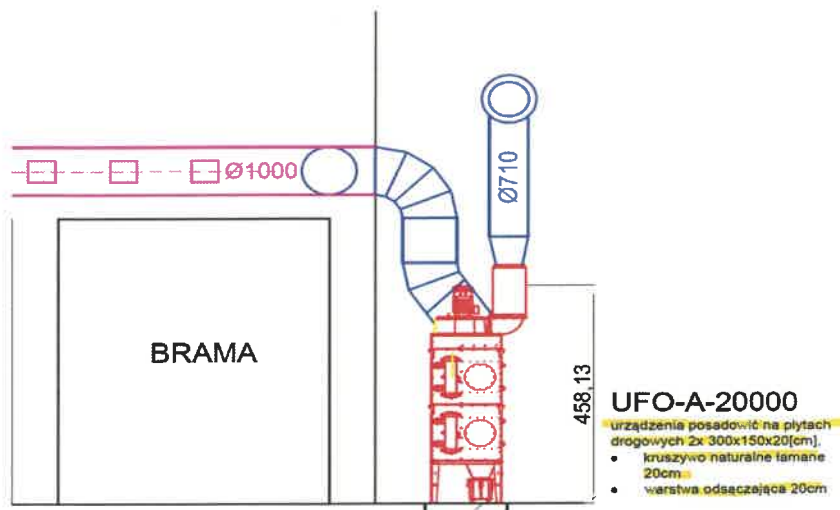

Dodatkowo, przedmiar również przewiduje wykonanie tych robót:

Rodos 7.0.17 [11730]

Tabela przedmiaru robót

Strona 3 / 4

Instalacja wentylacji mechanicznej w Sortowni Odpadów Zmieszanych.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.					
1	KNNR 1 0202'06	ST-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 1km	m ³	7,8
2	KNNR 1 0208 02 (dopłata 9x)	ST-00	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej	m ³	7,8
3	KNR 2-31 0104 03	ST-00	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m ²	13
4	KNR 2-31 0104 04 (dopłata 10x)	ST-00	Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m ²	13
5	KNR 2-31 0114 01	ST-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m ²	13
6	KNR 2-31 0114 01	ST-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m ²	13
7	KNR 2-01 0129'06	ST-00	Analogia. Układanie płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m ²	m ²	9

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie filtrów workowych, zamiast kartrydżowych. Filtry workowe są montowane na wielu podobnych instalacjach hal sortowni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków realizacji zamówienia w zakresie wnioskowanym przez Wykonawcę.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/885116>

KZ.JO

PREZES ZARZĄDU
mgr Elżbieta Rokita