



Zestaw Mebli Kuchennych z osprzętem – opis do SWZ



Zabudowa wisząca o wymiarach [cm] Szer 200 x Wys 70 x Głęb 30, składająca się z 3 szafek wiszących 2x60" jednoskrzydłowych i 1x80" dwuskrzydłowej. Szafki wyposażone w zawiasy z cichym domykiem i uchwytem oraz po 2 półki w szafce. Zabudowa wisząca na listwie montażowej, może być zespolona lub oddzielna.


Zabudowa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr. 18 mm. Kolor do wybrania na etapie realizacji. Dostawa i montaż po stronie Wykonawcy.

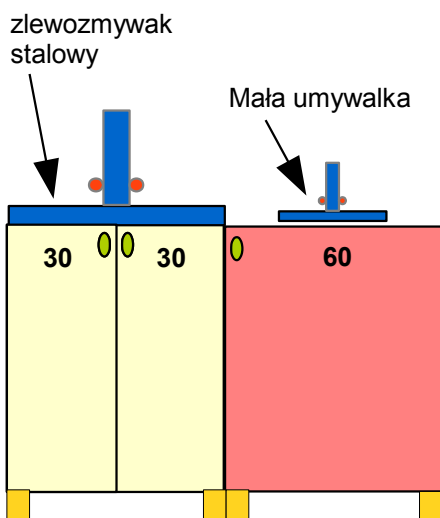

Zabudowa stojąca o wymiarach [cm] Szer 120 x Wys 80 x Głęb 48, składająca się z 2 szafek w tym 1x60" jednoskrzydłowa i 1x60" dwuskrzydłowa. Szafki wyposażone w zawiasy z cichym domykiem i uchwyty, wykończone jednym blatem „kuchennym 28 mm”.

W zabudowie :

- wbudowany zlewozmywak stalowy z ociekaczem z wysoką baterią tzw "kuchenną" wraz z syfonem i wężykami wodnymi,
- mała umywalka nabladowa lub wpuszczana „40” (wymiar szerokości od 38-43 cm) z niską baterią do mycia rąk wraz z syfonem i wężykami wodnymi,
- materiał do wykonania – z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr. 18 mm.,
- zabudowa stojąca na nóżkach regulowanych ok. 8-12 cm.,
- listwa łącząca blat kuchenny ze ścianą,
- kolor do wybrania na etapie realizacji,
- dostawa i montaż po stronie Wykonawcy.

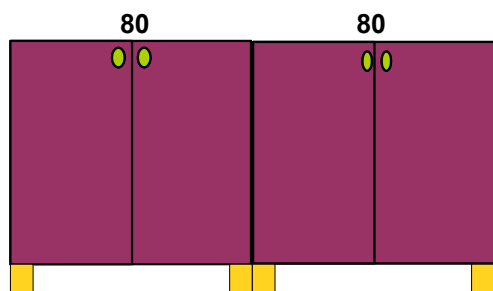

Zabudowa stojąca o wymiarach [cm] Szer 160 x Wys 80 x Głęb 48, składająca się z 2 szafek 2x80" dwuskrzydłowych. Szafki wyposażone w zawiasy z cichym domykiem i uchwyty, wykończone jednym blatem „kuchennym 28 mm”.

W zabudowie :

- materiał do wykonania – z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr. 18 mm.,
- zabudowa stojąca na nóżkach regulowanych ok. 8-12 cm.
- kolor do wybrania na etapie realizacji,
- panel ścienny PCV „do kuchni” przeznaczony do wykończenia ścian między zabudową stojącą a zabudową wiszącą o wymiarach 50x100 [cm] x 10 szt. Dopuszcza się inny wymiar z całkowitą powierzchnią nie mniejszą niż 5 m². Materiał odporny na plamy i zabrudzenia, odporny na promienie UV, stosowanie w pomieszczeniu o zakresie temperatury od -10 stopni do 50 stopni, możliwość łączenia ze sobą materiału bez konieczności tworzenia fugi,
- dostawa i montaż po stronie Wykonawcy.