

ZP.271.5.2024

Do Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa i modernizacja dróg na terenie gmin wchodzących w skład Związku.**” Zadanie jest dofinansowane ze środków **Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych** (Ogłoszenie nr 2024/BZP 00384411/01 z dnia 2024-06-26, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00402209/01 z dnia 2024-07-08)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. **Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie konstrukcji, lokalizacji oraz ilości m2 odcinków próbnych na poszczególnych częściach zamówienia.**

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

2. **W części 3 (Krag- Szlachta) dokumentacja projektowa oraz przekroje podają na poszerzeniu konstrukcję trzywarstwową z uwzględnieniem podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P, której nie ma w przedmiarze oraz SST. Prosimy o ujednoczenie informacji i uzupełnienie brakującej dokumentacji na temat konstrukcji poszerzenia jezdni.**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zakres obejmuje jedynie nakładkę na istniejącej nawierzchni na podstawie przekroju zamiennego załączonego do SWZ.

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (zal. 8 – OPZ do SWZ) zakres obejmuje przebudowę drogi od km 1+950 do km 3+717,29 w zakresie wzmocnienia konstrukcji - Etap I.

Zakres robót w ramach Etapu I:

- likwidacja przełomów,
- ułożenie warstwy bitumicznej SMA JENA 16 gr 6cm na istniejącej nawierzchni bitumicznej, której szerokość jest zmienna od 3,5 - 5,0 m,
- wykonanie robót ziemnych pod pobocza oraz ich wykonanie z kruszywa łamanego 0-31,5 szerokości 1,0m.
- plantowanie terenu przyległego.

3. **W części 4 (Okoniny Nadjeziorne- Główka) SST, Przekroje i projekt, podają uziarnienie dla warstwy ścieralnej SMA 8 natomiast w kosztorysie mowa jest SMA 11. Prosimy o doprecyzowanie uziarnienia dla warstwy ścieralnej SMA.**

Należy zastosować mieszankę SMA 8 wg aktualnego WT.2 2014.

-
4. **W przedmiarze branży drogowej dla cz.3 „Krağ – Szlachta” wskazano nawierzchnie ścieralną SMA JENA gr. 6 cm, natomiast w opisie technicznym wyszczególniono w. ścieralną SMA Jena o grubości 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.**

Należy wykonać zgodnie z rysunkiem zamiennym. Zakres objęty postępowaniem stanowi I Etap inwestycji wg której na istniejącej nawierzchni po wykonaniu przełomów należy ułożyć warstwę SMA Jena 16 gr śr 6 cm.

5. **W przedmiarze branży drogowej dla cz.3 „Krağ – Szlachta” wskazano warstwę wiążącą AC 16W o grubości 4 cm, natomiast w opisie technicznym wyszczególniono w. wiążącą AC16W o grubości śr. 6 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz skorygowanie przedmiarów robót.**

Zgodnie z przekrojem zamiennym na przełomach, które zostaną wskazane po rozpoczęciu robót należy wykonać warstwę wiążącą AC 16w gr 4 cm.

6. **W opisie technicznym dla cz.3 „Krağ – Szlachta” wskazano, że konstrukcje jezdni na poszerzeniu stanowi siatka wzmacniająca, natomiast w przedmiarze robót nie wskazano ww. pozycji kosztorysowej. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i poprawienie przedmiarów robót.**

Niniejsze postępowanie dotyczy wyłącznie I etapu inwestycji. Poszerzenie jezdni nie jest przedmiotem postępowania.

7. **Czy przedmiot zamówienia dla Części 3 „Krağ – Szlachta” obejmuje wykonanie pachwin z kostki kamiennej 15/17?**

Niniejsze postępowanie dotyczy wyłącznie I etapu inwestycji. Wykonanie pachwin z kostki kamiennej 15/17 nie jest przedmiotem postępowania.

8. **Czy przedmiot zamówienia dla Części 3 „Krağ – Szlachta” obejmuje budowę kanału technologicznego?**

Niniejsze postępowanie dotyczy wyłącznie I etapu inwestycji. Wykonanie kanału technologicznego nie jest przedmiotem postępowania.

9. **Czy przedmiot zamówienia dla Części 3 „Krağ – Szlachta” obejmuje zabezpieczenie sieci rurami ochronnymi „arot”? Jeżeli tak to prosimy o skorygowanie przedmiarów robót.**

Niniejsze postępowanie dotyczy wyłącznie I etapu inwestycji. Wykonanie zabezpieczenia sieci rurami ochronnymi „arot” nie jest przedmiotem postępowania.

10. **Czy przedmiot zamówienia dla Części 3 „Krağ – Szlachta” obejmuje wykonanie krawężników betonowych oraz korytek ściekowych? Jeżeli tak to prosimy o skorygowanie przedmiarów robót.**

Niniejsze postępowanie dotyczy wyłącznie I etapu inwestycji. Wykonanie krawężników betonowych oraz korytek ściekowych nie jest przedmiotem postępowania.


11. Prosimy o wskazanie kilometrażu, który obejmuje etap I przebudowy drogi „Krań Szlachta” (Część 3 zamówienia).

Postępowanie obejmuje odcinek od km 1+950 do km 3+717,29.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ.

Z poważaniem

Przewodniczący Zarządu
Daniel Szpręga

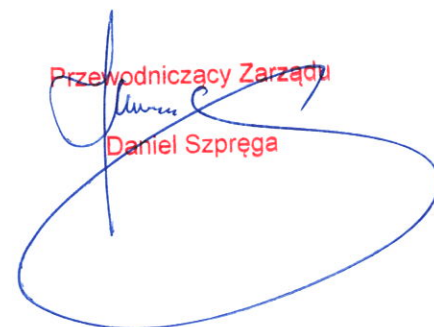

Otrzymują:

- 1) strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>
 - 2) a/a
-