


PRZEKRÓJ TYPOWY

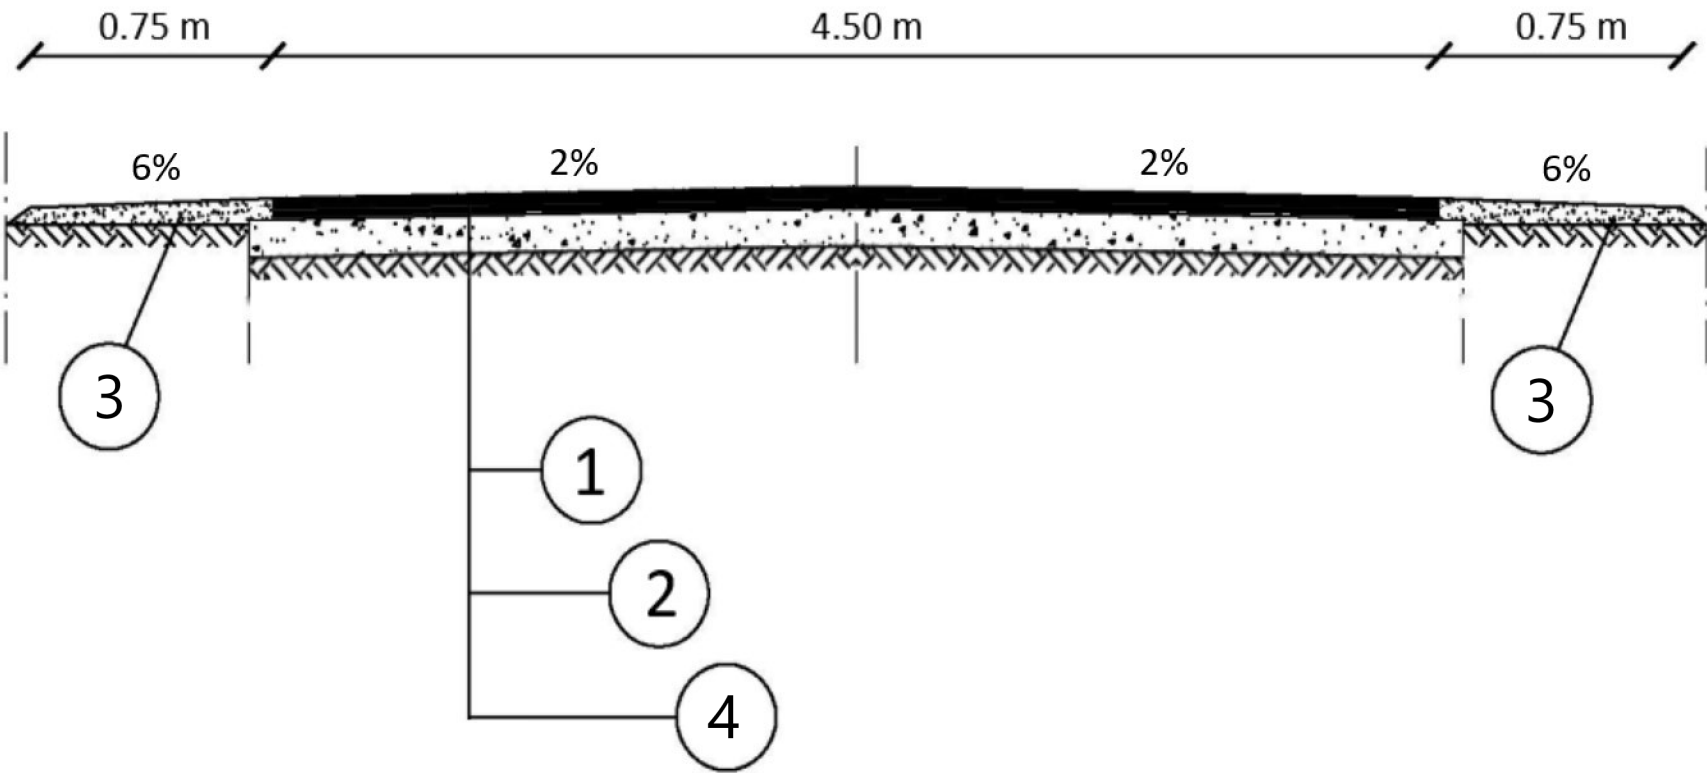

- 1- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5cm AC 11S
- 2 - Podbudowa tłuczniowa o grubości 20cm o frakcji 0-63mm
- 3 - Pobocze tłuczniowe o gr. 25cm (w tym 20cm o frakcji 0,63mm oraz 5cm o frakcji 0,31mm)
- 4 - Podłoże: grunt rodzimy

| | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU 42-400 ZAWIERCIE, UL. SIENKIEWICZA 34 | | | | |
| Nazwa inwestycji: droga powiatowa nr 1772 S na odcinku ok km 0+395 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777 S za skrzyżowanie z ul. Graniczną o długości 0,31 km | | | | |
| Przedmiot opracowania: Dokumentacja do zgłoszenia | Opracował: Beata Rachtan | | | |
| Przedmiot rysunku: Szczegóły konstrukcyjne | Branża: Drogowa | Skala: 1:10 | Data: 06.2023r | Nr rysunku: 3 |