




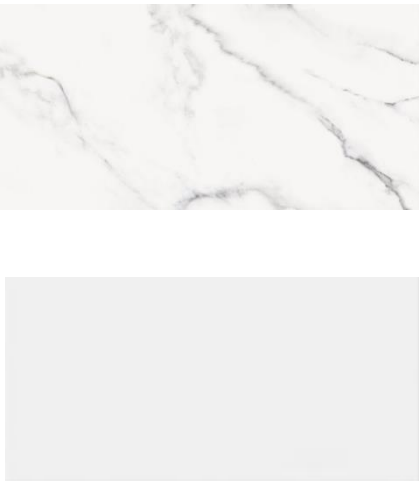


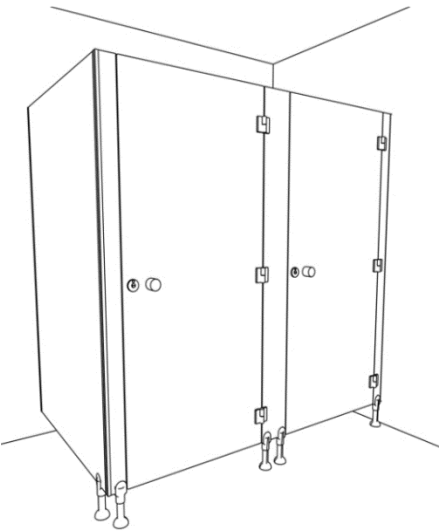


Tabela nr 1


<b>ZAKRES PRAC – REMONT ŁAZIENKI Z PRZYSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU SZKOLENIOWYM NA PARTERZE W OS SW W SUCHEJ</b>		
<b>L.P.</b>	<b>Opis robót</b>	<b>Przedmiar</b>
<b>1.</b>	<b>PRACE ROZBIÓRKOWE</b>	
1.	Wyburzenie ścianek działowych.	9,40m <sup>2</sup>
2.	Demontaż płytek na ściennych i podłogowych.	43,71m <sup>2</sup>
3.	Demontaż: drzwi 3szt., umywalki 1szt., miski kompaktowe 2szt., pisuaru 1szt., grzejnika 1szt.	1kpl.
<b>2.</b>	<b>PRACE BUDOWLANE</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Prace budowlane</b>	
1.	Przygotowanie ścian (wyrównanie, gruntowanie), ułożenie płytek na ścianach oraz ościeżach drzwiowych i okiennych wraz z fugowaniem.*	33,70m <sup>2</sup>
2.	Przygotowanie podłoża (wyrównanie, gruntowanie) oraz ułożenie płytek na podłodze wraz z fugowaniem.*	9,93m <sup>2</sup>
3.	Przygotowanie (wyrównanie, gruntowanie) oraz pomalowanie sufitu.*	9,57m <sup>2</sup>
4.	Poszerzenie drzwi wejściowych.	1szt.
<b>2.2.</b>	<b>Prace elektryczne</b>	
1.	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i podłączenie jej do istniejącej rozdzielni: - przewód 3x1,5mm <sup>2</sup> – ok. 50mb - przewód 3x2,5mm <sup>2</sup> – ok. 20mb	50mb 20mb
2.	Wykonanie białego montażu:* - montaż gniazd hermetycznych podtynkowych – 2szt. - montaż włączników pojedynczych – 1szt. - montaż włączników podwójnych – 1szt.	1kpl.
3.	Montaż lamp LED-owych* – 4szt.	4szt.
4.	Montaż kinkietu ściennego LED-owego* – 1szt.	1szt.
<b>2.3.</b>	<b>Prace hydrauliczne</b>	
1.	Wykonanie nowego podejścia dla ciepłej i zimnej wody.	1szt.
2.	Wykonanie nowego podejścia dla zimnej wody.	3szt.
3.	Wykonanie nowego punktu kanalizacyjnego do WC.	3szt.
4.	Wykonanie nowego punktu kanalizacyjnego do umywalki.	1szt.
5.	Montaż nowego grzejnika.*	1szt.
<b>3.</b>	<b>PRACE MONTAŻOWE</b>	
1.	Montaż drzwi wejściowych do łazienki.*	1szt.
2.	Montaż kratki wentylacyjnej.	1szt.
3.	Montaż ścianek kabinowych z płyt HPL.*	1kpl.
4.	Montaż kompletnej wiszącej miski ustępowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z poręczami.*	1kpl.
5.	Montaż umywalki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z baterią umywalkową oraz poręczami.*	1kpl.
6.	Montaż kompletnej wiszącej miski ustępowej.*	2kpl.
7.	Montaż lustra uchylnego nad umywalką.*	1szt.
<b>3.1.</b>	<b>PRACE PORZĄDKOWE</b>	
1.	Wywóz gruzu, odpadów budowlanych oraz śmieci powstałych podczas prac rozbiórkowych i robót budowlanych. Posprząatanie i uporządkowanie miejsc, w których prowadzone były prace.	1szt.

**\*Specyfikacja materiałów do wykonania prac znajduje się w Tabeli nr 2.**

Tabela nr 2

2.	SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH	
2.1.1	<p>Ułożenie płytek na ścianach oraz ościeżach drzwiowych i okiennych wraz z fugowaniem.*</p> <p>I. Płytki na ścianie za umywalkami (ok. 22m<sup>2</sup>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płytki ściennie imitujące marmur,</li> <li>- kolor: białe z szarymi elementami,</li> <li>- wymiary płytki 30x60cm ±1cm,</li> <li>- gatunek 1,</li> <li>- przeznaczenie: łazienkowe,</li> <li>- fuga elastyczna cementowa, w kolorze zbliżonym do koloru płytek ściennych.</li> </ul> <p>II. Płytki na pozostałych ścianach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płytki ściennie białe,</li> <li>- wymiary płytki 30x60cm ±1cm,</li> <li>- gatunek 1,</li> <li>- przeznaczenie: łazienkowe,</li> <li>- fuga elastyczna cementowa, w kolorze zbliżonym do koloru płytek ściennych.</li> </ul>	
2.1.2	<p>Przygotowanie podłoża (wyrównanie, gruntowanie) oraz ułożenie płytek na podłożu wraz z fugowaniem.*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płytki podłogowe w odcieniach szarości,</li> <li>- wymiary płytki 60x60cm ±1cm,</li> <li>- gatunek 1,</li> <li>- klasa ścieralności: IV,</li> <li>- klasa antypoślizgowości: R9,</li> <li>- fuga elastyczna cementowa, w kolorze zbliżonym do koloru płytek podłogowych.</li> </ul>	
2.1.3	<p>Przygotowanie (wyrównanie, gruntowanie) oraz pomalowanie sufitu.*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- farba: emulsyjna,</li> <li>- kolor: biały,</li> <li>- sufit malowany dwukrotnie.</li> </ul>	
2.2.2	<p>Wykonanie białego montażu.* Wszystkie gniazda i włączniki: Simon Basic Standard</p>	
2.2.3	<p>Montaż lamp LED-owych.*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lampa sufitowa,</li> <li>- kolor obudowy: chrom,</li> <li>- moc: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 3szt. 12W,</li> <li>b. 1szt. 8W</li> </ul> </li> <li>- barwa światła: neutralna.</li> </ul>	
2.2.4	<p>Montaż kinkieta ściennego LED-owego.* Kinkiet, lampa nad lustro VENUS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor obudowy: chrom,</li> <li>- moc: 8W,</li> <li>- szerokość: 40cm,</li> <li>- barwa światła: neutralna.</li> </ul> <p>lub podobny o nie gorszych parametrach i wyglądzie.</p>	
2.3.5	<p>Montaż nowego grzejnika.* Montaż nowego grzejnika aluminiowego w obu łazienkach.*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rodzaj: aluminiowy,</li> <li>- kolor: biały,</li> <li>- moc grzewcza: dostosować moc do pomieszczenia.</li> </ul>	

3.1	<p>Montaż drzwi wejściowych do łazienki.*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- model: Porta CPL model 1.1,</li> <li>- szerokość w świetle przejścia: 90cm,</li> <li>- wysokość w świetle przejścia: 200cm,</li> <li>- kolor: biały,</li> <li>- kierunek otwierania: prawe na zewnątrz,</li> <li>- zawiasy: potrójne,</li> <li>- ościeżnica regulowana przylgowa,</li> <li>- klamka: rumba, chrom,</li> </ul> <p>lub inne o nie gorszych parametrach.</p> <p>UWAGA! Przed zamówieniem drzwi należy fizycznie dokonać pomiarów w miejscu prowadzenia robót oraz przedstawić do akceptacji wybrany model.</p>	
3.3	<p>Montaż ścianek kabinowych z płyt HPL.*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał: Płyta HPL,</li> <li>- kolor: ciemny szary,</li> <li>- grubość: 10mm,</li> <li>- wysokość po montażu: 202cm ±5cm,</li> <li>- szerokość kabiny: 90cm,</li> <li>- długość kabiny: 120cm,</li> <li>- ilość kabin: 2szt.,</li> <li>- szerokość drzwi: 80cm,</li> <li>- kierunek otwierania drzwi: prawe na zewnątrz,</li> <li>- sposób montażu: płyty montowane na stopkach.</li> </ul> <p>UWAGA! Przed zamówieniem drzwi należy fizycznie dokonać pomiarów w miejscu prowadzenia robót oraz przedstawić do akceptacji wybrany model.</p>	
3.4	<p>Montaż kompletnej wiszącej miski ustępowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z poręczami.*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- producent: Koło,</li> <li>- model: Nova Pro bez barier,</li> <li>- sposób montażu: miska wisząca,</li> <li>- kolor: biała,</li> <li>- kłapa: wolnoopadająca,</li> <li>- stelaż: firmy jomo lub geberit,</li> <li>- poręcze: chrom.</li> </ul> <p>lub inna o podobnych parametrach.</p>	
3.5	<p>Montaż umywalki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z baterią umywalkową oraz poręczami.*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- producent: Koło,</li> <li>- model: Nova Pro bez barier,</li> <li>- kolor: biały,</li> <li>- materiał: ceramika,</li> <li>- poręcze: chrom</li> </ul> <p>lub inna o podobnych parametrach.</p>	

3.6	<p>Montaż kompletnej wiszącej miski ustępowej.*</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- producent: Koło,</li><li>- model: Redkord,</li><li>- sposób montażu: miska wisząca,</li><li>- kolor: biała,</li><li>- kłapa: wolnoopadająca,</li><li>- stelaż: firmy jomo lub geberit,</li></ul> <p>lub inna o podobnych parametrach.</p>	
3.7	<p>Montaż lustra uchylnego nad umywalką.*</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wymiar: 60x60cm,</li><li>- kolor ramy: chrom.</li></ul> <p>lub inne o podobnych parametrach.</p>	