


PRZEKRÓJ DD 1:100

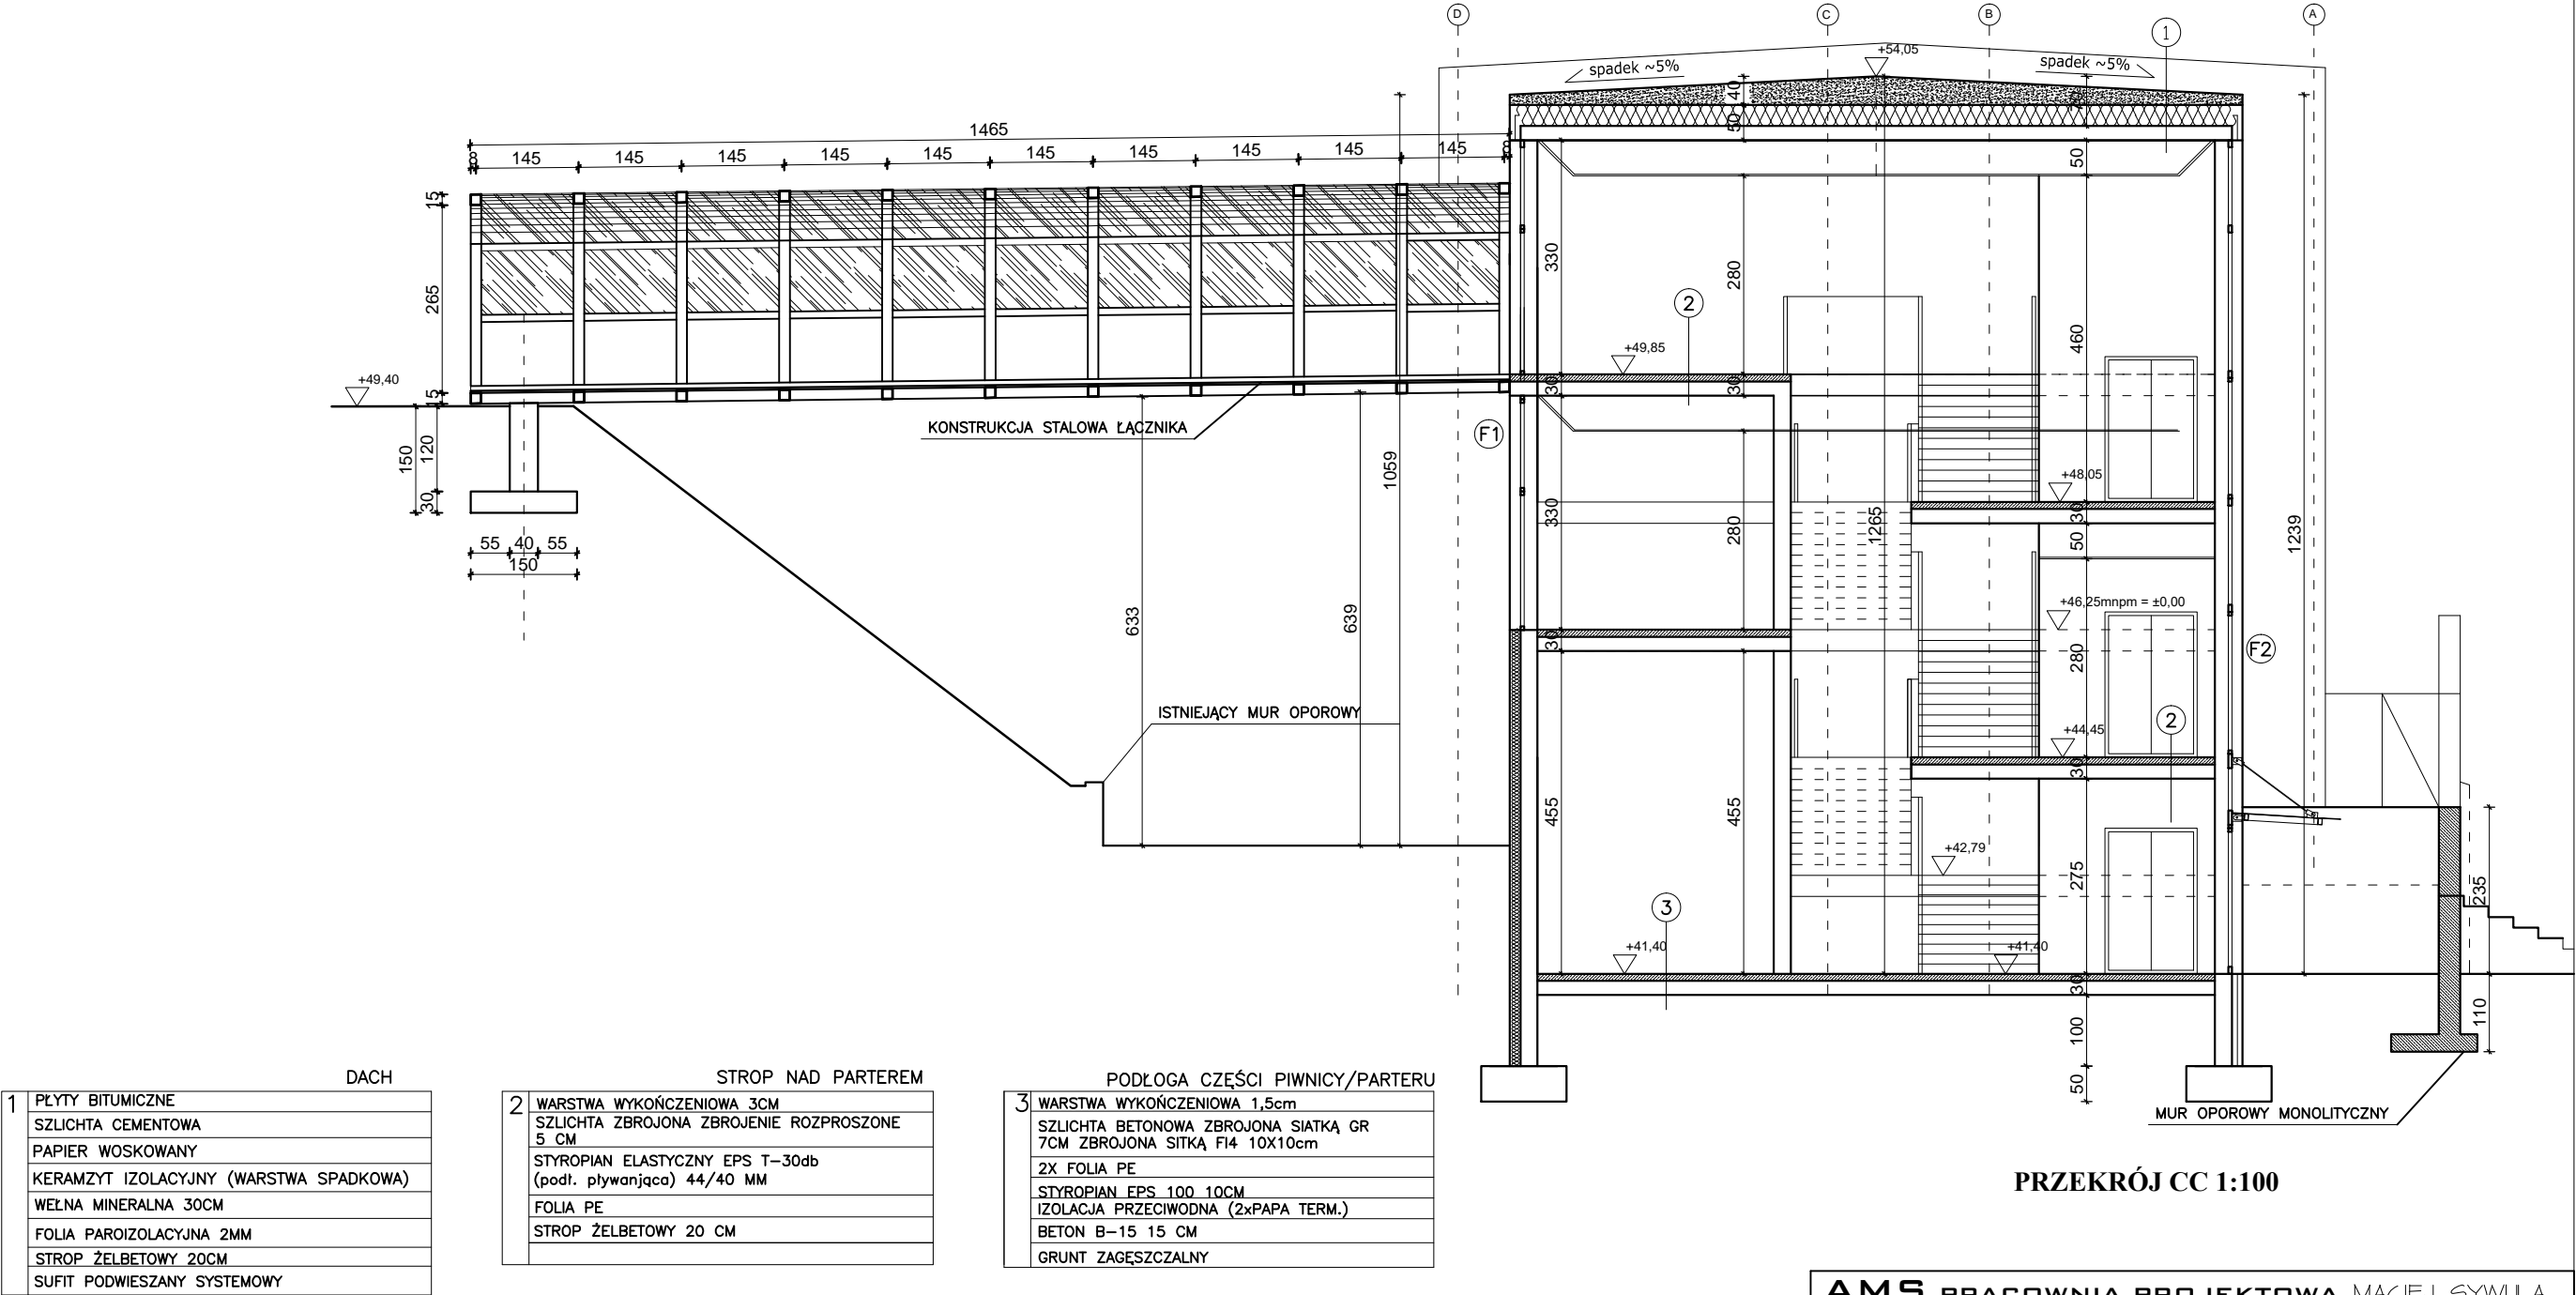

- UWAGI:
- Ściany należy murować oraz zbroić zgodnie z zaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych oraz wiedzą techniczną dla poszczególnych systemów. Głównie należy zwrócić uwagę na dodatkowe zbrojenie spoin, murów w miejscach otworów okiennych, drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.
  - Stupy wykonywane w grubości muru należy przewiązać z murem za pomocą strzepi zachowując min. przekrój stupa wraz z jego osią. Stupy w ścianach zewnętrznych ocieplić polistyrenem ekstrudowanym.
  - Poziomy okien podane wg. stanu wykończonego posadzki w danym pomieszczeniu.
  - Wymiary otworów okiennych podane są w świetle ościeżnicy.
  - Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić z natury (na budowie). Rzut rozpartywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym.
  - W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
    - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej.
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano- instalacyjnych.
  - Wymiary podano w centymetrach, rzędne podano w metrach.
  - Wymiary należy sprawdzić na budowie!!!

AMS PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ SYWULA		
TEMAT: ROZBUDOWA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. DR J. BILIKIEWICZA W GDAŃSKU "BUDOWA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA ODDZIAŁY POBYTU DZIENNEGO DLA DOROSŁYCH ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY		
LOKALIZACJA: 80-282 GDAŃSK UL. SREBRNIKI 17, DZIAŁKA NR 116/11, OBRĘB 39 W GDAŃSKU		
INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W GDAŃSKU 80-282 GDAŃSK, UL. SREBRNIKI 17		
BRANŻA: KONSTRUKCJA		STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ D-D		
PROJ. mgr inż. Jarosław Pestka upr. POM/0132/POOK/09		PODPIS:
SPR. inż. Roman Szycc upr. 268/70		
SKALA 1:100	DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2023	NR RYS. PWK.12