
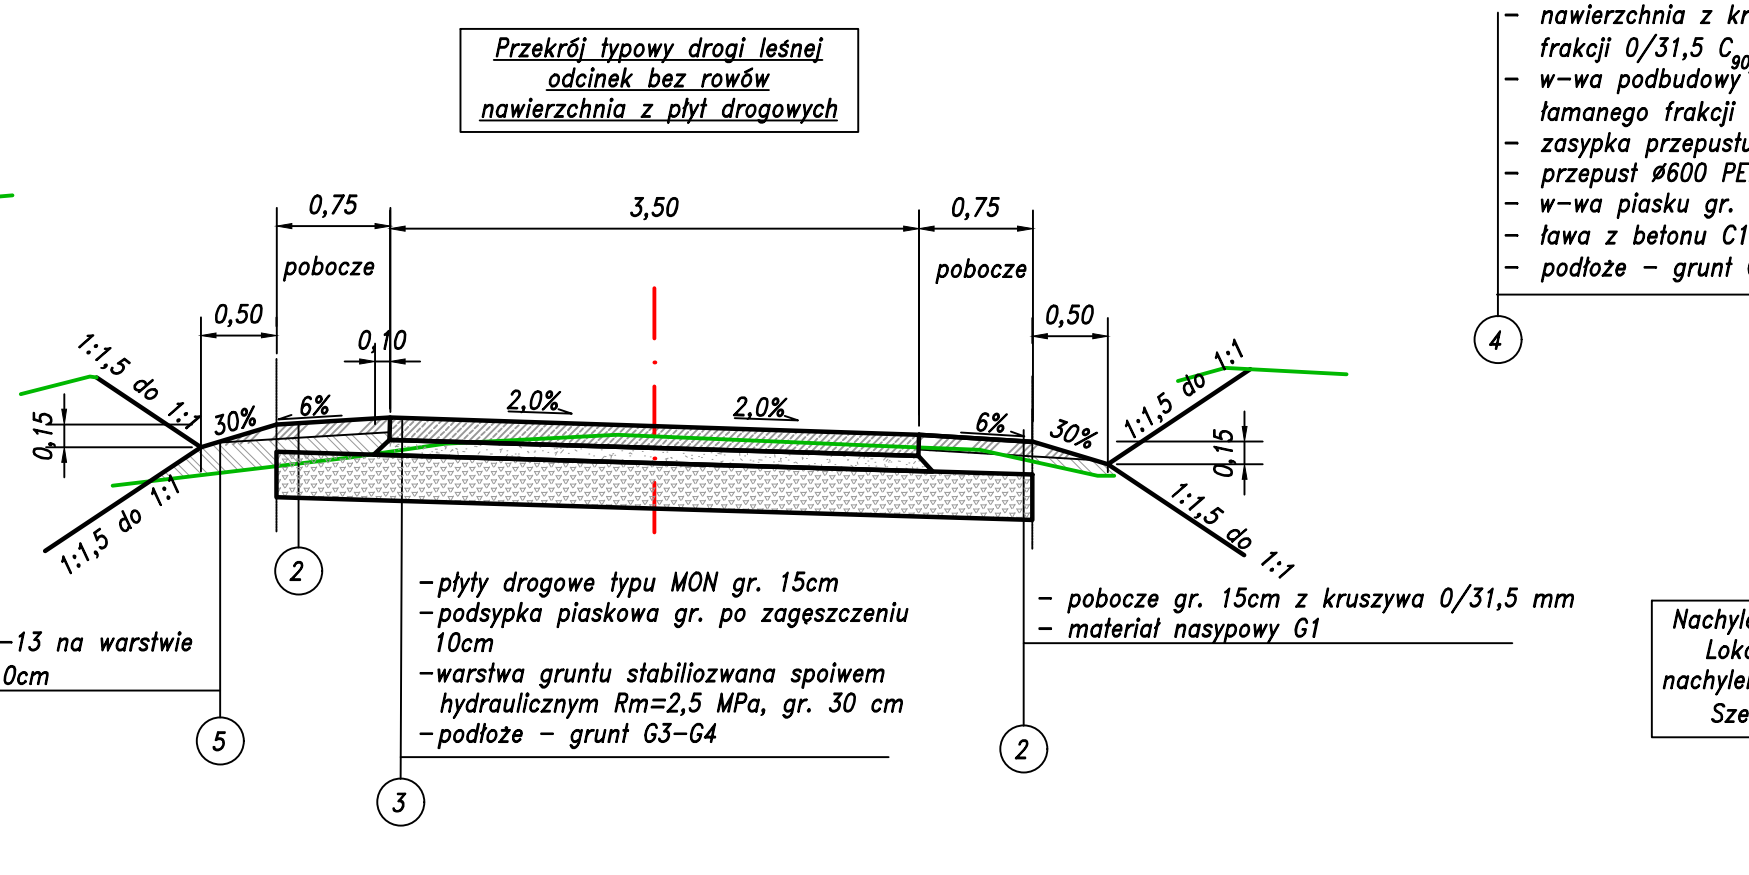







Prędkość ruchu (km/h)	Powierzchnia jezdni (m)
13	4,70
14 - 15	3,80
16 - 20	2,70
21 - 25	2,10
26 - 30	1,70
31 - 35	1,50
36 - 40	1,30
41 - 45	1,10
46 - 50	1,00
51 - 75	0,70
76 - 100	0,50
101 - 150	0,30
151 - 250	0,25

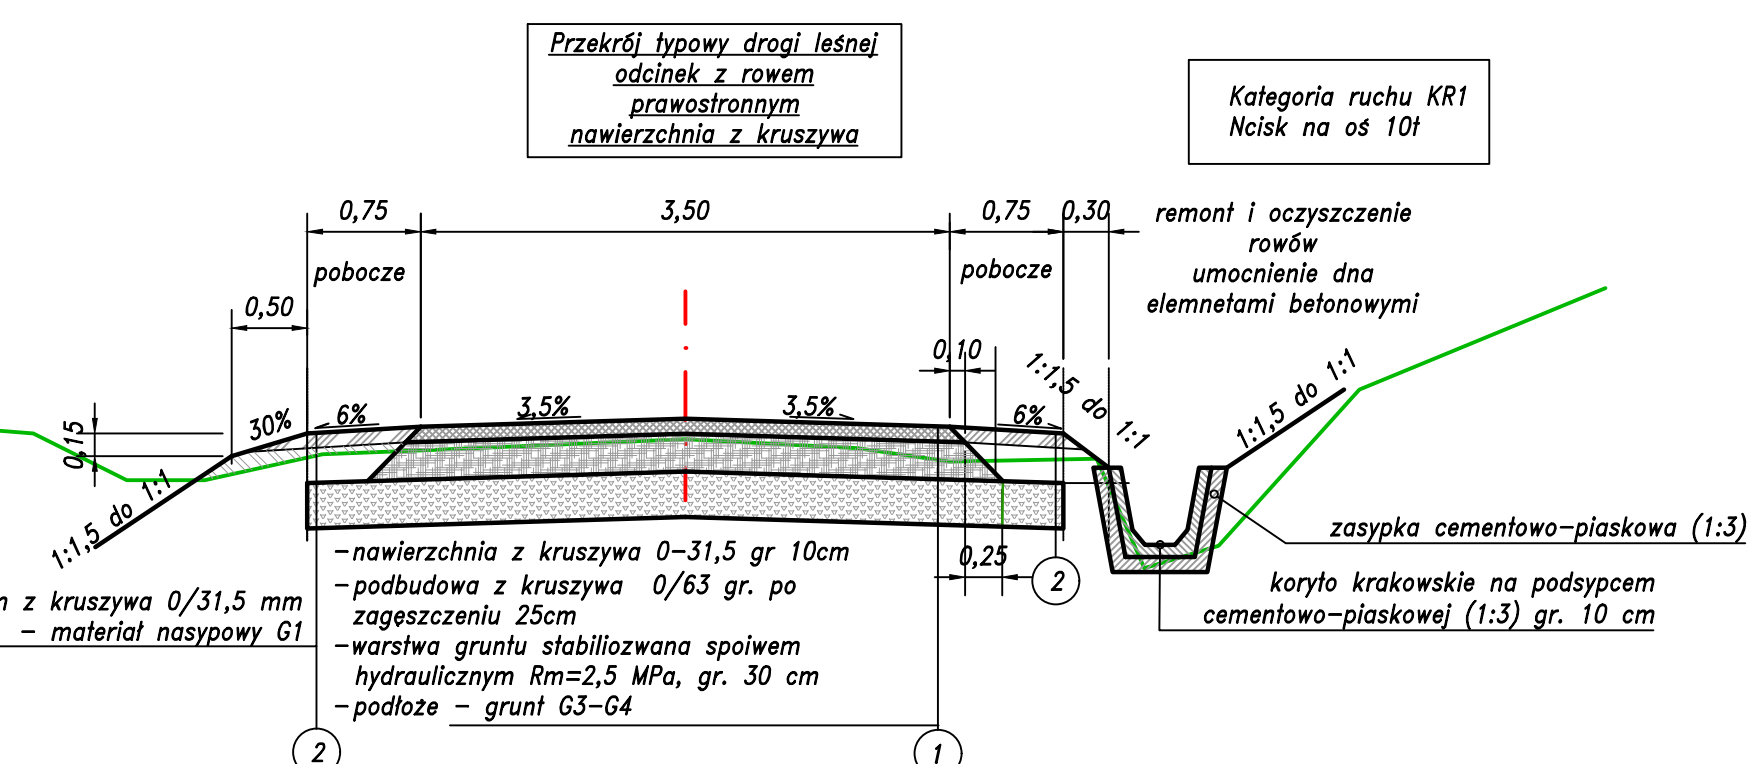

Minimalna wartość naziomu: - Ø600 - 0,5m

- nawierzchnia z kruszywa drogowego łamanego frakcji 0/31,5 C_{90/3} gr. 10 cm,
- w-wa podbudowy z kruszywa drogowego łamanego frakcji 0/63 C_{90/3} gr. 25 cm,
- zasyпка przepustu Ø600 PEHD Sn8
- w-wa piasku gr. 15cm
- ława z betonu C16/20 gr. 20cm
- podłoże - grunt G3-G4

Nachylenie skarp rowów 1:1 do 1:1,5 do 1:1
Lokalnie, w uzasadnionych przypadkach nachylenie dostosować do warunków w terenie.
Szerokość dna rowu od 0,4 +/-10cm

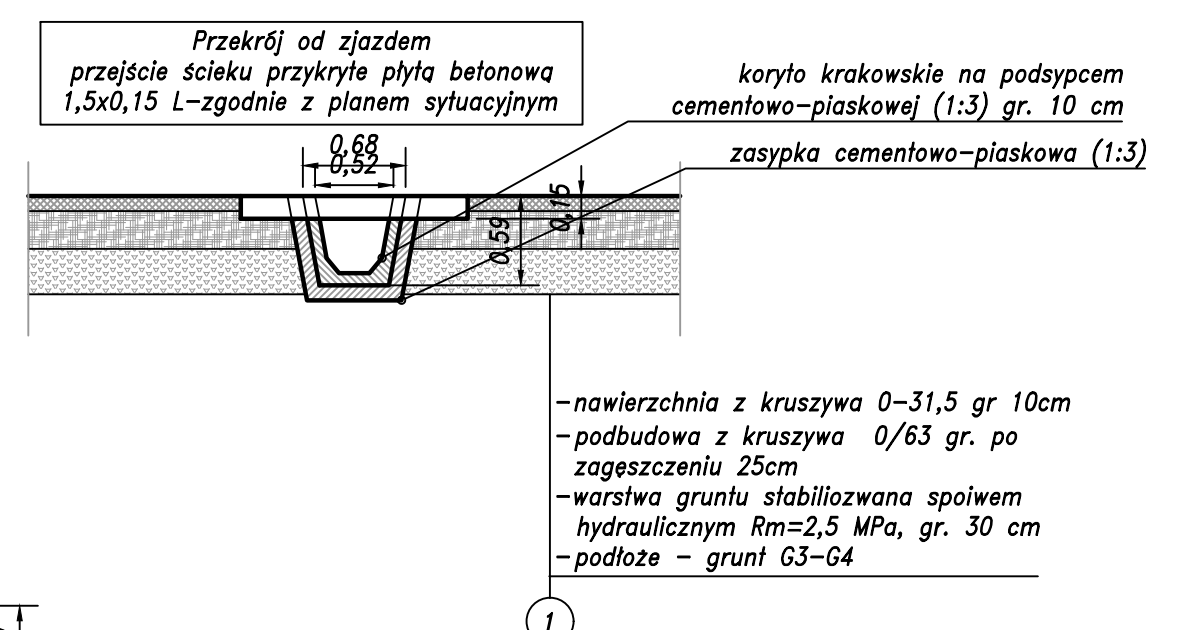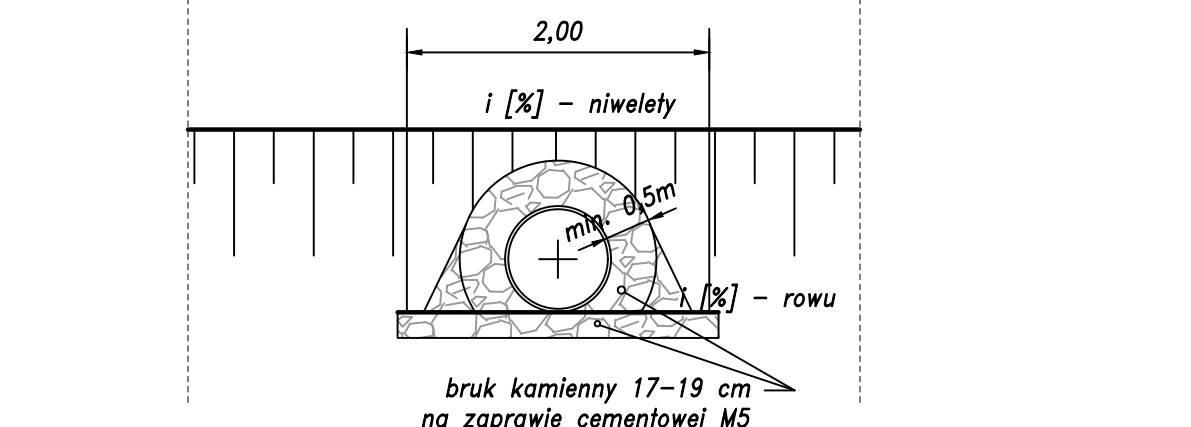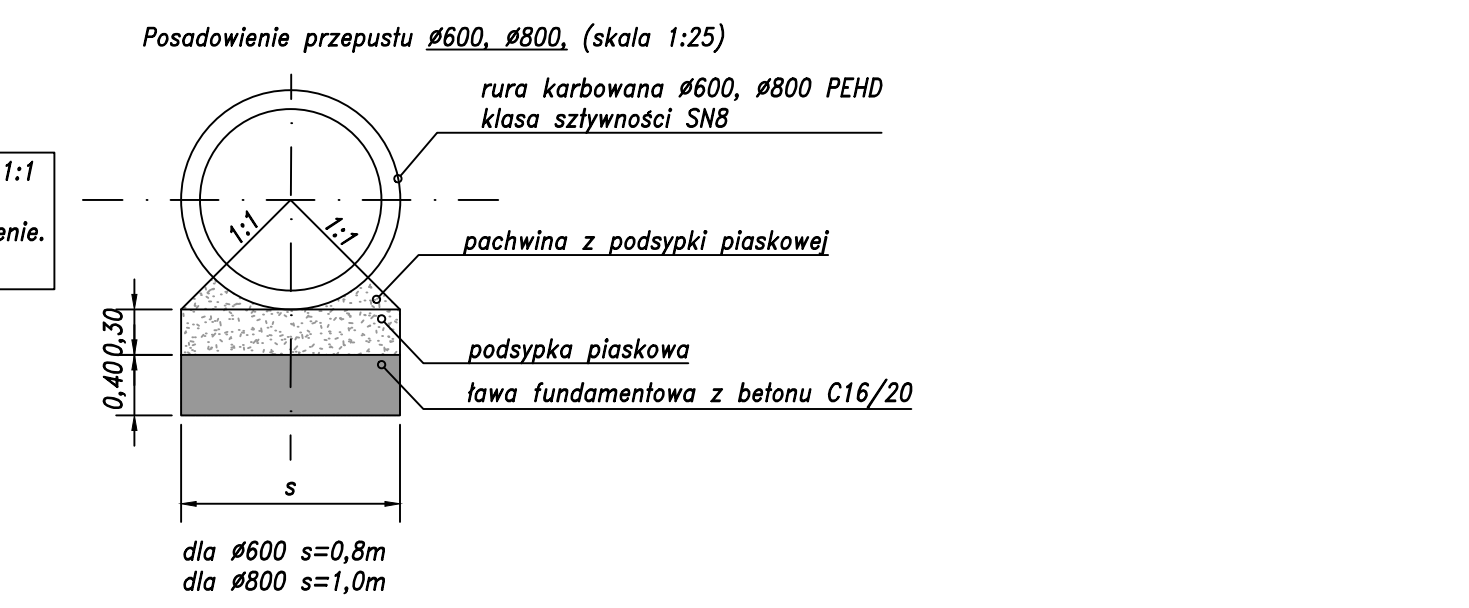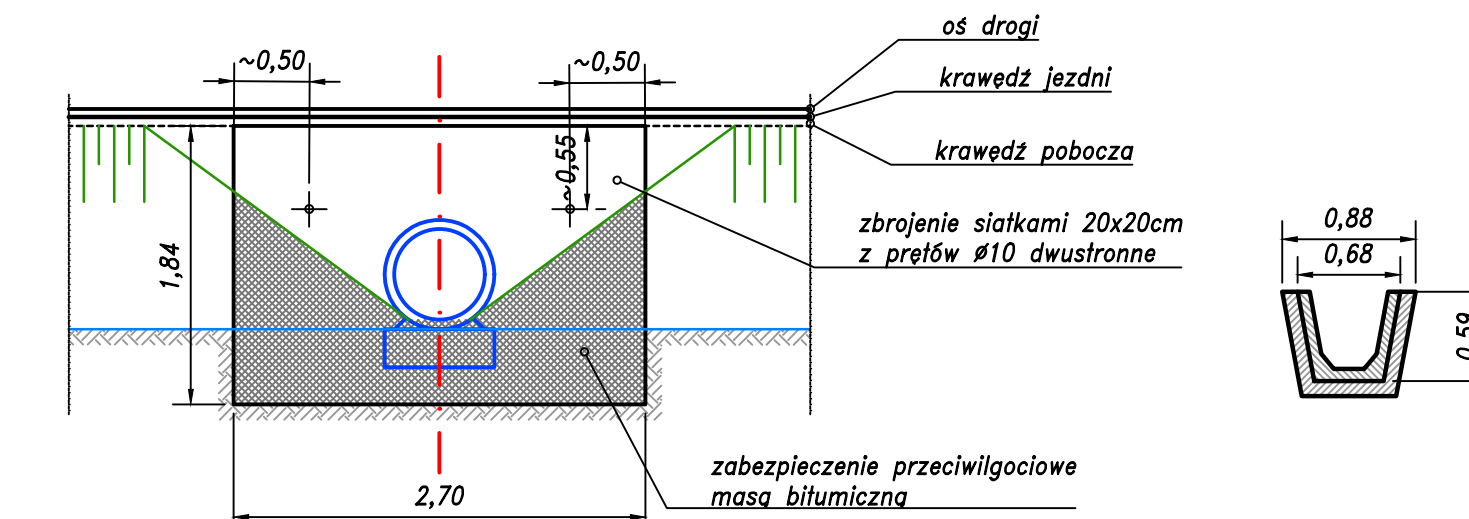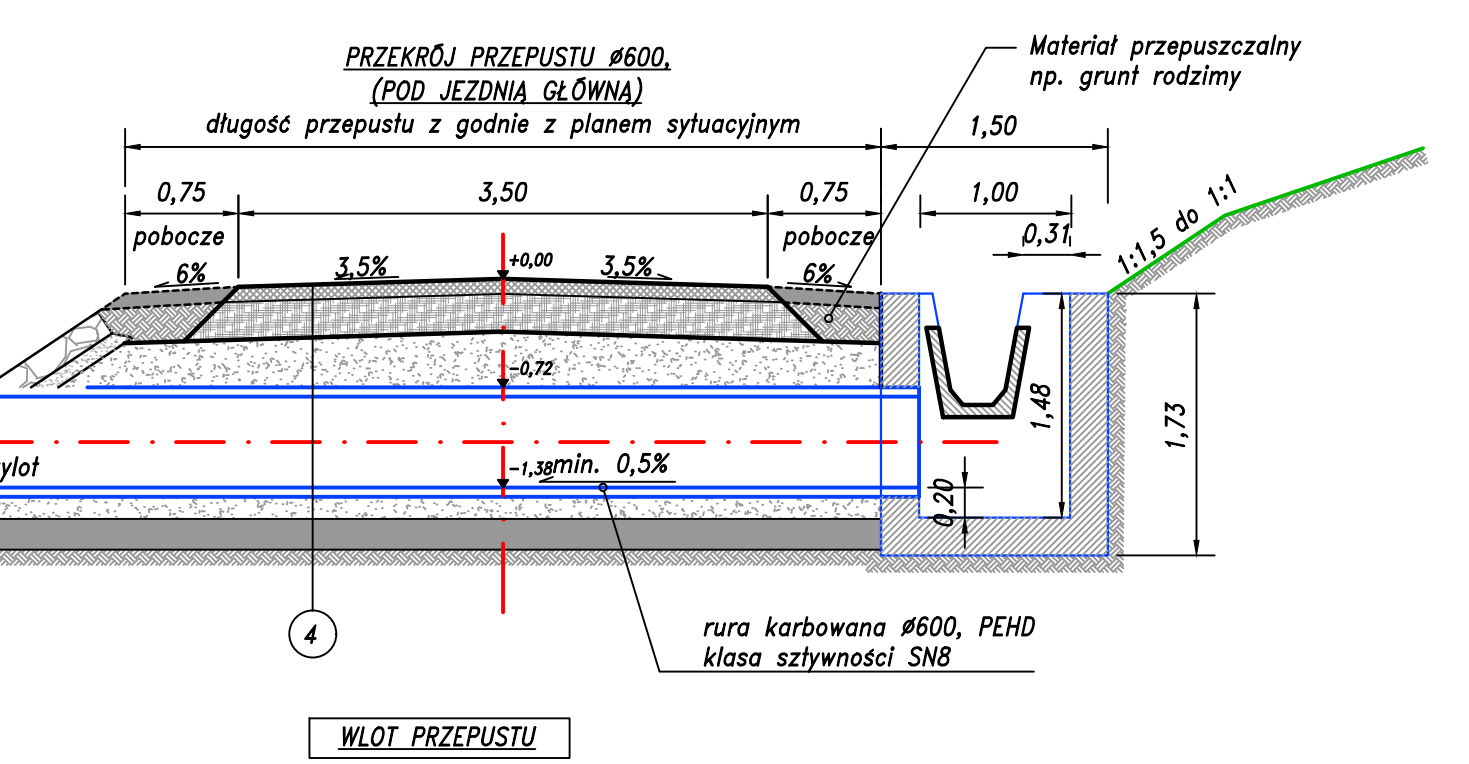

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig ul. Spokojna 14, 44-171 Pławniowie tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395 www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl					
INWESTOR:		PGL LP NADLEŚNICTWO BRZOZÓW ul. Moniuszki 25, 36-200 Brzozów Tel/fax +48 13 43 415 24 +48 13 43 090 53 e-mail: brzozow@krosno.lasy.gov.pl https://brzozow.krosno.lasy.gov.pl					
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		NADLEŚNICTWO BRZOZÓW, LEŚNICTWO DYDNIA województwo podkarpackie, powiat Brzozów, jedn. ewid. 180203_2 Dydnia, obręb 0001 Dydnia, dz. ewid. nr 2702, 2697,					
PRZEDSIĘWZIĘCIE:		ROZBUDOWA DROGI "SROGOWSKIE" WRAZ Z BUDOWĄ PLACU SKŁADOWEGO W LEŚNICTWIE DYDNIA					
STADIUM:		BRANŻA:				NR PROJEKTU	
PROJEKT TECHNICZNY		DROGOWA				02/2-2022	
PODSTAWA OPR.:		TYTUŁ RYSUNKU:				NR RYS.	
Umowa nr 271.2.9.2022 z dnia 04.02.2022r.		PRZEKROJE TYPOWE				3.1	
FUNKCJA:		IMIĘ I NAZWISKO:		BRANŻA:	NR UPR:	PODPIS:	SKALA:
PROJEKTANT		MGR INŻ. MARCIN LUDWIG		DROGI	SLK/2515/POOD/09		1:50
SPRAWDZAJĄCY		MGR INŻ. MARCIN BERA		DROGI	MAP/0245/POOD/09		DATA:
							LISTOPAD 2022