
Dokumentacja techniczna

„Przebudowa zjazdu publicznego na działkę nr 52/1200 w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0391T Wyszyna Rudzka – Maleniec – granica województwa świętokrzyskiego (dz. ewid. nr 198) w miejscowości Wyszyna Rudzka”

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Radoszyce
ul. Piotrkowska 29
26-230 Radoszyce

Adres:
działki: 198
Obręb: 0018 Wyszyna Rudzka
Jednostka ewidencyjna 260505_2 Ruda Maleniecka

Branża DROGOWA

Kategoria obiektu budowlanego IV - elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych jak skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony i rampy

Autorzy opracowania: specjalność drogowa		
Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant :		
mgr inż. Justyna Rybak	SWK/0093/PWBD/15	

O P I S

1. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Inwestycja realizowana jest na działce nr 198 obrębu Wyszyna Rudzka w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0391T Wyszyna Rudzka – Maleniec – granica województwa świętokrzyskiego (dz. ewid. nr 198) w miejscowości Wyszyna Rudzka .

Przebudowany zjazd stanowi połączenie z projektowaną drogą leśną przebiegającą przez działkę ewid. nr 52/1200 w miejscowości Ruda Maleniecka.

W miejscu projektowanego zjazdu droga powiatowa posiada szerokość nawierzchni bitumicznej 6,1m + obustronne pobocza szerokości 0,75m. Droga posiada obustronne rowy, pod zjazdem na drogę leśną usytuowany jest przepust rurowy.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.1. Dane ogólne

W ramach planowanej inwestycji projektuje się przebudowę zjazdu z drogi powiatowej na działkę ewidencyjnej nr 198 w miejscowości Wyszyna Rudzka.

Projektuje się zjazd od krawędzi drogi powiatowej do granicy pasa drogowego i działki ewidencyjnej nr 52/1200. Zjazd prowadzi na projektowaną drogę leśną, która będzie służyć gospodarce leśnej Leśnictwa Czapla.

Oś zjazdu usytuowana do krawędzi drogi powiatowej pod kątem 90⁰.

Szerokość zjazdu - 7,10 m w tym szerokość jezdni 5,60 m i obustronne pobocza szerokości 0,75m każde.

Jezdnia o nawierzchni bitumicznej .

Pobocza z kruszywa łamanego niesortowanego 0-31,5 mm

W związku z korektą połączenia istniejącego zjazdu z drogą powiatową projektuje się jego rozbiórkę wraz z przepustem rurowym.

Długość zjazdu w pasie drogi powiatowej 9,20m

2.2. Profil podłużny

Pochylenie podłużne zjazdu zostało ukształtowane zgodnie ze spadkiem terenu. Zjazd podlegający przebudowie prowadzący na działkę 52/1200 posiada spadek 0,26 % w kierunku drogi leśnej. Spadki poprzeczne nawierzchni wynoszące 3% oraz spadek podłużny uniemożliwią spływ wody na drogę powiatową.

2.3. Szerokość zjazdów

Projektowana szerokość zjazdów 7,1 m w tym:

- szerokość jezdni 5,60 m
- szerokość obustronnych poboczy 0,75m każde

2.4. Układ konstrukcyjny obiektu

2.4.1. Konstrukcja zjazdu:

Konstrukcja zjazdu:

- kostka betonowa wibroprasowana - **gr. 8cm**
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - **gr. 3cm**
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5mm) – **gr. 22cm**
- wzmocnione podłoże stabilizowane spoiwem $R_m=2,5\text{MPa}$ **gr. 25 cm**

2.4.2. Konstrukcja pobocza :

Kruszywo niesortowane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm gr. 9cm

2.5. Odwodnienie

Projektuje się powierzchniowe odwodnienie zjazdu. Z nawierzchni jezdni woda odprowadzana będzie poprzez ukształtowanie spadków poprzecznych pochylenie poprzeczne zjazdu 3% w obu kierunkach. Woda ze zjazdów odprowadzona będzie bezpośrednio na teren.

Jednocześnie ukształtowanie podłużne nawierzchni zjazdu uniemożliwia wypływanie wody opadowej na nawierzchnię drogi powiatowej.

Pod zjazdem w ciągu drogi powiatowej projektowany jest przepust z rur PEHD o średnicy rurowych $\varnothing 600$ i długości 20m. Przepust posadowiony na fundamencie z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 30 cm zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia min. 0,98 oraz podsypką piaskową gr. min. 5 cm wraz z wykonaniem pachwiny na prawidłowe posadowienie przepustu . Wlot i wylot przepustu zabezpieczony ścianką prefabrykowaną skrzydełkową dla przepustów rurowych.

W celu prawidłowego odprowadzenia wód od przepustu projektowane jest oczyszczenie i wyprofilowanie rowu wzdłuż drogi powiatowej na odcinku ok. 30m za przepustem.


3. Uwagi końcowe

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać atesty techniczne.


Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Przy prowadzeniu prac w pasie drogowym należy zachować szczególną ostrożność, zapewnić bezpieczeństwo pracowników poprzez wydzielenie terenu budowy, oraz zabezpieczyć teren robót przed osobami przypadkowymi.


Opracowała
mgr inż. Justyna Rybak

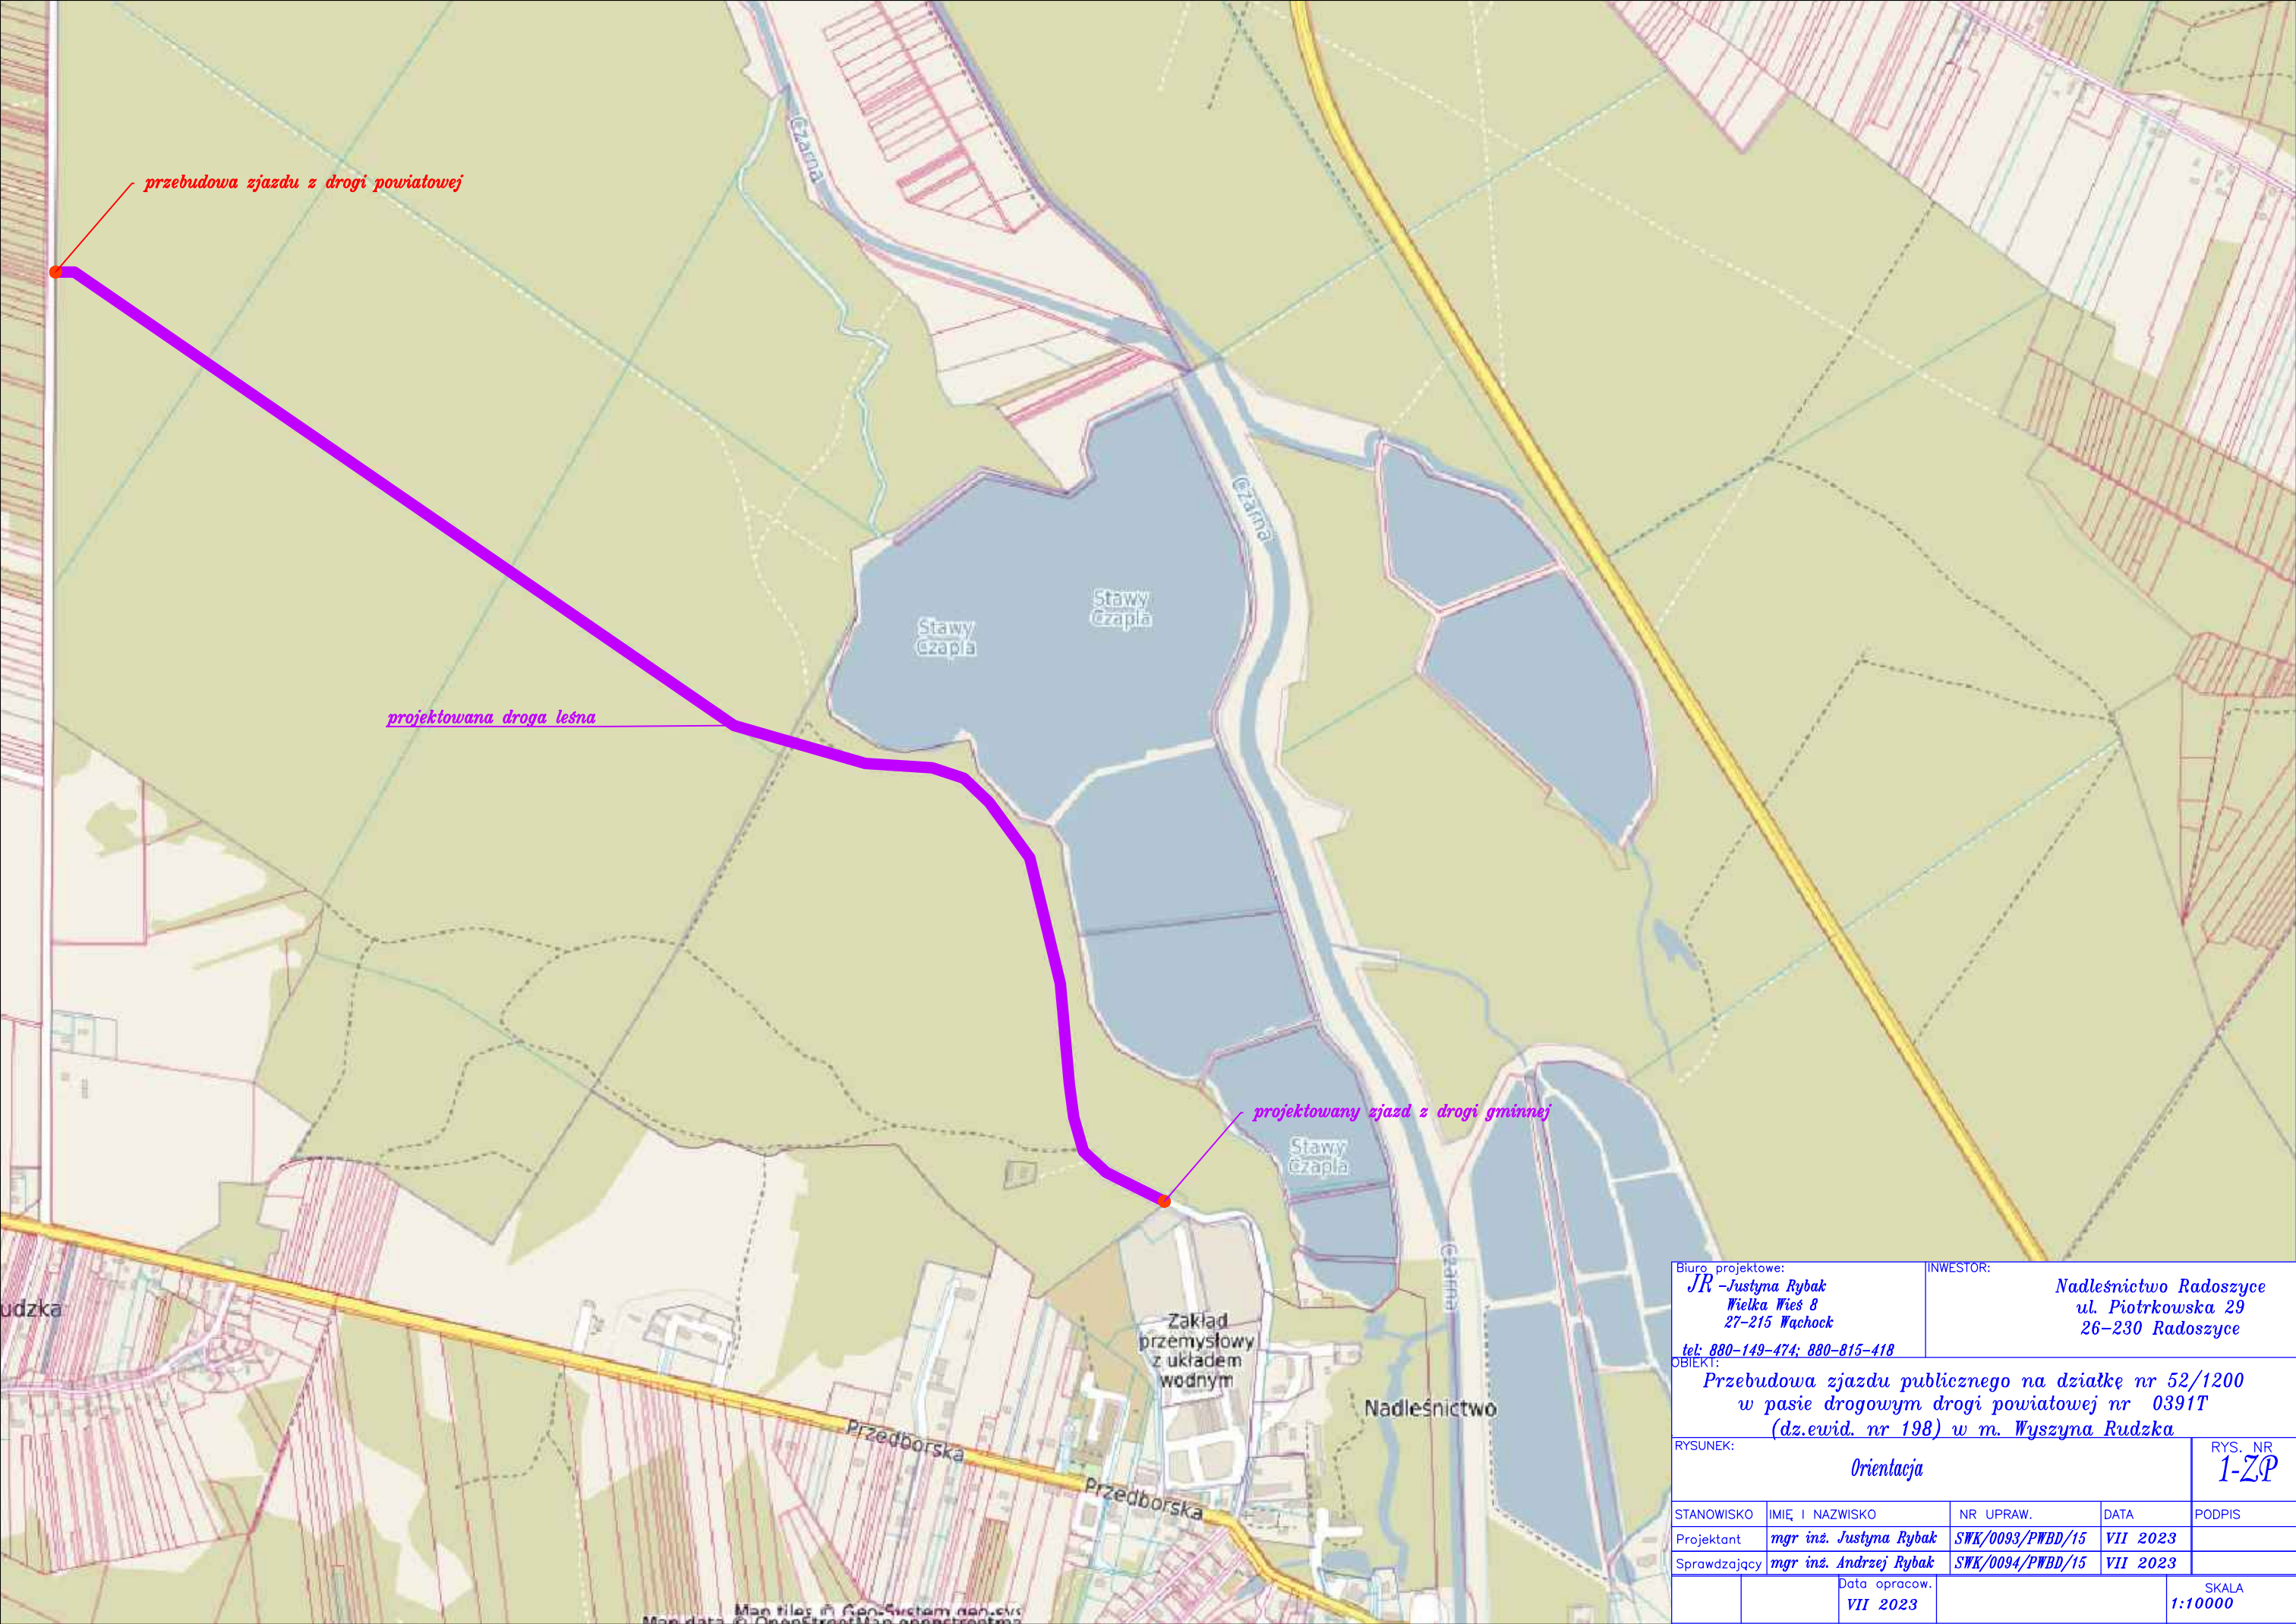



Biuro projektowe: <i>JR -Justyna Rybak Wielka Wieś 8 27-215 Wachock</i> <i>tel: 880-149-474; 880-815-418</i>		INWESTOR: <i>Nadleśnictwo Radoszyce ul. Piotrkowska 29 26-230 Radoszyce</i>		
OBIEKT: <i>Przebudowa zjazdu publicznego na działkę nr 52/1200 w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0391T (dz.ewid. nr 198) w m. Wyszyna Rudzka</i>				
RYSUNEK: <i>Orientacja</i>			RYS. NR <i>1-ZP</i>	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektant	<i>mgr inż. Justyna Rybak</i>	<i>SWK/0093/PWBD/15</i>	<i>VII 2023</i>	
Sprawdzający	<i>mgr inż. Andrzej Rybak</i>	<i>SWK/0094/PWBD/15</i>	<i>VII 2023</i>	
		Data oprac. <i>VII 2023</i>		SKALA <i>1:10000</i>

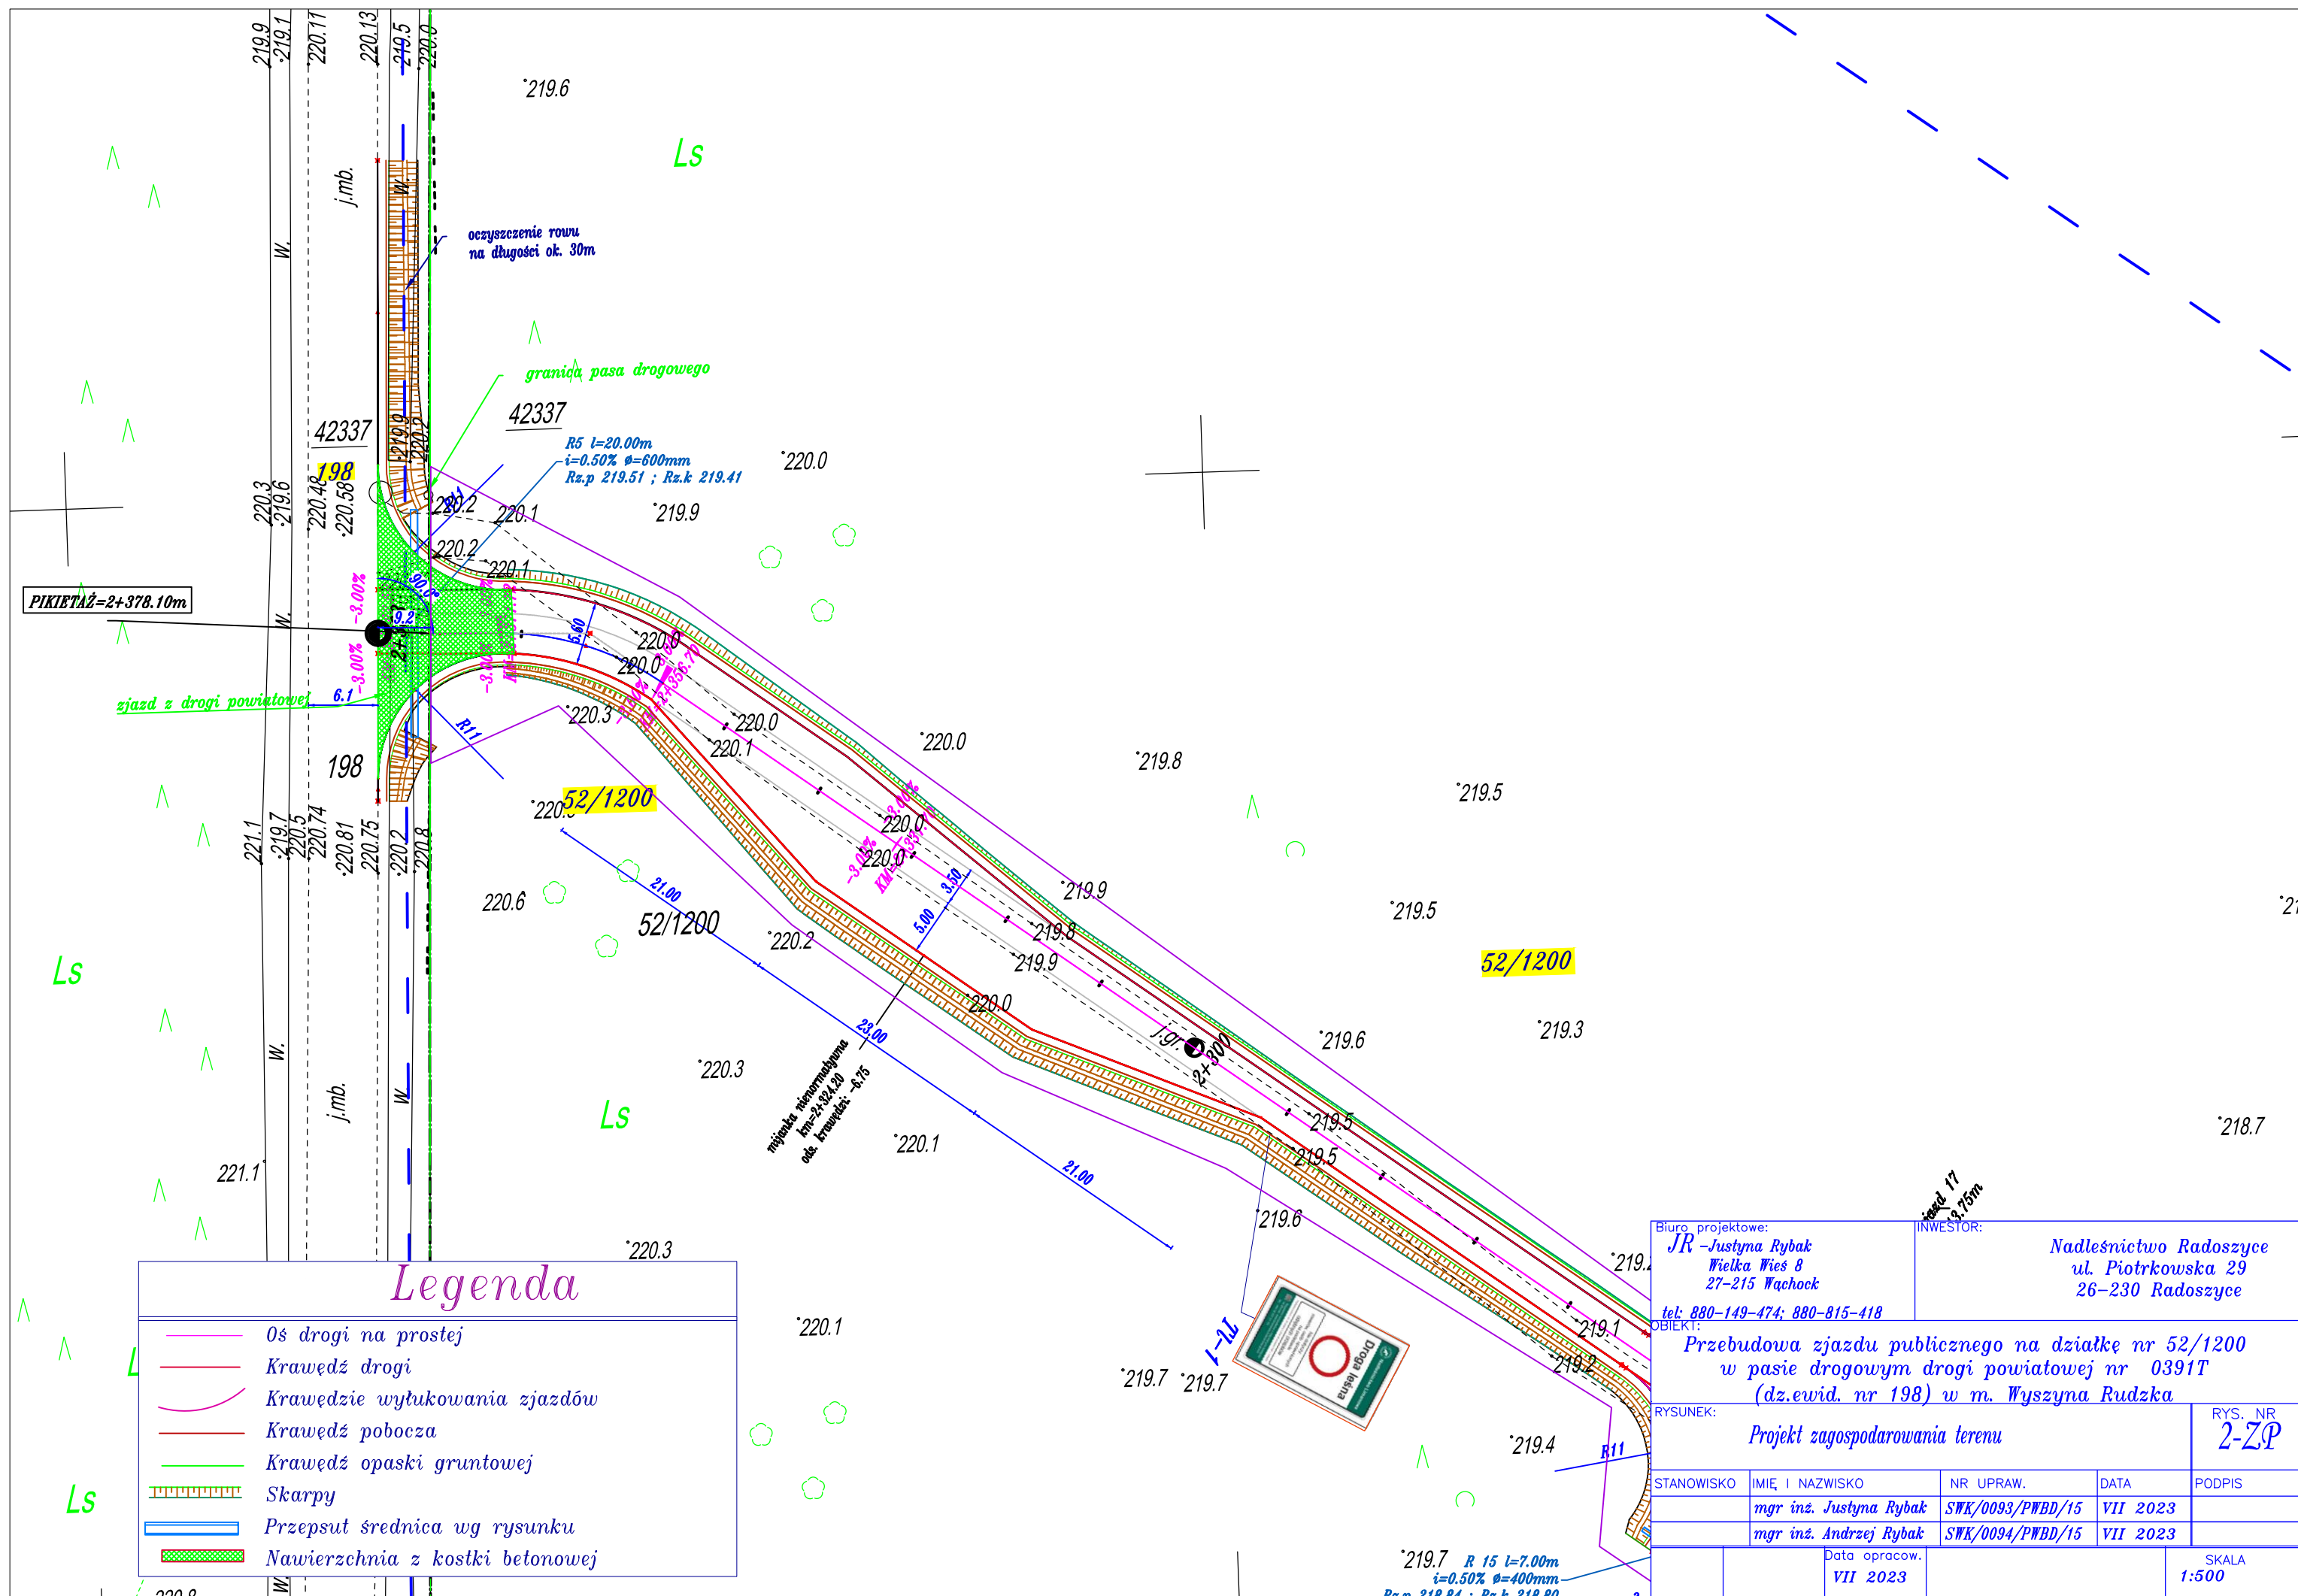



Przekrój podłużny zjazdu
połączenie nawierzchni
skala 1:20

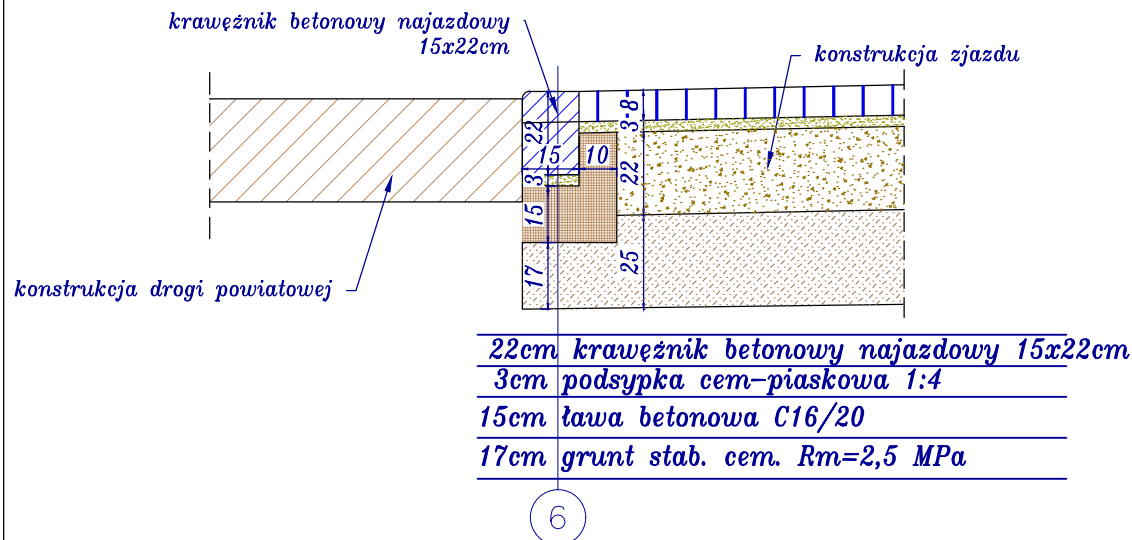


Przekrój VII
zjazd z drogi powiatowej

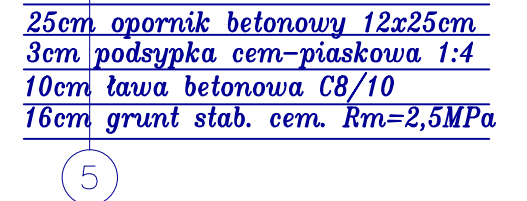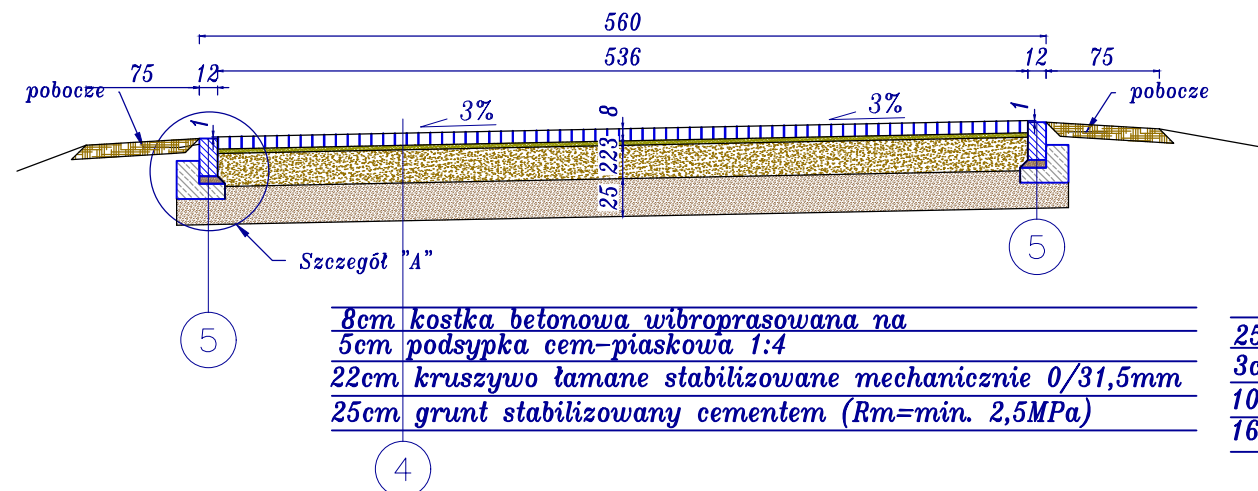


Ścianka oporowa przepustu rurowego
dla rur PCV/PEHD $\phi 600$ mm
skala 1:50

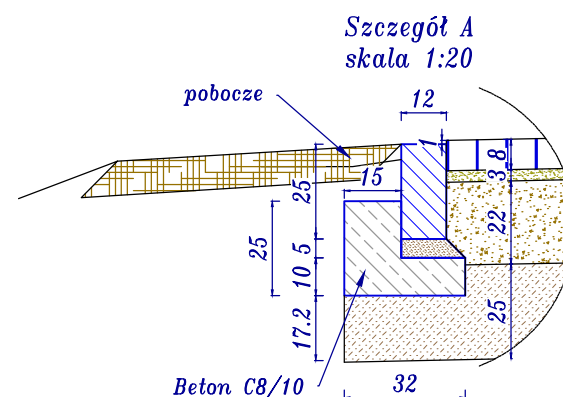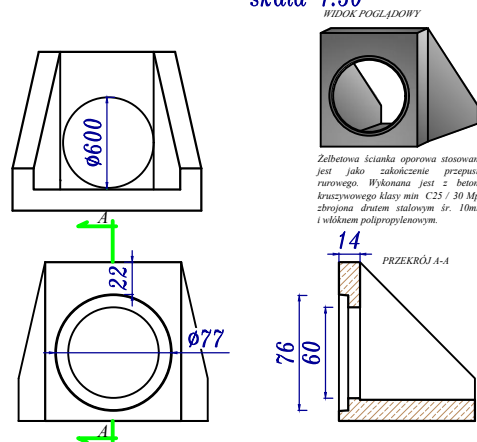

Przepust rurowy $\phi 600$
pod koroną drogi
skala 1:20

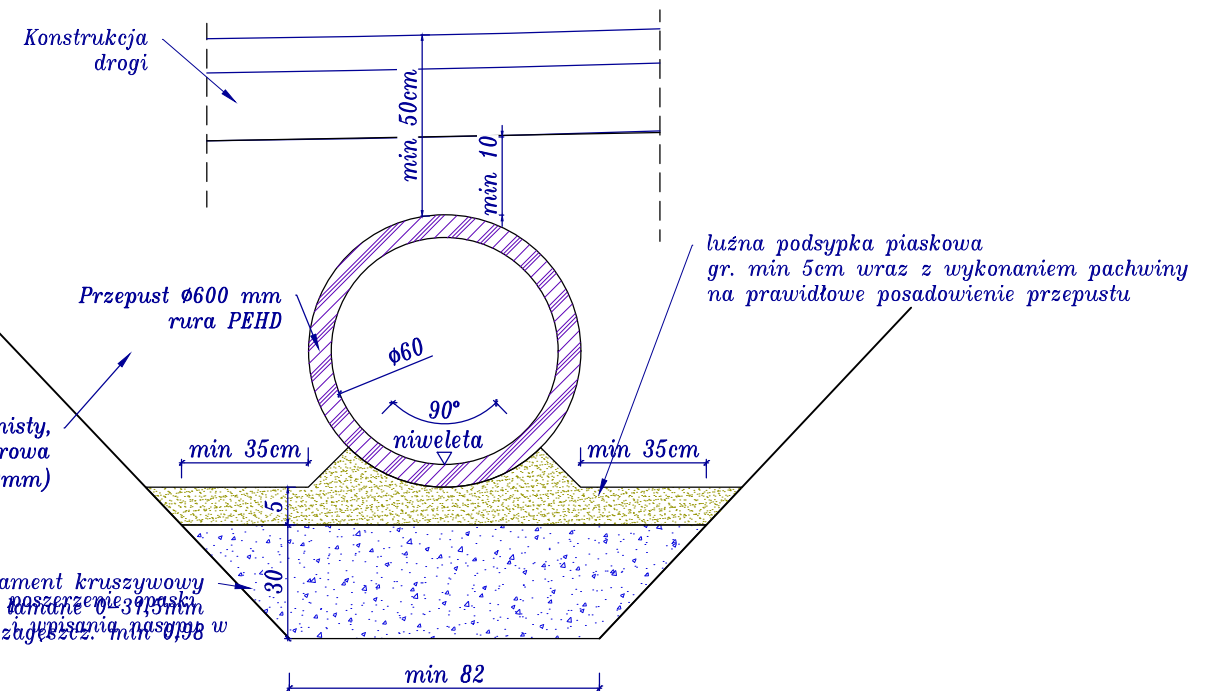

Przekrój
przekrój podłużny przez przepust $\phi 600$ pod koroną drogi
skala 1:50

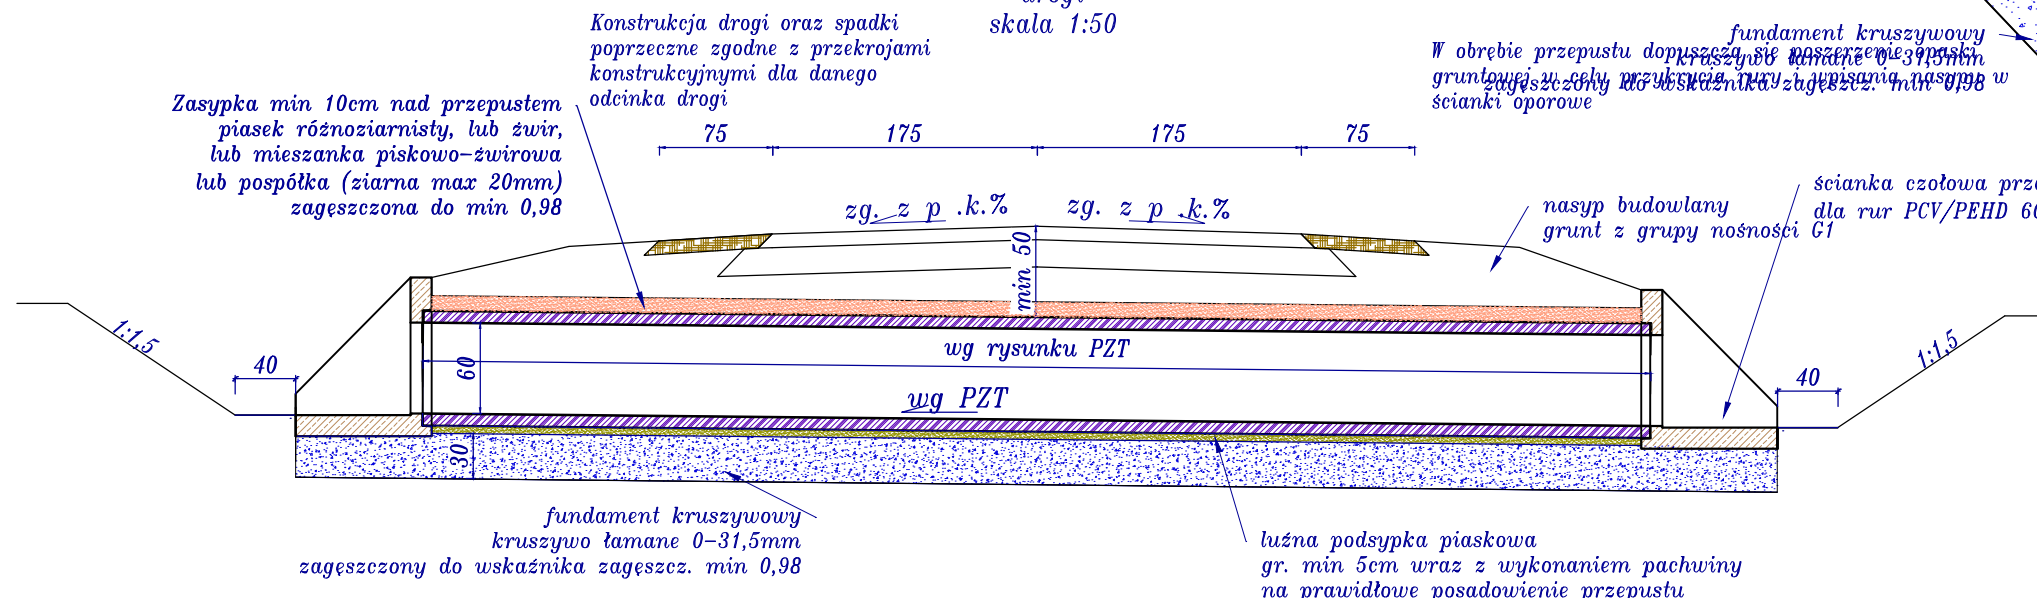

Biuro projektowe: <i>JR -Justyna Rybak</i> <i>Wielka Wieś 8</i> <i>27-215 Wąchock</i> <i>tel: 880-149-474; 880-815-418</i>		INWESTOR: <i>Nadleśnictwo Radoszyce</i> <i>ul. Piotrkowska 29</i> <i>26-230 Radoszyce</i>		
OBIEKT: <i>Przebudowa zjazdu publicznego na działkę nr 52/1200</i> <i>w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0391T</i> <i>(dz.ewid. nr 198) w m. Wyszyna Rudzka</i>				
RYSUNEK: <i>Przekroje konstrukcyjne</i>			RYS. NR <i>4-ZP</i>	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektant	<i>mgr inż. Justyna Rybak</i>	<i>SWK/0093/PWBD/15</i>	<i>VII 2023</i>	
Sprawdzający	<i>mgr inż. Andrzej Rybak</i>	<i>SWK/0094/PWBD/15</i>	<i>VII 2023</i>	
		Data opracow. <i>VII 2023</i>		SKALA <i>1:50</i>

OD.5440.85.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z późn. zm.) oraz § 55 ust. 1 pkt 3 oraz § 77 i § 78 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1643) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) a także uchwały Nr 65/2021 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 30.06.2021r w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich do wydawania w jego imieniu decyzji z zakresu administracji publicznej, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.03.2022r. (data wpływu 21.03.2022r.), uzupełnionego w dniu 07.04.2022r. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Radoszyce, ul. Piotrkowska 29, 26 – 230 Radoszyce, działające przez pełnomocnika Panią Justynę Rybak

ZEZWALA SIĘ WNIOSKODAWCY

na przebudowę zjazdu publicznego na działkę Nr 52/1200 w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka – Maleniec – gr. woj. świętokrzyskiego (dz. o nr ew. gr. 198) w m. Wyszyna Rudzka, gm. Ruda Maleniecka na czas nieokreślony na następujących warunkach:

- zjazd należy zlokalizować w pasie drogowym zgodnie z zał. graf. do niniejszej decyzji,
- szerokość nawierzchni zjazdu 5,6 m,
- nawierzchnia zjazdu co najmniej twarda w granicach pasa drogowego,
- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i jezdni zakończone łukami kołowymi o promieniu $R = 11$ m,
- pod zjazdem zaprojektować przepust o średnicy co najmniej 60 cm z murkami czołowymi na wlocie i wylocie,
- niweleta nawierzchni zjazdu dostosowana do istniejącego terenu,
- projekt zjazdu należy opracować zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1643),
- koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urządzeń i nawierzchni w pasie drogowym związanych z realizacją zadania ponosi inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania wszelkich prac,
- w przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci,
- inwestor winien opracować projekt stałej organizacji ruchu, zatwierdzony przez Starostę Koneckiego, dla projektowanej drogi wewnętrznej w obrębie drogi powiatowej i na jego podstawie oznakować drogę,
- niniejsza decyzja wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od daty jej wydania zjazd nie zostanie przebudowany.

Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich oświadcza, że udziela prawa do dysponowania nieruchomością w granicach pasa drogowego drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka – Maleniec – gr. woj. świętokrzyskiego (dz. o nr ew. gr. 198) w celu przebudowy zjazdu publicznego na działkę Nr 52/1200 w m. Wyszyna Rudzka, gm. Ruda Maleniecka.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym. Przed rozpoczęciem prac budowlanych inwestor zobowiązany jest do:

- dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
- uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych w Końskich jako zarządem drogi projektu budowlanego zjazdu, o ile projekt budowlany jest wymagany,
- uzyskania zezwolenia Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich jako zarządu drogi na prowadzenia robót w pasie drogowym.

W celu uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenia robót w pasie drogowym, należy złożyć z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wniosek na zajęcie pasa drogowego wraz z zatwierdzonym przez Starostę Koneckiego projektem organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych (§ 1, ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia RM z dn. 1 czerwca 2004r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego – Dz. U. z 2004r. Nr 140, poz. 1481).

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich ul. Staszica 2.

Załączniki:

Zał. graf. – szt. 1

**Z up. ZARZĄDU POWIATU
w Końskich**

mgr inż. Wiesław Malicki
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Końskich

Otrzymują:

1. Pani Justyna Rybak – pełnomocnik Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Radoszyce, ul. Piotrkowska 29, 26 – 230 Radoszyce – adres do korespondencji – Rataje 8, 27 – 215 Wąchock
2. a/a

