

Jednostka projektowa:

IR Andrzej Rybak

Rataje, ul. Kalinowa 8 27-215 Wąchock
tel: 880-149-474; 880-815-418

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

dla zadania:

„Przebudowa zjazdu publicznego na działkę nr 52/1200 w pasie drogi powiatowej nr 1433T Wyszyna Rudzka-Maleniec-granica woj. świętokrzyskiego w miejscowości Wyszyna Rudzka”

Inwestor:	Lokalizacja:
<i>Nadleśnictwo Radoszyce</i> <i>ul. Piotrkowska 29</i> <i>26-230 Radoszyce</i>	Gmina: <i>Ruda Maleniecka</i> Powiat: <i>konecki</i> województwo: <i>świętokrzyskie</i>

UZGODNIENIA:

Autorzy opracowania:		
Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant:		
<i>mgr inż.</i> <i>Andrzej Rybak</i>	<i>SWK/0094/PWBD/15</i>	

Wąchock: listopad 2023r

Spis treści

1. Przedmiot opracowania	3
2. Cel opracowania	3
3. Podstawa opracowania.....	3
4. Charakterystyka drogi i występującego na niej ruchu	4
5. Opis stanu projektowanego.....	4
5.1. Oznakowanie pionowe i poziome.....	4
5.1.1. Sposób umieszczania znaków pionowych	5
5.2. Wymagania dotyczące znaków pionowych	5
5.3. Wymagania dotyczące oznakowania poziomego	5
6. Terminy.....	5
7. Część rysunkowa	5

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. Przedmiot opracowania

Dokumentacja została opracowana na potrzeby zadania pt: *„Przebudowa zjazdu publicznego na działkę nr 52/1200 w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1433T Wyszyna Rudzka-Maleniec-granica woj. świętokrzyskiego w miejscowości Wyszyna Rudzka” dz. o nr ew. gr. 198 w miejscowości Wyszyna Rudzka gmina Ruda Maleniecka*

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest zapewnienie możliwości korzystania z projektowanej drogi leśnej leśnictwa Czapla poprzez połączenie jej z drogą powiatową nr 1433T poprzez przebudowywany zjazd publiczny

3. Podstawa opracowania

- Inwentaryzacja oznakowania na drodze przeprowadzona w maju 2023r
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o Ruchu Drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r poz. 1047 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r poz. 784)
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2310z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r poz. 2311 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r poz. 1693 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (DZ.U.2022 poz. 1518)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2142 z późn. zm.)

4. Charakterystyka drogi i występującego na niej ruchu

Planowana stała organizacja ruchu dotyczy budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1433T na drogę leśną zlokalizowaną w obrębie ewidencyjnym Ruda Maleniecka, powiat konecki województwo świętokrzyskie. Zjazd ten ma za zadanie zapewnienie dostępu do drogi publicznej użytkownikom drogi wewnętrznej – drogi leśnej.

Na drodze powiatowej odbywa się lokalny ruch pojazdów, którego natężenie ruchu określone na podstawie własnych obserwacji wynosi około 600 poj/dobę.

Parametry drogi:

- Szerokość jezdni 6m , szerokość pasów ruchu po 3,0m
- Droga w miejscu projektowanego zjazdu nie posiada chodników.
- Obustronne pobocza gruntowe szerokości od 0,75 do 1,0m
- Sporadyczny ruch pieszych odbywa się poboczami drogi

Parametry zjazdu

- Zjazd usytuowany po prawej stronie drogi
- Szerokość zjazdu 7,1m w tym:
 - Jezdnia szerokości 5,6m
 - Obustronne pobocza szerokości po 0,75m
- Oś zjazdu usytuowana pod kątem prostym w stosunku do krawędzi drogi wojewódzkiej
- Wyłukowania krawędzi promieniem $R=11m$
- Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej

5. Opis stanu projektowanego

5.1. Oznakowanie pionowe i poziome.

Oznakowanie pionowe:

W związku z budową zjazdu nie przewiduje się wprowadzania dodatkowego oznakowania pionowego na drodze powiatowej.

Na zjeździe w kierunku drogi lasu wprowadza się znak D-52 „strefa ruchu”

W przeciwnym kierunku na wyjeździe z drogi leśnej wprowadza się znak D-53 :koniec strefy ruchu”

Oznakowanie poziome

W związku z budową zjazdu na zjeździe projektuje się wykonanie linii krawędziowej P-7c (na całej szerokości zjazdu włącznie z wyłukowaniami).

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Nie będą wprowadzane dodatkowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

5.1. Sposób umieszczania znaków pionowych

Oznakowanie pionowe należy usytuować:

- dolna krawędź znaku usytuowana na wysokości min. 2,2 m powyżej poziomu terenu
- wewnętrzna krawędź znaku w odległości min. 0,5m od krawędzi jezdni, na krawędzi pobocza lub poza nim.

5.2. Wymagania dotyczące znaków pionowych

- wielkość znaku :
 - znaki małe (M)
- wykonanie znaków z folii odblaskowej typu 1
- słupki znaków należy trwale zakotwiczyć w gruncie zapewniająca ich stabilność

5.3. Wymagania dotyczące oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome:

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się:

- dobrą widocznością w czasie całej doby,
- wysokim współczynnikiem odblaskowości, również podczas dużej wilgotności
- zachowaniem minimalnych parametrów odblaskowości w całym okresie użytkowania
- odpowiednią szorstkością zbliżoną do szorstkości nawierzchni
- odpowiednim okresem trwałości
- odpornością na ścieranie i zabrudzenie
- szybką metodą aplikacji uwzględniającą również aspekty ekologiczne
- Do oznakowania poziomego można stosować wyłącznie materiały atestowane

Przy wykonywaniu oznakowania poziomego należy zastosować oznakowanie cienkowarstwowe.

6. Terminy

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania – do 31.12.2025r

7. Część rysunkowa

rys. 1 Orientacja

rys.2 Istniejące oznakowanie drogi wojewódzkiej nr 749 w rejonie projektowanego zjazdu

rys. 3 Projekt organizacji ruchu skala 1:500

Końskie, 07.12.2023r.

OD.5442.345.2023

JR – Andrzej Rybak

Rataje 8

27 – 215 Wąchock

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.11.2023r. (data wpływu 29.11.2023r.) Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich informuje, iż opiniuje bez uwag projekt stałej organizacji ruchu dla zadania pn.: Przebudowa zjazdu publicznego na działkę Nr 52/1200 w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1433 T Wyszyna Rudzka – Maleniec – granica woj. świętokrzyskiego w m. Wyszyna Rudzka” (dz. o nr ew. gr. 198) w m. Wyszyna Rudzka, gm. Ruda Maleniecka.

Załączniki:

Projekt stałej organizacji ruchu – szt. 1

DYREKTOR



inż. Stanisław Mościński

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
w Końskich

Końskie, dnia 6 grudnia 2023 r.

RD/MW-5321/300/2023

Andrzej Rybak
ul. Kalinowa 8
Rataje
27-215 Wąchock

OPINIA

Na podstawie paragrafu 7 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2017 poz. 784), po dokonanej analizie

opiniuję z uwagami:

**projekt stałej organizacji ruchu
dla zadania pn.**


*„Przebudowa zjazdu publicznego na działkę nr 52/1200 w pasie drogi powiatowej nr 0391T
Wyszyna Rudzka - Maleniec - gr. woj. świętokrzyskiego w m. Wyszyna Rudzka”.*

uwagi:

- proszę w projekcie zastąpić nieaktualny nr drogi na nowy – 1433T,


wykonano w 2 egz:
Egz. nr 1 – adresat
Egz. nr 2 – a/a
wyk. / sporz. kom. M. Wąsik
tel. 47 8047275

I ZASTĘPCA
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI
W KOŃSKICH
mł. insp. Paweł Stępiński

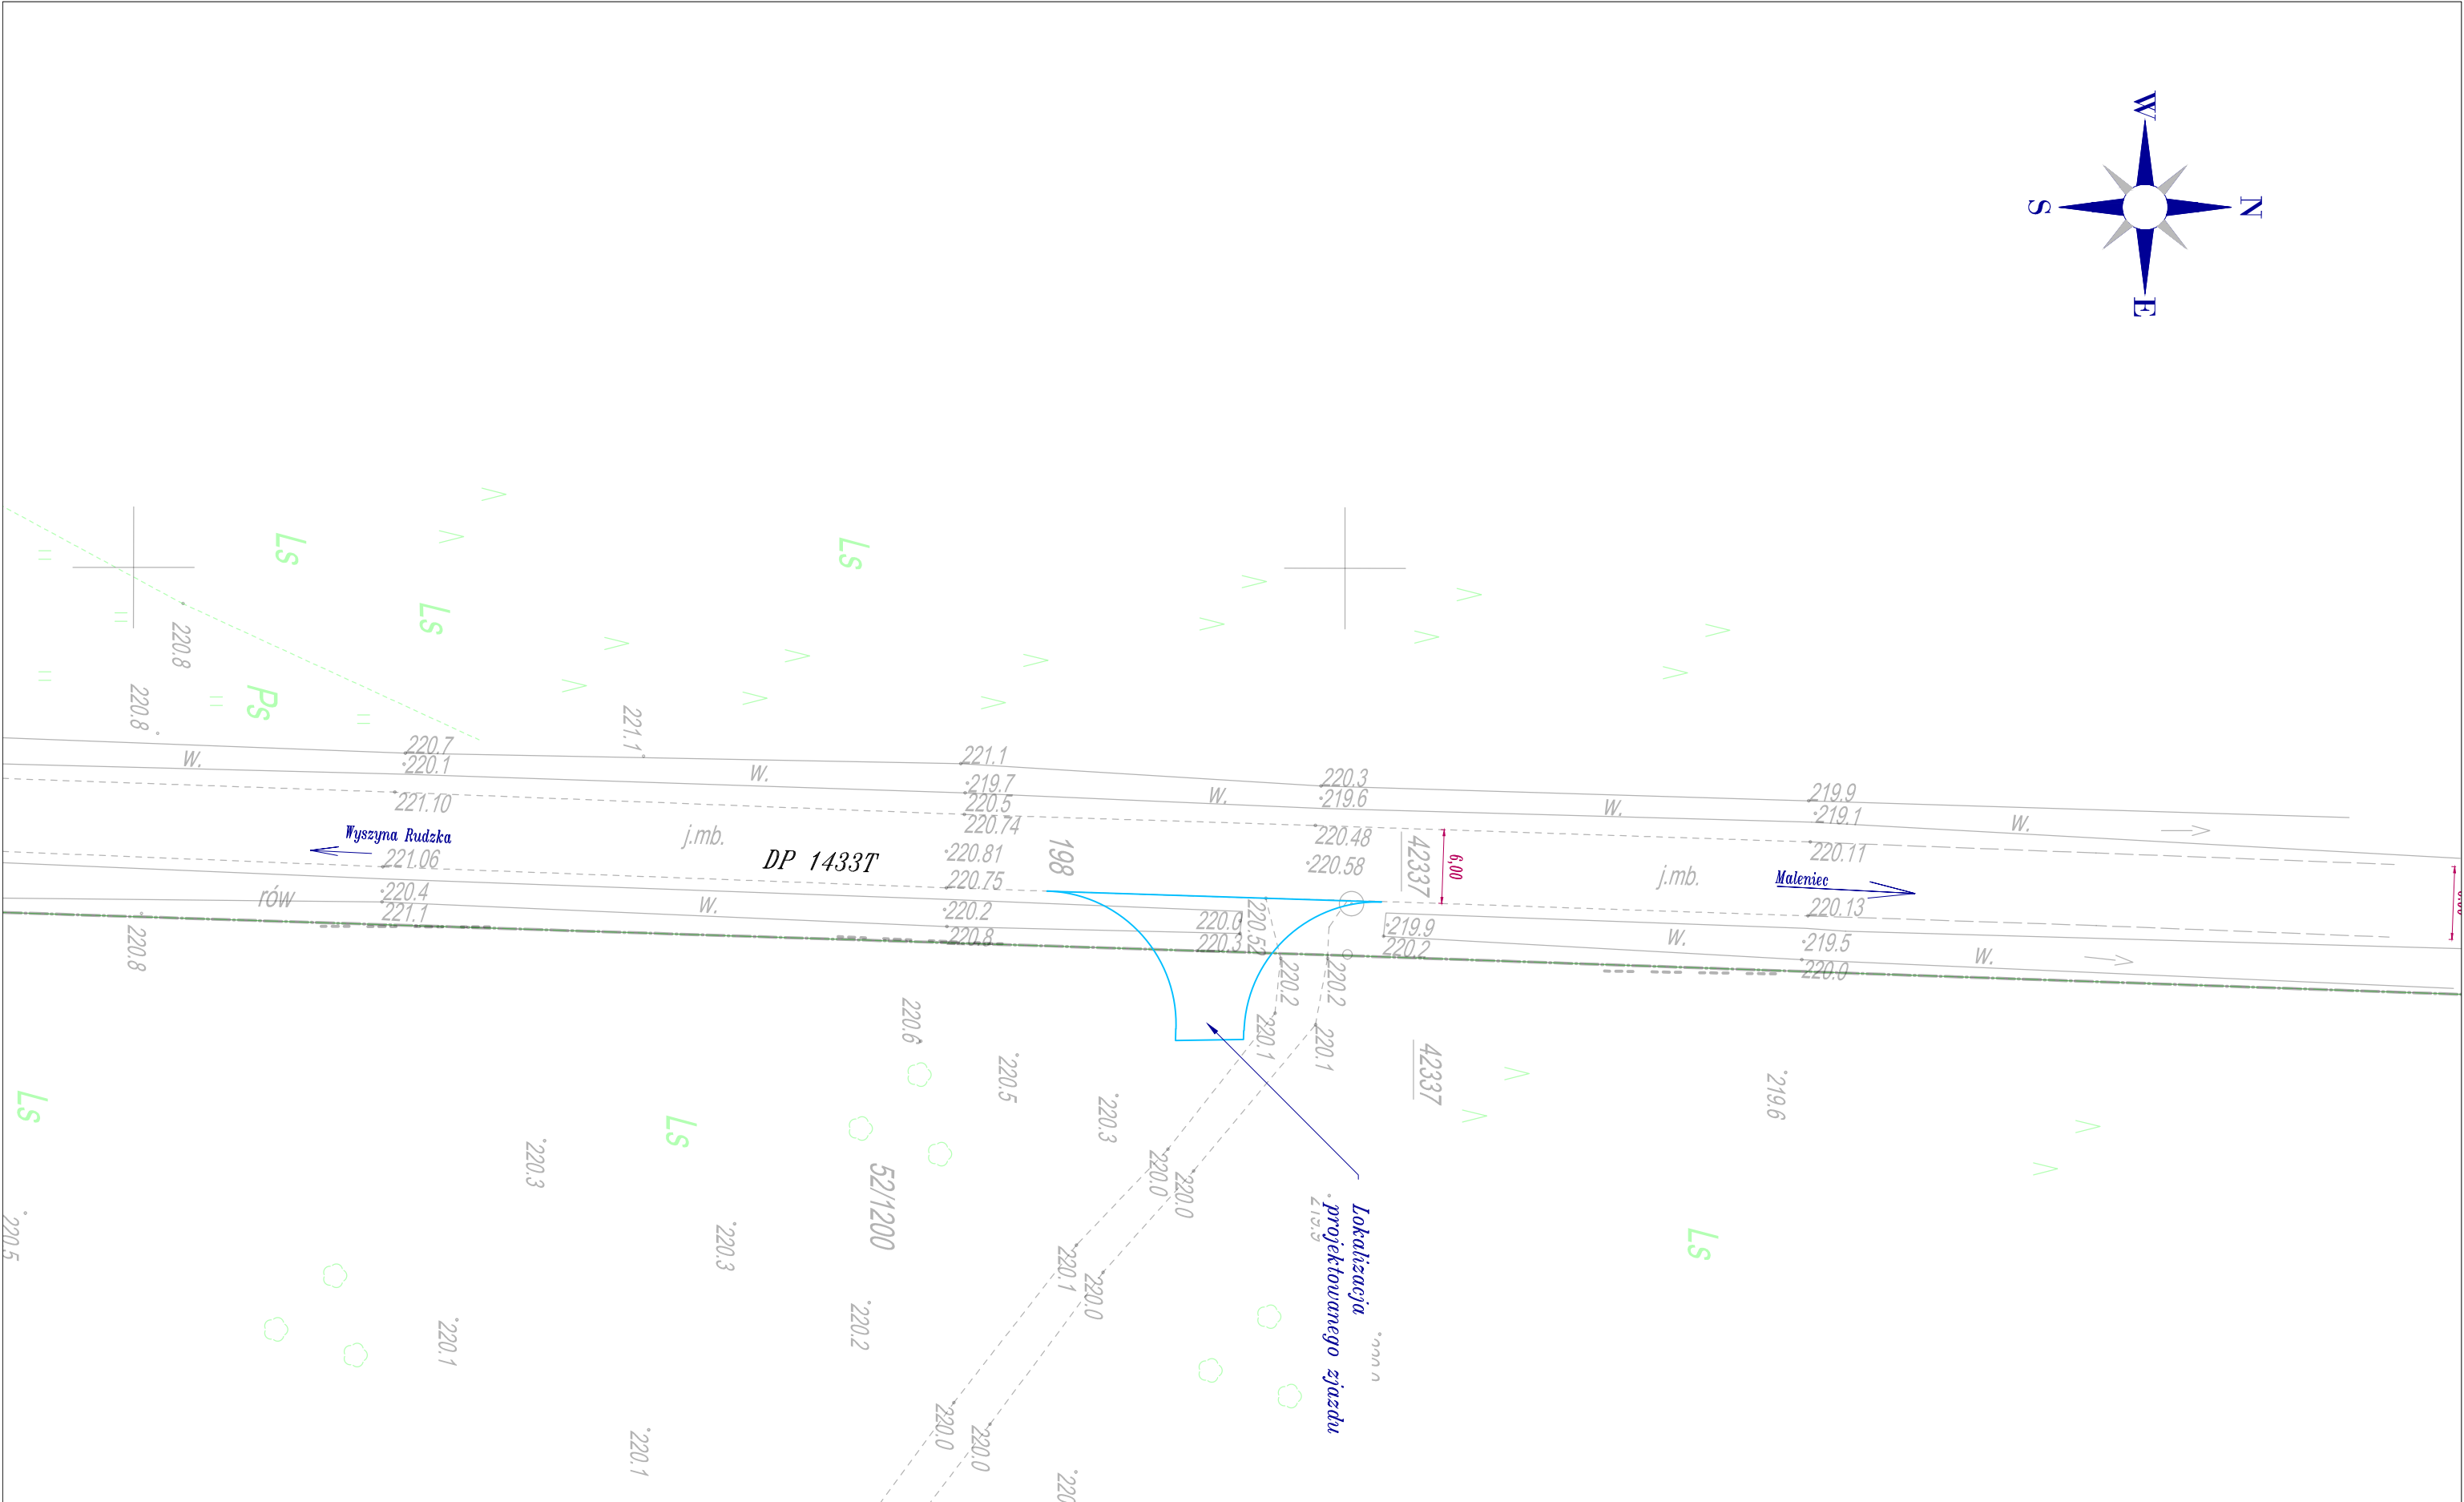

	<i>Legenda</i>

RR	Obiekt:		Przebudowa zjazdu publicznego na działkę nr 52/1200 w pasie drogi powiatowej nr 1433T w miejscowości Wyszyna Rudzka			
	Adres:		Projekt organizacji ruchu			
	Temat rysunku		Organizacja ruchu – oznakowanie istniejące			
	Projektant:	mgr inż. Andrzej Rybak	SWK/0094/PWBD/15	<small>Podpis</small>	Data	listopad 2023
	Opracował :			<small>Podpis</small>	Skala Numer rys.	1:500 2-1

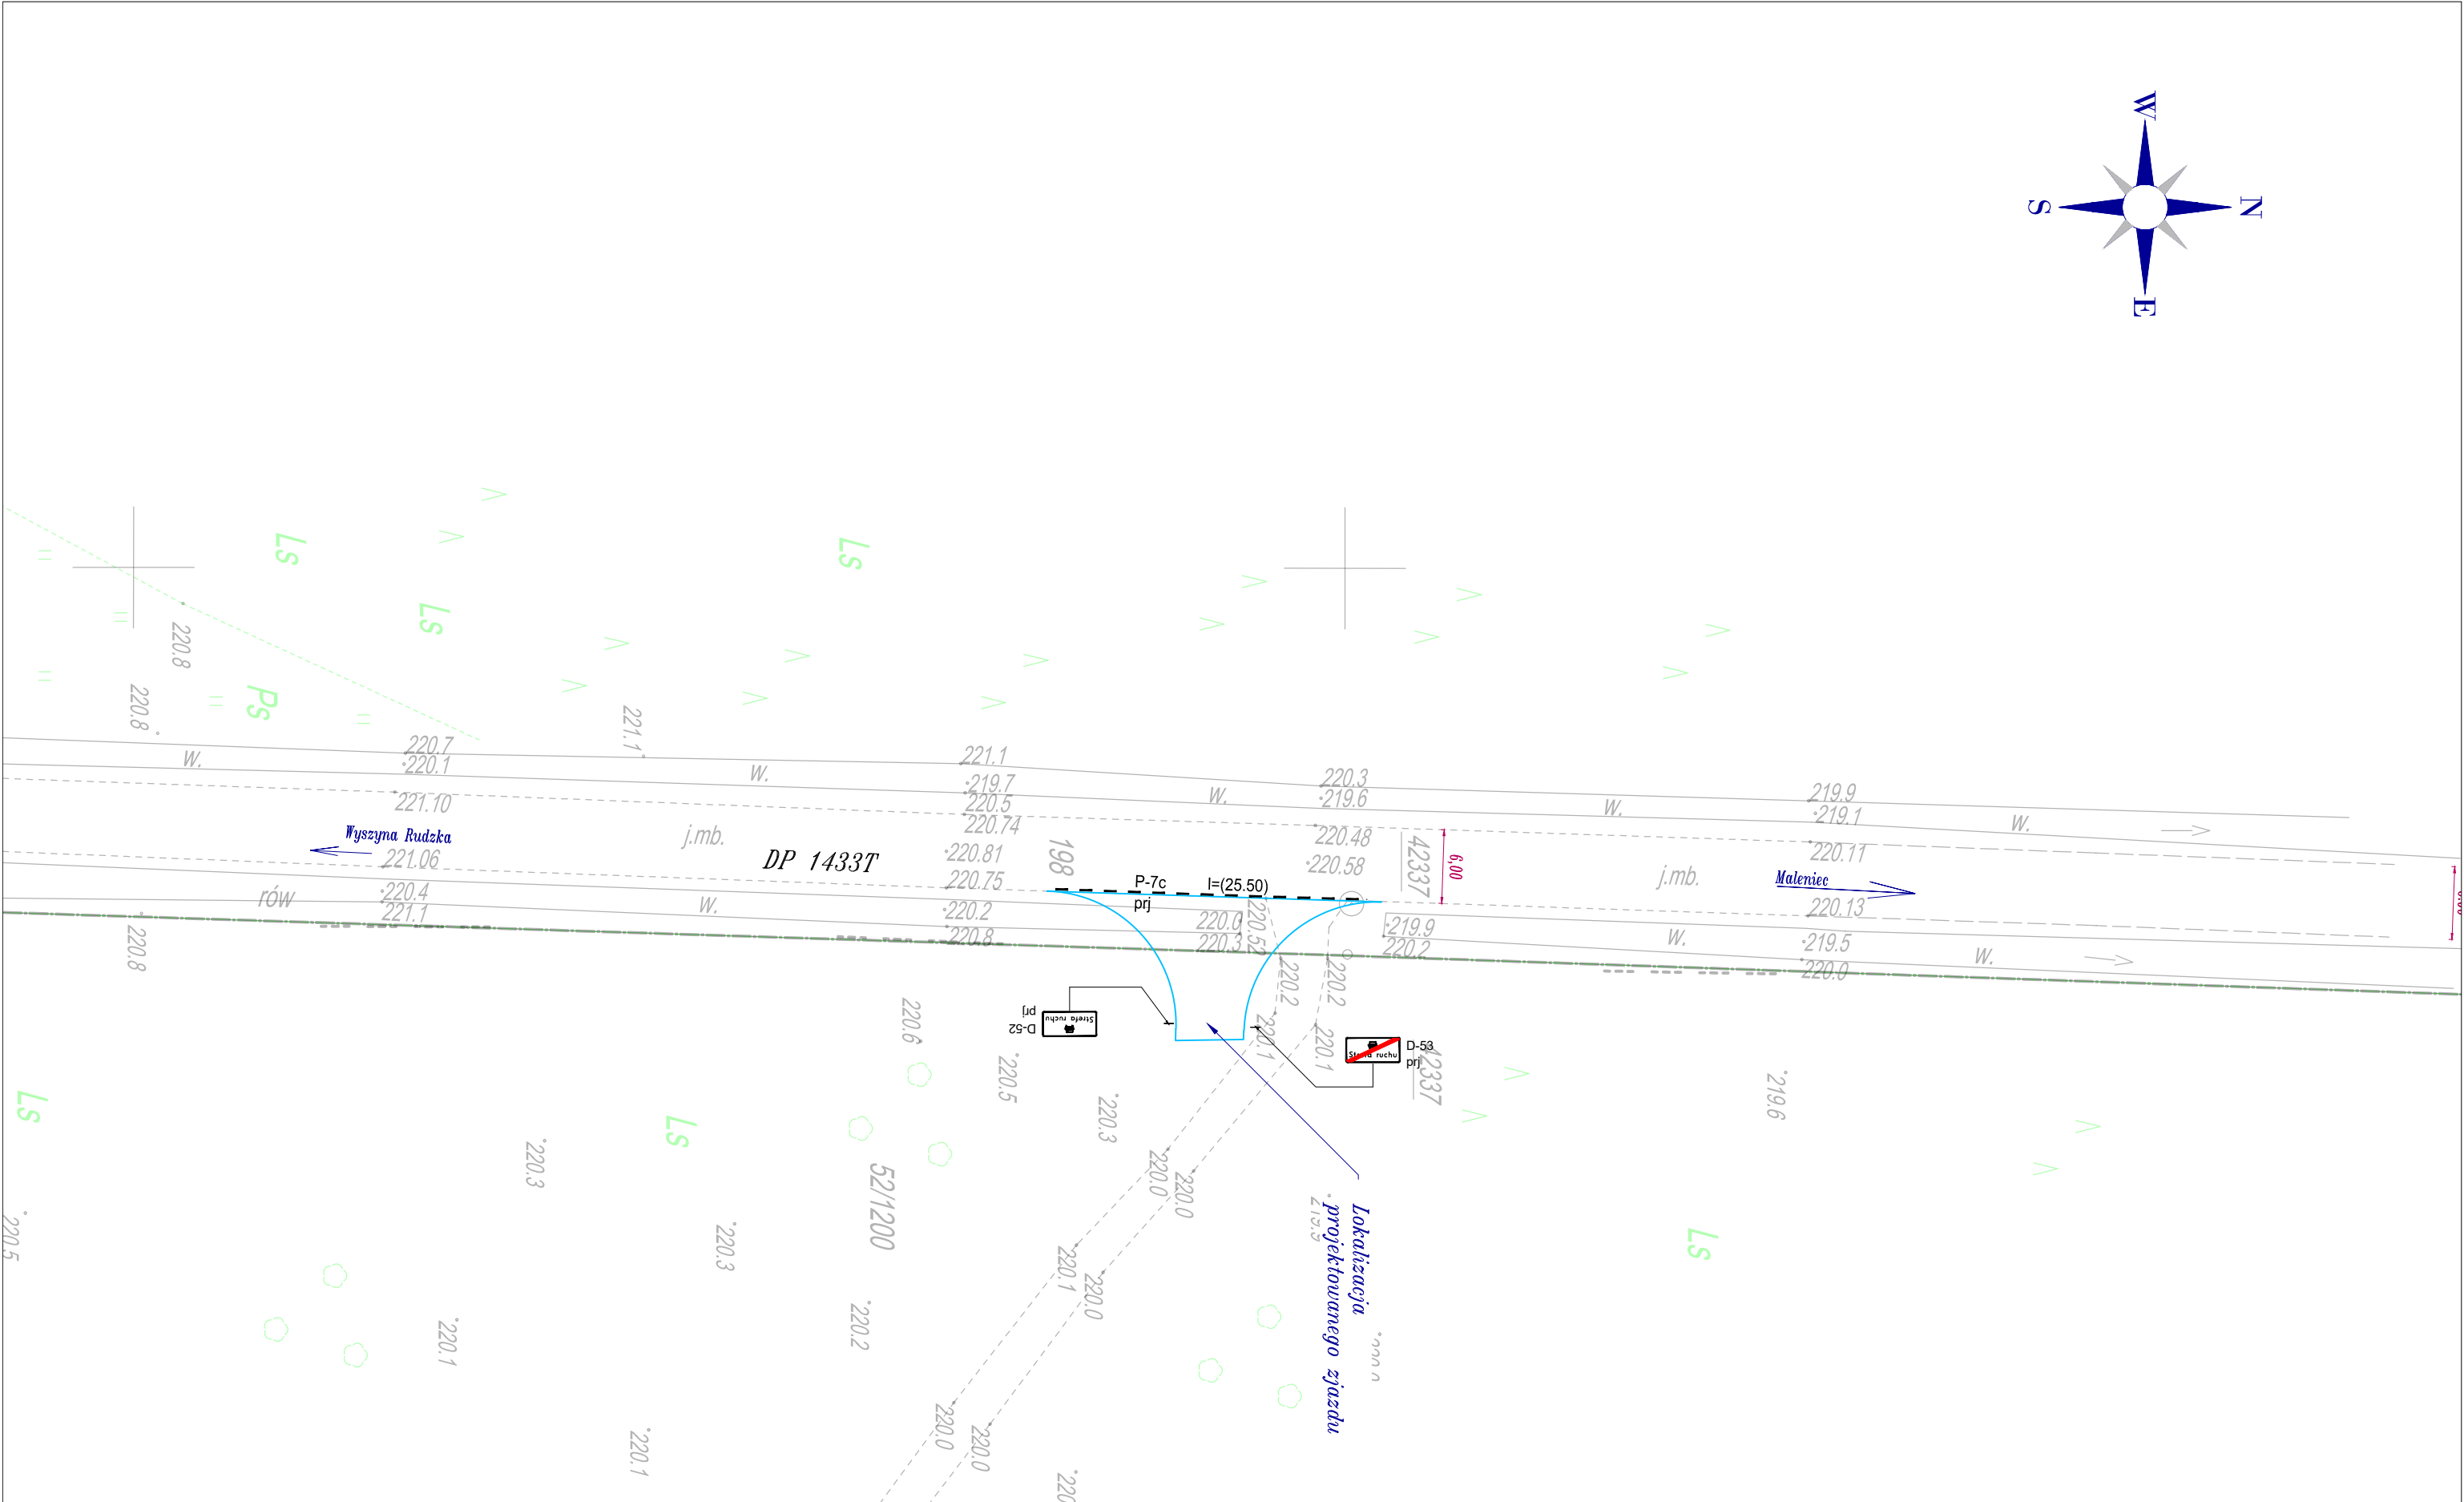

<h1 style="text-align: center; color: #800080;">Legenda</h1>		
	<p><i>Oznakowanie poziome projektowane</i></p>	
	<p><i>Oznakowanie pionowe projektowane</i></p>	

Z R	Obiekt:	Przebudowa zjazdu publicznego na działkę nr 52/1200 w pasie drogi powiatowej nr 1433T w miejscowości Wyszyna Rudzka				
	Adres:	Projekt organizacji ruchu				
	Temat rysunku	Organizacja ruchu – oznakowanie projektowane				
	Projektant:	mgr inż. Andrzej Rybak	SWK/0094/PWBD/15	<small>Podpis</small>	Data	listopad 2023
	Opracował :			<small>Podpis</small>	Skala Numer rys.	1:500 3-1