
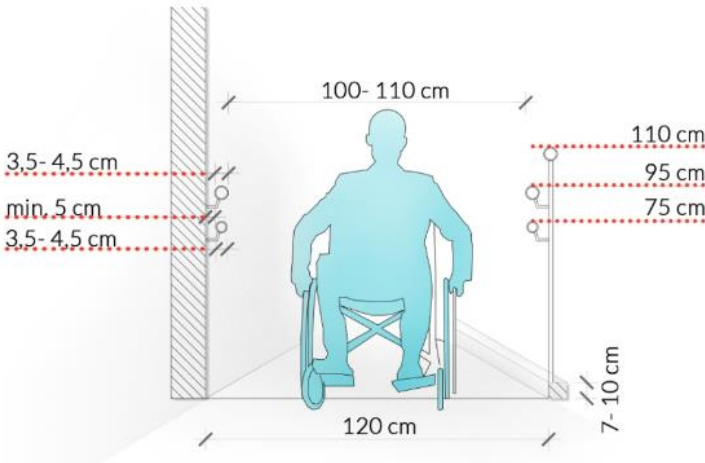





















| 1 | ŁĄCZNIK | |
|---------|---|---|
| 80 szt. | <u>SZAFKI SZKOLNE</u> OSTATECZNA ILOŚĆ SZAFEK DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM |  |
| 2 szt. | <u>BALUSTRAŁA DO POCHYLNI UMOŻLIWIAJĄCA PORUSZANIE SIĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</u> Wytyczne dot. parametrów balustrady:  | |
| 1.03 | SZATNIA | |
| 10 szt. | <u>SZAFKA SPORTOWA Z MIEJSCEM DO SIEDZENIA</u> Przewiduje się metalową szafkę ubraniową do szatni sportowych. Szafka jednodrzwiowa z pojedynczą komorą i siedziskiem. <ul style="list-style-type: none"> • Szafka metalowa z blachy o grubości 0,8mm (korpus) oraz 1,0mm (drzwi) • Komora wyposażona w półkę i drążek z wieszakiem • Drzwiczki wyposażone w zamek oraz drobne otwory umożliwiające wentylację szafki. • Siedzisko o konstrukcji z metalowych profili malowanych proszkowo na kolor grafitowy, nogi zakończone stopkami tworzywowymi w kolorze czarnym, z możliwości regulacji poziomu • siedzisko z drewnianych, lakierowanych listew D:400mm G:400mm H:2100mm Kolorystyka: do ustalenia z zamawiającym |  |
| | | |


| | | |
|----------------------|--|---|
| 1 szt. | <p><u>KOSZ NA ŚMIECI</u></p> <p>Przewiduje się minimalistyczny, prosty kosz na śmieci wyposażony w szczelną pokrywę otwieraną za pomocą pedału.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, które nie wchłania zapachów i jest łatwe w czyszczeniu. Pokrywa montowana na zawiasach wzdłuż dłuższego boku, wykonana w kolorze grafitowym. Pedał kosza wykończony w kolorze grafitowym. Kosz od spodu posiada podstawę w kolorze czarnym Boki kosza o nawierzchni metalizowanej. <p>W:400mm D:2800mm H:400mm Kolorystyka: Grafit RAL7016; Metaliczny</p> |  |
| 1szt. | <p><u>ODBOJNIK DO DRZWI – POSADZKOWY</u></p> <p>Przewiduje się minimalistyczny, prosty odbojnik podłogowy przykręcany do podłogi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Odbojnik wykonany ze stali nierdzewnej w postaci pełnego, ciężkiego walca (nie dopuszcza się odbojników pustych w środku) z pierścieniem z elastomeru termoplastycznego w kolorze czarnym. Odbojnik przykręcany do podłogi (nie dopuszcza się odbojników samoprzylepnych) <p>D:35mm G:35mm H:40mm Kolorystyka: Grafit RAL9004; Metaliczny</p> |  |
| 1.04 ŁAZIENKA | | |
| 2 szt. | <p><u>UMYWALKA WISZĄCA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Szerokość min. 50cm Biała ceramika sanitarna Wyposażona w otwór przelewowy Bateria jednouchwytowa |  |
| 1szt. | <p><u>LUSTRO</u></p> <p>100 x 70 CM</p> <ul style="list-style-type: none"> Wklejane między płytkami Docelowa lokalizacja: 10 cm nad umywalkami |  |
| 1 szt. | <p><u>MISKA USTĘPOWA WISZĄCA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Biała ceramika sanitarna Deska sedesowa duroplast biała, wolnoopadająca Stelaż podtynkowy, przycisk spłukujący w systemie dwudzielnym |  |

| | | |
|--------|---|---|
| 1 szt. | <p><u>KABINA SANITARNA 100 x 120 CM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • drzwi i ścianki systemowe toalet z płyty HPL oklejone dwustronnie wysokociśnieniowym laminatem kompaktowym • drzwi 80x200 + ściana boczna • zamek łazienkowy • podkonstrukcja aluminium, dolna krawędź drzwi na wys. +15,0cm nad posadzką • min. dwa zawiasy samozamykające, • klamka ze stali nierdzewnej polerowanej <p>Kolorystyka: do ustalenia z zamawiającym , aluminiowe elementy obicia, klamki, zamki, nóżki itp.</p> |  |
| 1 szt. | <p><u>KABINA PRYSZNICOWA WIELOSTANOWISKOWA - 100 x 120 CM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ścianki systemowe kabin z płyty HPL oklejone dwustronnie wysokociśnieniowym laminatem kompaktowym przystosowane do bezpośredniego kontaktu z wodą • podkonstrukcja aluminium, dolna krawędź ścianki na wys. +15,0cm nad posadzką • Zasłonka prysznicowa z poliestru grafitowa, matowa nieprześwitująca z wszytymi na dole elementami dociągającymi • Kabina wyposażona w haczyk na ubranie <p>Kolorystyka: do ustalenia z zamawiającym , aluminiowe elementy obicia, nóżki itp.</p> |  |
| 1szt. | <p><u>POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał obudowy: stal nierdzewna 304 • Wykończenie: mat • Przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo • Pojemność: rolka o maksymalnej średnicy 20 cm • Pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bębnowym • Zamek i klucz: metal • Okienko kontrolne informujące o ilości papieru • Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany |  |
| 1szt. | <p><u>POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pojemność: 250 listków-400 listków ręcznika • Materiał obudowy: stal nierdzewna 304 • Wykończenie: mat • Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ • Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki ręcznika, powoduje wysunięcie się następnego • Zamek i klucz: metalowy • Montaż naścienny, przykręcany • Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników |  |

| | | |
|--|--|---|
| 1szt. | <u>DOZOWNIK NA MYDŁO</u> <ul style="list-style-type: none"> Pojemność: około 800 ml Materiał obudowy: stal nierdzewna 304 Wykończenie: mat Wizjer do kontroli poziomu mydła Przeznaczenie: mydło w płynie i płyn do dezynfekcji rąk Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Zamek i klucz: metal |  |
| 1 szt. | <u>KOSZ NA ŚMIECI</u> Przewiduje się minimalistyczny, prosty kosz na śmieci wyposażony w szczelną pokrywę otwieraną za pomocą pedału. <ul style="list-style-type: none"> Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, które nie wchłania zapachów i jest łatwe w czyszczeniu. Pokrywa montowana na zawiasach wzdłuż dłuższego boku, wykonana w kolorze grafitowym. Pedał kosza wykończony w kolorze grafitowym. Kosz od spodu posiada podstawę w kolorze czarnym Boki kosza o nawierzchni metalizowanej. W:400mm D:2800mm H:400mm Kolorystyka: Grafit RAL7016; Metaliczny |  |
| 1szt. | <u>ODBOJNIK DO DRZWI – POSADZKOWY</u> Przewiduje się minimalistyczny, prosty odbojnik podłogowy przykręcany do podłogi. <ul style="list-style-type: none"> Odbojnik wykonany ze stali nierdzewnej w postaci pełnego, ciężkiego walca (nie dopuszcza się odbojników pustych w środku) z pierścieniem z elastomeru termoplastycznego w kolorze czarnym. Odbojnik przykręcany do podłogi (nie dopuszcza się odbojników samoprzylepnych) D:35mm G:35mm H:40mm Kolorystyka: Grafit RAL9004; Metaliczny |  |
| 1.05 TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | | |
| 1 szt. | <u>MISKA USTĘPOWA WISZĄCA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</u> <ul style="list-style-type: none"> Biała ceramika sanitarna Deska sedesowa duroplast biała, wolnoopadająca Stelaż podtynkowy, przycisk spłukujący w systemie dwudzielnym |  |
| 1szt. | <u>LUSTRO UCHYLNE DO WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</u> <ul style="list-style-type: none"> Materiał: rama - stal węglowa Wykończenie: białe Wymiary całkowite: 600 x 600 mm Średnica rury: Ø 25 kąt nachylenia: 40° grubość tafli: 5 mm Sposób montażu: 2 podpory Mocowanie: 6-śrubowe Śruby mocujące: 6 kołków i 6 śrub (5 x 60 mm) |  |


| | | |
|--|--|---|
| 1 szt. | UMYWALKA WISZĄCA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH <ul style="list-style-type: none"> • Biała ceramika sanitarna • Wyposażona w otwór przelewowy • Bateria jednouchwytowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych lub z czujnikiem ruchu |  |
| 2 szt. -przy misce ustępo wej i pod natrysk iem | PORĘCZ STAŁA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 700 MM <ul style="list-style-type: none"> – Materiał: stal węglowa – Wykończenie: farba epoksydowa biała – Grubość pokrycia epoksydowego: 80 µ – Długość poręczy: 700 mm – Wymiary: 700 x 775 x 102 mm (długość bez wsporników x długość całkowita x głębokość) – Średnica rury: Ø 32 – Średnica wspornika: 8 cm – Grubość stali: 1,5 mm (rura) – Kąt gięcia rury: 90° – Rodzaj łączenia elementów stalowych: spawanie TIG – Maksymalne obciążenie: 120 kg – Punkty podparcia: 2 – Średnica otworów na śruby mocujące: Ø 6,2 – Śruby mocujące: 6 kołków nylonowych i 6 śrub (6 x 60 mm) – Wymagany wpis do rejestru wyrobów medycznych |  |
| 1 szt. -przy misce ustępo wej | UCHWYT UCHYLNÝ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 700 MM <ul style="list-style-type: none"> – Materiał: stal węglowa – Wykończenie: farba epoksydowa biała – Grubość pokrycia epoksydowego: 80 µ – Kształt poręczy: łukowa – Uchylna: w górę – Długość poręczy: 700 mm – Wymiary całkowite: 113 x 150 x 700 mm – Średnica rury: Ø 32 – Grubość stali: 1,5 mm (rura), 3-4 mm (wspornik) – Rodzaj łączenia elementów stalowych: spawanie TIG – Maksymalne obciążenie: 120 kg – Mocowanie: 6-śrubowe, ściennie – Otwory na śruby mocujące: Ø 6,2 – Śruby mocujące: 6 kołków nylonowych i 6 śrub z sześciokątną główką (6 x 60 mm) – Wymagany wpis do rejestru wyrobów medycznych |  |
| 1szt. | SIEDZISKO POD PRYSZNIC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SKŁADANE <ul style="list-style-type: none"> – Materiał: stal węglowa – Wykończenie: farba epoksydowa biała – Grubość pokrycia epoksydowego: 80 µ – Wymiary całkowite: 440 x 440 x 460 mm – Średnica rury: Ø 25 – Grubość stali: 1,5 mm (rura), 3-4 mm (wspornik) – Rodzaj łączenia elementów stalowych: spawanie TIG |  |

| | | |
|--------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> – Maksymalne obciążenie: 120 kg – Uchylne ze wspornikami – Mocowanie: ściennie – Śruby mocujące: 10 kołków nylonowych i 10 śrub ze stali nierdzewnej z sześciokątną główką (6 x 60 mm) – Wymagany wpis do rejestru wyrobów medycznych | |
| 1szt. | <p><u>POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał obudowy: stal nierdzewna 304 • Wykończenie: mat • Przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo • Pojemność: rolka o maksymalnej średnicy 20 cm • Pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bębnowym • Zamek i klucz: metal • Okienko kontrolne informujące o ilości papieru • Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany |  |
| 1szt. | <p><u>POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pojemność: 250 listków-400 listków ręcznika • Materiał obudowy: stal nierdzewna 304 • Wykończenie: mat • Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ • Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki ręcznika, powoduje wysunięcie się następnego • Zamek i klucz: metalowy • Montaż naścienny, przykręcany • Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników |  |
| 1szt. | <p><u>DOZOWNIK NA MYDŁO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pojemność: około 800 ml • Materiał obudowy: stal nierdzewna 304 • Wykończenie: mat • Wizjer do kontroli poziomu mydła • Przeznaczenie: mydło w płynie i płyn do dezynfekcji rąk • Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany • Zamek i klucz: metal |  |
| 1 szt. | <p><u>KOSZ NA ŚMIECI</u></p> <p>Przewiduje się minimalistyczny, prosty kosz na śmieci bez pokrywy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, które nie wchłania zapachów i jest łatwe w czyszczeniu. • Kosz od spodu posiada podstawę w kolorze czarnym • Boki kosza o nawierzchni metalizowanej. <p>D:280mm G:400mm H:400mm Kolorystyka: Metaliczny</p> |  |
| 1 szt. | <p><u>WIESZAK NA UBRANIA</u></p> <p>Przewiduje się naścienny wieszak na ubrania w formie listwy z grubymi haczykami</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wieszak wyposażony w min. 4 grube haczyki na listwie, przykręcany do ściany • Wieszak stalowy, malowany proszkowo • Wyposażony w zaślepki maskujące śruby <p>D:400mm G:45mm H:30mm</p> |  |




| | | |
|--------|---|---|
| 1 szt. | ODBOJNIK DO DRZWI – POSADZKOWY Przewiduje się minimalistyczny, prosty odbojnik podłogowy przykręcany do podłogi. <ul style="list-style-type: none"> • Odbojnik wykonany ze stali nierdzewnej w postaci pełnego, ciężkiego walca (nie dopuszcza się odbojników pustych w środku) z pierścieniem z elastomeru termoplastycznego w kolorze czarnym. • Odbojnik przykręcany do podłogi (nie dopuszcza się odbojników samoprzylepnych) D:35mm G:35mm H:40mm Kolorystyka: Grafit RAL9004; Metaliczny |  |
|--------|---|---|



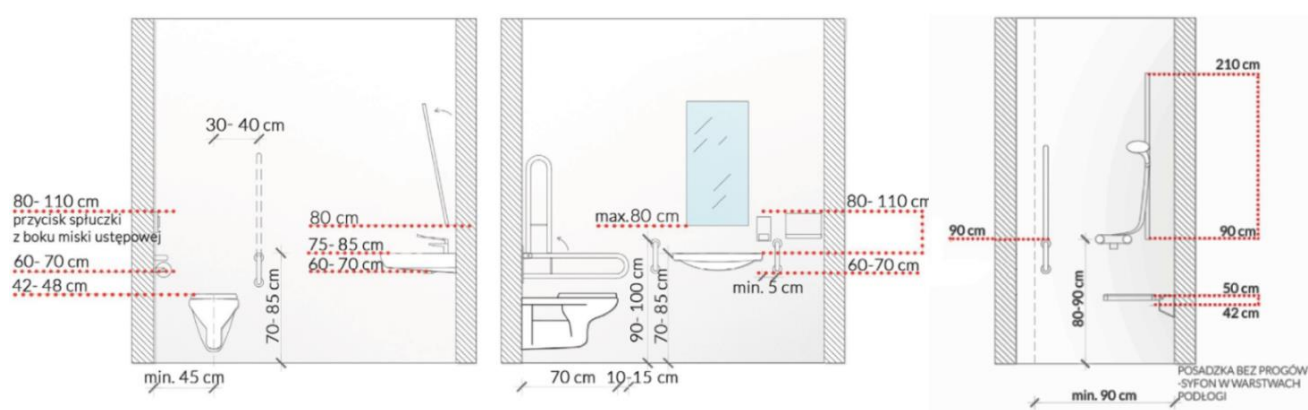

SCHEMAT MONTAŻOWY





WYPOSAŻENIA WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH












Źródło: <https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/>





| 1.06 ŁAZIENKA | | |
|---------------|---|---|
| 2 szt. | UMYWALKA WISZĄCA <ul style="list-style-type: none"> • Szerokość min. 50cm • Biała ceramika sanitarna • Wyposażona w otwór przelewowy • Bateria jednouchwytowa |  |
| 1 szt. | LUSTRO 100 x 70 CM <ul style="list-style-type: none"> • Wklejane między płytkami • Docelowa lokalizacja: 10 cm nad umywalkami |  |
| 1 szt. | MISKA USTĘPOWA WISZĄCA <ul style="list-style-type: none"> • Biała ceramika sanitarna • Deska sedesowa duroplast biała, wolnoopadająca • Stelaż podtynkowy, przycisk spłukujący w systemie dwudzielnym |  |



| | | |
|--------|---|---|
| 1 szt. | <p><u>KABINA SANITARNA 100 x 120 CM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • drzwi i ścianki systemowe toalet z płyty HPL oklejone dwustronnie wysokociśnieniowym laminatem kompaktowym • drzwi 80x200 + ściana boczna • zamek łazienkowy • podkonstrukcja aluminium, dolna krawędź drzwi na wys. +15,0cm nad posadzką • min. dwa zawiasy samozamykające, • klamka ze stali nierdzewnej polerowanej <p>Kolorystyka: do ustalenia z zamawiającym , aluminiowe elementy obicia, klamki, zamki, nóżki itp.</p> |  |
| 1 szt. | <p><u>KABINA PRYSZNICOWA WIELOSTANOWISKOWA - 100 x 120 CM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ścianki systemowe kabin z płyty HPL oklejone dwustronnie wysokociśnieniowym laminatem kompaktowym przystosowane do bezpośredniego kontaktu z wodą • podkonstrukcja aluminium, dolna krawędź ścianki na wys. +15,0cm nad posadzką • Zasłonka prysznicowa z poliestru grafitowa, matowa nieprześwitująca z wszytymi na dole elementami dociążającymi • Kabina wyposażona w haczyk na ubranie <p>Kolorystyka: do ustalenia z zamawiającym , aluminiowe elementy obicia, nóżki itp.</p> |  |
| 1szt. | <p><u>POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał obudowy: stal nierdzewna 304 • Wykończenie: mat • Przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo • Pojemność: rolka o maksymalnej średnicy 20 cm • Pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bębenkowym • Zamek i klucz: metal • Okienko kontrolne informujące o ilości papieru • Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany |  |
| 1szt. | <p><u>ODBOJNIK DO DRZWI – POSADZKOWY</u></p> <p>Przewiduje się minimalistyczny, prosty odbojnik podłogowy przykręcany do podłogi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odbojnik wykonany ze stali nierdzewnej w postaci pełnego, ciężkiego walca (nie dopuszcza się odbojników pustych w środku) z pierścieniem z elastomeru termoplastycznego w kolorze czarnym. • Odbojnik przykręcany do podłogi (nie dopuszcza się odbojników samoprzylepnych) <p>D:35mm G:35mm H:40mm Kolorystyka: Grafit RAL9004; Metaliczny</p> |  |


| | | |
|---------------------|---|---|
| 1 szt. | <u>POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE</u> <ul style="list-style-type: none"> Pojemność: 250 listków-400 listków ręcznika Materiał obudowy: stal nierdzewna 304 Wykończenie: mat Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki ręcznika, powoduje wysunięcie się następnego Zamek i klucz: metalowy Montaż naścienny, przykręcany Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników |  |
| 1 szt. | <u>DOZOWNIK NA MYDŁO</u> <ul style="list-style-type: none"> Pojemność: około 800 ml Materiał obudowy: stal nierdzewna 304 Wykończenie: mat Wizjer do kontroli poziomu mydła Przeznaczenie: mydło w płynie i płyn do dezynfekcji rąk Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Zamek i klucz: metal |  |
| 1 szt. | <u>KOSZ NA ŚMIECI</u> Przewiduje się minimalistyczny, prosty kosz na śmieci wyposażony w szczelną pokrywę otwieraną za pomocą pedału. <ul style="list-style-type: none"> Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, które nie wchłania zapachów i jest łatwe w czyszczeniu. Pokrywa montowana na zawiasach wzdłuż dłuższego boku, wykonana w kolorze grafitowym. Pedał kosza wykończony w kolorze grafitowym. Kosz od spodu posiada podstawę w kolorze czarnym Boki kosza o nawierzchni metalizowanej. W:400mm D:280mm H:400mm Kolorystyka: Grafit RAL7016; Metaliczny |  |
| 1.07 SZATNIA | | |
| 10 szt. | <u>SZAFKA SPORTOWA Z MIEJSCEM DO SIEDZENIA</u> Przewiduje się metalową szafkę ubraniową do szatni sportowych. Szafka jednodrzwiowa z pojedynczą komorą i siedziskiem. <ul style="list-style-type: none"> Szafka metalowa z blachy o grubości 0,8mm (korpus) oraz 1,0mm (drzwi) Komora wyposażona w półkę i drążek z wieszakiem Drzwiczki wyposażone w zamek oraz drobne otwory umożliwiające wentylację szafki. Siedzisko o konstrukcji z metalowych profili malowanych proszkowo na kolor grafitowy, nogi zakończone stopkami tworzywowymi w kolorze czarnym, z możliwością regulacji poziomu siedzisko z drewnianych, lakierowanych listew D:400mm G:400mm H:2100mm Kolorystyka: do ustalenia z zamawiającym; spójna kolorystyka |  |



| | | |
|---|--|---|
| 1 szt. | <p><u>KOSZ NA ŚMIECI</u></p> <p>Przewiduje się minimalistyczny, prosty kosz na śmieci wyposażony w szczelną pokrywę otwieraną za pomocą pedału.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, które nie wchłania zapachów i jest łatwe w czyszczeniu. Pokrywa montowana na zawiasach wzdłuż dłuższego boku, wykonana w kolorze grafitowym. Pedał kosza wykończony w kolorze grafitowym. Kosz od spodu posiada podstawę w kolorze czarnym Boki kosza o nawierzchni metalizowanej. <p>W:400mm D:2800mm H:400mm Kolorystyka: Grafit RAL7016; Metaliczny</p> |  |
| 1szt. | <p><u>ODBOJNIK DO DRZWI – POSADZKOWY</u></p> <p>Przewiduje się minimalistyczny, prosty odbojnik podłogowy przykręcany do podłogi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Odbojnik wykonany ze stali nierdzewnej w postaci pełnego, ciężkiego walca (nie dopuszcza się odbojników pustych w środku) z pierścieniem z elastomeru termoplastycznego w kolorze czarnym. Odbojnik przykręcany do podłogi (nie dopuszcza się odbojników samoprzylepnych) <p>D:35mm G:35mm H:40mm Kolorystyka: Grafit RAL9004; Metaliczny</p> |  |
| 1.08 | SZATNIA. TRENERA | |
| 1 szt. | <u>APTECZKA</u> | |
| 1 szt. | <p><u>UMYWALKA WISZĄCA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Szerokość min. 50cm Biała ceramika sanitarna Wyposażona w otwór przelewowy Bateria jednouchwytowa <p>Uwaga: Apteczka oraz umywalka są obowiązkowym wyposażeniem ze względu na uzgodnienia sanitarne</p> |  |
| Pokój trenera wyposażać podstawową stolarkę meblową po uzgodnieniu z zamawiającym | | |
| 1.09 | ŁAZIENKA TRENERA | |
| 1 szt. | <p><u>UMYWALKA WISZĄCA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Szerokość min. 50cm Biała ceramika sanitarna Wyposażona w otwór przelewowy Bateria jednouchwytowa |  |
| 1 szt. | <p><u>MISKA USTĘPOWA WISZĄCA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Biała ceramika sanitarna Deska sedesowa duroplast biała, wolnoopadająca Stelaż podtynkowy, przycisk spłukujący w systemie dwudzielnym |  |




| | | |
|-------|---|---|
| 1szt. | <u>ZASŁONKA PRYSZNICOWA</u> <u>- 135 CM</u> <ul style="list-style-type: none"> • Drążek prysznicowy prosty o długości regulowanej (dla długości docelowej 135cm) z rury ze stali nierdzewnej o średnicy 25mm. Drążek zakończony uchwytami umożliwiającymi przykręcenie do ścian. • Zasłonka prysznicowa z poliestru matowa, nieprześwitująca z wszytymi na dole elementami dociągającymi. Oczka do zawieszania zasłonki wykończone metalowymi nitami. Zasłonka wyposażona w metalowe kółka/haczyki do zawieszania. • kolorystyka: antracyt RAL7016, aluminiowe elementy |  |
| 1szt. | <u>POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY</u> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał obudowy: stal nierdzewna 304 • Wykończenie: mat • Przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo • Pojemność: rolka o maksymalnej średnicy 20 cm • Pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bębnowym • Zamek i klucz: metal • Okienko kontrolne informujące o ilości papieru • Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany |  |
| 1szt. | <u>POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE</u> <ul style="list-style-type: none"> • Pojemność: 250 listków-400 listków ręcznika • Materiał obudowy: stal nierdzewna 304 • Wykończenie: mat • Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ • Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki ręcznika, powoduje wysunięcie się następnego • Zamek i klucz: metalowy • Montaż naścienny, przykręcany • Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników |  |
| 1szt. | <u>DOZOWNIK NA MYDŁO</u> <ul style="list-style-type: none"> • Pojemność: około 800 ml • Materiał obudowy: stal nierdzewna 304 • Wykończenie: mat • Wizjer do kontroli poziomu mydła • Przeznaczenie: mydło w płynie i płyn do dezynfekcji rąk • Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany • Zamek i klucz: metal |  |



| | | |
|-----------------|--|---|
| 1 szt. | <p><u>KOSZ NA ŚMIECI</u></p> <p>Przewiduje się minimalistyczny, prosty kosz na śmieci wyposażony w szczelną pokrywę otwieraną za pomocą pedału.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, które nie wchłania zapachów i jest łatwe w czyszczeniu. Pokrywa montowana na zawiasach wzdłuż dłuższego boku, wykonana w kolorze grafitowym. Pedał kosza wykończony w kolorze grafitowym. Kosz od spodu posiada podstawę w kolorze czarnym Boki kosza o nawierzchni metalizowanej. <p>W:400mm D:2800mm H:400mm Kolorystyka: Grafit RAL7016; Metaliczny</p> |  |
| 1szt. | <p><u>ODBOJNIK DO DRZWI – POSADZKOWY</u></p> <p>Przewiduje się minimalistyczny, prosty odbojnik podłogowy przykręcany do podłogi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Odbojnik wykonany ze stali nierdzewnej w postaci pełnego, ciężkiego walca (nie dopuszcza się odbojników pustych w środku) z pierścieniem z elastomeru termoplastycznego w kolorze czarnym. Odbojnik przykręcany do podłogi (nie dopuszcza się odbojników samoprzylepnych) <p>D:35mm G:35mm H:40mm Kolorystyka: Grafit RAL9004; Metaliczny</p> |  |
| 1.10 | POM. MAGAZYNOWE | |
| | W magazynie składowana będzie mobilna scena, strzelnica | |
| 1.13 | POM. TECHNICZNE | |
| 1 szt. | <p><u>ZLEW PORZĄDKOWY</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Bateria łokciowa z wyciąganą wylewką <p>długość min. 60 cm Kolorystyka: Stal nierdzewna</p> |  |
| 1 szt. | <p><u>REGAŁ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Regał z 4 pełnymi półkami stałymi Regał ze stali nierdzewnej Dopuszcza się zamykaną szafę <p>D:min. 60 cm G:min 60 cm H:180cm</p> |  |
| 1.11 | BOISKO | |
| 1kpl (2szt.) | <p>KOSZ DO KOSZYKÓWKI NA PODSTROPOWEJ, SKŁADANEJ ELEKTRYCZNIE KONSTRUKCJI</p> <ul style="list-style-type: none"> Konstrukcja podwieszana koszykówki z napędem elektrycznym mocowana do konstrukcji nośnej stropu hali | |

| | | |
|--------|---|---|
| | <p>sportowej. Wykonana z profili stalowych zamkniętych gwarantujących pełną stabilność poszczególnych elementów przy działaniu występujących obciążeń, malowana proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Konstrukcja mocująca tablicę opuszczana i podnoszona za pomocą dwóch pasów nawijanych na bęben silnika elektrycznego. Sterowanie silnikami za pomocą przycisków sterowniczych umieszczonych w kasetach montowanych w ścianie lub za pomocą modułu zdalnego sterowania (pilot).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mechanizm regulacji wysokości zawieszenia tablicy w zakresie 305-260 cm, cynkowany galwanicznie. • Profesjonalna tablica do koszykówki o wymiarach 180x105 cm, wykonana ze szkła akrylowego o grubości 10 mm. Znakowanie wewnętrznej linii taśmą o szerokości 5 cm w kolorze białym. Tablica mocowana jest do ramy wzmacniającej (wykonanej z zamkniętych profili stalowych 35x35 mm, lakierowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL) za pomocą kątowników (53x50 mm) malowanych w kolorze białym RAL 9003 mat. Tablica posiada wycięcie w miejscu mocowania obręczy (obrzęcz mocowana jest bezpośrednio do ramy stalowej, co znacznie zwiększa trwałość tablicy). Znakowanie i rozstaw otworów mocujących zgodnie z PN-EN 1270. • Osłona dolnej krawędzi tablicy 180x105 cm, materiał: poliuretan. Szerokość wewn. 55 mm. Mocowana do tablicy za pomocą kołków. • Obręcz do koszykówki profesjonalna, uchylna, na sprężynach. Bezhakowy system mocowania siatki (tulejki przelotowe z prętem wykonanym ze stali nierdzewnej). Malowana proszkowo. Kolor i rozstaw otworów zgodny z normą PN-EN 1270. • Siatka do obręczy turniejowa, biała, sznur 5 mm, 12 zaczepów. • Urządzenie bezpieczeństwa dla konstrukcji podnoszonych z napędem elektrycznym. Blokuje kosz w przypadku zerwania pasów, lin napędowych lub uszkodzenia silnika. Dla konstrukcji do wysokości 10 m. • 1 pilot na jeden kosz podstropowy. <p>Ostateczna technologia i konstrukcja kosza do uzgodnienia z zamawiającym na etapie projektu budowlanego</p> |  |
| 2 kpl. | <p>ZESTAW DO SIATKÓWKI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Słupki do siatkówki profesjonalne. Wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm w kształcie litery C, lakierowanego proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020). Aparat napinający dwuczęściowy, blokowany mimośrodowo, w całości ukryty wewnątrz profilu. Konstrukcja aparatu napinającego umożliwia płynną regulację wysokości siatki w zakresie 106-250 cm, do daje możliwość używania słupków także do gry w tenisa i badmintonu (korba w komplecie). • Tuleja profilu 80x80 mm, stalowa (nierdzewna, gatunek 304), dno spawane. • Rama podłogowa stalowa, cynkowana galwanicznie, oklejona wykładziną w kolorze pola w którym się znajduje. W komplecie oklejony (jak wyżej) dekiel maskujący |  |

| | | |
|------------------|---|---|
| | <p>wykonany ze stali czarnej cynkowanej galwanicznie lub plexi. W dekle magnesy przeciwdziałające wypadaniu dekla z ramy. Średnica całkowita ramy 215 mm, średnica dekla 180 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> Oslony słupków do siatkówki na sztywnej konstrukcji ze sklejki o grubości 0,6 cm i 0,9 cm. Wypełnienie stanowi pianka wtórnie spieniona o grubości 3 cm i gęstości ok. 100 kg/m³. Pokryte wytrzymałą tkaniną PVC w kolorze czerwonym. Oslona składana na zawiasie, mocowana do słupka za pomocą rzepów, w 2 punktach. Siatka do siatkówki turniejowa. Górna linka stalowa, taśma górna biała 7 cm, taśmy boczne białe 5 cm. Dodatkowo wyposażona w boczne wzmocnienia. Mocowanie do słupków w 4 punktach. Polipropylen, kolor czarny, grubość 3 mm, oczko 10x10 cm. Antenki jednoczęściowe z kieszeniami w komplecie. Stanowisko sędziowskie do siatkówki. Stalowe, składane (wymiary po złożeniu nie większe niż 235 cm wys., 80 cm szer. 15 cm grub.). Podest ze stopniową regulacją wysokości (min. 3 poziomy), wykonany z aluminiowej blachy ryflowanej. Stanowisko mocowane do słupka za pomocą rzepów w 3 punktach. Lakierowane proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020), wyposażone w kółka ułatwiające transport. Waga: nie więcej niż 50 kg. Wieszak na siatkę ze stali nierdzewnej, z uchwytem z tworzywa. | |
| 1 kpl. (2szt) | <p>BRAMKA</p> <ul style="list-style-type: none"> Bramka do piłki ręcznej 3,00x2,00 m - TYP 2 (zgodnie z PN-EN 749). Głębokość wewnątrz szkieletu (mierzona od tylnej krawędzi słupka do początku łuku): góra: 100 cm, dół: 130 cm. Profesjonalna, mocowana do posadzki za pomocą pokręteł (do uprzednio zainstalowanych w talerzyków). Światło bramki skręcane (narożniki spawane), skręcane przy pomocy aluminiowych łączników, wykonane z profilu aluminiowego o przekroju kwadratowym (80x80 mm), z wewnętrznym uźebrowaniem przeciwdziałającym odkształceniom, malowane dwukrotnie (podkład + pasy) proszkowo na kolor biały (RAL 9003) oraz niebieski (RAL 5010), czerwony (RAL 3020) lub czarny (RAL 9005). Szkielet wykonany z rury stalowej o średnicy 35 mm i grubości min. 2 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe na kolor biały (RAL 9003). Tył (szkielet bramki) składany bez użycia narzędzi, ułatwiający przenoszenie i magazynowanie. W komplecie talerzyki cynkowane galwanicznie o grubości min. 4 mm i średnicy min. 75 mm (4 szt.) z wspawaną nakrętką M12 (do montażu bramek do posadzek drewnianych bądź syntetycznych nawierzchni klejonych do płyt OSB); bezpieczne pokręta ogumowane w kolorze szarym z trzpieniem gwintowanym o długości min. 30 mm (do mocowania bramki do podłoża; 4 szt.);komplet narzędzi do montażu, a także wymienne, odporne na warunki atmosferyczne białe zapinki (mocowanie siatki do światła; 35 szt.) oraz białe zaczepy siatki (mocowanie siatki do szkieletu; 30 szt.). Siatka na bramkę do piłki ręcznej (3,00x2,00 m). Głębokość: góra: 80 cm, dół: 100 cm. Wykonana linki polipropylenowej |  |

| | | |
|--------------------|---|--|
| | <p>o grubości min. 5 mm, w kolorze białym. Łączenie bezwęzłowe, oczko maksymalnie 10x10 cm. W komplecie łapacz z polipropylenu o gr. 5 mm (oczko 10x10 cm) w kolorze adekwatnym do koloru pasów bramki, z obciążeniem dolnej krawędzi o wadze 400 g/mb (+/- 10 g) oraz linka mocująca łapacz do siatki (na 4 lub 5 oczku).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Linki elastyczne do montażu siatki do światła i szkieletu bramki. • Bramki montowane w tulejach (z możliwością demontażu) wyposażone w zaślepki wykończone tak jak posadzka | |
| 1 kpl. (2 szt.) | <p>BRAMKI PRZENOŚNE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kotara Rama główna i rama dolna wykonana z specjalnego profilu aluminiowego min.80x80 mm z dodatkowymi uźebrowaniami wzmacniającymi. Łuki wykonane z rur stalowych (cynkowane). Mocowanie siatki za pomocą specjalnych klipsów z tworzywa sztucznego. Siatka o oku 120x120 mm i grubości splotu 3-5 mm. Możliwość rozmontowania bramki ułatwia transport i magazynowanie. Ramę dolną należy wypełnić piaskiem. Dodatkowo można bramkę wyposażać w obciążenie wykonane z pręta o średnicy 50 mm (zestaw nie zawiera dodatkowego obciążenia). |  |
| 1 szt. | <p>KOTARA GRODZĄCA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM - FAKULTATYWNIE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kotara siatkowo-tkaninowa. Do wysokości 3,0 m tkanina poliestrowo-bawełniana o gramaturze min. 245 (+/- 20) g/m², w kolorze zielonym lub niebieskim, trudnozapalna. Powyżej: siatka ochronna polipropylenowa o oczku 100x100 mm, grubość splotu min. 3 mm, kolor zielony lub niebieski. W górnej części siatki dodatkowe przeszycia 30 i 60 cm. W dolnej krawędzi tkaniny wszyte obciążenie 400g/mb. • Zespół wciągający kotarę (podnoszenie i opuszczanie w pionie). Konstrukcja składa się z elementów prowadzących linki (z rolkami z tworzywa sztucznego) oraz z wciągarki ze specjalnym bębniem prowadzącym, które są mocowane do konstrukcji dachu (dźwigary stalowe lub drewniane) za pomocą indywidualnie dopasowanej konstrukcji mocującej (adaptacyjnej) zależnej od typu i rozstawu dźwigarów). Zarówno konstrukcja adaptacyjna, uchwyt napędu jak i elementy mocujące prowadnice linki są wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Kotara (tkanina + siatka) jest mocowana do konstrukcji za pomocą linek polipropylenowych o grubości min. 5 mm, dopasowanych kolorystycznie do tkaniny lub siatki. Napęd kotary (najczęściej silnik Somfy Taurus 120/12) umieszczony jest w specjalnym, cynkowanym galwanicznie bębnie nawijającym i zasilany jest z sieci 240 V 50-60 Hz (powinien być zabezpieczony bezpiecznikiem 10 A klasy B). Zdalne sterowanie pilotem działa do 50 metrów (w strefie nie ograniczonej ścianami z materiałów pochłaniających fale radiowe, np. beton, cegła itp.). W komplecie z konstrukcją dostarczane są 2 piloty zdalnego sterowania. Centralka sterująca posiada możliwość zwiększenia ilości pilotów do 15 sztuk. Dodatkowo istnieje możliwość zainstalowania na hali skrzynki sterującej napędem (w miejscu wyznaczonym przez użytkownika) zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich przez zamek patentowy. |  |

| | | |
|--------|--|---|
| | Dł. min. na szerokość hali | |
| 2 szt. | PIŁKOCHWYTY NA ŚCIANY SZCZYTOWE <ul style="list-style-type: none"> Siatka osłonowa PP (polipropylenowa, bezwęzłowa). Grubość splotu 3 mm, oczko 100x100 mm. Kolor zielony, niebieski, czarny, biały. W górnej części siatki dodatkowe przeszycia 30 i 60 cm. W dolnej części siatki obciążenie dolnej krawędzi 200g/mb. Na szerokości hali linka stalowa 4 mm rozpięta na stalowych wspornikach malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL lub cynkowanych galwanicznie. Rozcięcia pod drzwi System elektrycznego ściągania piłkochwyków. Dł. min. na szerokość hali |  |
| 1 szt. | TABLICA WYNIKÓW <ul style="list-style-type: none"> Tablica wyników 3-modułowa sterowana bezprzewodowo z pulpitu sterowniczego, dla 14 dyscyplin halowych programowana w różnych językach. Wymiar tablicy: 2700x1000x90 mm. Wysokość cyfr: 15 cm. Wyświetlane cyfry odpowiednio w czterech kolorach. Zegar meczu, punkty, część gry, faule drużynowe + nazwy drużyn (ustawiane zdalnie za pomocą pulpitu sterowniczego). Wyświetla wszystkie łańciskowe znaki (w tym polskie litery). Wyświetlanie nazw zespołów. Widoczność do 60m. Płyta frontowa: przeciwoodblaskowy i nietłukący poliwęglan barwiony brązowy. Sterowanie bezprzewodowe, automatyczny lub manualny sygnał dźwiękowy, 116 dBA na odległości 1 m. W komplecie pulpit wyposażony w ekran LCD (proste, intuicyjne w obsłudze menu w języku polskim) oraz instrukcja obsługi tablicy w języku polskim. Konstrukcja mocująca tablicę wyników, wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo. |  |
| 10szt. | ŁAWKA GIMNASTYCZNA <ul style="list-style-type: none"> Drewniane ławeczki gimnastyczne o wysokości 31 cm z metalowymi nogami wyposażonymi w niebrudzące stopki, z zaczepem umożliwiającym zawieszenie ławeczki na drabinkach lub innych przyrządach gimnastycznych, Wykonane z drewna iglastego lub liściastego (bez sęków) Po odwróceniu belka ławki o szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia (zgodnie z normą PN-N-97063) długość 2 m <p>Ilość ławek do uzgodnienia z zamawiającym na etapie projektu budowlanego</p> |  |

| - | MAGAZYN SPRZĘTU | |
|-------|---|---|
| 2szt. | <p>REGAŁ MAGAZYNOWY Przewidziano regał magazynowy 5-cio poziomowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regał o konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie malowanej proszkowo • Półki z dwustronnie laminowanej sklejki meblowej • Nogi zakończone stopkami tworzywowymi w kolorze czarnym <p>W:700mm D:3000mm H:1900 Kolorystyka: antracyt RAL7016</p> |  |
| 2szt. | <p>WÓZEK NA PIŁKI Przewiduje się przejezdny zamykany wózek na piłki.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regał o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo • Wyposażony w ruchome kółka • Regulowane w poziomie półki pozwalające na dostosowanie szerokości do każdego rodzaju piłki <p>W:1000mm D:700mm H:700 Kolorystyka: Antracyt RAL7016</p> |  |

UWAGA: Dopuszcza się odstępstwo od przedstawionych w tabeli wymiarów o $\pm 10\%$