


Elewacja południowa Kościół Boży

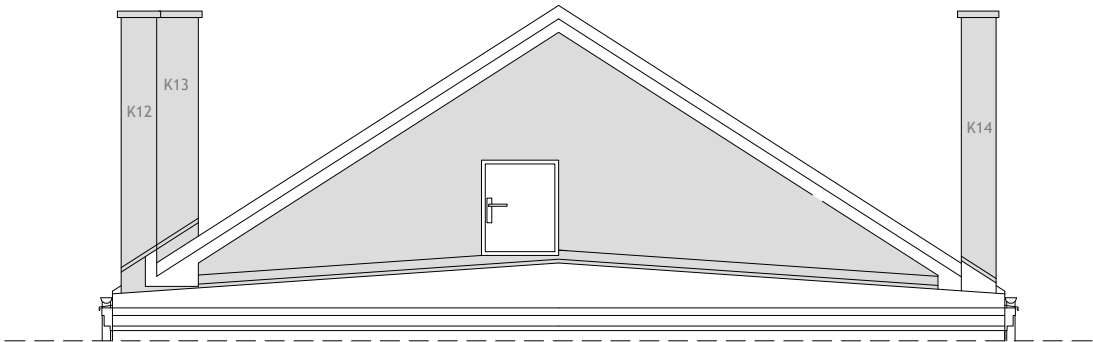

Kolorystyka:

- elewacja: tynk akrylowy 3,0mm Bolix 37G; struktura baranek
- gzymsy, parapety, opaski wokół okien: 2×farba elewacyjnaBolix 37D
- kominy ponad dachem: 2×farba elewacyjna Bolix 37G
- stolarka okienna i drzwiowa parter - drewniana: ciemno-brązowy (kolor uzgodnić z Inwestorem)
- drzwi stalowe parter: ciemno-brązowa
- system rynnowy, rury spustowe: tytanowo-cynkowe
- obróbki blacharskie, parapety: tytanowo-cynkowe gr. 0,7mm
- balustrada: RAL 7016 (antracyt)
- nowa stolarka okienna PCV: kolor biały
- kratki wentylacyjne na elewacji, konstrukcja daszków: kolor czarny

UWAGA:

Kolorystyka elewacji została dobrana zgodnie z wytycznymi MKZ w Rudzie Śląskiej w oparciu o wzornik Bolix - Zestaw 1 Palety Kolorów dla Miasta Ruda Śląska
Dopuszcza się zastosowanie odpowiedników wskazanej kolorystyki innych producentów

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku		
Inwestor: Gmina Miasto Ruda Śląska - Urząd Miasta Ruda Śląska pl. Jana Pawła II 6 41-709 Ruda Śląska		
Lokalizacja: Plac Chopina 3, 41-700 Ruda Śląska		
Nazwa rysunku: Elewacja południowa Kościół Boży kolorystyka		
Opracował: Leszek Hajda	Podpis:	Skala: 1:100
Sprawdził: Stefan Bukowski	Podpis:	Nr rys. 18